




# ARDEX SDB 15

## Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

- flexible und wasserundurchlässige Überbrückung
- geeignet für Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdete Anschlüsse

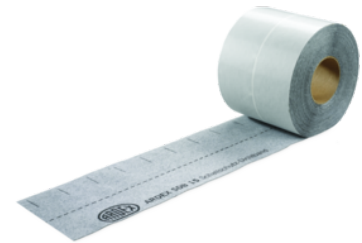

### Anwendungsbereich

Innen und außen. Wand und Boden.

Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Wanddurchdringungen.

### Im System mit

- ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse
- ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
- ARDEX 8 + 9 L Dichtmasse und Dichtkleber

### Art

Stabilisiertes Butyldichtband, welches mit einem mittig geteilten und überlappenden Release Liner versehen ist. Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen Substanzen.

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub und Trennmitteln sein. Die in den Prospekten der ARDEX-Dichtmasse enthaltenen Hinweise sind zu beachten.

### Verarbeitung

Von dem ARDEX SDB 15 Schallschutz-Dichtband wird die Hälfte der Schutzfolie abgezogen, anschließend wird das selbstklebende Dichtband auf der horizontalen Fläche verklebt und fest angedrückt. Anschließend wird die zweite Hälfte der Schutzfolie abgezogen und an die vertikale Fläche

fest angedrückt bis eine optimale Verbindung zum Untergrund entsteht. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von ca. 5 cm ist zu achten.

Zum Eindichten von Durchdringungen im Wandbereich wird ein entsprechend großes Stück vom Dichtband abgeschnitten. Die benötigte Öffnung ist je nach Durchmesser der Durchdringung herauszuschneiden und durch einen Kreuzschnitt herzustellen. Anschließend wird die Dichtmasse auf die abzudichtende Fläche aufgetragen. Beim zweiten Auftrag der ARDEX-Dichtmassen werden die Dichtbänder vollflächig überstrichen und so in die Dichtschichten eingebunden.

### Zu beachten ist

ARDEX SDB 15 Schallschutz-Dichtband ist nicht in direkten Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern zu verwenden.

In Zweifelsfällen ist eine Probeverarbeitung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

Bei der Verarbeitungsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von ca. 5 cm zu berücksichtigen.

### Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!



# ARDEX SDB 15

## Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

---

Dicke	0,9 mm
-------	--------

---

Breite	150 mm
--------	--------

---

Rollenlänge	20 m
-------------	------

---

### Produktdetails

---

Abpackung	Karton mit 1 Rolle zu 20 m
-----------	----------------------------

---

Lagerung	In kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
----------	---

---