




SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Verbundabdichtung PLUS*

Das geprüfte PLUS für deine Sonderkonstruktion!

- Produktspezifikationen gemäß EAD 030436-00-0503 (vormals ETAG 022-2) und EN 14891
- Ist die Bauwerksabdichtung lt. ÖNORM B3692:2014 im Badezimmer situationsbedingt nicht möglich?
- Wähle deine Verbundabdichtung Plus* von ARDEX!
- Schafft seit vielen Jahren beste Verbindungen und ist sicher und einfach!

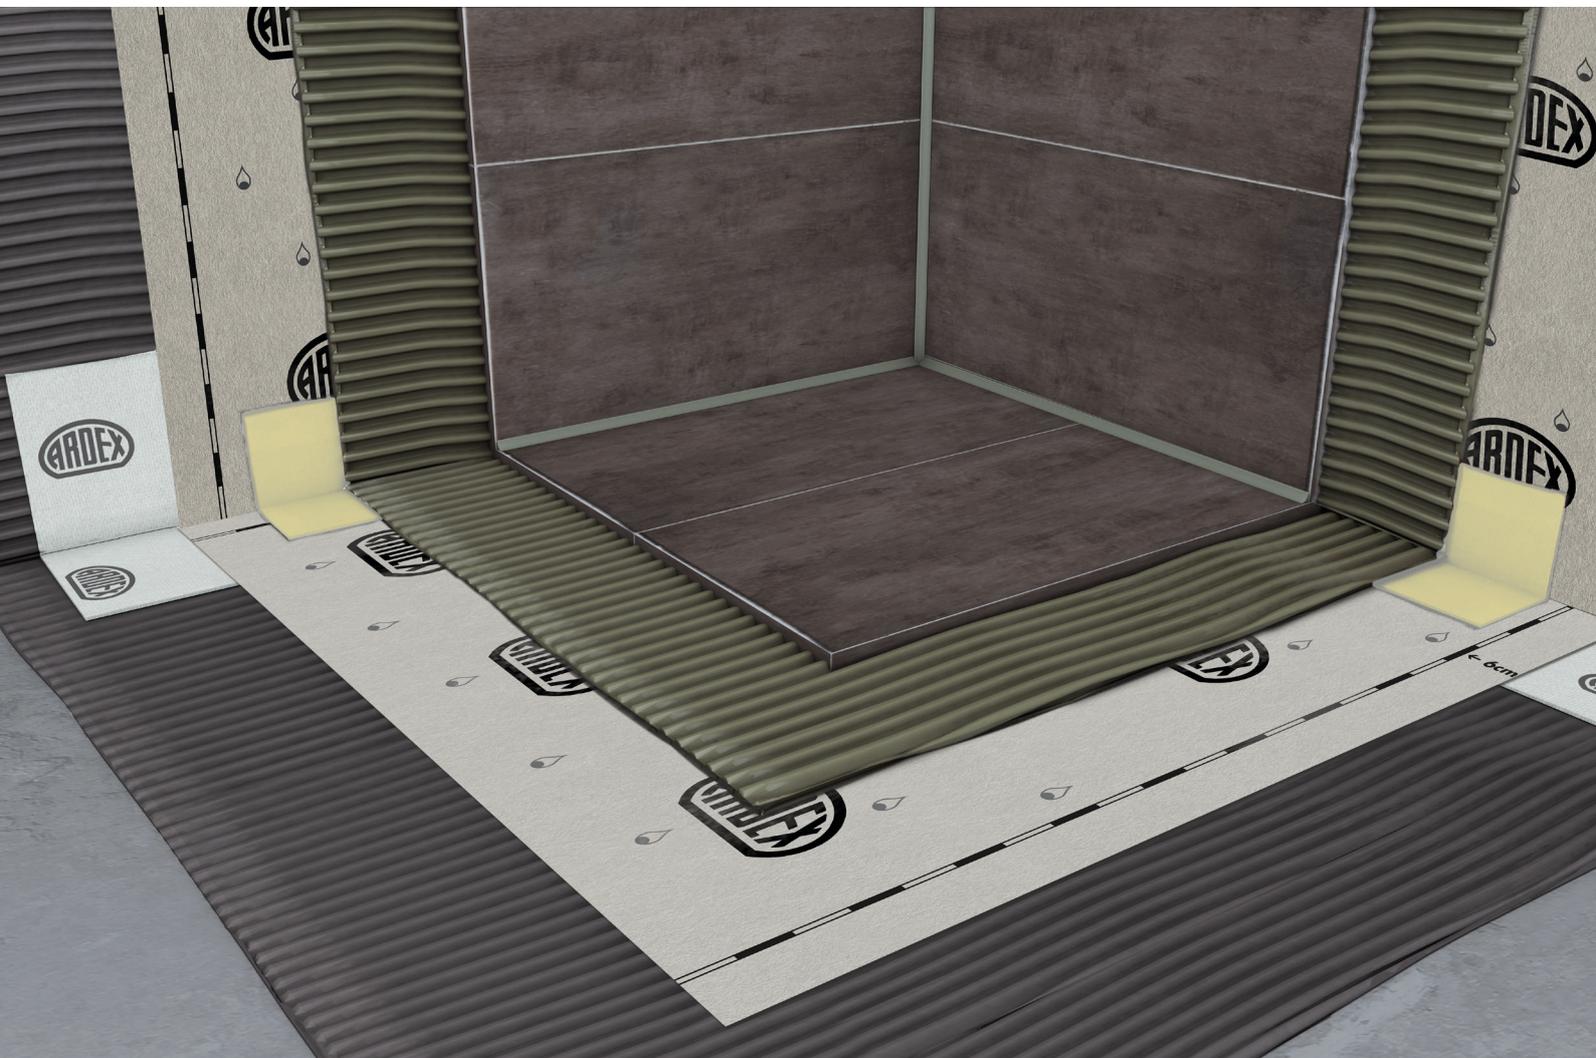

Verarbeitungshinweise Verbundabdichtung PLUS* mit aufeinander abgestimmten Systemkomponenten von ARDEX

- 1 Der Untergrund muss für die Verlegung geeignet, trocken, tragfähig und frei von Staub und Trennmitteln sein.
- 2 Einbetten des Tricom Dichtsets mit ARDEX 8+9L Dichtmasse
- 3 Verkleben der Dichtbahn ARDEX SK 100 W mit ARDEX 8+9L Dichtmasse und Dichtkleber (Stöße der Dichtbahn mind. 5 cm überlappen)
- 4 Anbringen des Schnittschutzbandes SK 4 Protect in allen erforderlichen Bereichen.
- 5 Die Verklebung der Fliesen erfolgt an der Wand z.B. mit ARDEX X 77 und am Boden mit ARDEX X 78
- 6 Die Verfugung erfolgt je nach Beanspruchung mit ARDEX RG12 und/oder ARDEX G10.
- 7 Die elastische Verfugung wird bei Keramik mit ARDEX SE bzw. bei Naturstein mit ARDEX ST ausgeführt.



*siehe auch VA+ laut TMB03-2021 Fliesenverband Seite 12 von 13

