



PREISKATALOG

2021



IHR ARDEX VERKAUFSTEAM



Thomas Birchbauer
Technischer Berater
Steiermark Süd-Ost
+43 664 828 98 38



Christian Ramsenthaler
Technischer Berater
Steiermark Nord-West
+43 664 223 85 33



Joachim Florian
Technischer Berater Bodensortiment
OÖ, Salzburg
+43 664 884 973 39



Daniel Stadelwieser
Technischer Berater
Tiroler Oberland, Vorarlberg
+43 664 512 49 23



Wolfgang Futterknecht
Technischer Berater
Wien
+43 664 502 23 78



Stefan Steinberger
Technischer Berater
NÖ West
+43 664 441 55 76



Michael Hörak
Technischer Berater
Salzburg, Flachgau, Pongau, Lungau, Tennengau
+43 664 106 33 37



Thomas Weber
Technischer Berater
OÖ West
+43 664 884 973 43



Philip Kirschner
Technischer Berater
Tiroler Unterland, Salzburg-Pinzgau
+43 664 828 98 33



Max Winter
Technischer Berater
OÖ Ost
+43 664 828 98 28



Rudolf Pavlic
Technischer Berater
Kärnten, Ost-Tirol
+43 664 443 56 67


panDOMO®



Markus-Mario Pichler
Technischer Berater
Wien, NÖ Nord-Ost
+43 664 106 33 34



Florian Pemler
Projektbearbeitung/
Technischer Berater panDOMO
+43 664 884 973 38




Johannes Ponweiser
Technischer Berater
NÖ Süd-Ost, BGLD.
+43 664 153 45 19



Franz Zorn
Projektmanager panDOMO
+43 664 441 52 87



Prok. Georg Strodl
Verkaufsleiter
Österreich
+43 664 455 69 23

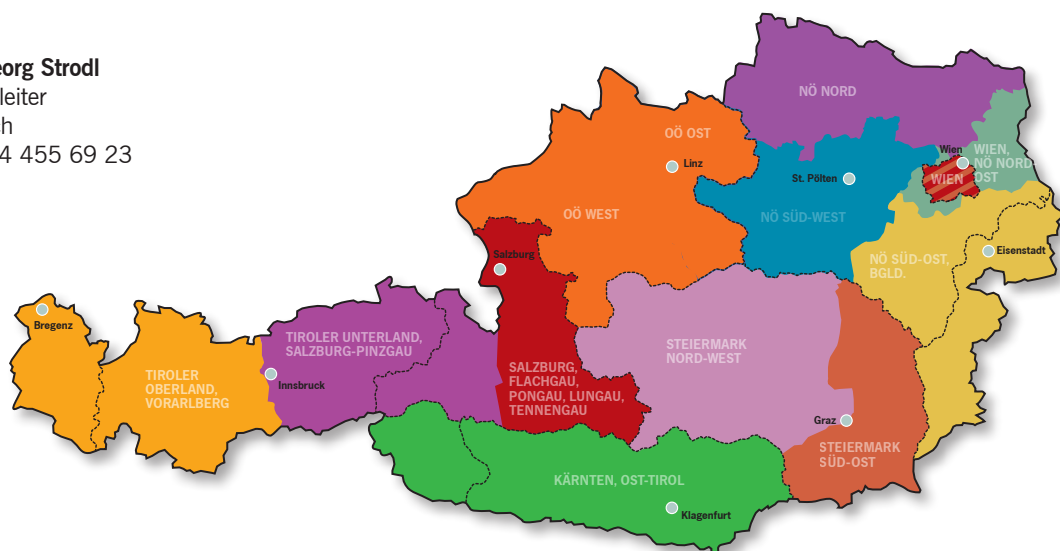

INHALTSVERZEICHNIS

FLIESENKLEBER UND NATURSTEINVERLEGUNG

Seite 8



ABDICHTUNGEN

Seite 26



FUGENMASSEN UND DICTSTOFFE

Seite 38



GALABAU UND NATURSTEINVERFUGUNG

Seite 60



VORANSTRICHE UND HAFTBRÜCKEN

Seite 66



BODENSPACHTELMASSEN

Seite 74



BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE

Seite 86



WANDSPACHTELMASSEN

Seite 102



PANDOMO® WALL

Seite 112



BAUSTOFFE

Seite 120



ESTRICHE

Seite 128



ZUBEHÖR

Seite 134



FLIESENKLEBER UND NATURSTEINVERLEGUNG

Seite 8

ARDEX X6 Flexkleber	13
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL Dünnbettmörtel	13
ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber	14
ARDEX X77S MICROTEC Flexkleber, schnell	14
ARDEX X77W MICROTEC Flexkleber, weiß	15
ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber	15
ARDEX X90OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber	16
ARDEX FB9L Flexibler Fließbettmörtel, lang	17
ARDEX Marmor- und Granitkleber Weißer Natursteinkleber	18
ARDEX N23W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	18

ARDEX X30 Verlegemörtel	19
ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel	19
ARDEX S21 Schnellmörtel	20
ARDEX E90 Kunstharzvergütung	20
ARDEX S48 Hochflexibler Dünnbettmörtel	21
ARDEX WA Epoxikleber	21
ARDEX AM100 Ausgleichsmörtel	22
ARDEX AR300 Multimörtel	22
ARDEX DS20 Entkopplungsvlies	23
ARDEX DS40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte	23
ARDEX TP50 Randdämmstreifen	24

ABDICHTUNGEN

Seite 26

ARDEX S1-K/S1-KC Dichtmasse/Dichtmasse in Kontrastfarbe	29
ARDEX 8+9 Dichtmasse	30
ARDEX 8+9L Dichtmasse und Dichtkleber	30
ARDEX EP500 Epoxigrundierung	31
ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse	31
ARDEX S2-KC Farbkonzentrat	31
ARDEX SK TRICOM Dichtset	32

ARDEX SK12/SK12BT TRICOM Dichtbänder	34
ARDEX SK100W TRICOM Dichtbahn	34
ARDEX SK4PROTECT Schnittschutzband	35
ARDEX SDB15 Schallschutz-Dichtband, selbstklebend	35
ARDEX EP2000 Multifunktionales Epoxidharz	36
ARDEX Stellmittel	36
ARDEX SW S 2-K Dichtset	37

FUGENMASSEN UND DICHSTOFFE

Seite 38

ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel	42
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel	43
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel	44
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell	45
ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel	46
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel	46
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell	47
ARDEX GK Belastungsfuge	47
ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell	48
ARDEX FL Flexible Schnellfugenmasse	48
ARDEX WA Epoxifuge	49
ARDEX RG CLEANER Epoxi Reiniger	49

ARDEX RG12 1-6 Epoxifuge, fein	50
ARDEX CW Reinigungstücher	50
ARDEX SC MATT Mattes Silicon	53
ARDEX SE Sanitär-Silicon	54
ARDEX ST Naturstein-Silicon	55
MORTEC® SOFT Die Fuge aus der Tube	55
ARDEX SP10 Primer	56
ARDEX SP20 Waschprimer	56
ARDEX SG Glättmittel	56
ARDEX CA20S SMP-Montageschnellkleber	57
ARDEX CA20P SMP-Montagekleber	57

GALABAU UND NATURSTEINVERFUGUNG

Seite 60

ARDEX A58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	62
QUARZKIES 3,0–5,6mm trocken	62
ARDEX GF300 Plattenfugenmörtel	63

ARDEX GF500 Pflasterfugenmörtel	63
ARDEX GF900 Bindemittel für Splitt und Glas	64
MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube	64

VORANSTRICHE UND HAFTBRÜCKEN

Seite 66

ARDEX P51 Haft- und Grundierdispersion	69
ARDEX P52 Grundierkonzentrat	69
ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	70
ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich	70
ARDEX FB Gießharz	71
ARDEX P10SR 2-K Schnellreparaturharz	71

ARDEX PU5 Schnellreparaturharz	72
ARDEX EP2000 Multifunktionales Epoxidharz	72
ARDEX PU30 1-K PU Grundierung	73
ARDEX P21 Füllende Grundierung	73
ARDEX TP50 Randdämmstreifen	73

BODENSPACHTELMASSEN

Seite 74

ARDEX FIX Blitzspachtel	78
ARDEX A45 Standfeste Füllmasse	78
ARDEX A45NEU Standfeste Fein-Füllmasse	79
ARDEX K15 Glätt- und Nivelliermasse	79
ARDEX K22F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert	80
ARDEX K39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse	80
ARDEX K80 Dünnestrich	81

ARDEX K60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	81
ARDEX A46 Standfeste Außenspachtelmasse	82
ARDEX K36NEU Ausgleichmasse, innen und außen	82
ARDEX K301 Außenspachtelmasse	83
ARDEX TP50 Randdämmstreifen	83
ARDEX AR-GLASFASER	84
ARDEX AR-GLASFASERMATTE SILVER	84

BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE**Seite 86**

ARDEX AF 2224 Universalklebstoff	90	ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber	96
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig	90	ARDEX AF 660 Kontaktkleber	96
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge	91	ARDEX AF 800 Universalfixierung	97
ARDEX AF 140 Faserarmerter Kleber für PVC-Designbeläge	91	ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen	97
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge	92	ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz	98
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge	92	ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber	98
ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT-Beläge	93	ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber	99
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge	93	ARDEX AF 490 2-K PU Parkettkleber	100
ARDEX AF 785 Linoleumkleber	94	ARDEX AF 495 2K-PU Kleber	100
ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber	94	ARDEX CW Reinigungstücher	101
ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber	95	ARDEX CA 20 S SMP-Montageschnellkleber	101
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber	95	ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber	101

WANDSPACHTELMASSEN**Seite 102**

ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel	106	ARDEX F 11 Fassadenspachtel	109
ARDEX A 826 READY Finishspachtel	106	ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel	109
ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel	107	ARDEX R 1 Renovierungsspachtel	110
ARDEX A 826 Finishspachtel	107	ARDEX R 4 RAPID Universal-Schnellspachtel	110
ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel	108	ARDEX RF Kartuschenspachtel	111
ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse	108		

PANDOMO® WALL**Seite 112**

PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse	114	PANDOMO® SP-F Porenfüller	117
PANDOMO® W3 2.0 Dekorspachtelmasse	114	PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung	117
PANDOMO® CC Farbkonzentrat	115	PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel	118
PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke	116	PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel	118
PANDOMO® SP-SL Steinöl	116	PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Reparaturreiniger	119
PANDOMO® Impregnation Oberflächenschutz	117	PANDOMO® SP-BC Grundreiniger	119

BAUSTOFFE**Seite 120**

ARDEX B 10 Betonfeinspachtel	122	ARDEX AR 300 Multimörtel	126
ARDEX B 12 Betonspachtel	122	ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	126
ARDEX B 13 Betonspachtel lang und Feinreparaturmörtel	123	QUARZKIES 3,0–5,6 mm trocken	126
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel	123	QUARZSAND 0,3–0,9 mm feuergetrocknet	126
ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz	124	ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen	127
ARDEX E 100 Wittener Baudispersion	125	ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF	127

ESTRICHE**Seite 128**

ARDEX A 18 Haftschräume	131	ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel	132
ARDEX A 35 Schnellzement	131	ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	132

ZUBEHÖR**Seite 134**

ARDEX RTC Werkzeugreiniger	134	STACHELWALZE	136
ARDEX CW Reinigungstücher	134	RAKEL mit Zahnleiste	137
RINGRÜHRER	134	ZAHNLEISTE	137
RINGRÜHRER mit Gewindeanschluss	135	WELLENVERBINDER	137
HALTER FÜR SCOTCH-BRITE	135	ARDEX KÜBEL	137
SCOTCH-BRITE FEIN rot	135	HOBBOCK	138
SCOTCH-BRITE FEIN weiß	135	ARDEX DUSTFREE	138
ARDEX SCHWAMM	136	GUMMISCHIEBER	138
EPOXID-FUGBRETT	136	KOKOSHAARBESEN	138
ARDEX MICROTEC TROWEL Zahnschachtel	136		

VERARBEITUNG – LAGERUNG – TRANSPORT**Seite 139**


ARDEX AUF EINEN BLICK:



Mehr als
17
erfolgreiche
Marken

Mehr als
2.500
verschiedene
Produkte

Mehr als
25
Produkt-
Kategorien

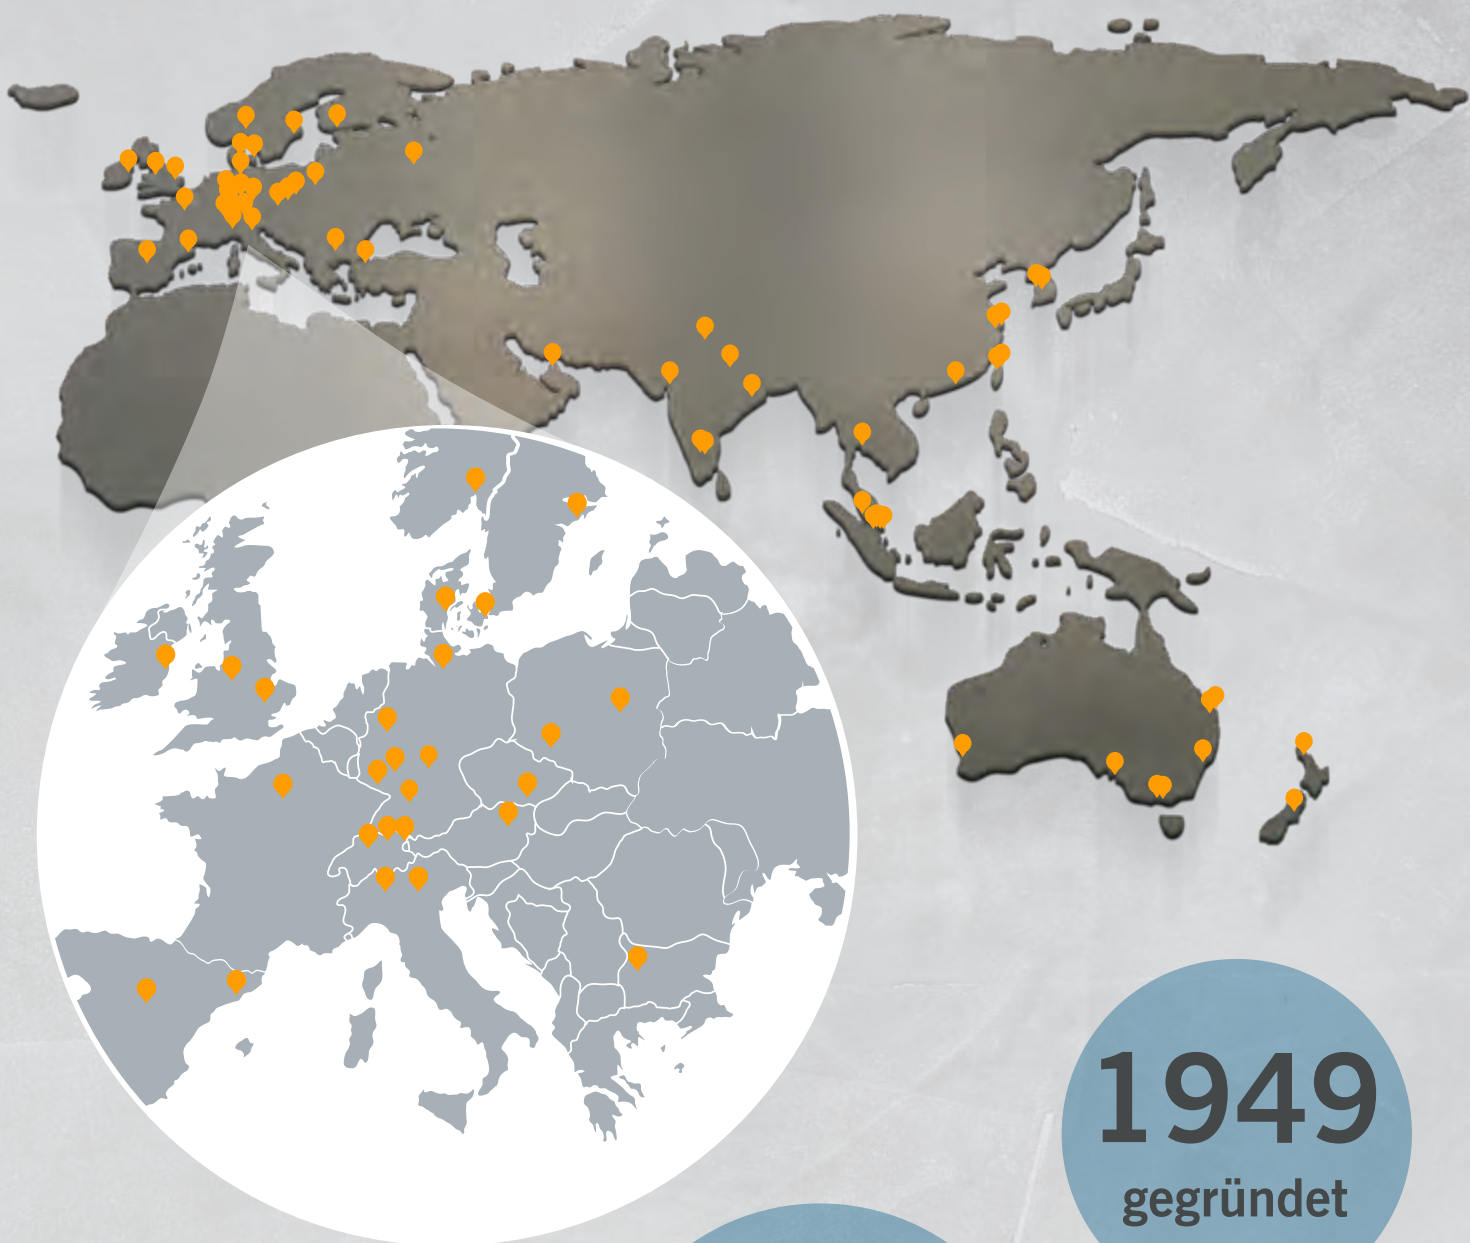

1949
gegründet

59
Tochtergesell-
schaften

3.450
Mitarbeiter

830
Millionen €
Umsatz

44
Produktions-
stätten



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

FLIESENKLEBER UND NATURSTEIN- VERLEGUNG

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX X6 Flexkleber
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL Dünnbettmörtel
ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber
ARDEX X77 S MICROTEC Flexkleber, schnell
ARDEX X77 W MICROTEC Flexkleber, weiß
ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber
ARDEX X90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber
ARDEX FB9L Flexibler Fließbettmörtel, lang
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER Natursteinkleber mit schneller Wasserbindung, weiß
ARDEX N23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
ARDEX X30 Verlegemörtel

ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel
ARDEX S21 Schnellmörtel
ARDEX E90 Kunstharzvergütung
AUSLAUF ARDEX S48 Hochflexibler Dünnbettmörtel
ARDEX WA Epoxikleber
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
ARDEX AR 300 Multimörtel
ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies
ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen



SYSTEMÜBERSICHT FLIESENKLEBER

ARDEX
AM 100

ARDEX
K 15

ARDEX
S 21

ARDEX
K 36 NEU

ARDEX
X 6

X7G – DIE
ERFOLGS-
FORMEL

X7G – DIE
ERFOLGS-
FORMEL
+
E 90

ARDEX
MARMOR-
UND
GRANIT-
KLEBER

ARDEX
X77/
X77W/
X77S

Ausgleichen

Dünnbettmörtel



Untergründe innen Wandflächen

Beton	•				•	•	•	•	•	
Zementputz Mörtelgruppe III	•				•	•	•	•	•	
Kalk-Zementputz Mörtelgruppe II	•				•	•	•	•	•	
Gipsputz/ Gipswandbauplatten	P 51				P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
Gipsplatten					•	•	•	P 51	P 51	
Leichtbeton/Porenbeton	•				•	•	•	P 51	•	
vorhandener Fliesenbelag	P 4/P 82				P 4/P 82	P 4/P 82	P 4	P 4/P 82	P 4/P 82	
Holzspanplatten										

Untergründe innen Bodenflächen

Beton	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•	
Zementestrich	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•	
Magnesit- und Steinholzestrich		P 82	P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	
Gussasphaltestriche, abgesandet		•	•		•	•	•	•	•	
GE, schlecht abgesandet		P 82	P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	
Calciumsulfat-Fließestrich, geschliffen		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
Calciumsulfatestrich, vergütet		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
ARDURAPID -Estrich	•	•	•	P 51	•	•	•	•	•	
vorhandener Fliesenbelag		P 4/P 82	P 4/P 82	P 82	P 4/P 82	P 4/P 82	P 4	P 4/P 82	P 4/P 82	
Terrazzo		P 4/P 82	P 4/P 82	P 82	P 4/P 82	P 4/P 82	P 4	P 4/P 82	P 4/P 82	
Holzspanplatten Type P 5		P 51/P 82								

Untergründe außen Wandflächen

Beton	•						•	•	•	
Zementputz	•						•	•	•	
Kalk-Zementputz	•						•	•	•	

Untergründe außen Bodenflächen

Beton	•		•				•	•	•	
Zementestrich	•		•				•	•	•	
Vorh. Fliesenbelag ARDEX 8+9/9L							•	•	•	

Ausgleichen

Dünnbettmörtel

**ARDEX
WA**

Epoxidharz



Epoxidharz

SYSTEMÜBERSICHT NATURSTEIN

		FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHE NATURSTEINE Z.B. MARMOR, JURA-MARMOR, SOLNHOFENER PLATTEN, USW.	FEUCHTIGKEITSUNEMPFINDLICHE NATURSTEINE Z.B. GRANIT, QUARZIT, USW.
Innenbereich Wand	Dünnbett	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Mittelbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Dünn-/Mittelbett	ARDEX N 23W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	ARDEX N 23W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
	Dickbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel ARDEX A 35 MIX (oder ARDEX A 35)	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel ARDEX A 35 MIX (oder ARDEX A 35)
	Fugenmörtel	ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
Innenbereich Boden	Dünnbett	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 30 Verlegemörtel ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Mittelbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 30 Verlegemörtel ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Dünn-/Mittelbett	ARDEX N 23W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	ARDEX N 23W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
	Dickbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX	ARDEX X 30 Verlegemörtel ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
	Mittel-/Dickbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 30 Verlegemörtel ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel	ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
Außenbereich Wand	Dünnbett		ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Mittelbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Mittel-/Dickbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel		ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
Außenbereich Boden	Dünnbett		ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel, lang ARDEX X 30 Verlegemörtel ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Mittel-/Dickbett	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 30 Verlegemörtel ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel		ARDEX GK Belastungsfuge ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell

* bitte Aussagen in unseren Technischen Merkblättern beachten.

ARDEX X6

Flexkleber

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Dämmstoffen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserfest und frostbeständig
- flexibel
- hohe Standfestigkeit
- leichte Verarbeitbarkeit
- lange Verarbeitungszeit

Einsatzbereich:

Ansetzen und Verlegen von

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich).

Ansetzen von

- geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Verkleben von Decken-, Sicht- und Schallschutzplatten.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 TE-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

- ca. 8 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
- ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,4 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg Pulver/m²
- Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg Pulver/m²
- Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 4,5 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden, danach ist das Verfugen möglich

Verfugen an der Wand (+20°C): nach ca. 8 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4748	40 Sack		

X7G – DIE ERFOLGSFORMEL

Dünnbettmörtel

Zement-Basis

Zum Verkleben von Fliesen und Dämmbaustoffen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserfest
- frostbeständig
- flexibel

Einsatzbereich:

Zum Verkleben von

- Boden- und Wandplatten aus Steingut und Steinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Hartschaumstoffen aus Polystyrol, Polyurethan, Phenolharz
- Leichtbau-, Dämm- und Sichtplatten
- Feinsteinzeug < 0,2 m² Plattengröße im Innenbereich.

Zum Verlegen von

- Bodenplatten aus Steingut und Steinzeug auf beheizten Estrichen
- stark profilierten Fliesen und keramischen Platten mit unterschiedlicher Dicke in ein dickeres Mörtelbett. Unter Verwendung einer groben Zahnkelle kann „Die Erfolgsformel“ mit Sand gestreckt werden.

X7G – Die Erfolgsformel, angemischt mit

ARDEX E 90 Kunstharzvergütung:

- Herstellen eines hoch verformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 TE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

- ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
- ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: Je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendeter Spachtelzahnung

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,7 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,0 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): bis ca. 5 Stunden

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ausreichender Trocknung oder Erhärtung ca. 24 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4001	40 Sack		

ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

**GROSSFORMAT-
KLEBER**

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden.

- flexibel
- wasserfest
- frostbeständig
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- Sicherheit durch Faserverstärkung
 - Scherspannungen werden kompensiert
 - Haftfestigkeiten werden verbessert
 - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Ansetzen von

- geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.

Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 TE S1-Anforderungen nach EN 12004.

ARDEX X 77 angemischt mit ARDEX E 90

Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) mit wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 11 l Wasser : 25 kg Pulver bzw.

ca. 2,2 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg Pulver/m²
- Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg Pulver/m²
- MICROTEC-Zahnung: ca. 4,1 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden

Einlegezeit: ca. 60 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 – 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach 24 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Eimer	9 006445 032096	3209	72 Eimer		
25 kg Papiersack	9 006445 046345	4634	40 Sack		

ARDEX X 77 S

MICROTEC Flexkleber, schnell

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserfest und frostbeständig
- flexibel
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- bereits nach 90 Minuten begehrbar/verfugbar
- Sicherheit durch Faserverstärkung
 - Scherspannungen werden kompensiert
 - Haftfestigkeiten werden verbessert
 - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Ansetzen von

- geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.

Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Erfüllt die Klassifizierung F (Haftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)

bereits nach 6 Stunden. ARDEX X 77 S angemischt mit

ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines hoch

verformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes (S2 nach

EN 12002).

Anmischverhältnis:

ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten, danach ist das Verfugen auf dem Boden möglich

Verfugbarkeit an der Wand (+20°C):

nach ca. 60 Minuten

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046338	4633	40 Sack		

ARDEX X77W

MICROTEC Flexkleber, weiß

Weißzement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserfest und frostbeständig
- flexibel
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- ausblüpfungsfrei durch spezielle Additive
- Sicherheit durch Faserverstärkung
 - Scherspannungen werden kompensiert
 - Haftfestigkeiten werden verbessert
 - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von

- Glasmosaik
- Mosaik aus Porzellan und Keramik
- durchscheinenden Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Betonwerkstein.

Ansetzen von

- geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.

Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizstrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 TE S1-Anforderungen nach EN 12004.

ARDEX X77W angemischt mit ARDEX E90

Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden

Einlegezeit: ca. 60 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 – 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden, danach ist das Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4638	40 Sack		

ARDEX X78

MICROTEC Flexkleber

GROSSFORMAT-
KLEBER

Zement-Basis

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserfest
- frostbeständig
- flexibel
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- Sicherheit durch Faserverstärkung
 - Scherspannungen werden kompensiert
 - Haftfestigkeiten werden verbessert
 - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softer Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren ermöglicht. Für Kleberbettdicken bis 15 mm.

Verlegen von

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten.

Verlegen von Fliesen und Platten

- auf Balkonen und Terrassen
- in Schwimmbecken
- auf Heizstrichen
- in hochbelastbaren Industrie- und Gewerbebereichen.

Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 E S1-Anforderungen nach EN 12004.

ARDEX X78 angemischt mit ARDEX E90

Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 9 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg Pulver/m²
- Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg Pulver/m²
- MICROTEC-Zahnung: ca. 5,8 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 4 Stunden

Einlegezeit: ca. 60 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4635	40 Sack		



ARDEX X 90

OUTDOOR

MICROTEC3 Flexkleber

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
- höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
- schlagregenfest nach 2 Stunden

Einsatzbereich:

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Außen- und Dauernassbereich, zB begehbare Duschen. Für Kleberbettdicken bis 15 mm.

Ansetzen von

- geeigneten Bauplatten zB Gipsplatten
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizstrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004. ARDEX X 90^{OUTDOOR} angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) mit wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,6 kg Pulver/m²
- Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg Pulver/m²
- MICROTEC-Zahnung: ca. 4,6 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 – 20 Minuten

Begebarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden, danach Verfugen möglich

Verfügbarkeit an der Wand (+20°C):

nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4735	40 Sack		

IndorTec[®] FN



Perfekt im System.




Nivelliert Überzähne im Bodenbelag

Zügige Montage durch Schnell-Verschluss


Arretierstege verhindern Kratzer oder Abdrücke auf Belag

Einheitliches Belagsniveau mit 3 Handgriffen:
1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. Fixieren.

Sicher besser.



Fliesen-
Nivelliersystem



Gewindelassche Zughaube

ARDEX FB 9 L

Flexibler Fließbettmörtel, lang

Zement-Basis

Für die vollflächige Dünnbettverlegung von keramischen Bodenfliesen.

Für innen und außen, Boden.

- Fließbett-Charakter mit variabler Konsistenzeneinstellung
- hervorragende Verbundhaftung
- lange Verarbeitungszeit
- optimale Verarbeitungseigenschaften

Einsatzbereich:

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit variabler Konsistenzeneinstellung. Vollsatte Einbettung von Fliesen und Platten (nur Floating-Verfahren notwendig).

Verlegen von

- Bodenfliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Mosaik aus Steingut und Steinzeug
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Verlegen von Fliesen und Platten

- auf Balkonen und Terrassen
- in Schwimmbecken
- auf Heizstrichen
- in hochbelasteten Industrie- und Gewerbebereichen.

Beispachteln und Ausgleichen von Untergründen.

Verlegen von Fliesen und Platten auf noch schwindenden Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 E S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

ca. 6,5 – 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,3 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehbarkeit (+20°C):

Verfugen nach ca. 6 Stunden möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4087	40 Sack		



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ARDEX X 78

„einfach einfachER“

für innen und außen, Wand und Boden

hohe Ergiebigkeit

leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung

für Kleberbettdicken bis 15 mm



ARDEX Marmor- und Granitkleber

Weißer Natursteinkleber mit schneller Wasserbindung

Weißzement-Basis

Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten im Dünnbett.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- flexibel
- schnell
- wasserbeständig
- frostbeständig
- leichte Verarbeitung

Einsatzbereich:

- Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von
- Natursteinplatten zB aus Marmor, Jura Marmor, Solnhofener Platten u.ä.
 - Naturwerksteinplatten zB aus Granit, Quarzit u.ä.
 - Steinzeugfliesen, Cottoplatten, Betonwerksteinen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FE-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

ca. 4 – 6 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
von 1 RT Wasser : 6 ¼ RT Pulver
bis 1 RT Wasser : 4 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,37 kg/Liter

Materialbedarf:

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,6 kg Pulver/m²
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,4 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,6 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Einlegezeit: ca. 15 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4457	40 Sack		

ARDEX N23W

MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Ansetzen und Verlegen von hellen, durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter sowie von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen, Wand und Boden.

- Sicherheit durch Faserverstärkung
- Scherspannungen werden kompensiert
- Haftfestigkeiten werden verbessert
- Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

- verfärbungsfreie und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein und Cottoplatten
- Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Plattierungen auf Heizestrichen
- für Schichtdicken von 2–15 mm

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

ca. 8,25 – 8,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver

mit Vergütung:

ca. 3,3 kg ARDEX E 90 : 6,7 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver
- Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver
- Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Minuten

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4721	40 Sack		

ARDEX X 30

Verlegemörtel

Zement-Basis

Für innen und außen, Boden.

- Sicherheit durch Faserverstärkung
 - Scherspannungen werden kompensiert
 - Haftfestigkeiten werden verbessert
 - Verformungskräfte werden reduziert
- ausblühungsfrei durch spezielle Additive
- leichte Verarbeitung
- keine zusätzliche Haftschränke nötig
- hohe Festigkeit
- für Mörteldicken bis 30 mm

Einsatzbereich:

Für die Verlegung von

- feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Dünn-, Mittel und Dickbettverfahren
- Platten mit großen Dickentoleranzen und hohen Eigengewichten
- Tritt- und Setzstufen aus Beton- und Naturwerkstein im Mittel- und Dickbettverfahren.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 E-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

ca. 8,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,8 kg Pulver/m²
- ca. 1,1 kg Pulver/m² und mm Auftragsdicke

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 70 Minuten

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 3 – 4 Stunden, Verlegung nach 24 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4724	40 Sack		

ARDEX X 32

Flexibler Verlegemörtel

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- nach 3 Stunden begehrbar/verfügbar
- Mörteldicken von 3 bis 30 mm
- wasserabweisend und witterungsstabil
- schnell trocknend
- leichte Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit
- zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren

Einsatzbereich:

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von

- Natursteinfliesen und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit und Quarzit u.ä.
- Cottoplatten
- Betonwerksteinplatten
- verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen vor Ausführung von Verlegearbeiten. Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

- zum Verlegen und Ausgleichen Böden:
ca. 8 – 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver
- zum Verlegen und Ausgleichen Wand:
ca. 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,3 kg/m²
- ca. 1,2 kg Pulver/m² und mm Auftragsdicke

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Einlegezeit: ca. 20 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 20 – 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4621	40 Sack		

ARDEX S 21

Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF

Zum Ausgleichen von Bodenflächen und Verlegen von Bodenplatten und -fliesen mit früher Festigkeit des Mörtelbettes.

Für innen und außen, Boden.

- wasserfest
- frostbeständig
- flexibel

Einsatzbereich:

Ausgleichen und Vorziehen rauer und unebener Untergründe, auch mit Gefälle.

Verlegen von Bodenplatten aus

- Keramik
- Steinzeug.

Verlegen stark profilierter Fliesen oder keramischer Bodenplatten mit unterschiedlicher Dicke oder feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinplatten in ein Mörtelbett unter Verwendung einer Zahnkelle.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C1 F-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

- zum Spachteln und Ausgleichen:
ca. 5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver
- zum Verkleben von Bodenfliesen:
ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:

- bei Nivellierarbeiten ca. 1,7 kg m²/mm
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 4,0 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Einlegezeit: ca. 10 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): ca. 20 Minuten

(für Steinzeugfliesen)

Begehrbarkeit (+20°C):

Ausgleichsschichten nach ca. 1,5 Stunden,
Verfugen von Bodenfliesen nach ca. 3 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4006	40 Sack		

ARDEX E 90*

Kunstharzvergütung

ARDEX E 90 ist eine Kunstharzvergütung, die in Kombination mit einigen ARDEX Fliesenklebern zur Herstellung eines hoch verformbaren Kleberbettes eingesetzt werden kann. Somit kann der Einsatzbereich der Fliesenkleber deutlich erweitert werden (S2-Kleber).

Für innen und außen.

Einsatzbereich:

In Kombination mit X7G – Die Erfolgsformel:

- herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
- ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- ansetzen und verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- verlegen auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen.

In Kombination mit ARDEX X 77W:

- herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- ansetzen und verlegen von Feinsteinzeugfliesen
- ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- ansetzen und verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Plattierungen auf Heizestrichen.

In Kombination mit ARDEX X 77 / X 78:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften.

In Kombination mit ARDEX S 21:

- herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- verlegen von Fliesen und Platten auf Heizestrichen
- verlegen von Feinsteinzeugfliesen.

In Kombination mit ARDEX N 23W:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ARDEX E 90 1:1 mit Wasser verdünnt

Das Anmischverhältnis beträgt dann:

- 25 kg ARDEX S 21
- + 2,5 kg ARDEX E 90 + 2,5 l Wasser

ARDEX E 90 ca. 1:1,5 mit Wasser verdünnt

Das Anmischverhältnis beträgt dann:

- 25 kg X7G – Die Erfolgsformel
- + 4,5 kg ARDEX E 90 + 6,5 l Wasser

ARDEX E 90 1:2 mit Wasser verdünnt

Das Anmischverhältnis beträgt dann:

- 25 kg ARDEX X 77
- + 4,5 kg ARDEX E 90 + 9 l Wasser
- 25 kg ARDEX X 77W
- + 3,75 kg ARDEX E 90 + 7,5 l Wasser
- 25 kg ARDEX X 78
- + 3,5 kg ARDEX E 90 + 7,0 l Wasser
- 25 kg ARDEX X 77S
- + 3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l Wasser
- 25 kg ARDEX X 90
- + 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,6 l Wasser
- 25 kg ARDEX N 23W
- + 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l Wasser

Lagerung: frostfrei lagern, originalverschlossen

ca. 12 Monate in trockenen Räumen lagerfähig.

Angebrochene Gebinde gut verschließen. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
4,5 kg Kanister		4016	108 Kanister		

ARDEX S 48

Hochflexibler Dünnbettmörtel

Zement-Basis

– für Fliesen und Dämmstoffe

Für innen, Wand und Boden.

Vereinigt die Eigenschaften eines Dispersions-Klebstoffes mit denen eines schnell erhärtenden Dünnbettmörtels. Beständig gegen Feuchtigkeit in Küchen, Bädern und Duschen.

Einsatzbereich:

Ansetzen und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen aus
– Steingut und Steinzeug
– Feinsteinzeugfliesen
– Mittel- und Kleinmosaik aus Keramik und Glas
– Hart- und Weichschaumdämmstoffen auf dichten und saugfähigen Untergründen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FT S2-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

ca. 6 l Wasser : 10 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

AUSLAUF

Schüttgewicht: ca. 0,8 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 0,9 kg Pulver/m²

– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,3 kg Pulver/m²

– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 1,7 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde

Einlegezeit: ca. 20 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begebarkeit (+20°C): nach ca. 5 Stunden,

danach Verfugen auf dem Boden möglich

Verfugbarkeit an der Wand (+20°C):

nach ca. 3 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
10 kg Papiersack		4667	80 Sack		
10kg-Gebinde mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX WA²

Epoxikleber

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– chemikalienbeständig
– hoch belastbar

Einsatzbereich:

Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Feinsteinzeugfliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder zu unbeständig sind, zB in Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern und anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die R2 T-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

Wird durch das Gebinde vorgegeben.

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg Klebstoff/m²

– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg Klebstoff/m²

– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg Klebstoff/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begebarkeit (+20°C): nach ausreichender

Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte,

lösemittelfrei, sensibilisierend

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Eimer senkrecht lagern, nicht kippen. Ein Ansteifen der Pasten während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX WA.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
4 kg Dose		4523	90 Dosen		
Dose (bestehend aus 3 kg Kunstharz und 1 kg Härter)					

ARDEX AM 100

Ausgleichsmörtel

Zement-Basis

Zum Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen in dünnen und dicken Schichten. Für innen und außen, insbesondere im Reparaturbereich vor der Fliesenverlegung. Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- besonders füllkräftig
- schnell erhärtend
- schnell verlegereif für Fliesenbeläge
- leichte Verarbeitung
- filz- und glättbar
- wasser- und wetterfest

Einsatzbereich:

Zum Ausgleichen von bauüblichen Untergründen vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren an der Wand und am Boden.

Anmischverhältnis:

ca. 6 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 – 40 Minuten


Ansetzen- und Verlegearbeiten (+20°C):

nach ca. 2 Stunden

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

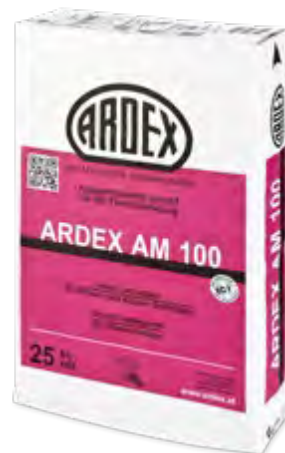

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4731	40 Sack		

ARDEX AR 300

Multimörtel

Zement-Basis

- spannungsarm
- wasser- und wetterfest
- leichte Verarbeitung
- filz- und glättbar

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipsplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. ä.

Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen aus Beton, Mauerwerk (Porenbeton nur innen, dünnschichtig), Zementestrich.

In Schichtdicken von 2–30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen. Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzern und Ausbrüchen.

Verkleben von Plansteinen aus Porenbeton in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u. ä.

Verkleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehrbarkeit.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C1 FT-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 – 6,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:

– ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²

– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,4 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Minuten

pH-Wert: ca. 12

Einlegezeit: ca. 20 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): 5 – 15 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Verlegen von Fliesen (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizungseignung:

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4694	40 Sack		



ARDEX DS 20

Entkopplungsvlies

Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturstein und Betonwerkstein.

Zur Entkopplung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen im Wohn- und Gewerbebereich bei Belastungen bis 2 KN/m².

Für innen, Boden.

Herstellung wiederaufnehmbarer Fliesen- und Plattenbeläge im Wohnungsbau.

Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und lässt sichere Verlegungen auch auf kritischen Untergründen zu.

Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden.

Geeignet für beheizte Estriche.

Bahnenbreite: ca. 1,0 m


Bahndicke: ca. 0,4 mm

Farbe: blau

Gewicht: ca. 180 g/m²

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

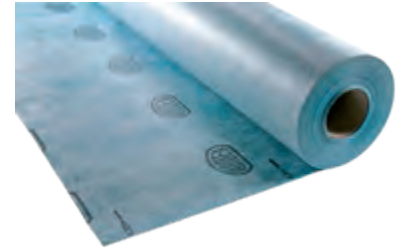

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Rolle	per m ²
Rolle 50 m ²	 4 024705 732499	4827	24 Rollen		

ARDEX DS 40

Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmsystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein.

Auch geeignet für wiederaufnahmefähige Belagsverlegungen.

Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und erlaubt eine sichere Verlegung auch auf kritischen Untergründen.

Für innen, Boden.

Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Renovierungen, im Wohn- und Gewerbebereich, bei Belastungen bis 2 KN/m².

Einsatzbereich:

Zur trittschallmindernden und entkoppelnden Verlegung von Fliesen, Platten, Natur- und Betonwerkstein, auf Untergründen aus:

- Beton
- Zementestrich
- Calciumsulfat-Fließestrich
- Magnesit- und Steinholzestrich
- Gussasphaltestrich
- Estrich mit Fußbodenheizung
- Trockenestrich
- Holzdielenböden und Spanplatten
- alten Fliesen- und Plattenbelägen
- alten PVC- und Parkettbelägen.

In Feuchträumen mit der Feuchtigkeitsbeanspruchung W1 bis W3 nach der ÖNORM B 3407 mit ARDEX-Dichtmassen einsetzbar.

Plattenformat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm

= 0,375 m²/Platte

Gewicht: 5,1 kg/m²

Farbe: grün

Trittschallverbesserungsmaß: 14 dB
(nach DIN EN ISO 140-8)

Brandklasse: B2 (nur Platte), B1 (mit Fliesen)

Wärmedurchlasswiderstand: 0,036 m² K/W

Wärmeleitfähigkeit: 0,11 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ : 450

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: liegend in trockenen Räumen ca. 3 Jahre lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Karton	per Platte
Karton 10 Platten = 3,75 m ²	 4 024705 731799	4256	28 Kartons		

Achtung! Der Stückpreis ist mit 2,67 zu multiplizieren, um den m²-Preis zu errechnen.

ARDEX TP 50

Randdämmstreifen

Grauer Polyethylschaumstoff mit selbstklebendem Vlies zur Arretierung im Bodenbereich.

Für innen und außen, Boden.

- verhindert Schallbrücken und starre Anbindungen im Wandanschlussbereich
- leichte und einfache Verarbeitung auch in Eckbereichen

Einsatzbereich:

Selbstklebender Randdämmstreifen zum Herstellen sicherer Wandanschlussfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.

Zur Herstellung von Wandanschlussfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Randstreifenhöhe: ca. 5 cm
Randstreifendicke: ca. 5 mm
Rollenlänge: ca. 25 m
Wasserdampfdiffusionsfähig: ja
Feuchtigkeitsbeständig: ja
Farbe: grau

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Rolle	per lfm
25 m Rolle		4339	gepackt zu 4 Rollen 72 Rollen		

MATERIALBEDARF FLIESENKLEBER

	3 x 3 x 3 mm Zahnung	25 kg reichen für ca.	6 x 6 x 6 mm Zahnung	25 kg reichen für ca.	8 x 8 x 8 mm Zahnung	25 kg reichen für ca.	10x10x10mm Zahnung	25 kg reichen für ca.
Zementäre Fliesenkleber								
ARDEX X6	ca. 1,4 kg/m ² Pulver	17,9 m ²	ca. 2,5 kg/m ² Pulver	10,0 m ²	ca. 3,0 kg/m ² Pulver	8,3 m ²	ca. 3,7 kg/m ² Pulver	6,8 m ²
X7G – DIE ERFOLGS- FORMEL	ca. 1,0 kg/m ² Pulver	25,0 m ²	ca. 1,7 kg/m ² Pulver	14,7 m ²	ca. 2,0 kg/m ² Pulver	12,5 m ²		
ARDEX X77	ca. 1,0 kg/m ² Pulver	25,0 m ²	ca. 1,6 kg/m ² Pulver	15,6 m ²	ca. 2,2 kg/m ² Pulver	11,4 m ²	ca. 2,6 kg/m ² Pulver	9,6 m ²
ARDEX X77 S	ca. 1,3 kg/m ² Pulver	19,2 m ²	ca. 2,0 kg/m ² Pulver	12,5 m ²	ca. 2,5 kg/m ² Pulver	10,0 m ²	ca. 2,9 kg/m ² Pulver	8,6 m ²
ARDEX X77 W	ca. 1,1 kg/m ² Pulver	22,7 m ²	ca. 2,0 kg/m ² Pulver	12,5 m ²	ca. 2,5 kg/m ² Pulver	10,0 m ²	ca. 2,7 kg/m ² Pulver	9,3 m ²
ARDEX X78	ca. 1,3 kg/m ² Pulver	19,2 m ²	ca. 2,1 kg/m ² Pulver	11,9 m ²	ca. 2,7 kg/m ² Pulver	9,3 m ²	ca. 3,2 kg/m ² Pulver	7,8 m ²
ARDEX X90 OUTDOOR	ca. 1,1 kg/m ² Pulver	22,7 m ²	ca. 2,1 kg/m ² Pulver	11,9 m ²	ca. 2,6 kg/m ² Pulver	9,6 m ²	ca. 3,2 kg/m ² Pulver	7,8 m ²
ARDEX FB9L	ca. 1,2 kg/m ² Pulver	20,8 m ²	ca. 2,3 kg/m ² Pulver	10,9 m ²	ca. 3,0 kg/m ² Pulver	8,3 m ²		
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER	ca. 1,6 kg/m ² Pulver	15,6 m ²	ca. 2,4 kg/m ² Pulver	10,4 m ²	ca. 3,6 kg/m ² Pulver	6,9 m ²		
ARDEX N23W	ca. 1,2 kg/m ² Pulver	20,8 m ²	ca. 1,9 kg/m ² Pulver	13,1 m ²	ca. 2,4 kg/m ² Pulver	10,4 m ²	ca. 2,9 kg/m ² Pulver	8,6 m ²
ARDEX X30							ca. 3,8 kg/m ² Pulver	6,6 m ²
ARDEX X32					ca. 3,3 kg/m ² Pulver	7,6 m ²		
ARDEX S21			ca. 4,0 kg/m ² Pulver	6,3 m ²				
ARDEX S48	ca. 0,9 kg/m ² Pulver	11,1 m ² (10 kg Pulver)	ca. 1,3 kg/m ² Pulver	7,7 m ² (10 kg Pulver)	ca. 1,7 kg/m ² Pulver	5,9 m ² (10 kg Pulver)		
Epoxidharz- Fliesenklebstoffe								
ARDEX WA	ca. 1,5 kg/m ² Klebstoff	2,7 m ² (4 kg Klebstoff)	ca. 2,7 kg/m ² Klebstoff	1,5 m ² (4 kg Klebstoff)	ca. 3,7 kg/m ² Klebstoff	1,1 m ² (4 kg Klebstoff)		

Verlegung von Großformatfliesen im Nassbereich



- 1 Ausgleichsmasse:
ARDEX AM 100, ARDEX A 46
- 2 Abdichtung: (2 lagig)
ARDEX 8+9 / 8+9 L
- 3 Dichtband/Dichtecken:
ARDEX SK TRICOM Dichtset

- 4 Fliesenkleber
ARDEX X 77, ARDEX X 78
- 5 Fugmaterial
ARDEX G 10
- 6 Elastisches Fugmaterial
ARDEX SE, ARDEX SC MATT



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ABDICHTUNGEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX S1-K / S1-KC Dichtmasse / Dichtmasse in Kontrastfarbe
ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
ARDEX 8 + 9L Dichtmasse und Dichtkleber
ARDEX EP 500 Epoxigrundierung
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
ARDEX S2-KC Farbkonzentrat
ARDEX SK TRICOM Dichtset
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Dichtbänder
ARDEX SK 100W TRICOM Dichtbahn
ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband
ARDEX SDB 15 Schallschutz-Dichtband, selbstklebend
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz
ARDEX STELLMITTEL
ARDEX SW S 2-K Dichtset



SYSTEMÜBERSICHT VERBUNDABDICHTUNGEN LT. ÖNORM B 3407:2019

Beanspruchungsklasse	ARDEX S1-K/ S1-KC	ARDEX 8+9/ 8+9L	ARDEX SK100W	ARDEX S2-KPU
				
W1 – sehr geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigen Einwirken durch Wischwasser	✓	✓	✓	✓
W2 – geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigen Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauch- wasser	✓	✓	✓	✓
W3 – mäßige Wasserbelastung Flächen mit häufigem, kurzzeitigen Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser	✓	✓	✓	✓
W4 – hohe Wasserbelastung Flächen mit häufigem, länger anhaltenden Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauch- wasser		✓	✓	✓
W5 – sehr hohe Wasserbelastung Flächen mit dauerhaft anhaltendem Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser und/ oder erhöhter chemischer Einwirkung		✓*	✓*	✓*
W6 – Außenbereich Flächen im Außenbereich		✓	✓	✓

* bei der Beanspruchungsklasse W5 ist der Einsatz unserer ARDEX Produkte auf die jeweilige chemische Beanspruchung abzustimmen.

ARDEX S1-K* / S1-KC*

Dichtmasse / Dichtmasse in Kontrastfarbe

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2 und W3 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen, Wand und Boden.

- einkomponentig
- rissüberbrückend
- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- tropffrei
- spachtelfähig
- roll- und streichfähig

Einsatzbereich:

Verbundabdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschbereichen, über Badewannen und Räumen ohne Bodenablauf auftreten.

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:

bei glattem Untergrund mind. 1,1 kg/m² (2 Anstriche)

Trocknungszeit, Verlegereife (+20°C):

nach ca. 12 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfrei

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im

originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.



ARDEX S1-K

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
4 kg Eimer	4 024705 571760	4164	120 Eimer		
20 kg Eimer	4 024705 571692	4163	24 Eimer		

ARDEX S1-KC

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
4 kg Eimer	4 024705 302463	8067	120 Eimer		
20 kg Eimer	4 024705 302470	8068	24 Eimer		

Achtung! ARDEX S1-KC in 4 kg nur auf Bestellung!

Lithofin®

Lithofin Produktprogramm und Preisliste anfordern

office@ardex.at

■ Die professionelle Lösung

ARDEX 8* + 9

Dichtmasse

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- zweikomponentig
- streich- und spachtelfähig
- lösemittelfrei
- zähfest
- verformbar
- rissüberbrückend

Einsatzbereich:

Innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Sanitärräumen im öffentlichen und gewerblichen Bereich mit Bodenabläufen auftreten. In spachtelfähiger Konsistenz auch zum Ausgleichen von Unebenheiten.

Außen: Abdichten und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen auf Terrassen und Balkonen unter Fliesen- und Plattenbelägen. Geeignete Untergründe sind Zementestriche und Beton.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FE S2-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

- streichfähige Konsistenz:
25 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
25 kg ARDEX 9 Reaktivpulver
- spachtelfähige Konsistenz:
17,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
25 kg ARDEX 9 Reaktivpulver

Frischgewicht:

- streichfähige Konsistenz: ca. 1,3 kg/Liter
- spachtelfähige Konsistenz: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:

- streichfähige Konsistenz (2 Aufträge, mindestens 0,8 mm Trockenschichtdicke):
ca. 0,75 kg Pulver + ca. 0,75 kg Dispersion
= ca. 1,50 kg angemischtes Material je m²
- spachtelfähige Konsistenz (2 Aufträge, mindestens 2 mm Trockenschichtdicke):
ca. 1,60 kg Pulver + ca. 1,20 kg Dispersion
= ca. 2,80 kg angemischtes Material je m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: Acrylatdispersion: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

Reaktivpulver: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. ARDEX 8 frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



ARDEX 8 Acrylatdispersion

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Kanister	9 006445 040237	4023	108 Kanister		
25 kg Kanister	9 006445 040220	4022	24 Kanister		

ARDEX 9 Reaktivpulver

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Papiersack	4 024705 581363	4235	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
25 kg Papiersack	9 006445 040244	4024	40 Sack		

ARDEX 8* + 9L

Dichtmasse und Dichtkleber

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Nur in Verbindung mit ARDEX 8 Acrylatdispersion verwendbar.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatz- und Anwendungsbereich ist mit ARDEX 8+9 identisch.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C2 FE S2-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:

- streichfähige Konsistenz:
12,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
12,5 kg ARDEX 9L Reaktivpulver
- spachtelfähige Konsistenz:
8,75 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
12,5 kg ARDEX 9L Reaktivpulver

Frischgewicht:

- streichfähige Konsistenz: ca. 1,3 kg/Liter
- spachtelfähige Konsistenz: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:

- streichfähige Konsistenz (2 Anstriche, mindestens 0,8 mm Trockenschichtdicke):
ca. 0,75 kg Pulver + ca. 0,75 kg Dispersion
= ca. 1,50 kg angemischtes Material je m²
- spachtelfähige Konsistenz (2 Aufträge, mindestens 2 mm Trockenschichtdicke):
ca. 1,60 kg Pulver + ca. 1,20 kg Dispersion
= ca. 2,80 kg angemischtes Material je m²

Bei Verwendung als Dichtkleber: bei glattem Untergrund

- bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm:
ca. 0,6 kg Pulver + ca. 0,4 kg Dispersion
= ca. 1,0 kg angemischtes Material je m²
- bei Zahnung 4 x 4 x 4 mm:
ca. 0,8 kg Pulver + ca. 0,6 kg Dispersion
= ca. 1,4 kg angemischtes Material je m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: Acrylatdispersion: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

Reaktivpulver: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. ARDEX 8 frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
12,5 kg Papiersack	9 006445 046826	4682	80 Sack		

ARDEX EP 500*2

Epoxigrundierung

Epoxidharz-Basis

Grundierung im System mit ARDEX S2-KPU, Hochbelastbare Dichtmasse.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- ohne Absandung einsetzbar
- thixotrope Einstellung für Wand- und Bodenflächen
- roll-, streich- und spachtelfähige Konsistenz
- lösemittelfrei

Einsatzbereich:

Systemgrundierung und Haftbrücke unter ARDEX S2-KPU für saugende und dichte Untergründe, wie:

- Beton
- Zement- und Kalkzementputze
- Zementestriche und Calciumsulfatestriche
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Dispersionsanstriche
- alte, wasserfeste Klebstoffreste
- Trockenestriche
- PVC-Beläge
- Spachtelmassen.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 100 – 200 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Trocknungszeit (+20°C): bis zu 12 Stunden für Wand- und Bodenflächen

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
3kg Dose mit Deckeleinheit		8071	84 Dosen		

ARDEX S2-KPU*2

Hochbelastbare Dichtmasse

PU-Basis

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten.

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen in Thermal- und Schwimmbädern, Dusch- und Waschanlagen, auf Balkonen und Terrassen, in Großküchen, Molkereien, Brauereien, fleisch-, fett- und fischverarbeitenden Betrieben, in Betrieben der Papier-, Leder- und Textilindustrie.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg/m² für 1 mm Trockenschichtstärke in 2 Aufträgen

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 12 Stunden

GISCODE: PU 40 = PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
6kg Dose mit Deckeleinheit		8069	70 Dosen		

ARDEX S2-KC*

Farbkonzentrat

Zum Einfärben von ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse.

- sehr ergiebig
- zur Unterscheidung der zweiten Schicht bei Abdichtungsarbeiten unter Fliesen und Platten

Mischungsempfehlung ca. 20g ARDEX S2-KC auf 6 kg ARDEX S2-KPU.

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Stk.	
500ml Kunststoffflasche		7646	Karton 10 Flaschen		

ARDEX SK TRICOM Dichtset



ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°
 ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°
 ARDEX SK 90BT TRICOM Dichtecke 90°
 ARDEX SK 90RENO TRICOM Renovierungsecke
 ARDEX SK 20L/SK 28L TRICOM Duschboarddecken links
 ARDEX SK 20R/SK 28R TRICOM Duschboarddecken rechts
 ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 140 x 140
 ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425
 ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350
 ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200
 ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150
 ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200
 ARDEX SK 3NC TRICOM Schallschutzband.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufen und Rohrdurchführungen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserundurchlässig und witterungsbeständig
- hoch reißfest und dehnungsfähig
- alkalibeständig
- beständig gegen aggressive Medien

Materialbedarf:

Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Im System mit:

- ARDEX S1-K Dichtmasse / S1-KC Dichtmasse in Kontrastfarbe
- ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
- ARDEX 8 + 9L Dichtmasse und Dichtkleber
- ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse
- ARDEX SK100W TRICOM Dichtbahn
- ARDEX SK4PROTECT Schnittschutzband

Einsatzbereich:

- in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
- im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
- in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien, u.ä.

EMICODE: ARDEX SK 90, SK 270, SK 90BT, SK 90RENO, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-W, SK-F, SK-G: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: ARDEX SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-W, SK-G, SK-R, SK-S: in kühlen trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.

ARDEX SK 90BT, SK 90RENO, SK-B, SK 3NC: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Ecken, Manschetten und Dichtring des ARDEX SK TRICOM Dichtsets auch einzeln bestellbar.

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 120 mm		4178	10 Stück		

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 115 mm		4179	10 Stück		

ARDEX SK 90BT TRICOM Dichtecke 90°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 120 mm		8078	10 Stück		

ARDEX SK 90RENO TRICOM Renovierungsecke

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 120 mm		8079	10 Stück		

ARDEX SK 20L TRICOM Duschboarddecken links

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 105 mm		8074	10 Stück		

ARDEX SK 28L TRICOM Duschboarddecken links

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 120 mm		8075	10 Stück		

ARDEX SK 20R TRICOM Duschboarddecken rechts

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 105 mm		8076	10 Stück		

ARDEX SK 28R TRICOM Duschboarddecken rechts

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
Schenkellänge: 120 mm		8077	10 Stück		

ARDEX SK TRICOM Dichtset



ARDEX SK90 TRICOM Innenecke 90°
ARDEX SK270 TRICOM Außenecke 270°
ARDEX SK90BT TRICOM Dichtecke 90°
ARDEX SK90RENO TRICOM Renovierungsecke
ARDEX SK20L/SK28L TRICOM Duschboarddecken links
ARDEX SK20R/SK28R TRICOM Duschboarddecken rechts
ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 140 x 140
ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425
ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350
ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200
ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150
ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200
ARDEX SK3NC TRICOM Schallschutzband.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufen und Rohrdurchführungen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserundurchlässig und witterungsbeständig
- hoch reißfest und dehnungsfähig
- alkalibeständig
- beständig gegen aggressive Medien

Materialbedarf:

Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Im System mit:

- ARDEX S1-K Dichtmasse / S1-KC Dichtmasse in Kontrastfarbe
- ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
- ARDEX 8 + 9L Dichtmasse und Dichtkleber
- ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse
- ARDEX SK100W TRICOM Dichtbahn
- ARDEX SK4PROTECT Schnitenschutzband

Einsatzbereich:

- in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
- im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
- in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien, u.ä.

EMICODE: ARDEX SK90, SK270, SK90BT, SK90RENO, SK20L, SK28L, SK20R, SK28R, SK-W, SK-F, SK-G: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: ARDEX SK90, SK270, SK20L, SK28L, SK20R, SK28R, SK-W, SK-G, SK-R, SK-S: in kühlen trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.

ARDEX SK90BT, SK90RENO, SK-B, SK3NC: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Ecken, Manschetten und Dichtring des ARDEX SK TRICOM Dichtsets auch einzeln bestellbar.

ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
140x140mm Rohr-Ø ≥ ½ Zoll		4126	25 Stück		

ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
425x425mm Rohr-Ø 60–150 mm		4127	10 Stück		

ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
350x350mm Rohr-Ø 125 mm		8080	20 Stück		

ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
200x200mm Rohr-Ø 70–100 mm		8083	10 Stück		

ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
150x150mm Rohr-Ø 40–65 mm		8082	10 Stück		

ARDEX SK-B TRICOM Dichtring

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
100/200mm Rohr-Ø 125 mm		8081	20 Stück		

ARDEX SK3NC TRICOM Schallschutzband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Rolle	per lfm
5 mm hoch, 30 mm breit, 5 m Rolle		8073	1 Stück		

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband
ARDEX SK 12BT TRICOM Wannendichtband*

Im System mit:

- ARDEX S 1-K Dichtmasse
 - ARDEX S 1-KC Dichtmasse in Kontrastfarbe
 - ARDEX 8+9 Dichtmasse
 - ARDEX 8+9L Dichtmasse und Dichtkleber
 - ARDEX S 2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse
 - ARDEX SK 100W TRICOM Dichtbahn
 - ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband
- Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.
- Innen und außen. Wand und Boden.**
- Einsatzbereich:**
- in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
 - im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
 - in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien u.ä.
- wasserundurchlässig und witterungsbeständig
 - hoch reißfest und dehnungsfähig
 - alkalibeständig
 - beständig gegen aggressive Medien

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung:
ARDEX SK 12: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

ARDEX SK 12BT: in trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Rolle	per lfm
12 cm breit, 10 m Rolle		4125	1 Rolle		
12 cm breit, 50 m Rolle		4124	1 Rolle		

ARDEX SK 12BT TRICOM Wannendichtband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Rolle	per lfm
12 cm breit, 20 m Rolle		4994	1 Rolle		

ARDEX SK 100W
TRICOM Dichtbahn

Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, auf Balkonen und Terrassen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserundurchlässig und rissüberbrückend
 - gleichmäßige Schichtdicke gewährleistet
 - alkalibeständig
 - leichte Verarbeitung und gut zu schneiden
 - schnelles Weiterarbeiten möglich
- Einsatzbereich:**
- in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Sanitärräumen
 - im Außenbereich wie auf Balkonen, Terrassen
 - in chemisch beanspruchten Bereichen wie zB Großküchen

Farbe: weiß, mit grauem Tropfenmuster
Bahnenbreite: ca. 1,0 m
Bruchdehnung längs: 82,5 % bei 99,8 N/15 mm
Bruchdehnung quer: 73,7 % bei 46,5 N/15 mm
Gesamtdicke: 0,51 mm
Gesamtgewicht: 315 g/m²

Berstdruck: 3,0 bar
Rissüberbrückung: > 0,4 mm
Haftzugfestigkeit: > 0,2 N/mm²
sd-Wert: > 85 m
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +90°C
UV-Beständigkeit: < 500 Stunden

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Rolle	per m²
30 m² Rolle		4831	780 m² = 26 Rollen		
10 m² Rolle		4833	600 m² = 60 Rollen		

ARDEX SK 4 PROTECT

Schnittschutzband

Schnittthemmendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

Innen und außen. Wand und Boden.

- selbstklebend
- flexibel und einfach zu verarbeiten
- alkalibeständig
- sehr dünn

Im System mit:

- ARDEX S1-K Dichtmasse
- ARDEX S1-KC Dichtmasse in Kontrastfarbe
- ARDEX 8 + 9/9L Dichtmasse
- ARDEX SK 100W TRICOM Dichtbahn
- ARDEX SK TRICOM Dichtset

Materialzusammensetzung:

Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid
Klebeschicht: Haftschnitzkleber
Abdeckung: Release-Liner

Materialbedarf:

Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtungsbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Gesamtbreite: ca. 40 mm

Breite Schnittschutzzone: ca. 40 mm

Dicke (ohne Release-Folie): ca. 0,65 mm

Schnittfestigkeit: bestanden nach EN 388

Verarbeitungstemperatur: ab mindestens -5°C

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Rolle	per lfm
4 cm breit, 15 m Rolle		4995	200 Rollen		

ARDEX SDB 15

Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

Stabilisiertes Butyldichtband, welches mit einem mittig geteilten und überlappenden Release Liner versehen ist. Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen Substanzen.

Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Wanddurchdringungen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Dichtband zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen, rissgefährdeten Anschlüssen im System mit ARDEX S1-K/S1-KC Dichtmasse/Dichtmasse in Kontrastfarbe und ARDEX 8 + 9/9L.

Materialbedarf:

Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtungsbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Dicke: 0,9 mm

Breite: 15 cm

Rollenlänge: 20 m

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro	
				je Rolle	per lfm
20 m Rolle		4171	1 Rolle		

ARDEX EP 2000³

Multifunktionales Epoxidharz

Epoxidharz-Basis

Für innen und außen, Boden.

- lösemittelfrei
- chemikalienbeständig
- roll- und streichfähig
- leicht verarbeitbar
- hohe Haftfestigkeit
- zweikomponentig

Einsatzbereich:

Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Grundierung und Verfestigung von Untergründen.

Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton.

Haftbrücke. Herstellen von Epoxiestrichen.

Herstellen von Verbundabdichtungen.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf:

Beim flächigen Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes etwa 300 g/m² pro Auftrag (zum Absperrn kapillar aufsteigender Feuchtigkeit sind 2 Anstriche notwendig).

Beim Schließen von Rissen und Fugen je nach Breite und Tiefe etwa 300 g/lfm.

Zur Estrichherstellung ca. 1,6–2,2 kg/m²/cm Schichtdicke.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Belastbarkeit (+20°C):

nach ca. 24 Stunden mechanisch belastbar,

nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 6 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte,

lösemittelfrei, sensibilisierend

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
1 kg Dose mit Deckeleinheit	4 024705 601702	4984	gepackt zu 10 Stk. 340 Dosen		
4,5 kg Dose mit Deckeleinheit	9 006445 046918	4691	65 Dosen		

ARDEX Stellmittel

Nur in Kombination mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz anwendbar.

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Materialbedarf bei Verwendung als Verbundabdichtung

Produkt	Anwendungsbereich	Verbrauch
ARDEX SW S 2-K Dichtset	Abdichtungsbänder	
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz (in Kombination mit ARDEX Stellmittel)	Grundierspachtelung	ca. 300 g/m ²
ARDEX Stellmittel	Konsistenz-Einstellung von ARDEX EP 2000	max. 5 % Gewichtsanteil von ARDEX EP 2000 (50 g Stellmittel/1 kg ARDEX EP 2000)
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	Einbetten ARDEX AR-GLASFASERMATTE	ca. 600 g/m ²
ARDEX AR-GLASFASERMATTE	Glasfasermatte	ca. 1,1 m ² / 1 m ²
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	zur Aufbringung der Besandung	ca. 200 g/m ²
ARDEX Quarzsand 0,3–0,9 mm feuergetrocknet	Abstreusand	ca. 3,5–4 kg/m ²



Nähere Angaben finden Sie im Downloadbereich unserer Website www.ardex.at – Verarbeitungsempfehlung ARDEX EP 2000

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Preis in Euro je Gebinde
250 g Eimer	9 006445 047366	4736	

ARDEX SW S 2-K Dichtset

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Säurefest.

- ARDEX SW12 S 2-K Dichtband 120
- ARDEX SW-W S 2-K Dichtmanschette 120 x 120
- ARDEX SW-F S 2-K Dichtmanschette 425 x 425
- ARDEX SW90 S 2-K Innenecke 90°
- ARDEX SW270 S 2-K Außenecke 270°

im System mit ARDEX EP2000

Für innen und außen, Wand und Boden.

- wasserundurchlässig und witterungsbeständig
- hoch reißfest und dehnungsfähig
- beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich:

- in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
- in Dauernassbereichen auch mit drückendem Wasser wie zB in Schwimmbecken
- im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
- in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien, u.ä.

ARDEX SW S 2-K Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufen und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:

Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm zu berücksichtigen.

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



ARDEX SW12 S 2-K Dichtband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Rolle per lfm	
12 cm breit, 50m Rolle		4154	1 Rolle		



ARDEX SW-W S 2-K Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
120x120mm		4155	1 Stk.	



ARDEX SW-F S 2-K Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
425x425mm		4156	1 Stk.	



ARDEX SW90 S 2-K Innenecke 90°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
Schenkellänge: 120mm		4157	1 Stk.	



ARDEX SW270 S 2-K Außenecke 270°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
Schenkellänge: 115mm		4158	1 Stk.	

ARDEX AR-GLASFASERMATTE SILVER

Details finden Sie auf Seite 84.



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

FUGENMASSEN UND DICHSTOFFE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

NEU	ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel
	ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel
AUSLAUF	ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel
AUSLAUF	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell
	ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel
AUSLAUF	ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel
	ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
	ARDEX GK Belastungsfuge
AUSLAUF	ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell
	ARDEX FL Flexible Schnelfugmasse
	ARDEX WA Epoxifuge

	ARDEX RG CLEANER Epoxi Reiniger
	ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge, fein
NEU	ARDEX SC MATT Mattes Silicon
	ARDEX SE Sanitär-Silicon
	ARDEX ST Naturstein-Silicon
	MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube
NEU	ARDEX SP 10 Primer
NEU	ARDEX SP 20 Waschprimer
	ARDEX SG Glättmittel
NEU	ARDEX CA 20 S SMP-Montageschnellkleber
	ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber



Das ARDEX Fugenmörtelsortiment

Epoxifuge		
ARDEX WA		ARDEX RG 12 1-6
Belastungsfugen		
ARDEX GK	ARDEX FL	ARDEX FK NEU

AUSLAUF

Spezial

Ob höchste chemische, mechanische Beständigkeit oder Verfärbungsfreiheit bei sensiblen Belägen – unser Spezial-Bereich ist die perfekte Ergänzung für alle Sonderanwendungen.

Flex-Fugenmörtel	
<i>schmal</i>	<i>breit</i>
NEU ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel 1-10	
ARDEX G8S FLEX 1-6 schnell	ARDEX G9S FLEX 2-15 schnell
ARDEX G6 FLEX 1-6	ARDEX G7 FLEX 2-15

AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF

FlextraPro

Der FlextraPro-Bereich für hochwertige Fliesen und Platten. Das System ist vielfältig einsetzbar und wird auch den höchsten Ansprüchen von Verarbeitern und Belägen gerecht.

Fugenmörtel	
<i>schmal</i>	<i>breit</i>
ARDEX G4 BASIC 1-6	ARDEX G5 BASIC 2-15

Basic

Der Basic-Bereich für Standard-Beläge sowie für große Flächen zeichnet sich durch seine besonders einfache Verarbeitung aus.

Die ARDEX

Fugenmörtel Systemübersicht

Fugenname Breite	Anwendungs- bereich	Einsatzbereich	Verarbei- tungszeit	Begeh- barkeit	Fußbodenhei- zungsseignung
Spezial					
ARDEX WA Epoxifuge 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 60 Minuten	ca. 12 Stunden	ja
ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge, fein 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 45 Minuten	ca. 12 Stunden	ja
ARDEX GK Belastungsfuge ab 4 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchtigkeitsunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen, Glasbaustein; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkone und Terrassen.	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
ARDEX FL Flexible Schnellfugenmasse ab 4 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glas, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen sowie von Glasbausteinen. Insbesondere geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden.	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell 2-12 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchteunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Mosaik; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF					
FlextraPro					
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel, 1-10 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR ALLE KERAMISCHEN FLIESEN UND PLATTEN	ca. 30 Minuten	ca. 3 Stunden	ja
NEU					
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell, 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, BALKONE UND TERRASSEN	ca. 20 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF					
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF					
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. SPEZIELL FÜR STEINGUT UND STEINZEUG	ca. 45 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF					
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR STEINGUT	ca. 90 Minuten	ca. 4 Stunden	ja
AUSLAUF					
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten.	ca. 90 Minuten	ca. 5 Stunden	ja
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	ca. 90 Minuten	ca. 4 Stunden	ja

ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel

NEU IM 2. QUARTAL

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

- sehr hohe Farbstabilität
- sehr feine Fugenoberfläche
- breites Anwendungsspektrum
- flexibel
- wasser- und schmutzabweisend
- besonders gute Flankenhaftung
- hohe Festigkeit
- geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich:

- Zum Verfugen von
- allen keramischen Fliesen und Platten
- Glasfliesen
- Natur- und Betonwerksteinplatten
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

Speziell für Feinsteinzeug.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG 2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 1,7 l Wasser : 5 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: ca. 1,10 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begebarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
anthrazit 5 kg Eimer		3210	108 Eimer		
bahamabeige 5 kg Eimer		3211	108 Eimer		
balibraun 5 kg Eimer		3212	108 Eimer		
basalt 5 kg Eimer		3213	108 Eimer		
dunkelbraun 5 kg Eimer		3215	108 Eimer		
grau 5 kg Eimer		3216	108 Eimer		
graubraun 5 kg Eimer		3217	108 Eimer		
hellgrau 5 kg Eimer		3218	108 Eimer		
jasmin 5 kg Eimer		3219	108 Eimer		
jurabeige 5 kg Eimer		3220	108 Eimer		
pergamon 5 kg Eimer		3221	108 Eimer		
sandbeige 5 kg Eimer		3222	108 Eimer		
sandgrau 5 kg Eimer		3223	108 Eimer		
silbergrau 5 kg Eimer		3224	108 Eimer		
steingrau 5 kg Eimer		3225	108 Eimer		
weiß 5 kg Eimer		3226	108 Eimer		
zementgrau 5 kg Eimer		3227	108 Eimer		

ARDEX G4 BASIC 1-6

Fugenmörtel

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Keramik und Glas
- feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

- besonders geeignet für Steingut
- feine und glatte Fugenoberfläche
- leicht einzufugen mit langer Waschzeit
- gute Flankenhaftung
- hohe Festigkeit

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 3,5 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm

für Fliesen bzw. Mittelmosaik

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden

Begehbareit (+20°C): nach ca. 4 Stunden

Kugeldruckhärte:

- nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 60 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 80 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 90 N/mm²

Fußbodenheizungseignung:

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
brillantweiß 12,5 kg Papiersack		4728	80 Sack		
silbergrau 12,5 kg Papiersack		4726	80 Sack		
zementgrau 12,5 kg Papiersack		4725	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!					

Finetuning für Wand und Boden.



- Erhöhte Farbstabilität
- Leicht einzufugen mit langer Waschzeit
- Zum Fugen von allen keramischen Fliesen- und Plattenbelägen



ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Seminare aus der
Praxis für die Praxis

www.ardex.at

ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Keramik und Glas
- feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

- speziell für Steingut
- flexibel
- wasser- und schmutzabweisend
- sehr feine und glatte Fugenoberfläche
- gute Flankenhaftung
- hohe Festigkeit
- quarzfrei
- mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
- geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 1,4 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

AUSLAUF

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 4 Stunden

Kugeldruckhärte:

- nach 1 Tag etwa 35 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 55 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 65 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 75 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
bahamabeige 5 kg Papiersack		4853	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
brillantweiß 5 kg Papiersack		4847	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
hellgrau 5 kg Papiersack		4850	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
jasmin 5 kg Papiersack		4852	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
pergamon 5 kg Papiersack		4848	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
silbergrau 5 kg Papiersack		4849	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
zementgrau 5 kg Papiersack		4851	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		

ARDEX G8S FLEX 1-6

Flex-Fugenmörtel, schnell

AUSLAUF

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- feuchteunempfindliche Natur- und Betonwerksteinplatten
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik
- Glasfliesen.

- flexibel
- wasser- und schmutzabweisend
- schnell erhärtend und belastbar
- feine Fugenoberfläche
- gute Flankenhaftung
- hohe Festigkeit
- mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
- geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 1,1 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3,4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begebarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:

- nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 55 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 75 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 80 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
anthrazit 5 kg Papiersack		4861	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
bahamabeige 5 kg Papiersack		4863	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
balibraun 5 kg Papiersack		4867	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
basalt 5 kg Papiersack		4860	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
dunkelbraun 5 kg Papiersack		4866	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
grau 5 kg Papiersack		4858	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
graubraun 5 kg Papiersack		4962	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
hellgrau 5 kg Papiersack		4857	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
jasmin 5 kg Papiersack		4862	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
jurabeige 5 kg Papiersack		4865	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
pergamon 5 kg Papiersack		4855	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
sandbeige 5 kg Papiersack		4864	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
sandgrau 5 kg Papiersack		4961	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
silbergrau 5 kg Papiersack		4856	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
steingrau 5 kg Papiersack		4963	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
weiß 5 kg Papiersack		4854	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
zementgrau 5 kg Papiersack		4859	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		

ARDEX G5 BASIC 2-15

Fugenmörtel

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

- Zum Verfugen von
- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
- Spalt- und Klinkerplatten.

- hohe Festigkeit
- gute Flankenhaftung
- leicht einzufügen mit langer Waschzeit
- kein Aufbrennen

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 2,5 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3,4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,2 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen

- 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 1,00 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 1,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 5 Stunden

Kugeldruckhärte:

- nach 1 Tag etwa 60 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 80 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 100 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 120 N/mm²

Fußbodenheizungseignung:

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
basalt 12,5kg Papiersack		4709	80 Sack		
grau 12,5kg Papiersack		4707	80 Sack		
silbergrau 12,5kg Papiersack		4706	80 Sack		
zementgrau 12,5kg Papiersack		4708	80 Sack		

Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!

ARDEX G7 FLEX 2-15

Flex-Fugenmörtel

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

- Zum Verfugen von
- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Spalt- und Klinkerplatten
- feuchteunempfindliche Natur- und Betonwerksteinplatten.

- ideal für große Fliesen
- hochverformbar
- gute Flankenhaftung
- wasser- und schmutzabweisend
- hohe Festigkeit
- geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 2,4 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen

- 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,40 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 1,00 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 1,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:

- nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 50 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 60 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 70 N/mm²

Fußbodenheizungseignung:

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
basalt 12,5kg Papiersack		4969	80 Sack		
grau 12,5kg Papiersack		4711	80 Sack		
silbergrau 12,5kg Papiersack		4710	80 Sack		
zementgrau 12,5kg Papiersack		7653	80 Sack		

Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!

ACHTUNG: ARDEX G7 FLEX 2-15 zementgrau hat eine neue EAN-Nr. und Art.-Nr.!

ARDEX G9S FLEX 2-15**Flex-Fugenmörtel, schnell**

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.**Einsatzbereich:**

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- feuchteunempfindliche Natur- und Betonwerksteinplatten
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

- wasserabweisend
- hochverformbar
- schnell erhärtend und belastbar
- flexibel
- gute Flankenhaftung
- geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 2,4 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter**Frischgewicht:** ca. 2,1 kg/Liter**Materialbedarf:**

bei Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen

- 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,40 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten**Begehbarkeit (+20°C):** nach ca. 90 Minuten**Kugeldruckhärte:**

- nach 1 Tag etwa 35 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 40 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 50 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 60 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja**GISCODE:** ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm**Lagerung:** in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
anthrazit 12,5 kg Papiersack		4718	80 Sack		
basalt 12,5 kg Papiersack		4870	80 Sack		
grau 5 kg Papiersack		4885	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
grau 12,5 kg Papiersack		4714	80 Sack		
silbergrau 5 kg Papiersack		4886	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
silbergrau 12,5 kg Papiersack		4715	80 Sack		
zementgrau 12,5 kg Papiersack		4869	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!					

AUSLAUF

AUSLAUF

ARDEX GK**Belastungsfuge**

Zement-Basis

Für Fugenbreiten ab 4 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel.

Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit.

Bereits nach 1,5 Stunden begehbar.

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
- Spaltplatten und Klinkerplatten
- Fassadenriemchen und Glasbausteinen.

in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 4 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter**Frischgewicht:** ca. 2,2 kg/Liter**Materialbedarf:**

bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen

- 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten**Begehbarkeit (+20°C):** nach ca. 90 Minuten**Kugeldruckhärte:**

- nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 60 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 80 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 100 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja**GISCODE:** ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm**EMICODE:** EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}**Lagerung:** in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
grau 25 kg Papiersack		4612	40 Sack		
sandbeige 25 kg Papiersack		4679	40 Sack		

ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell

AUSLAUF

Zement-Basis

Für Fugenbreiten von 2 – 12 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

- auch bei tieferen Temperaturen sicher zu verarbeiten
- kein Beifallen
- kein Aufbrennen
- bereits nach 1,5 Stunden begehrbar

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
- Spalt- und Klinkerplatten
- Fassadenriemchen und Mosaik

in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.

Die Fugen sind früh belastbar.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 2,5 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:

- nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 60 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 80 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 100 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
basalt 12,5kg Papiersack		4720	80 Sack		
grau 12,5kg Papiersack		4719	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX FL Flexible Schnellfugenmasse

Zement-Basis

Für Fugenbreiten von 4 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

- verformbar
- wasserabweisend
- schnell erhärtend
- schnell belastbar

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von

- Fliesen aus Keramik und Glas
- feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
- Klinkern
- Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen sowie von
- Glasbausteinen.

Insbesondere geeignet für

- Balkone
- Terrassen
- Fassaden.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

ca. 4,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen

- 30 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:

- nach 1 Tag etwa 35 N/mm²
- nach 3 Tagen etwa 40 N/mm²
- nach 7 Tagen etwa 50 N/mm²
- nach 28 Tagen etwa 60 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
grau 25kg Papiersack		4080	40 Sack		

ARDEX WA²

Epoxifuge

Epoxid-Basis

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

- chemikalienbeständig
- hoch belastbar

Einsatzbereich:

Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind, zB in Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern und anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten. Zum Entfernen eventuell entstandener Epoxischleier nach Erhärtung empfehlen wir ARDEX RG Cleaner einzusetzen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die RG-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

- 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
- 11,5 x 24 cm: ca. 0,30 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach Fliesenart und Arbeitsweise 0,10 – 0,20 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Einlegezeit: ca. 30 Minuten

Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar: nach 7 Tagen

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Eimer senkrecht lagern, nicht kippen. Ein Ansteifen der Pasten während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX WA.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
anthrazit 4 kg Dose		4829	90 Dosen		
grau 4 kg Dose		4525	90 Dosen		
silbergrau 4 kg Dose		4242	90 Dosen		
weiß 4 kg Dose		4524	90 Dosen		

Dosen mit 3 kg Kunstharz und 1 kg Härter

ARDEX RG CLEANER *3

Epoxi Reiniger

Spezialreiniger zum Entfernen von Epoxidharzrückständen nach dem Verfugen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Alkalisches Reinigungskonzentrat bestehend aus biologisch abbaubaren Alkalien, Tensiden und Hilfsstoffen. Die enthaltenen Reinigungskomponenten lösen die Verunreinigung von der Oberfläche und halten sie im Wischwasser.

Einsatzbereich:

Zur Grundreinigung stark beanspruchter verschmutzter Beläge und zur Bauendreinigung neu verlegter Flächen. Je nach Grad der Verschmutzung kann ARDEX RG Cleaner pur oder bis 1:10 verdünnt aufgetragen werden.

Verarbeitung:

Die Rückstände nach der Verfugung mit ARDEX RG 12 1-6 oder ARDEX WA sollten so früh wie möglich entfernt werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Je länger die Rückstände auf der Fläche verbleiben, desto aufwendiger ist der spätere Reinigungsprozess.

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Materialbedarf:

- bei manueller Reinigung:
ca. 100 – 200 ml je 10 Liter Wasser
- bei Reinigungsautomat:
ca. 300 – 400 ml je 10 Liter Wasser

Aussehen: flüssig, klar, gelblich

Löslichkeit im Wasser: vollständig

Verarbeitungstemperatur: ca. +15°C bis +25°C

GISCODE: GG80 = Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Flasche
1 l Flasche		4966	gepackt zu 10 Flaschen 400 Flaschen	

ARDEX RG 12 1-6²

Epoxifuge, fein

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

- chemikalienbeständig
- hoch belastbar

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind zB in Bädern und Küchen, Großküchen, Schlachthöfen, Molkereien, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen, Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.

Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Bodenflächen.

Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Bodenflächen.

Zum Entfernen eventuell entstandener Epoxischleier nach Erhärtung empfehlen wir ARDEX RG Cleaner einzusetzen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die RG-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik

- 15 x 15 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: ca. 1,00 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach Fliesenart und Arbeitsweise 0,10 – 0,20 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar: nach 7 Tagen

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

EMICODE: EC 1^{PLUS} – sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen lagern. Eimer senkrecht lagern, nicht kippen! ARDEX RG 12 1-6 ist in originalverschlossenen Gebinden ca. 12 Monate lagerfähig. Ein Ansteifen der Harzkomponente während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX RG 12 1-6.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
anthrazit 1 kg Eimer	4 024705 240383	4953	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
bahamabeige 1 kg Eimer	4 024705 240390	4951	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
basalt 1 kg Eimer	4 024705 240406	4947	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
basalt 4 kg Eimer	4 024705 240338	4946	96 Eimer		
grau 1 kg Eimer	4 024705 240376	4945	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
grau 4 kg Eimer	4 024705 240307	4944	96 Eimer		
graubraun 1 kg Eimer	4 024705 240901	4949	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
sandgrau 1 kg Eimer	4 024705 240895	4948	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
silbergrau 1 kg Eimer	4 024705 240369	4943	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
silbergrau 4 kg Eimer	4 024705 240291	4942	96 Eimer		
weiß 1 kg Eimer	4 024705 240352	4941	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
weiß 4 kg Eimer	4 024705 240277	4940	96 Eimer		

ARDEX CW Reinigungstücher*

Details finden Sie auf Seite 101.



MATERIALBEDARF FUGENMASSEN

		Materialbedarf für Fliesen der Abmessungen							
Fugenmasse	Fugenbreite /-tiefe	60x60 cm	30x60 cm	30x30 cm	15x15 cm	10x10 cm	5x5 cm	15x30 cm	20x30 cm
ARDEX G10 NEU PREMIUM 1-10	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX G4 BASIC 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²		
ARDEX G6 AUSLAUF FLEX 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²		0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX G8S AUSLAUF FLEX 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²		
ARDEX G5 BASIC 2-15	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²	1,50 kg/m²			
ARDEX G7 AUSLAUF FLEX 2-15	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,30 kg/m²	0,40 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²	1,50 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX G9S FLEX 2-15	Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,40 kg/m²	0,60 kg/m²	0,90 kg/m²	1,80 kg/m²		
ARDEX GK	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm			0,65 kg/m²	1,30 kg/m²	2,00 kg/m²			
ARDEX FK NEU AUSLAUF	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm			0,20 kg/m²	0,40 kg/m²	0,60 kg/m²	1,10 kg/m²		
ARDEX FL	Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,25 kg/m²	0,30 kg/m²	0,60 kg/m²	0,90 kg/m²	2,00 kg/m²	0,55 kg/m²	0,45 kg/m²
ARDEX WA	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm				0,35 kg/m²	0,55 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX RG 12 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm				0,30 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		

Bitte Prospektaussagen beachten.

EINSATZBEREICH FUGENMASSEN

		Fugenbreiten in mm																			
Fugenmasse	Fugenfarbe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G10 PREMIUM 1-10 NEU	anthrazit, bahamabeige, balibraun, basalt, dunkelbraun, grau, graubraun, hellgrau, jasmin, jurabeige, pergamon, sandbeige, sandgrau, silbergrau, steingrau, weiß, zementgrau																				
ARDEX G4 BASIC 1-6	brillantweiß, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G6 FLEX 1-6 AUSLAUF	bahamabeige, brilliantweiß, hellgrau, jasmin, pergamon, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G8S FLEX 1-6 AUSLAUF	anthrazit, bahamabeige, balibraun, basalt, dunkelbraun, grau, graubraun, hellgrau, jasmin, jurabeige, pergamon, sandbeige, sandgrau, silbergrau, steingrau, weiß, zementgrau																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	basalt, grau, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G7 FLEX 2-15 AUSLAUF	basalt, grau, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	anthrazit, basalt, grau, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX GK	grau, sandbeige																				
ARDEX FK NEU AUSLAUF	basalt, grau																				
ARDEX FL	grau																				
ARDEX WA	anthrazit, grau, silbergrau, weiß																				
ARDEX RG 12 1-6	anthrazit, bahamabeige, basalt, grau, graubraun, sandgrau, silbergrau, weiß																				

Bitte Prospektaussagen beachten.

SYSTEMÜBERSICHT ARDEX SILICON-DICHTSTOFFE

ARDEX SC MATT Mattes Silicon	ARDEX SE Sanitär-Silicon	ARDEX ST Naturstein-Silicon
Einsatzbereich - Fugenmaterial ist resistent gegen Schimmelpilze (acetatvernetzend) - elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich - beständig gegen Witterungseinflüsse, UV Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel - nicht für Natursteine einsetzbar	Einsatzbereich - Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend) - elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich - beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel - nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar - nicht für feuerverzinkte Drainroste einsetzbar	Einsatzbereich - Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend) - elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich - Verfugen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw. - beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel - Verfugung von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken - nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar - für feuerverzinkte Drainroste geeignet
Inhalt: 310 ml/Kartusche	Inhalt: 310 ml/Kartusche	Inhalt: 310 ml/Kartusche
Fugenbreite: bis 30 mm	Fugenbreite: bis 30 mm	Fugenbreite: bis 30 mm Wand / bis 15 mm Boden
Hautbildezeit: ca. 15–25 Minuten	Hautbildezeit: ca. 10–12 Minuten	Hautbildezeit: ca. 5 Minuten
Dehnfähigkeit: ca. 20% der Fugenbreite	Dehnfähigkeit: ca. 25% der Fugenbreite	Dehnfähigkeit: ca. 20% der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 26	Shore-A-Härte: ca. 25	Shore-A-Härte: ca. 30
Verbrauch: bei Fugen 5x5mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10x10mm: ca. 3 m/Kartusche	Verbrauch: bei Fugen 10x10mm: ca. 3 m/Kartusche	Verbrauch: bei Fugen 10x10mm: ca. 3 m/Kartusche
Lagerung: ca. 12 Monate	Lagerung: ca. 24 Monate	Lagerung: ca. 12 Monate
Farben: anthrazit, basalt, grau, graubraun, jurabeige, sandgrau, silbergrau, weiß, zementgrau	Farben: anthrazit, bahamabeige, balibraun, basalt, brillantweiß, dunkelbraun, grau, graubraun, hellgrau, jasmin, jurabeige, pergamon, sandbeige, sandgrau, silbergrau, steingrau, transparent, weiß, zementgrau	Farben: anthrazit, jurabeige, sandbeige, silbergrau, steingrau, weiß

Bitte Prospektaussagen beachten.

ARDEX SG Glättmittel für Silicon
Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX-Silicondichtstoffen
gebrauchsfertig
Lagerung: ca. 12 Monate
Inhalt: 1.000 ml

Bitte Prospektaussagen beachten.

ARDEX SC MATT

Mattes Silicon

NEU IM 2. QUARTAL

Silicondichtstoff (acetatvernetzend)

- elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich

Für innen und außen, Wand und Boden.

- leicht spritz- und glättbar
- gute Hafteigenschaften
- beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich:

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen

- in Bad, Dusche und WC
- im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
- bei Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden
- bei Großformat-Keramikbelägen.

Für Natursteine nicht geeignet.

Fugenbreite: bis 30 mm

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 15 – 25 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Durchhärtungsgeschwindigkeit (+23°C/50% rF):

- ca. 2 mm/Tag
- ca. 7 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit: –50°C bis max. +180°C

Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte: ca. 26

Materialbedarf:

- 10 x 10 mm je ca. 3 lfm je Kartusche
- 5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche
- bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
anthrazit 310ml Kartusche		8135	Karton 12 Stück		
basalt 310ml Kartusche		8134	Karton 12 Stück		
grau 310ml Kartusche		8132	Karton 12 Stück		
graubraun 310ml Kartusche		8137	Karton 12 Stück		
jurabeige 310ml Kartusche		8138	Karton 12 Stück		
sandgrau 310ml Kartusche		8136	Karton 12 Stück		
silbergrau 310ml Kartusche		8131	Karton 12 Stück		
weiß 310ml Kartusche		8130	Karton 12 Stück		
zementgrau 310ml Kartusche		8133	Karton 12 Stück		

Das Matte.

ARDEX SC MATT // Mattes Silicon

- Feine, matte Optik
- Leicht einzubringen und abzuziehen
- UV- und witterungsbeständig
- Sehr gute Flankenhaftung
- Resistent gegen Schimmelpilze
- Innen und außen



ARDEX SE Sanitär-Silicon

Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung
(essigsäurevernetzend)

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und
Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- leicht spritz- und glättbar
- gute Hafteigenschaften
- beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich:

- Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
- in Bad, Dusche und WC
 - im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
 - auf Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden
 - nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar
 - nicht für feuerverzinkte Drainroste einsetzbar.

Fugenbreite: bis 30 mm

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Untergrundtemperatur)

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): 10 – 12 Minuten,
nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Aushärtezeit (+23°C/50% rF):

- ca. 2 mm/Tag
- ca. 7 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +180°C

Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 25 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte: ca. 25

Materialbedarf:

- 10 x 10 mm je 3 lfm je Kartusche
- Dreiecksfuge: 6 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
anthrazit 310 ml Kartusche		8006	Karton 12 Stück		
bahamabeige 310 ml Kartusche		8016	Karton 12 Stück		
balibraun 310 ml Kartusche		8022	Karton 12 Stück		
basalt 310 ml Kartusche		8014	Karton 20 Stück		
brillantweiß 310 ml Kartusche		8004	Karton 12 Stück		
dunkelbraun 310 ml Kartusche		8019	Karton 12 Stück		
grau 310 ml Kartusche		8000	Karton 20 Stück		
graubraun 310 ml Kartusche		8024	Karton 12 Stück		
hellgrau 310 ml Kartusche		8003	Karton 20 Stück		
jasmin 310 ml Kartusche		8008	Karton 12 Stück		
jurabeige 310 ml Kartusche		8018	Karton 12 Stück		
pergamon 310 ml Kartusche		8011	Karton 12 Stück		
sandbeige 310 ml Kartusche		8005	Karton 12 Stück		
sandgrau 310 ml Kartusche		8023	Karton 12 Stück		
silbergrau 310 ml Kartusche		8002	Karton 20 Stück		
steingrau 310 ml Kartusche		8106	Karton 12 Stück		
transparent 310 ml Kartusche		8001	Karton 12 Stück		
weiß 310 ml Kartusche		8009	Karton 20 Stück		
zementgrau 310 ml Kartusche		8010	Karton 12 Stück		

ARDEX ST

Naturstein-Silicon

Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend)

Verfugung von Natursteinen wie Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw.

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Verfugung von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken.

Für innen und außen, Wand und Boden.

- leicht spritz- und glättbar
- gute Hafteigenschaften
- beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich:

- Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
- in Bad, Dusche und WC
 - im Wohnbereich bei Natursteinbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
 - auf Natursteinbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden
 - von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken
 - nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar
 - für feuerverzinkte Drainroste geeignet.

Fugenbreite: bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Untergrundtemperatur)

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Aushärtezeit (+23°C/50% rF):

- ca. 1 mm/Tag
- ca. 6 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C

Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte: ca. 30

Materialbedarf:

- 10 x 10 mm je 3 lfm je Kartusche
- Dreiecksfuge: 6 lfm je Kartusche,
- 5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
anthrazit 310ml Kartusche		8101	Karton 12 Stück		
jurabeige 310ml Kartusche		8102	Karton 12 Stück		
sandbeige 310ml Kartusche		8105	Karton 12 Stück		
silbergrau 310ml Kartusche		8100	Karton 12 Stück		
steingrau 310ml Kartusche		8104	Karton 12 Stück		
weiß 310ml Kartusche		8103	Karton 12 Stück		

MorTec® SOFT

Die Fuge aus der Tube

Alternativer Fugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen für geklebte oder punktwise fixierte großformatige Außenbeläge.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung. Fugenkammern müssen frei gekratzt werden.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C (Untergrundtemperatur)

Hautbildezeit (+23°C und 50 % rF): ca. 5 Minuten

Aushärtezeit (+23°C und 50 % rF): ca. 3 mm/Tag

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +150°C

Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite

Materialbedarf: 5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 15 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen:

System	Belagsfugen	Anschluss-fugen	Bewegungs-fugenabstand Fugenbreite: ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm Breite	≥ 10 mm Breite	keine Bewegungsfugen erforderlich
Watec® Drain KP+	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen

Nähere Informationen unter www.gutjahr.com



NEU IM
2. QUARTAL

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
anthrazit 310ml Kartusche		5417	Karton 20 Stück	
sandbeige 310ml Kartusche		6675	Karton 20 Stück	
steingrau 310ml Kartusche		5419	Karton 20 Stück	
zementgrau 310ml Kartusche		5416	Karton 20 Stück	

ARDEX SP 10³
Primer

NEU



Für saugende Untergründe wie Beton, Putz, Naturstein.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
100ml Flasche		7651	1 Stück	

ARDEX SP 20³
Waschprimer

NEU



Für nicht saugende Untergründe wie Metalle und Kunststoffe.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
100ml Flasche		7652	1 Stück	

ARDEX SG*
Glättmittel

Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX Silcondichtstoffen, gebrauchsfertig.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
1.000ml Flasche		8120	Karton 8 Flaschen	

ARDEX CA 20 S***SMP-Montageschnellkleber****Für innen und außen, Wand und Boden.**

1-komponentiger Montageklebstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere

- überstreichbar
- lösemittel- und wasserfrei
- hohe Klebkraft
- schwindfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich:

Zum Verkleben und Montieren von

- Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen
- Dämmplatten
- Holz- und Kunststoffwerkstoffen
- Metallprofilen
- Parkettelementen
- keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstücken auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer**Spez. Gewicht:** 1,56 kg/Liter**Konsistenz:** standfest**Farbe:** weiß**Materialbedarf:**

30 – 40 ml/lfm (abhängig vom Zuschnitt der Düse)

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten**Zugfestigkeit:** ca. 1,63 N/mm²**Shore-A-Härte:** ca. 75**NEU****Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C**Temperaturbeständigkeit:** –30°C bis +90°C, (Dauerbelastung)**Reinigungsmittel:** vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}**Lagerung:** kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
weiß 290 ml Kartusche		8122	Karton 20 Stück		

ARDEX CA 20 P***SMP-Montageschnellkleber****Für innen und außen, Wand und Boden.**

1-komponentiger Montagekleber auf Basis silanmodifizierter Polymere

- lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei
- hohe Klebkraft
- schwindfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich:

Zum Verkleben und Montieren von

- Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen
- Dämmplatten
- Holz- und Kunststoffwerkstoffen
- Metallprofilen
- Parkettelementen
- keramischen Fliesen
- und vielen anderen Werkstücken

auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer**Konsistenz:** thixotrop**Farbe:** weiß, grau**Materialbedarf:** 30 – 40 ml/lfm (abhängig vom Zuschnitt der Düse)**Hautbildezeit (+23°C/50% rF):** ca. 7 – 10 Minuten**Durchhärtung (+23°C/50% rF):** 3 – 4 mm/24 Stunden**Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C**Temperaturbeständigkeit:** –40°C bis +90°C (bis +200°C kurzzeitig 15 – 20 Minuten)**Belastbar:** 24 – 48 Stunden (je nach Bedingungen)**Reinigungsmittel:** vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern**EMICODE:** EC 1 = sehr emissionsarm**Lagerung:** kühl aber frostfrei, ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
grau 310 ml Kartusche		4324	Karton 12 Stück		
weiß 310 ml Kartusche		4323	Karton 12 Stück		

FARBPALETTE FUGENMASSEN/DICHTSTOFFE

Fugenfarbe*	NEU G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel 1–10 mm	G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel 1–6 mm	AUSLAUF G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel 1–6 mm	AUSLAUF G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel 1–6 mm	G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel 2–15 mm	AUSLAUF G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel 2–15 mm	G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel 2–15 mm	
brillantweiß		•	•					
weiß	•			•				
pergamon	•		•	•				
silbergrau	•	•	•	•	•	•	•	
hellgrau	•		•	•				
grau	•			•	•	•	•	
zementgrau	•	•	•	•	•	•	•	
sandgrau	•			•				
steingrau	•			•				
basalt	•			•	•	•	•	
anthrazit	•			•			•	
jasmin	•		•	•				
bahamabeige	•		•	•				
sandbeige	•			•				
jurabeige	•			•				
dunkelbraun	•			•				
graubraun	•			•				
balibraun	•			•				
transparent								

* Alle Fugenmassen-Standards sind drucktechnisch hergestellt.
Durch Baustellenbedingungen, Verarbeitungstechnik und Saugfähigkeit des Verlegematerials können geringe Farbabweichungen auftreten.

	ARDEX GK Belastungsfuge ab 4 mm	AUSLAUF FKNEU Belastungsfuge 2–12 mm	FL Flexible Schnellfugmasse 4–15 mm	WA Epoxifuge 2–15 mm	RG121-6 Epoxifuge, fein 1–6 mm	NEU SC MATT Mattes Silicon	SE Sanitär-Silicon	ST Naturstein-Silicon
							•	
				•	•	•	•	•
							•	
				•	•	•	•	•
							•	
	•	•	•	•	•	•	•	
						•	•	
					•	•	•	
							•	•
		•			•	•	•	
				•	•	•	•	•
							•	
					•		•	
	•						•	•
						•	•	•
							•	
					•	•	•	
							•	
							•	



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

GALABAU UND NATURSTEIN- VERFUGUNG

PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement
QUARZKIES 3,0–5,6 mm trocken
ARDEX GF 300 Plattenfugenmörtel
ARDEX GF 500 Pflasterfugenmörtel
ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glas
MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube



ARDEX A 58
Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt
In Kombination mit Quarzkies 3,0–5,6 mm trocken
verwendbar.

Für innen und außen, Boden.

Einsatzbereich:
Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln zur
Aufnahme von Naturwerksteinplatten, keramischen Fliesen,
Betonwerksteinplatten und Gehwegplatten oder
Pflastersteinen im Balkon- und Terrassenbau.

Für die Herstellung von Estrichen siehe ARDEX A 58 im
Kapitel Estriche Seite 132.

Anmischverhältnis:
Das Mischungsverhältnis 1 : 6 beträgt:

Für einen 100 l Mischer:
12,5 kg ARDEX A 58
75 kg Quarzkies 3,0–5,6 mm trocken
3 – 5,5 l Wasser

Für einen 200 l Mischer:
25 kg ARDEX A 58
150 kg Quarzkies 3,0–5,6 mm trocken
6 – 11 l Wasser

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg /Liter

Materialbedarf: 2,6 kg Pulver je m² und cm
(bei Mischungsverhältnis 1 : 6)

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 120 Minuten
pH-Wert: ca. 11
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4755	40 Sack		

Quarzkies
3,0–5,6 mm trocken

Nur in Kombination mit ARDEX A 58 verwenden.

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg PE-Sack		4928	40 Sack		

ARDEX FB 9 L
Flexibler Fließbettmörtel, lang
Details finden Sie auf Seite 17.

ARDEX GF 300*3**Plattenfugenmörtel**

2-k, lösemittelfreie Epoxid-Basis

- für Fugenbreiten ab 3 mm
- Fugentiefe mind. 30 mm
(bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe)

Für außen, Boden.

- hochfließfähig
- wasserdurchlässig
- selbstverdichtend
- kehrsaugmaschinenfest
- hoher Frost-/ Tausalz widerstand
- abriebfest
- dauerhaft verfüllte Fuge
- saubere Pflasterflächen

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von Plattenbelägen mit schmalen Fugen.
Geeignet für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen.

Auch bei Regen und niederen Temperaturen verarbeitbar,
kein Abdecken erforderlich!

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 30 mm
für Plattenformate von

- 50 x 50 cm: ca. 0,60 kg/m²
- 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²
- 20 x 20 cm: ca. 1,40 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 10 Minuten

Begehbarkeit: nach 24 Stunden

Voll belastbar: nach 5 Tagen

Außentemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Untergrundtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Materialtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Biegezugfestigkeit: ca. 8 N/mm²

Druckfestigkeit: ca. 20 N/mm²

Lagerung: in trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
sandfarben 10kg Eimer	 9 006445 076014	7601	50 Eimer		
steingrau 10kg Eimer	 9 006445 076021	7602	50 Eimer		

ARDEX GF 500*3**Pflasterfugenmörtel**

2-k, lösemittelfreier Pflasterfugenmörtel auf Epoxid-Basis

- für Fugenbreiten ab 5 mm
- Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe; bei Fugenbreiten ≥ 15 mm muss die Fugentiefe mind. die doppelte Fugenbreite betragen)

Für außen, Boden.

- gering wasserdurchlässig
- selbstverdichtend
- kehrsaugmaschinenfest
- hoher Frost-/ Tausalz widerstand
- abriebfest
- dauerhaft verfüllte Fuge
- saubere Pflasterflächen

Einsatzbereich:

Zum Verfugen von Betonstein-, Natursteinpflaster und Klinkerbelägen. Hervorragend geeignet für leichte und mittlere Verkehrsbelastungen.

Auch bei Regen und niederen Temperaturen verarbeitbar,
kein Abdecken erforderlich!

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:

bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm
(einfach mit Gesamtfugentiefe multiplizieren)

für Kleinpflaster von

- 10 x 12 cm: ca. 2,90 kg/m²
- 8 x 10 cm: ca. 3,40 kg/m²
- 6 x 8 cm: ca. 4,30 kg/m²

für Großpflaster von

- 16 x 18 cm: ca. 1,90 kg/m²
- 14 x 18 cm: ca. 2,00 kg/m²
- 12 x 16 cm: ca. 2,30 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 10 Minuten

Begehbarkeit: nach 24 Stunden

Voll belastbar: nach 5 Tagen

Außentemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Untergrundtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Materialtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Biegezugfestigkeit: ca. 10 N/mm²

Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm²

Lagerung: in trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
basalt 25kg Eimer	 9 006445 076090	7609	24 Eimer		
steingrau 25kg Eimer	 9 006445 076083	7608	24 Eimer		

ARDEX GF 900*2

Bindemittel für Splitt und Glas

Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für hoch wasserdurchlässige Flächen.

Für außen.

- befahrbar
- hohe UV-Resistenz
- sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung
- auch für feuchte Mineralstoffe geeignet
- hervorragend für Glassplitt geeignet
- großes Gestaltungsspektrum

Einsatzbereich:

Für Baumscheiben, Pflaster- und Plattenbänderungen, Flächenbeläge, Rasenkanten und Spritzschutzstreifen einsetzbar. Für leichte Verkehrsbelastung geeignet, wasserdurchlässig für besonders breite Fugen.

Nach der vollständigen Aushärtung ist das Material physiologisch unbedenklich.

Geeignet für die Mineralstoffe in der Korngröße 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm und 8/16 mm.

Materialbedarfsübersicht

(Menge des Splitts in kg, die mit einer Einheit ARDEX GF 900 gebunden werden können)

Splitt	Fußläufig	PKW (max. 3,5 to)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30 – 33 kg	25 kg
5/8	33 – 35 kg	
8/16	35 – 40 kg	

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Materialbedarf:

1,25 kg für 25 – 40 kg Mineralstoff (je nach Korngröße) oder 20 kg Glassplitt

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 12 Stunden, mit Absperrung und Regenschutz

Voll belastbar: nach 7 Tagen für den Verkehr freigegeben

Außentemperatur: mind. +8°C bis max. +30°C

Untergrundtemperatur: mind. +8°C bis max. +30°C

Abpackung: PE-Kombi-Flasche mit 1,25 kg netto

Lagerung: in trocknen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde
1,25 kg Karton		7614	192 Kartons	
Karton (bestehend aus 780 g Komponente A und 470 g Komponente B)				

MorTec® SOFT

Die Fuge aus der Tube

Alternativer Fugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen für geklebte oder punktuell fixierte großformatige Außenbeläge.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung.

Fugenkammern müssen frei gekratzt werden.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C (Untergrundtemperatur)

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten

Aushärtezeit (+23°C/50% rF): ca. 3 mm/Tag

Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +150°C

Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20% der Fugenbreite

Materialbedarf:

5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 15 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen:

System	Belagsfugen	Anschluss-fugen	Bewegungs-fugenabstand Fugenbreite: ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm Breite	≥ 10 mm Breite	keine Bewegungsfugen erforderlich
Watec® Drain KP+	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen

Nähere Informationen unter www.gutjahr.com



NEU IM
2. QUARTAL

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
anthrazit 310 ml Kartusche		5417	Karton 20 Stück	
sandbeige 310 ml Kartusche		6675	Karton 20 Stück	
steingrau 310 ml Kartusche		5419	Karton 20 Stück	
zementgrau 310 ml Kartusche		5416	Karton 20 Stück	



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ARDEX GF 900


Bindemittel für Splitt und Glas

hohe UV-Resistenz

auch für feuchte Mineralstoffe geeignet

großes Gestaltungsspektrum

www.ardex.at

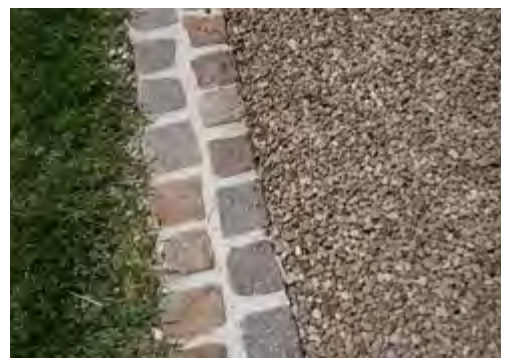



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

VORANSTRICHE UND HAFTBRÜCKEN

PRODUKTINFORMATION

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich
ARDEX FB Gießharz
ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung
ARDEX P 21 Füllende Grundierung
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen



ÜBERSICHT GRUNDIERUNGEN

	Anwendungsbereich	Einsatzbereich	Trocknungszeit	Verbrauch	EC 1	Besonderheit
ARDEX P21 Füllende Grundierung 	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, alte, festhaftende, wasserfeste Klebstoffreste, alte Spachtelmassen, Magnesia- und Steinholzestriche, Gussasphaltestrich	auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Minuten auf dichten Untergründen ca. 90 Minuten	200–800 g/m ²	ja	füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt
ARDEX P51 Haft- und Grundierdispersion	innen	Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Holzdielenböden, Holzspanplatten, angeschliffene OSB-Platten, Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist	30–300 g/m ²		verdünnt bis 1:5 mit Wasser
ARDEX P52 Grundierkonzentrat 	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist ca. 1,5 - 3 Stunden	30–300 g/m ²	ja	verdünnt bis 1:5 mit Wasser
ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich	innen	Hochverdichteter Beton und Zementestrich, Gussasphalt, Keramik, Holzspanplatten, Terrazzo, Stahlbleche, Kunststoffbeschichtungen, Lack	ca. 1 Stunde	100 g/m ²		haftet auf allen dichten und glatten Untergründen / 2-komponentig
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung 	innen und außen, Boden	1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen	ca. 1 Stunde als Grundierschicht ca. 2 Stunden bei abgequarzten Schichten	100–150 g/m ² bei einmaligem Auftrag als Voranstrich 250–300 g/m ² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre	ja	schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz 	innen und außen, Boden	Grundieren und Verfestigen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Keramik	ca. 24 Stunden	300 g/m ²	ja	Verharzen von Rissen, Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit Erstellen von Epoxianstrichen / 2-komponentig
ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	innen und außen	Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zement- und Calciumsulfatestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestrich, Spachtelmassen	auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Minuten auf dichten Untergründen ca. 60 Minuten	100–500 g/m ²		1-komponentig, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

ARDEX P 51 *

Haft- und Grundierdispersion

Lösemittelfreie, blaue Kunstharzdispersion für saugende Untergründe. Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich. Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Für innen, Wand, Boden und Decke.

– lösemittelfrei

Einsatzbereich:

Zum Binden von pudernden Untergrundoberflächen, zB auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen, zum Grundieren von Zementestrichen, für die Aufnahme von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen. Als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen und Holzspanplatten beim Einsatz von Spachtel- und Ausgleichsmassen. Als Haftbrücke auf vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen und Plattenbelägen beim Einsatz von ARDEX Glätt- und Nivelliermassen.

Als Porenverschluss auf Betonböden und Zementestrichen

- verhindert bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- verhindert das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Zum Grundieren auf Gips, Calciumsulfat und Holzspanplatten für Dünnbettmörtel. Als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen.

Schutzanstrich zur Staubbindung auf Spachtel- und Ausgleichsmassen, die kurzzeitig als Nutzflächen dienen.

Materialbedarf:

je Mischungsverhältnis

- unverdünnt ca. 300 g ARDEX P 51 / m²
- 1 Teil ARDEX P 51 : 0,5 Teil Wasser = ca. 200 g ARDEX P 51/m²
- 1 Teil ARDEX P 51 : 1 Teil Wasser = ca. 150 g ARDEX P 51/m²
- 1 Teil ARDEX P 51 : 3 Teilen Wasser = ca. 50 g ARDEX P 51/m²
- 1 Teil ARDEX P 51 : 5 Teilen Wasser = ca. 30 g ARDEX P 51/m²

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im

originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.

KONZENTRAT



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
1 kg Flasche	9 006445 040329	4032	gepackt zu 20 Flaschen 320 Flaschen		
5 kg Kanister	9 006445 040305	4030	108 Kanister		
25 kg Kanister	9 006445 040282	4028	24 Kanister		
1 : 3 verdünnt 25 kg Kanister	9 006445 040985	4098	24 Kanister		

ARDEX P 52 *

Grundierkonzentrat

- sehr emissionsarm und lösemittelfrei
- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
- verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- mit Wasser verdünnbar

Für innen, Wand, Boden und Decke.

Einsatzbereich:

Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

- zum Binden von Reststaub und pudernden Untergrundoberflächen zB auf geschliffenen, saugfähigen Calcium- und Calciumsulfat-Fließestrichen
- zum Grundieren von Zementestrichen und Betonböden
- als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen, vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen- und Plattenbelägen
- als Haftbrücke auf Altuntergründen mit anhaftenden Spachtelmassen und Klebstoffresten
- als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen.

Als Porenverschluss auf saugfähigen Untergründen verhindert ARDEX P 52

- bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Materialbedarf:

je Mischungsverhältnis

- unverdünnt ca. 300 g ARDEX P 52/m²
- 1 Teil ARDEX P 52 : 0,5 Teil Wasser = ca. 200 g ARDEX P 52/m²
- 1 Teil ARDEX P 52 : 1 Teil Wasser = ca. 150 g ARDEX P 52/m²
- 1 Teil ARDEX P 52 : 3 Teilen Wasser = ca. 50 g ARDEX P 52/m²
- 1 Teil ARDEX P 52 : 5 Teilen Wasser = ca. 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im

originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen. Stehend lagern.

KONZENTRAT



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Kanister	9 006445 046161	4616	108 Kanister		

ARDEX P 4*

Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen

Lösemittelfreie, weiße Kunststoffdispersion mit speziellen Additiven und Quarzsand

Für innen und außen, Wand, Boden und Decke.

- sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
- schnell trocknend
- lösemittelfrei
- spritz- und tropfgeduzierte Konsistenz
- einkomponentig
- leicht auftragbar

Einsatzbereich:

Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe, wie

- Beton
- Zement- und Kalkzementputze
- Zement- und Calciumsulfatestriche
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Dispersionsanstriche
- alte, wasserfeste Klebstoffreste
- Trockenestriche
- Spachtelmassen.

Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen.

Materialbedarf:

ca. 100 – 500 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

Trocknungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
2kg Eimer		4661	180 Eimer		
8kg Eimer		4660	39 Eimer		

ARDEX P 82*

Kunstharz-Voranstrich

Lösemittelfreie, reaktive Zweikomponenten-Kunstharzdispersion

Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund

Für innen, Wand und Boden.

- lösemittelfrei
- ersetzt Neopren-Voranstrich
- gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung

Einsatzbereich:

Voranstrich und Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund, wie vorgefertigte Betonböden oder besonders verdichtete Zementestriche.

Unter Spachtelmassen und Dünnbettmörtel auf

- schlecht abgesandeten Gussasphaltpöden
- vergüteten Calciumsulfatestrichen
- Magnesitestrichen
- Spanplatten
- Holz
- Terrazzo
- Sandstein
- Fliesen
- Klinker
- Stahlblech
- Kunstharzbeschichtungen
- Lack-, Öl- und Plastikanstrichen.

Materialbedarf:

100 – 200 g je m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde

Trocknungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
1 kg Komponente A + 1 kg Komponente B 1 Einheit = 2 kg		4231	170 Einheiten		

ARDEX FB³ Gießharz

Epoxidharz-Basis

Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderem Untergrund. Als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel oder Beton.

Für innen und außen, Boden.

- lösemittelfrei
- hochfließfähig
- hervorragendes Eindringvermögen

Einsatzbereich:

Vergießen, Verdübeln und kraftschlüssiges Verbinden von Rissen und Scheinfugen (eingeschnittene Fugen) in Estrichen - auch Heizestrichen - und anderem Untergrund. Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel, Alt- und Neubeton.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:

richtet sich nach Breite und Tiefe der Risse, Fugen und Bohrlöcher und kann bis zu 300 g/m² betragen.

Als Haftbrücke ca. 1 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden
Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen. ARDEX FB Gießharz ist in originalverschlossenen Gebinden 1 Jahr lagerfähig. Ein Ansteifen der Harz-Komponente F während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität des ARDEX FB Gießharzes und kann durch Erwärmen der Gebinde vor dem Mischen aufgehoben werden.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
1 kg Dose		4130	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen		
Dose bestehend aus Komponente A + B					

ARDEX P 10 SR*2 2-K Schnellreparaturharz

inkl. 20 Wellenverbinder und Schutzhandschuhe

2-K Silikatharz mit breitem Anwendungsspektrum

Zur kraftschlüssigen Verbindung von Estrichrissen und -fugen. Einfache, schnelle und saubere Handhabung.

Für innen, Boden.

- geruchsneutral
- schnell erhärtend und belastbar
- kein Rührwerkzeug erforderlich
- exakte und einfachste Applikation

Einsatzbereich:

Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Metallprofile, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen. Reparaturklebstoff zur Beseitigung von partiell auftretenden Hohlstellen bei Parkett. Geeignet für Estriche mit Fußbodenheizung.

Zu beachten ist:

ARDEX P 10 SR ist bei Temperaturen von über +15°C zu verarbeiten!

Anmischverhältnis:

1:1 in Volumenteilen

Materialbedarf:

richtet sich nach Breite und Tiefe der Fugen und Risse

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 10 Minuten, ARDEX P10 SR ist bei Temperaturen von über +15°C (Boden und Luft) zu verarbeiten.

Begehrbarkeit/belastbar (+20°C): nach ca. 20 Minuten
Aushärtezeit: 30 – 40 Minuten

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: Aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen bei einer Mindesttemperatur von mindestens +10°C ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Set	
Set		4970	gepackt zu 6 Sets 40 Kartons		
Set bestehend aus 0,339 kg Härterkomponente A und 0,444 kg Basiskomponente B					



ARDEX PU5*2

Schnellreparaturharz

inkl. 20 Wellenverbinder

2-komponentiges Polyurethanharz mit breitem

Anwendungsspektrum

- zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen
- zur Verklebung von Metallschienen, Profilen, Nagelleisten etc.
- als Klebstoff zur schnellen Reparatur von verschiedenen Bodenbelägen
- mit Quarzsand streckbar

Für innen und außen, Boden.

- geruchsarm
- schnell erhärtend und belastbar
- niedrigviskos mit gutem Eindringvermögen

Einsatzbereich:

Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Profilen aus Metall, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen.

Als Klebstoff für verschiedene Bodenbeläge, wie Parkett, Laminat etc. Die Eignung ist vorher sicherzustellen.

Geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche.

Zur Sanierung von feinsten Rissen empfehlen wir ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:

Richtet sich nach der Breite und Tiefe der Fugen und Risse.

Beim Verschluss von Scheinfugen werden ca. 200 g/lfm benötigt.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 10 Minuten

Belastbarkeit (+20°C): nach ca. 20 Minuten

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: frostfrei ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
1 kg Dose		4936	gepackt zu 4 Stück 360 Dosen		
Dose bestehend aus Komponente A + B					

ARDEX EP 2000³

Multifunktionales Epoxidharz

Epoxidharz-Basis

Für innen und außen, Boden.

- lösemittelfrei
- chemikalienbeständig
- roll- und streichfähig
- leicht verarbeitbar
- hohe Haftfestigkeit
- zweikomponentig

Einsatzbereich:

Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Grundierung und Verfestigung von Untergründen.

Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton. Haftbrücke. Herstellen von Epoxiestrichen. Herstellen von Verbundabdichtungen.

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf:

Beim flächigen Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes etwa 300 g/m² pro Auftrag (zum Absperrn kapillar aufsteigender Feuchtigkeit sind 2 Anstriche notwendig).

Beim Schließen von Rissen und Fugen je nach Breite und Tiefe etwa 300 g/lfm.

Zur Estrichherstellung ca. 1,6 bis 2,2 kg/m²/cm Schichtdicke.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Belastbarkeit (+20°C):

nach ca. 24 Stunden mechanisch belastbar,

nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar

Begehbareit (+20°C): nach ca. 6 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte,

lösemittelfrei, sensibilisierend

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
1 kg Dose mit Deckeleinheit		4984	gepackt zu 10 Stk. 340 Dosen		
4,5 kg Dose mit Deckeleinheit		4691	65 Dosen		

ARDEX PU 30*2

1K-PU Grundierung

1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.

Für innen und außen, Boden.

Einsatzbereich:

- Abspernung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonböden bis max. 4 CM-%
- Abspernung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen mit Fußbodenheizung bis zu 3 CM-%
- Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfähigen Untergründen wie zB Calciumsulfat-Estrichen und Calciumsulfat-Fließeestrichen, Zementestrichen und Betonböden.

Voranstrich und Sperrschicht auf saugfähigen und dichten Untergründen wie

- Beton
- Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- und Steinholzeestrichen
- schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen / alten Gussasphaltböden
- Altuntergründen mit fest haftenden Spachtelmassen und Klebstoffresten
- Trockenestrichelementen wie zB Gipsfaserplatten
- alten SMP-Klebstoffresten
- keramischen Fliesen und Platten / Terrazzoböden
- Schnellgrundierung unter Parkettböden in Verbindung mit ARDEX Reaktionsklebstoffen

Materialbedarf:

100 – 150 g/m² bei einmaligem Auftrag als Voranstrich,
250 – 300 g/m² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): ca. 40 – 50 Minuten

Trocknungszeit (+20°C):

ca. 1 Stunde als Grundierschicht,

ca. 2 Stunden bei abgequarzten Schichten

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RU1 = lösemittelfreie

Polyurethan-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im

originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
11 kg Kanister		4888	60 Kanister		

ARDEX P 21 *

Füllende Grundierung

Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt. Zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen in Verbindung mit Bodenbelägen sowie Fertigparkett und ARDEX Fliesenklebern.

Für innen, Boden.

Einsatzbereich:

Füllende Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie:

- Beton
- Zement- und Calciumsulfateestriche
- alte festhaftende wasserfeste Klebstoffreste
- alte Spachtelmassen
- Magnesia- und Steinholzeestriche
- Gussasphaltestriche
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Trockenestriche
- Holzdielenböden
- Holzspanplatten P4
- angeschliffene OSB Platten
- matt geschliffene Beschichtungen.

Anmischverhältnis:

2 : 1 in Gewichtsteilen

Materialbedarf:

ca. 200 – 800 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Trocknungszeit (+20°C):

auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Minuten,

auf dichten Untergründen ca. 90 Minuten

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: Komponente A (Pulver):

ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Komponente B (Dispersion):

D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im

originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Set	per kg
2-Komponenten Set		8066	24 Eimer		

Set gepackt in einem Anmischeimer mit je:
2x5kg Komponente A (Pulver) im Papierbeutel; 1x5kg Komponente B (Dispersion) im ARDEX REDUX^{pack}

ARDEX TP 50

Randdämmstreifen

Details finden Sie auf Seite 83.



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

BODEN- SPACHTELMASSEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX FIX Blitzspachtel
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
ARDEX A 45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse
ARDEX K 15 Glätt- und Nivelliermasse
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
ARDEX K 80 Dünnestrich
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis
ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen
ARDEX AR-GLASFASER
ARDEX AR-GLASFASERMATTE Silver



SYSTEMÜBERSICHT BODENSPACHTELMASSEN

		Einsatzbereich	Schichtdickenbereich	Auf dichten und vorgestrichenen Untergründen	Auf Gussasphaltestrich
ARDEX FIX Blitzspachtel		Innen. Reparaturspachtel mit Finish-Charakter. Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Kellen-schlägen, auf Null ausziehbar.	bis 4 mm	mindestens 1 mm	bis 4 mm
ARDEX A45 Standfeste Füllmasse		Innen. Standfeste Reparaturmasse, zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, schnell verlegereif.	1,5–5 mm über 5 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 3 mm
ARDEX A45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse		Innen. Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen, schnell verlegereif.	0–10 mm über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 2 mm
ARDEX K 15 Glätt- und Nivelliermasse		Innen. Für dünne und dicke Glätt- und Nivellierschichten zur Aufnahme aller handelsüblichen Klebstoffe und Beläge. Durch den ARDURAPID-Effekt seit vielen Jahren in der Praxis bewährt.	1,5–10 mm über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 10 mm über 10–20 mm mit Sand gestreckt
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserverstärkt		Innen. Mit ARDEX MICROTEC Technologie. Sicherheit durch Faserverstärkung. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.	1,5–30 mm über 30–50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)	bis 10 mm
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse		Innen. Für Spachtel- und Ausgleichsarbeiten von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Boden-, Fliesen- und Plattenbelägen. Herstellen glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Designbeläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge.	bis 10 mm über 10–20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 5 mm
ARDEX K 80 Dünnestrich		Innen. Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen. Herstellen von Nuttschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.	5–50 mm ab 10 mm mit Sand streckbar (auf Calciumsulfat-Fließestrichen ab 10–20 mm mit Sand gestreckt)	mindestens 5 mm	–
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis		Innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Holz und Stahlböden.	2–30 mm über 15 mm mit Sand gestreckt	mindestens 2 mm	von 2–10 mm
ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse		Außen und innen. Standfeste Außenspachtelmasse zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, witterungsstabil, schnell begehrbar.	2–30 mm	mindestens 2 mm	–
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen		Außen und innen. Spachten, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten. Schnell begehrbar und verlegereif.	3–30 mm	mindestens 3 mm	–
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse		Außen und innen. Bodenausgleich im Außen- und Innenbereich, als Nuttschicht einsetzbar, witterungsstabil.	2–20 mm	mindestens 2 mm	–

Begehbarkeit	Trocknung/ Verlegereife	Pump- fähigkeit	Stuhlrollen- eignung	Eignung für Fußbodenheizung	Besonderheiten
nach ca. 30 Minuten	nach ca. 30 Minuten	nein	ja	ja	
nach ca. 60 Minuten	nach ca. 60 Minuten	nein	ja	ja	
nach ca. 60 Minuten	nach ca. 60 Minuten	nein	ja	ja	
nach ca. 2 Stunden	in jeder Schichtdicke nach 1 Tag	ja	ja	ja	
nach ca. 90 Minuten	bis 3mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
nach ca. 2–3 Stunden	bis 5mm nach ca. 1 Tag über 10mm nach ca. 2 Tagen	ja	ja	ja	
nach ca. 2 Stunden	diffusionsoffene Beläge nach ca. 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10mm nach ca. 1 Tag bis 30mm nach ca. 3 Tagen bis 50mm nach ca. 7 Tagen	ja	ja	ja	
nach ca. 2 Stunden	bis 3mm ca. 12 Stunden bis 5mm ca. 24 Stunden bis 10mm ca. 48 Stunden	nein	ja	ja	
nach ca. 2–3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5mm ca. 2 Tage bis 10mm ca. 5 Tage bis 20mm ca. 7 Tage bis 30mm ca. 10 Tage	nein	ja	ja	
nach ca. 2 Stunden	nach Begehbarkeit	ja	ja	ja	
nach ca. 2–3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5mm ca. 2 Tage bis 10mm ca. 5 Tage bis 20mm ca. 7 Tage	ja	ja	ja	

ARDEX PIKTOGRAMME



Verarbeitungszeit



Einlegezeit



Begehbarkeit



Stuhlrolleneignung



Fußbodenheizungseignung



faserarmiert

ARDEX FIX

Blitzspachtel

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Reparaturspachtel mit Finish-Charakter für den Bodenbereich.

Für innen, Boden.

- für Schichtdicken von 0 bis 4 mm
- verlegereif nach 30 Minuten
- erspart den Voranstrich
- schnell erhärtend
- schnell trocknend
- auf Null ausziehbar

Einsatzbereich:

- Ausbessern von Untergründen vor der Verlegung von Bodenbelägen
- Füllen von Löchern, Ausbrüchen und Schlitten
- Ausgleichen von Höhenversätzen bei Estrichen, Spanplatten und anderen Bauplatten
- Beispachteln von Unebenheiten auf Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen, Betonböden, Spanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen
- Fleckspachtelungen zur Beseitigung von Fehlstellen und Kellenschlägen auf alten und neuen Spachtelschichten.

Anmischverhältnis:

- ca. 0,33 l Wasser : 1 kg Pulver bzw.
- ca. 1,65 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
- ca. 1 RT Wasser : 3 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,86 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,15 Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 5 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 30 Minuten

Verlegereife (+20°C): nach ca. 30 Minuten

Stuhlrolleeneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C20-F7

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Eimer		3203	72 Eimer		

ARDEX A45

Standfeste Füllmasse

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen.

- sehr emissionsarm

Für innen.

- für Schichtdicken von 1,5 bis 5 mm, mit Sand gestreckt über 5 mm
- verlegereif nach 1 Stunde
- schnell erhärtend
- schnell trocknend
- schnell verlegereif

Einsatzbereich:

- Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen
- Betondecken und -sohlen.

- Zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten

Schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif, auch in dicken Schichten.

Anmischverhältnis:

- ca. 5,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
- ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 1 Stunde

Verlegereife (+20°C): nach ca. 1 Stunde

Stuhlrolleeneignung: ja


Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C40-F7

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

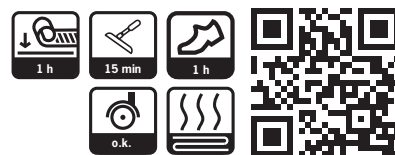

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4026	40 Sack		

ARDEX A 45 NEU

Standfeste Fein-Füllmasse

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.

Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen.

– sehr emissionsarm

Für innen.

- für Schichtdicken von 0 bis 10 mm, mit Sand gestreckt über 10 mm
- für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
- schnell erhärtend
- schnell trocknend
- schnell verlegereif
- leichte Verarbeitung
- filz- und glättbar
- hohe Füllkraft

Einsatzbereich:

- Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Betonböden
- Beispachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten auf allen geeigneten Untergründen

Anmischverhältnis:

ca. 3,4 – 4 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,25 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 1 Stunde

Verlegereife (+20°C): nach ca. 1 Stunde

Stuhlrolleneignung: ja



Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CT-C35-F7

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

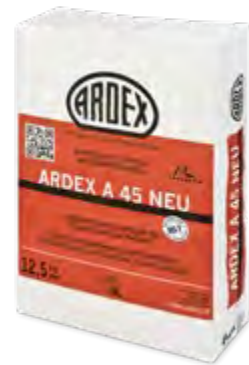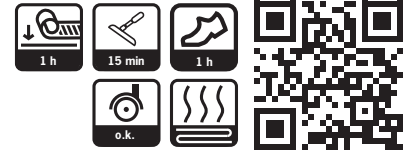

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
12,5 kg Papiersack		4627	80 Sack		
Papiersack mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX K 15

Glätt- und Nivelliermasse

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Dünnestrich

Für innen, Boden.

- für Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm, mit Sand gestreckt über 10 mm
- selbstglättend
- rissefrei selbst in dicken Schichten
- pumpfähig

Einsatzbereich:

- Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen sowie
- anderen Unterböden, die mit Bodenbelägen belegt werden.

Verbundausgleich von

- Betonsohlen und Rohbetondecken bei Verlegung entsprechender Bodenbeläge in allen Bereichen und als Nuttschicht in Kellern und auf Dachböden.

Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen.

Anmischverhältnis:

ca. 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Verlegereife (+20°C):

¹⁾ 5 mm nach 12 Stunden

²⁾ 10 mm nach 24 Stunden

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CT-C35-F7

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4623	40 Sack		

ARDEX K 22 F

Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserverstärkt

Alpha-Halbhydrat-Basis

Für innen, Boden.

- für Schichtdicken von 1,5 bis 50 mm
- mit **ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY**
- Sicherheit durch Faserverstärkung

Spachtel, Ausgleichs- und Nivelliermasse zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen.

- zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett
- schnelle und hohe Festigkeitsentwicklung
- bereits nach ca. 90 Minuten begehbar
- optimale Verlaufseigenschaften
- sehr spannungsarm
- pumpfähig

Einsatzbereich:

- Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von
 - Trockenestrichen
 - Holzspanplatten
 - Holzdielenböden
- Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmasse- sowie
- Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt- und Magnesitestrichen
- Fliesen- und Plattenbelägen
- und anderen Untergründen.

Zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen und Parkett.

Anmischverhältnis:

ca. 5,25 – 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,5 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Verlegereife (+20°C): nach 1 Tag bis 3 mm Schichtdicke

Stuhlrolleneignung: ja, ab 1 mm Schichtdicke

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CA-C35-F10

GISCODE: CP1 = Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		7649	40 Sack		

ARDEX K 39

Reaktivierbare Bodenspachtelmasse

Zement-Basis

Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse

Für innen, Boden.

- für Schichtdicken bis 10 mm,
mit Sand gestreckt bis 20 mm
- langer Verlauf
- schleifbar
- pumpfähig
- rissfrei
- lange offene Zeit

Einsatzbereich:

- Spachteln und Ausgleichen von
 - Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen
 - Betonböden
- und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesenbelägen und Parkett.

Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Designbeläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge.

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 – 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,5 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 40 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 3 Stunden

Verlegereife (+20°C):

¹⁾ Schichtdicke bis 5 mm nach ca. 1 Tag

²⁾ Schichtdicke bis 10 mm nach ca. 2 Tagen

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C35-F7

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4697	40 Sack		

ARDEX K 80

Dünnestrich

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Herstellen von Nutzschriften in Gewerbe- und Industriebereichen.

Zum Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.

Für innen, Boden.

- für Schichtdicken von 5 bis 50 mm
- selbstglättend
- rissefrei selbst in dicken Schichten
- pumpfähig
- schnell begehbar
- schnell belastbar


Einsatzbereich:

- Als Nutzschrift in
- Kellern
 - Hobby- und Spielräumen
 - Fluren
 - Dachböden
 - Abstellräumen
 - Lager- und Abstellflächen

Zum Ausgleichen und Nivellieren von

- Betonböden, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Fliesen- und Plattenbelägen und anderen Untergründen.

Zum Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen und Beschichtungen.

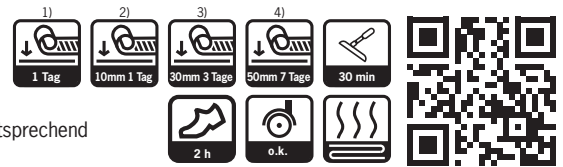

Anmischverhältnis:

ca. 4,75 – 5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf: 1,65 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Verlegereife (+20°C):

– diffusionsoffene Beläge (+20°C):

¹⁾ nach ca. 1 Tag

– diffusionsdichte Beläge (+20°C):

²⁾ bis 10 mm nach 1 Tag

³⁾ bis 30 mm nach 3 Tagen

⁴⁾ bis 50 mm nach 7 Tagen

Stuhlrolleneignung: ja


Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C30-F10

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

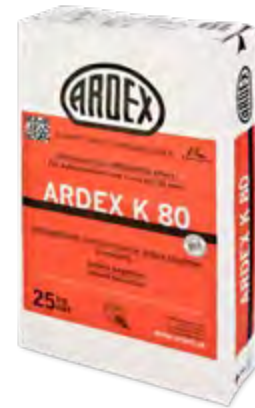

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4077	40 Sack		

ARDEX K 60*

Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

2-komponentige Fußbodenausgleichsmasse auf Latexbasis

Für innen, Boden.

- für Schichtdicken von 2 bis 30 mm, mit Sand gestreckt über 15 mm
- sehr emissionsarm
- selbstverlaufend
- flexibel
- hohe Verbundhaftung
- auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar
- optimal für kritische Untergründe, Reparatur- und Renovierungsarbeiten
- wasserfest und feuchtigkeitsbeständig

Einsatzbereich:

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von

- Trockenestrichen
- Dünnschicht-Heizsystemen
- Holzspanplatten, Holzdielenböden
- Metalluntergründen
- Untergründen mit alten, wasserfesten Klebstoff-, Spachtelmasse- und Mörtelresten
- Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphaltestrichen und Terrazzoböden
- alten Fliesen- und Plattenbelägen
- sowie anderen kritischen Mischuntergründen.

Geeignet zur Aufnahme von

- textilen Belägen
- Kautschukbelägen
- Linoleum, PVC- und CV-Belägen
- Fertigparkett sowie
- keramischen Fliesen und Platten.

Anmischverhältnis:

ca. 4,8 kg Latex : 20 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Latex : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Mörtel je m²/mm, eine Verpackungseinheit reicht zB für ca. 5 m² bei einer Auftragsstärke von 3 mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 20 Minuten

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Verlegereife (+20°C): bei relativer Luftfeuchtigkeit < 65 %

¹⁾ bis 3 mm ca. 12 Stunden

²⁾ bis 5 mm ca. 24 Stunden

³⁾ bis 10 mm ca. 48 Stunden

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C12-F4

GISCODE:

Pulver: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm


Latex: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: ARDEX K 60 Latexemulsion frostfrei

ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

ARDEX K 60 Pulver in trockenen Räumen ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

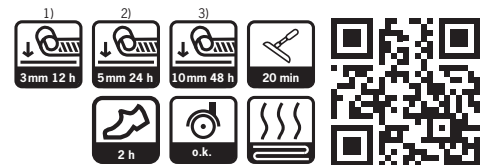

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
K 60 Latex 4,8kg Kanister		4747	108 Kanister		
K 60 Pulver 20kg Papiersack		4964	50 Sack		

ARDEX A 46

Standfeste Außenspachtelmasse

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzten, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen.

Für innen und außen, Wand und Boden.


- für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
- leichte Verarbeitung
- filz- und glättbar
- schnell begehbar
- schnell belastbar
- rissefrei
- frost- und tausalzbeständig

Einsatzbereich:

Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten.

Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen.

- auf Beton, Zementestrich, Mauerwerk (außer Porenbeton), Putz der Mörtelgruppen P II und P III sowie anderen geeigneten Untergründen
- zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen
- als Nuttschicht in normal belasteten Bereichen
- unter flächigen Spachtelschichten aus ARDEX K 301 Außenspachtelmasse

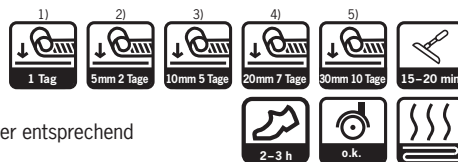

Anmischverhältnis:

ca. 6 – 7 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 – 20 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 3 Stunden

Verlegereife (+20°C):

¹⁾ feuchtigkeitsunempfindliche Beläge: nach 1 Tag

Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung:

²⁾ bis 5 mm ca. 2 Tage

³⁾ bis 10 mm ca. 5 Tage

⁴⁾ bis 20 mm ca. 7 Tage

⁵⁾ bis 30 mm ca. 10 Tage

pH-Wert: Frischmörtel ca. 12

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C20-F5

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4622	40 Sack		

ARDEX K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und außen

Zement-Basis

Für innen und außen, Boden.

- für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
- mit hervorragenden Verlaufseigenschaften

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

- selbstglättend
- schnell begehbar und verlegereif
- pumpfähig
- spannungsarm

Einsatzbereich:

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, wie zB

- Beton
- Zementestrich
- Fliesen- und Plattenbeläge u.ä.

Zur Aufnahme von

- Fliesenbelägen
- Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

Anmischverhältnis:

ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Verlegereife für Fliesen usw. (+20°C):
nach Begehbarkeit

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C20-F6

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4734	40 Sack		

ARDEX K 301

Außenspachtelmasse

Zement-Basis

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.

Für innen und außen, Boden.

- für Schichtdicken von 2 bis 20 mm
- selbstglättend
- pumpfähig
- schnell begehbar
- schnell belastbar
- rissefrei
- frost- und tausalzbeständig

Einsatzbereich:

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton, Zementestrich, Fliesen und Plattenbelägen sowie anderen geeigneten Untergründen.

Herstellen von Nutzschriften in Lagerräumen, Werkstätten, Produktionshallen, Garagen, auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen.

Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen.

Anmischverhältnis:

ca. 5,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 – 45 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 3 Stunden

Rutschhemmung nach DIN 51130: R12

Verlegereife (+20°C):

¹⁾ feuchtigkeitsunempfindliche Beläge: nach 1 Tag

Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung

²⁾ bis 5 mm ca. 2 Tage

³⁾ bis 10 mm ca. 5 Tage

⁴⁾ bis 20 mm ca. 7 Tage

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4619	40 Sack		

ARDEX TP 50

Randdämmstreifen

Grauer Polyethylenschaumstoff mit selbstklebendem Vlies zur Arretierung im Bodenbereich.

Für innen und außen, Boden.

- verhindert Schallbrücken und starre Anbindungen im Wandanschlussbereich
- leichte und einfache Verarbeitung auch in Eckbereichen

Einsatzbereich:

Selbstklebender Randdämmstreifen zum Herstellen sicherer Wandanschlussfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.

Zur Herstellung von Wandanschlussfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Randstreifenhöhe: ca. 5 cm

Randstreifendicke: ca. 5 mm

Rollenlänge: ca. 25 m

Wasserdampfdiffusionsfähig: ja

Feuchtigkeitsbeständig: ja

Farbe: grau

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Rolle	per lfm
25 m Rolle		4339	gepackt zu 4 Rollen 72 Rollen		

ARDEX AR-GLASFASER

Zur Bewehrung von ARDEX K 15, ARDEX K 80 und ARDEX P 21 bei Untergründen mit unzulänglicher Festigkeit, wie sie insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen häufig anzutreffen sind.

Für innen, Boden.

Einsatzbereich:

ARDEX AR-Glasfasern vergüten, verstärken und stabilisieren zementgebundene (alkalische) Spachtelmassen wie ARDEX K 15, ARDEX K 80 und ARDEX P 21 schnell, sicher und dauerhaft, sodass

- Zug- und Biegezugfestigkeit gesteigert werden
- die Schlagzähigkeit erheblich erhöht wird
- Schwindrisse reduziert werden.

Art: alkaliresistentes Glasfaserprodukt

Die ARDEX AR-Glasfaser wird in die bereits angemischte Spachtelmasse ARDEX K 15, ARDEX K 80 oder ARDEX P 21 zugegeben und anschließend kurz eingemischt.

Verursacht keine Beeinträchtigung der Wasserdampfdiffusion.

Die Aufnahme des Klebers und der Schleifvorgang werden in keiner Weise beeinträchtigt. Die mit Fasern armierten Spachtelmassen sind nicht rakelfähig.

Bei nicht normgerechten Untergründen mit unzulänglicher Festigkeit sollte nur in Verbindung mit einer lose verlegten ARDEX AR-Glasfasermatte gespachtelt werden.

Mindestauftragsstärke:

Die Mindestauftragsstärke der eingesetzten Ausgleichs- und Nivelliermassen wie ARDEX K 15 oder ARDEX K 80 beträgt 5 mm.

Dosierung: 250 g pro 25 kg Spachtelmasse (1 Portionsbeutel bzw. 1 Gew.-%)



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Eimer	per Beutel
250 g Beutel = 1 Stück		4537	50 Beutel im Eimer		

ARDEX AR-GLASFASERMATTE SILVER

Zur konstruktiven oder statisch wirksamen Bewehrung von ARDEX K 15 oder ARDEX K 80 bei Untergründen mit unzulänglicher Festigkeit, wie sie insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen häufig anzutreffen sind.

Für innen, Boden.

Einsatzbereich:

Die ARDEX AR-Glasfasermatte erhöht

- die Biegezug-,
- Schlag- und
- Scherfestigkeit

der o.a. Spachtelmassen, insbesondere auf nachgiebigen Untergründen.

Art: alkaliresistentes CEM-FIL Glasfaserprodukt

Nach dem Ablüften der erforderlichen Grundierung oder der Haftbrücke wird die ARDEX AR-Glasfasermatte ausgerollt und lose mit einer Überlappung von 1 – 2 cm verlegt.

Die ARDEX AR-Glasfasermatte darf nicht am Untergrund ankleben. Die Matte schwimmt bei der Benetzung mit der Spachtelmasse nicht auf.

Eine Befestigung durch Tackern oder Verkleben ist nicht erforderlich.

Beim Einsatz einer ARDEX AR-Glasfasermatte ist die Ausgleichs- oder Nivelliermasse (ARDEX K 15 oder ARDEX K 80) nach dem Verlaufen und Verteilen mit einer Stachelwalze zu entlüften.

Die mit ARDEX AR-Glasfasermatte armierten Spachtelmassen sind nicht rakelfähig.

Mindestauftragsstärke:

Die Mindestauftragsstärke der eingesetzten Ausgleichs- und Nivelliermassen wie ARDEX K 15 oder ARDEX K 80 beträgt 5 mm.

Flächengewicht: 120 g/m²

Rolle: 16 m



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Rolle	per m ²
Rolle mit 15,6m ² (0,975 x 16 m)		7615	48 Rollen		

EINSATZBEREICH SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmasse für den Innenbereich	Schichtdickenbereich in mm																																
	0	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	50
ARDEX FIX																																	
ARDEX A45																																	
ARDEX A45 NEU																																	
ARDEX K15																																	
ARDEX K22 F																																	
ARDEX K39																																	
ARDEX K80																																	
ARDEX K60																																	
Bodenspachtelmasse für den Außen- und Innenbereich																																	
ARDEX A46																																	
ARDEX K36 NEU																																	
ARDEX K301																																	

Bitte Prospektaussagen beachten.

TECHNISCHE DATEN SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmasse für den Innenbereich	Anmischverhältnis	Materialbedarf	Verarbeitungszeit (+20°C)	Begehbarkeit	Verlegereife (+20°C)
ARDEX FIX	0,33 l/1 kg Pulver	ca. 1,15 kg/m² und mm	ca. 5 Minuten	nach ca. 30 Minuten	nach ca. 30 Minuten
ARDEX A45	5,5 l/25 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 15 Minuten	nach ca. 1 Stunde	nach ca. 1 Stunde
ARDEX A45 NEU	3,4 - 4 l/12,5 kg Pulver	ca. 1,25 kg/m² und mm	ca. 15 Minuten	nach ca. 1 Stunde	nach ca. 1 Stunde
ARDEX K15	6,25 l/25 kg Pulver	ca. 1,4 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	nach ca. 1 Tag
ARDEX K22 F	5,25 - 5,75 l/25 kg Pulver	ca. 1,5 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 90 Minuten	nach ca. 1 Tag bis 3 mm Schichtdicke
ARDEX K39	ca. 6,25 l/25 kg Pulver	ca. 1,5 kg/m² und mm	ca. 40 Minuten	nach ca. 2 - 3 Stunden	nach ca. 1 Tag bis 5 mm Schichtdicke nach ca. 2 Tagen bis 10 mm Schichtdicke
ARDEX K80	4,75 - 5 l/25 kg Pulver	ca. 1,65 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	diffusionsoffene Beläge nach 1 Tag diffusionsdichte Beläge – bis 10 mm nach 1 Tag – bis 30 mm nach 3 Tagen – bis 50 mm nach 7 Tagen
ARDEX K60	4,8 kg Latex/20 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 20 Minuten	nach ca. 2 Stunden	bei +20°C und relativer Luftfeuchtigkeit < 65 % – bis 3 mm ca. 12 Stunden – bis 5 mm ca. 24 Stunden – bis 10 mm ca. 48 Stunden
Bodenspachtelmasse für den Außen- und Innenbereich					
ARDEX A46	6 – 7 l/25 kg Pulver	ca. 1,4 kg/m² und mm	ca. 15 - 20 Minuten	nach ca. 2 - 3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung – bis 5 mm nach ca. 2 Tagen – bis 10 mm nach ca. 5 Tagen – bis 20 mm nach ca. 7 Tagen – bis 30 mm nach ca. 10 Tagen
ARDEX K36 NEU	5,75 l/25 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	nach Begehbarkeit
ARDEX K301	5 l/25 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 30 - 45 Minuten	nach ca. 2 - 3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung – bis 5 mm nach ca. 2 Tagen – bis 10 mm nach ca. 5 Tagen – bis 20 mm nach ca. 7 Tagen

Bitte Prospektaussagen beachten.



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

	ARDEX AF 2224 Universalklebstoff
	ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig
	ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge
	ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge
	ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge
	ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
NEU	ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT-Beläge
	ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge
	ARDEX AF 785 Linoleumkleber
	ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber
	ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber
	ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber

	ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber
	ARDEX AF 660 Kontaktkleber
	ARDEX AF 800 Universalfixierung
	ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
	ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz
	ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber
	ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber
NEU	ARDEX AF 490 2-K PU Parkettkleber
AUSLAUF	ARDEX AF 495 2K-PU Kleber
	ARDEX CW Reinigungstücher
NEU	ARDEX CA 20 S SMP-Montageschnellkleber
	ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ARDEX BODENBELAGSKLEBSTOFFE
 Beste Produktempfehlung

 Alternativ-Empfehlung
(Verklebung möglich)

Universal		
ARDEX AF 2224 Universalkleber		
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig		
Individual		
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge		
ARDEX AF 140 Faserarmer Kleber für Designbeläge		
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge		
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge		
ARDEX AF 181 W NEU SMP Wandkleber für LVT-Beläge		
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge		
ARDEX AF 785 Linoleumkleber		
ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber		
ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber		
ARDEX AF 290^B Hochscherfester Teppichkleber		
Spezial		
ARDEX AF 495 AUSLAUF 2K-PU Kleber		
ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber		
ARDEX AF 660 Kontaktkleber		
ARDEX AF 800^B Universalfixierung		
ARDEX AF 825* Fixierung für SL-Fliesen		
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P SMP-Montageschnellkleber / SMP-Montagekleber		

Elastische Beläge													
PVC-Beläge	homogen												
	PVC-Verbundbeläge												
	Designbelag												
CV-Beläge													
	auf Schaum												
	auf Vlies												
Gummibeläge													
	Plattenware												
	Bahnenware												
Linoleum													
	Bahnenware												
	Plattenware												
	Korkment												

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG**ARDEX PARKETTKLEBSTOFFE**

Individual	
ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber	
ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber	
ARDEX AF 490 NEU 2K-PU Parkettkleber	
ARDEX AF 495 AUSLAUF 2K-PU Kleber	

Parkett/Holz													
Parkettarten	Mosaikparkett	Hochkantlamellen	Stabparkett	Parkettriemen	10 mm Lamparkett	Mehrschichtparkett, zweischichtig	Mehrschichtparkett, dreischichtig	Massivholzdielen	Planliegende Korkbodenbeläge	Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug	ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten	Exoten	
													
													
													
													

Textilbeläge															
Teppich-/textile Bodenbeläge	mit textilem Zweitrücken	mit Vliesrücken	mit PUR-Rücken	latexiert	Webware	Nadelvlies	störnsche Nadelvliesbeläge	SL-Fliesen	Prallwände	Sisal und Kokos	ohne Rückenausstattung	mit Latexschaum	mit PVC-Beschichtung		
Leitfähige Verlegung/Beläge	Textil	SL-Fliesen	PVC	Linoleum	Gummi					Montagearbeiten	Beläge, Profile oder Leisten aus Textil, Gummi, PVC weichmacherfrei	Beläge, Profile oder Leisten aus PVC	Profile oder Leisten aus Metall, Holz		

^B Artikel auf Bestellung * Ableitfähige Verlegung unter Zugabe von ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz

ARDEX PIKTOGRAMME



Ablüftezeit



faserarmiert



für innen bzw. innen und außen



leitfähig



Auftrag mit Rolle



Einlegezeit



Flächenangabe



Auftrag mit Pinsel



Topfzeit



Einsatz bei starker Wärmeeinwirkung

Aussagen in technischen Merkblättern beachten.

UNIVERSAL**ARDEX AF 2224*****Universalklebstoff****Für innen.**

- besonders geeignet für PVC-Design Beläge
- sehr großes Anwendungsspektrum
- gute Anfangs- und Endfestigkeit
- hohe Scherfestigkeit
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

Dispersionsklebstoff zum Verkleben von:

- PVC, PVC-Design- und PVC-Verbundbelägen in Fliesen, Platten, Planken und Bahnen
- CV-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- Linoleumbelägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 2,5 mm
- Textilbelägen mit textilen Rückausstattungen wie zB Vliesrücken, Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung
- gewebten Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Quarzvinylplatten

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion

Materialbedarf: 250 – 550 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: bis 15 Minuten

Einlegezeit: 20 – 30 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
12 kg Eimer		4976	44 Eimer		

ARDEX AF 2270***Universalkleber, leitfähig****Für innen.**

- für textile und elastische Beläge
- für Linoleum- und Kautschukbeläge
- klebstark
- leicht verstreichbar
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

Heller, leitfähiger Dispersionsklebstoff zum Verkleben von

- leitfähigen Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Linoleumbelägen
- PVC-Belägen und Kautschukbodenbelägen bis 4 mm Schichtdicke

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion

Materialbedarf: 280 – 550 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: ca. 5 – 20 Minuten

Einlegezeit: ca. 5 – 30 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung: Wasser

Stuhlrolleignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

Leitfähigkeit des Klebstofffilms (ÖNORM EN 13415):
10⁴ bis 3 x 10⁵ Ω Widerstand

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Abpackung: Eimer mit 12 kg netto

inkl. spezieller Zahnpachtel

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
12 kg Eimer		4985	44 Eimer		

ELASTISCHE BELÄGE

ARDEX AF 130*

Objektkleber für elastische Beläge

Für innen.

- gute Anfangshaftung
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
- PVC-Belägen
- CV-Belägen
- PVC-Design-Belägen (LVT)
- auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 280 – 330 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüfzeit: 0 – 10 Minuten

Einlegezeit: 10 – 20 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
13kg Eimer		4973	44 Eimer		

ARDEX AF 140*

Faserarmerter Kleber für
PVC-Designbeläge

Für innen.

- besonders geeignet für PVC-Designbeläge
- hervorragende Belagsbenetzung
- Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Nassbettdispersionsklebstoff zum Verkleben von
- PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm
- auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion

Materialbedarf: ca. 290 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüfzeit: 0 – 10 Minuten

Einlegezeit: ca. 10 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
12kg Eimer		7633	44 Eimer		

ARDEX AF 155*

Spezialkleber für elastische Beläge

Für innen, Wand und Boden.

ARDEX AF 155 zeichnet sich aus durch die universelle Einsetzbarkeit in der Halb Nassphase.

- breites Anwendungsspektrum
- lange Nachklebrigkeit
- sehr ergiebig
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

Dispersionsklebstoff zur Verklebung von

Wand- und Bodenbelägen wie

- PVC (Design)- Belägen
- CV – Belägen
- Quarzvinylplatten
- Gummibelägen bis 2,5 mm Dicke

textilen Bodenbelägen mit

- textilen
- Latex
- PVC oder
- PUR Rückenaustrüstungen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 250 – 450 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüfzeit:

¹⁾ 5 – 20 Minuten auf saugfähigen Untergründen
als Nassklebung

²⁾ 30 – 60 Minuten auf nicht saugfähigen Untergründen
als Halb Nass- oder Haftklebung

Einlegezeit: 5 – 60 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja


GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
11 kg Eimer		4986	44 Eimer		

ARDEX AF 180

SMP Kleber für elastische Beläge

Für innen und außen, Boden.

- für hochbelastbare Bereiche
- schneller Kraftaufbau
- einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen

Einsatzbereich:

SMP-Klebstoff für die Verklebung von

- homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Designbelägen
- CV-Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
- PVC Korkbeläge nach ÖNORM EN 665
- Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtungen
- Kunstrasenbelägen
- Linoleumbelägen
- Nadelvliesbelägen

auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 300 – 580 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +18°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** mind. 50%

Ablüfzeit: ca. 20 Minuten

Einlegezeit: ca. 35 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
7,5 kg Eimer		7640	72 Eimer		

ARDEX AF 181 W

SMP Wandkleber für LVT-Beläge

NEU

Innen und außen. Wand und Boden.

- optimal auf die Verlegung an Wandflächen abgestimmt
- mit der Rolle auftragbar
- auch zur Verlegung am Boden geeignet
- für hochbelastbare Bereiche
- einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen

Einsatzbereich:

- SMP-Klebstoff für die Verklebung von
- homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
 - PVC-Designbelägen
 - CV-Belägen
 - Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
 - PVC-Korkbeläge nach ÖNORM EN 655
 - Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung
 - PVC-freie Beläge
 - PVC-Wandverkleidungen
 - Linoleumbelägen
 - Nadelvlies- und Kunstrasenbeläge

auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 330 – 580 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel oder Rolle

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +18°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** mind. 50%


Ablüfzeit: ca. 10 bis 40 Minuten
Einlegezeit: ca. 10 bis 45 Minuten
Abbindezeit: ca. 24 bis 48 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig
EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
7,5kg Eimer		7655	72 Eimer		

ARDEX AF 185 *

Rollkleber für Designbeläge

Für innen.

- leicht aufzurollen
- kein Verrutschen der Elemente
- sofort nutzbare Flächen
- sehr ergiebig
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Haftklebriger Rollklebstoff zur Verlegung von
- maßstabilen PVC - Designbelägen im Fliesen- und Plankenformat
 - Vinylbodenbelägen in Bahnen, Fliesen- und Plankenformat
- auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: 120 – 150 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%


Ablüfzeit: ca. 20 Minuten
Einlegezeit: bis zu 180 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: nein

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
10kg Eimer		4987	40 Eimer		

LINO

ARDEX AF 785 *

Linoleumkleber

Für innen.

- hohe Scherfestigkeit
- harte Klebstoffriebe
- sehr hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen
- schnelle Kraftentwicklung
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
- Linoleumbelägen mit Jute-, Glasvliesrücken
- Korkment / Unterlagsbahn

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 375 – 425 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: 0 – 15 Minuten

Einlegezeit: bis 15 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
12 kg Eimer		4975	44 Eimer		

TEPPICH

ARDEX AF 230 *

Schneller Teppichkleber

Für innen.

- großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- gute Anfangshaftung und gute Endfestigkeit
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
- Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen sowie Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung
- gewebten Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 390 – 530 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: 5 – 15 Minuten

Einlegezeit: 10 – 20 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
13 kg Eimer		4988	44 Eimer		

ARDEX AF 270 ***Teppich- und Linokleber****Für innen.**

- lange offene Zeit – lange Einlegezeit mit guter Benetzung
- hohe Anfangsklebkraft
- hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen bei textilen Belägen
- niedriger Verbrauch
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
- Textilbelägen mit textilen Rückenaustrüstungen sowie mit Latexschaum oder latexierter Rückenaustrüstung
- Textilbelägen mit Naturfaseranteilen
- Nadelvliesbelägen
- gewebten Textilbelägen
- Linoleumbelägen mit Jute- oder Glasvliesrückenaustrüstung
- Korkment

auf saugfähigen Untergründen im Bodenbereich.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 325 – 450 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüfzeit: 5 – 15 Minuten

Einlegezeit: bis 20 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



bis 20 min



34 m²



5-15 min



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
12 kg Eimer		4989	44 Eimer		

ARDEX AF 290 ***Hochscherfester Teppichkleber****Für innen.**

- extrem hohe Scherfestigkeit (> 2 N/mm² nach ÖNORM EN 14293)
- harte Klebstoffriefe
- hohe Endfestigkeit
- beugt Nahtschrumpungen bei kritischen Belägen vor
- großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
- Nadelvliesbelägen aller Art
- Textilbelägen mit textilen Rückenaustrüstungen
- gewebten Textilbelägen

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 400 – 525 g/m²
je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüfzeit: 10 – 15 Minuten

Einlegezeit: 25 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



25 min



28 m²



10-15 min



	Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
					je Gebinde	per kg
B	12 kg Eimer		4977	44 Eimer		

KONTAKT

ARDEX AF 620*

Lösemittelfreier Kontaktkleber

Für innen.

- sehr großes Anwendungsspektrum
- leicht aufzutragen
- sofortige Anfangshaftung nach Trocknung
- lange Kontaktklebezeit
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Dispersionsklebstoff- Kontaktklebstoff zum Verkleben von
- homogenen und heterogenen PVC-Belägen
 - PVC-Weichsockelleisten
 - Treppenprofilen aus PVC und Kautschuk
 - Hohlkehlsokkeln
 - textilen Belägen; auch störrische Nadelvliesbeläge oder Webware
 - Prallwandbelägen
 - CV-Belägen
 - LVT/ Designbodenbelägen
 - Dämmunterlagen
 - Linoleum
 - Kautschukbelägen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: ca. 200 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: ca. 45 – 60 Minuten

Einlegezeit: bis 24 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und Sprühextraktionseignung: ja


GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im

originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
2,5 kg Eimer		4991	120 Eimer		

ARDEX AF 660*

Kontaktkleber

Für innen.

- streich- und spachtelfähig
- hohe Anfangsklebkraft
- universell einzusetzen für Profile uä
- gute Weichmacherresistenz
- hohe Endfestigkeit

Einsatzbereich:

Für die Verklebung von

- Treppenstoßkanten
- Sockelleisten
- Profilen
- textilen Belägen
- PVC- und Gummibelägen
- Korkbelägen mit Naturkorkrückseite
- Linoleum im Montagebereich, wie zB auf Treppen und an Wänden und Decken

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Polychloroprene, lösemittelgelöst

Materialbedarf: ca. 300 g/m²

je nach Belagsrückseite bei beidseitigem Auftrag

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: 15 – 20 Minuten

Einlegezeit: bis 45 Minuten

Reinigungsmittel: Farbverdünner

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: S1 = Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im

originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Eimer		7636	75 Eimer		

FIXIERUNGEN

ARDEX AF 800 *

Universalfixierung

Für innen.

- breites Anwendungsspektrum
- sehr ergiebig
- sehr lange offene Zeit
- hohe Nachklebrigkeit
- wasserablösbar
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

Klebstärke, wasserablösbar, rollspachtelfähige Fixierung zum Fixieren von

- textilen Belägen mit Vliesrückenausstattung
- textilen Belägen mit textiler Rückenausstattung
- textilen Belägen mit Planschaumrücken
- CV Belägen
- ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

auf saugfähigen Untergründen und auf vorhandenen Nutzbelägen.

Rohstoffgrundlage: redispersierbare Kunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: 150 – 200 g/m²,
TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75 %

Ablüfzeit:

- ¹⁾ 10 – 15 Minuten auf saugfähigen Untergründen
- ²⁾ 30 – 45 Minuten auf nicht saugfähigen Untergründen

Einlegezeit: 90 – 120 Minuten

Reinigungsmittel: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooeneignung: ja, im Wohnbereich

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

	Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
					je Gebinde	per kg
B	10kg Eimer		4992	40 Eimer		

ARDEX AF 825 *

Fixierung für SL-Fliesen

Für innen.

- stark klebrig
- schnell trocknend
- sehr emissionsarm
- sehr sparsam im Verbrauch

Einsatzbereich:

Dispersions-Haftfixierung für die rutschhemmende Fixierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit

- Bitumen/Vlies-Rückseite
- EVA-Vlies-Rückseite
- PVC-Rückseite
- PUR-Rückseite

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Sollte eine leitfähige Fixierung für SL-Fliesen erforderlich sein, muss ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz beigemischt werden.

Rohstoffgrundlage: Kunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: 70 – 90 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75 %

Ablüfzeit:

- mind. 30 Minuten auf saugfähigen Untergründen
- mind. 60 Minuten auf nicht saugfähigen Untergründen

Einlegezeit: ca. 24 Stunden nach Trocknung

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja


Shampoo- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



	Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
					je Gebinde	per kg
	10kg Eimer		7637	40 Eimer		

ARDEX AF 824 *

Leitfähigkeitszusatz

Für innen.

Zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen.

Einsatzbereich:

Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung, um eine leitfähige Fixierung für SL-Beläge im Innenbereich zu erhalten.

Rohstoffgrundlage:

Pigmentdispersion

Materialbedarf:

80 – 150 g/m²
gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen.

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz +
4 Teile ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Leitfähigkeit des Filmes (ÖNORM EN 13415):

10⁴ bis 3 x 10⁵ Ω Widerstand mit ARDEX AF 825

GISCODE:

D1 = lösemittelfreie

Dispersions-Verlegewerkstoffe

Lagerung:

kühl aber frostfrei ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



	Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
					je Gebinde	per kg
B	5 kg Kanister		4993	90 Kanister		

PARKETT

ARDEX AF 460

Fertigparkettkleber

Für innen.

- keine Grundierung notwendig
- elastischer SMP-Klebstoff
- leicht verstreichbar
- guter Riefenstand
- schneller Festigkeitsaufbau

Einsatzbereich:

Elastischer SMP-Klebstoff für die Verklebung von
– Fertigparkett nach ÖNORM EN 13489
– ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten
auf geeigneten, saugenden Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage:

Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf:

800 – 1.500 g/m²

je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüfzeit:

keine

Einlegezeit:

ca. 30 Minuten

Abbindezeit:

24 – 48 Stunden

Reinigungsmittel:

vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Fußbodenheizungseignung:

ja

GISCODE:

RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig

EMICODE:

EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung:


kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern.

Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
18 kg Eimer		7634	44 Eimer		

Verlegen von Parkett mit Parkettklebern von ARDEX

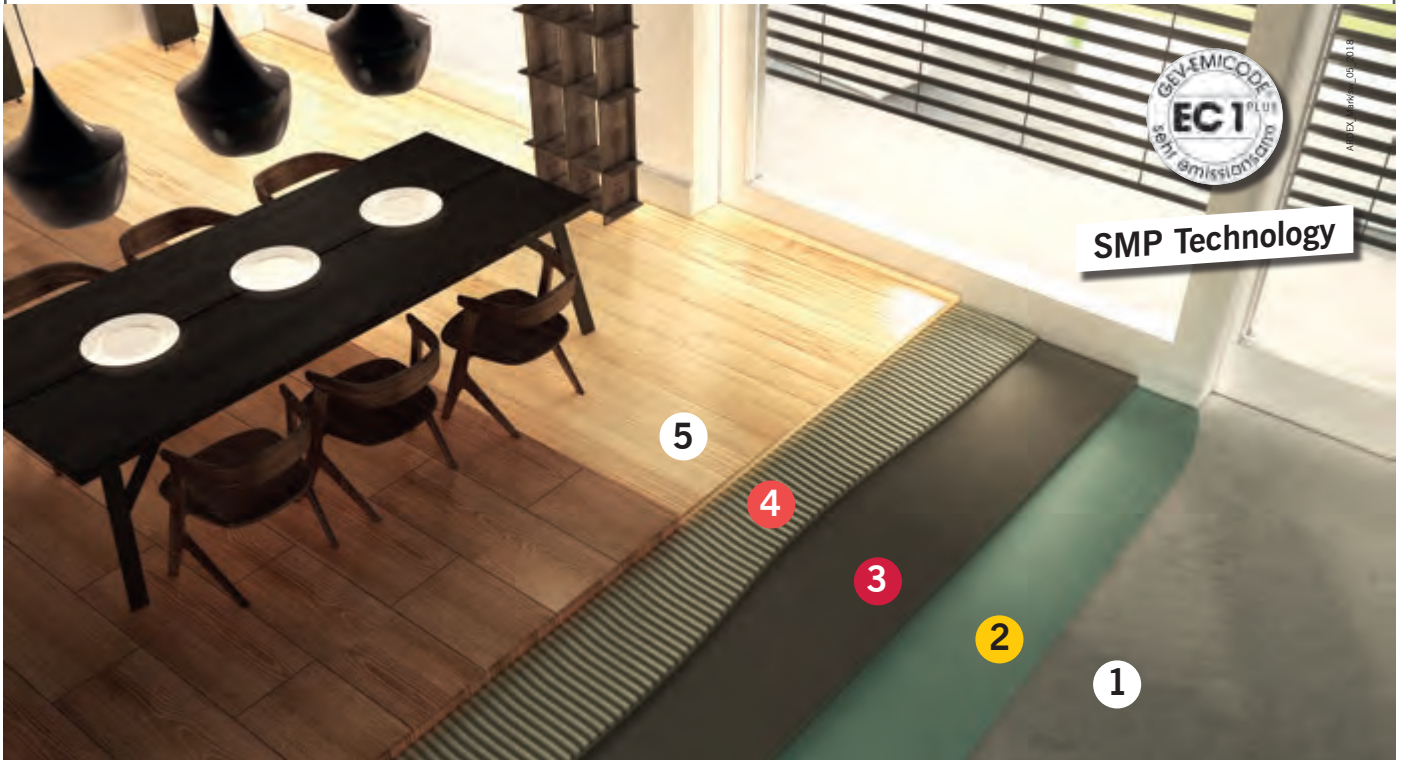

- | | |
|---|---|
| <p>① Untergrund: Estrich</p> <p>② Grundierung:
ARDEX P 52 Grundierungskonzentrat</p> <p>③ Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse</p> | <p>④ Parkettklebstoff:
ARDEX AF 460 für Fertigparkett,
ARDEX AF 480 für Massivparkett und Holzdielen</p> <p>⑤ Belag:
Fertigparkett/Massivparkett, Holzdielen</p> |
|---|---|

ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber

Für innen.

- festelastischer SMP-Klebstoff
- leicht verstreichbar
- hervorragender Riefenstand
- schneller Festigkeitsaufbau – hohe Endfestigkeit
- minimiert die Gefahr von Abrissfugen
- verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen Klebstoffen

Einsatzbereich:

- Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklötz ÖNORM EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach ÖNORM EN 13226
- Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489
- Massivholzdielen nach ÖNORM EN 13629 und ÖNORM EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1:8
- Mosaikparkett nach ÖNORM EN 13488
- Massivholz-Lamparkett nach ÖNORM EN 13227
- Korkbodenbelägen mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug nach ÖNORM EN 12104
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: 800 – 1.500 g/m² je nach verwendeter Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75 %

Ablüfzeit: keine

Einlegezeit: ca. 20 Minuten

Abbindezeit: 24 – 48 Stunden

Oberflächenbehandlung: frühestens nach 24 Stunden, nicht saugende Untergründe nach 48 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
18kg Eimer		7635	44 Eimer		

ARDEX AF 490* 2-K PU Parkettkleber

NEU

Für innen, Boden.

- hohe Festigkeit
- wasserfrei – kein Quellen des Holzes
- sehr emissionsarm

Einsatzbereich:

- Reaktiver Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff nach ÖNORM EN 14293 für die schubfeste Verklebung von
- 10 mm Massivholz-Lamparkett nach ÖNORM EN 13227
 - Mosaikparkett nach ÖNORM EN 13488
 - Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761
 - Stabparkett nach ÖNORM EN 13226
 - Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489
 - Massivholzdielen nach ÖNORM EN 13226 und ÖNORM EN 13990
 - Laminatböden, die vom Hersteller für die vollflächige Verklebung freigegeben sind

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Polyurethan, zweikomponentig

Materialbedarf: ca. 800 – 1.500 g/m²
je nach verwendeter Zahnschachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Mischungsverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Topfzeit: ca. 35 – 40 Minuten

Ablüfzeit: keine

Einlegezeit: ca. 50 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RU 1 = lösemittelfreie

Polyurethan-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
6,75 kg Eimer		8088	60 Eimer		

ARDEX AF 495* 2K-PU Kleber

AUSLAUF

Für innen und außen, Boden.

- universell einsetzbar für Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC sowie Parkettböden
- sehr hohe Festigkeit, für höchst beanspruchte Bereiche (Industrie, Sportstätten, Schwerlast)
- speziell für elastische Bodenbeläge bei temperaturbelastenden Flächen zB hinter Fensterfronten
- feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- für Anwendungen im Outdoorbereich
- sehr emissionsarm
- lösemittel- und wasserfrei

Einsatzbereich:

- Reaktiver Zweikomponentenklebstoff für hochbelastbare Verklebungen von
- Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
 - Breitlamelle, Modulklötz ÖNORM EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach ÖNORM EN 13226
 - Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489
 - Massivholzdielen nach ÖNORM EN 13629 und ÖNORM EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1:8
 - Mosaikparkett nach ÖNORM EN 13488
 - Massivholz-Lamparkett nach ÖNORM EN 13227
 - Kautschukbelägen in Platten
 - PVC-Design Belägen
 - PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten
 - Linoleumbelägen
 - Laminatböden
 - Kunstrasen, Gummigranulat, Sportstätten und anderen geeigneten In- und Outdoor-Belägen

auf verlegegeeigneten, saugfähigen und dichten Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Polyurethan, zweikomponentig

Materialbedarf: 350 – 1.500 g/m²
je nach verwendeter Zahnschachtel

Verarbeitungsbedingungen:

- **Temperatur:** nicht unter +15°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Mischungsverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Topfzeit: ca. 35 bis 40 Minuten

Einlegezeit: ca. 50 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RU1 = lösemittelfreie

Polyurethan-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
6 kg Eimer		4990	60 Eimer		

ZUBEHÖR

ARDEX CW Reinigungstücher*

- extrem reissfeste, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliestücher mit Textilcharakter
- mit schonender, kraftvoller Reinigungssubstanz getränkt
- zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxyrückständen auf Werkzeugen und Nutzbelägen
- schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft
- im wiederverschließbaren Spendereimer

Anwendungsbereich:

- Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von
- 2-K PU-, 1-K PU-, SMP- und Epoxidharzklebstoff-Rückständen im frischen Zustand von Belägen wie zB Parkett und Keramik
 - Dispersionsklebstoff-Rückständen im frischen Zustand von Nutzbelägen wie zB PVC-Belägen
 - Klebstoffrückständen der genannten Klebstoffe von Werkzeugen, Maschinen uä.
 - Zementäre Rückstände zB Zementschleier auf keramischen Belägen
 - Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs, etc.

Materialart: Tücher: 70% Viskose, 30 % Polyester mit schonender Reinigungssubstanz getränkt

pH-Wert: ca. 5 im flüssigen Konzentrat

Dichte: ca. 1,01 kg/Liter Flüssigkeit

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde
Eimer mit 72 Tüchern		7619	gepackt zu 6 Stück 264 Eimer	

ARDEX CA 20 S*

SMP-Montageschnellkleber

Details finden Sie auf Seite 57.

ARDEX CA 20 P*

SMP-Montagekleber

Details finden Sie auf Seite 57.

Echte Teufelskerle!



Made with love



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

WANDSPACHTEL- MASSEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel
ARDEX A 826 READY Finishspachtel
ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel
ARDEX A 826 Finishspachtel
ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel
ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse
ARDEX F 11 Fassadenspachtel
ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel
ARDEX R 1 Renovierungsspachtel
ARDEX R 4 RAPID Universal-Schnellspachtel
ARDEX RF Kartuschenspachtel



ANWENDUNGSÜBERSICHT WANDSPACHTELMASSEN	Fläche, Wand und Fuge				
	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 826 READY	ARDEX A 828	ARDEX A 826	
					
Basis	Dispersion	Dispersion	Gips	Gips	
EMICODE®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	
ARDURAPID®-Effekt					
A1 nach EN 13501			✓	✓	
A2 nach EN 13501	✓	✓			
Zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1-4	✓	2 - 4	✓	✓	
Verarbeitungszeit bei +20°C [min]			30	60	
Schichtdicke [mm]	0 - 5	0 - 3	beliebig	beliebig	
Materialbedarf [kg/m²/mm]	1,2	1,4	1	0,9	
Untergrund					
Mauerwerk					
Porenbeton	✓	✓	✓	✓	
Beton	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	
Ziegelmauerwerk	✓	✓	✓	✓	
Gipsdiele	✓	✓	✓	✓	
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓	
Gipsspachtelmasse	✓	✓	✓	✓	
Wand- und Deckenbekleidungen					
Gips- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	
Zementfaserplatten	✓	✓	✓	✓	
OSB Platte ÖNORM EN 300	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	
Holzspanplatte P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	
Altuntergründe					
Fliesen- und Plattenbeläge	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Naturstein	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Dispersions Farben	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Latexfarben	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Putze					
mineralische Reibputze	✓	✓	✓	✓	
MG 2 Kalkzementmörtel	✓	✓	✓	✓	
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	
MG 4 Gipsmörtel	✓	✓	✓	✓	
Kunstharzputze	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	

		Außen und Fassade		Renovierung und Reparatur		
ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX W 820	ARDEX F 11 *	ARDEX F 3 *	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF
						
Gips	Gips	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Dispersion
EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓			✓		
60	180	60	30	45	15	
beliebig	bis 20	ungestreckt bis 5	beliebig	bis 10	bis 10	bis 12
0,7	1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 82	ARDEX P 82			ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82			ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82

*die aufgeführten Anwendungsempfehlungen gelten nur für den Innenbereich

ARDEX A 828 READY*

Flächen- und Fugenspachtel

Weißer dispersionsgebundene, gebrauchsfertige Flächenspachtel

- zum Glätten und Spachteln von Wand-, Betonfertigteildecken und Deckenflächen
- zum Schließen von Fugen bei Gips- und Bauplatten
- zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen, Wand und Decke.

- für Schichtdicken bis 5 mm
- auf Null ausziehbar
- airlessfähig (nur für Flächenauftrag)

Einsatzbereich:

Schließen von Fugen bei Betonfertigteildecken, Gips- und Bauplatten.

Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus

- Beton
- Porenbeton
- Putz
- Gips- und Gipsfaserplatten
- Gipsfasertapete
- Fliesen – Naturstein – Klinker
- matte und glänzende Anstriche
- Kalkzementputz
- Zementfaserplatten

u.a. vor der Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen usw.

Versetzen von Gipsdielen.

Normen, Prüfzeugnisse:

Füll- und Feinspachtel Typ 4A nach EN 13963

Frischgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg je m² und mm

Trocknung (+20°C/50% rF):

- ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtdicke
- ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtdicke
- ca. 48 Stunden bei 5 mm Schichtdicke

pH-Wert: ca. 9,5

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern und vor hohen Temperaturen schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
18kg Eimer		4898	24 Eimer		

ARDEX A 826 READY*

Finishspachtel

Weißer dispersionsgebundene, gebrauchsfertige Finishspachtel

- zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bis 3 mm Schichtstärke
- zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 2 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen, Wand und Decke.

- für Schichtdicken bis 3 mm
- ansatzlos auf Null ausziehbar
- ohne Grundierung auf vielen üblichen Untergründen einsetzbar

Einsatzbereich:

Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus

- Beton
- Porenbeton
- Kalkzementputze, Gipsputze
- Gips- und Gipsfaserplatten
- Glasfasertapete
- Fliesen – Naturstein – Klinker
- matte und glänzende Anstriche
- Zementfaserplatten
- Lacke
- alte Spachtelmassen

u.a. vor der Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen usw.

Normen, Prüfzeugnisse:

Füll- und Feinspachtel Typ 2A nach EN 13963

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg je m² und mm

Trocknung (+20°C/50% rF):

- ca. 4 Stunden bei 0,5 mm Schichtdicke
- ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtdicke
- ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtdicke

pH-Wert: ca. 9,5

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern und vor hohen Temperaturen schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5kg Eimer		4899	72 Eimer		

ARDEX A 828**Wandfüller und Flächenspachtel**

Gips-Kunststoff-Basis

Wandfüller mit den Vorteilen eines Schnellputzes

- zum Schließen von Fugen bei Gipsplatten u.a. Bauplatten
- zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

Sowohl bei tieferen als auch bei höheren Temperaturen problemlos zu verarbeiten. Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an. Zweiter Arbeitsgang bereits nach einer ½ Stunde möglich – keine Durchtrocknung erforderlich.

- fällt nicht ein
- bleibt rissfrei

Einsatzbereich:

- Glätten und Putzen von
- rohem Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten vor Tapezier- und Anstricharbeiten.

Ausfüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken.

Füllen von

- Rissen, Schlitzern und Löchern
- Fugen bei Gipsplatten und anderen Bauplatten.

Spachteln von Wandflächen aus

- Kalksand-Plansteinen und -Planelementen.

Schließen von Fugen in Betonfertigteildecken.

Versetzen von Gipsdielen.

Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u.a.m.

Normen, Prüfzeugnisse:

Nicht brennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1; Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963.

Anmischverhältnis:

ca. 13 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter**Frischgewicht:** ca. 1,5 kg/Liter**Materialbedarf:** ca. 1,0 kg Pulver je m² und mm**Verarbeitungszeit (+20°C):** ca. 30 Minuten**Anstrich- und Klebarbeiten:** nach Trocknung**pH-Wert:** ca. 8**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Beutel		4205	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		
12,5 kg Papiersack		4062	80 Sack		
25 kg Papiersack		4010	40 Sack		
12,5kg-Gebinde mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX A 826**Finishspachtel**

Gips-Kunststoff-Basis

- zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen
- zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

- optimal für die Feinspachtelung
- ansatzlos auf Null ausziehbar
- sehr ergiebig

Einsatzbereich:

- Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für
- Tapezierarbeiten
- plastische Anstriche
- Lacke und Dispersionsfarben
- Kunststoff-Wandplatten
- Folien
- Schnitt- und Glättetechniken bei Baumaalereien

Füllen von Rissen und Löchern.

Schließen von Fugen.

Versetzen von Gipsdielen.

Verkleben und Beschichten von Hartschaumstoffen.

Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u.a.m.

Normen, Prüfzeugnisse:

Nicht brennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1; Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963.

Anmischverhältnis:

ca. 16 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,8 kg/Liter**Frischgewicht:** ca. 1,5 kg/Liter**Materialbedarf:** ca. 0,9 kg Pulver je m² und mm**Verarbeitungszeit (+20°C):** ca. 1 Stunde**pH-Wert:** ca. 8**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Beutel		4246	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		
12,5 kg Papiersack		4060	80 Sack		
25 kg Papiersack		4011	40 Sack		
12,5kg-Gebinde mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX A 828 COMFORT

Ultra-Leichtspachtel

Weißer Spachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis mit Leichtfüllstoffen

- zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen
- zum Füllen von Fugen bei Gips- und Gipsfaserplatten
- zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen, Wand und Decke.

- sehr hohe Ergiebigkeit
- komfortables Anrühren auch von größeren Mengen
- gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit
- Haftung auf tragfähigen matten Dispersionsfarben sowie Latexfarben ohne Voranstrich
- gute Nachbearbeitung ohne schleifen
- Nullauszug möglich
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

- Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus
- Mauerwerk
 - Beton
 - Putz
 - Gasbeton
 - Gips- und Gipsfaserplatten und anderen Bauplatten

Füllen von

- Rissen, Schlitzern und Löchern
- Fugen bei Gips- und anderen Bauplatten.

Normen, Prüfzeugnisse:

Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1; Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4 B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:

ca. 10,8 l Wasser : 15 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 1,4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,75 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 0,7 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Anstrich- und Klebarbeiten: nach Trocknung

pH-Wert: ca. 8

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
15 kg Papiersack		4756	40 Sack		
Mit praktischem Tragegriff! ACHTUNG: ARDEX A 828 COMFORT hat eine neue Palettenbeladung					

ARDEX W 820

Universal Wandspachtelmasse

Kunststoffvergütete Gips-Spachtelmasse für Mischpumpen, Spritzgeräte und Handverarbeitung

- zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

- für dekorative Oberflächengestaltungen
- für Schichtdicken von 0 – 20 mm
- lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit
- gut schleifbar
- hohe Füllkraft

Einsatzbereich:

- Spachteln, Glätten und Putzen von Wand- und Deckenflächen aus
- Beton
 - Mauerwerk
 - Putz
 - Gipsplatten

und anderen geeigneten Untergründen.

Füllen von Löchern, Vertiefungen und Schlitzern.

Verspachteln von Fugen bei Gipsplatten, anderen Bauplatten und Betonfertigteildecken.

ARDEX W 820 ist diffusionsoffen und ein für Anstriche, Tapeten, Dispersionsputze und andere Applikationen geeigneter Untergrund.

ARDEX W 820 eignet sich sowohl für die Handverarbeitung als auch für die Verarbeitung mit Mischpumpen und Spritzgeräten.

Normen, Prüfzeugnisse:

Dünnlagenputz Gips-Trockenmörtel C6/20/2 nach DIN EN 13279-1; Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963; Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1, nach EN 13501, Teil 1

Anmischverhältnis:

ca. 11,0 – 12,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

– Maschinenverarbeitung:

ca. 11,0 – 16,0 l Wasser : 25 kg Pulver

– Rollanwendung:

ca. 15,0 – 16,0 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,0 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden

Anstrich- und Klebarbeiten: nach Trocknung

Druckfestigkeit: ca. 4 N/mm²

Biegezugfestigkeit: ca. 2 N/mm²

pH-Wert: ca. 7

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monaten im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4640	40 Sack		

ARDEX F 11

Fassadenspachtel

Zement-Basis, weiß

- zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen

Für innen und außen.

- wetterbeständig
- spannungsarm
- dampfdiffusionsoffen

Einsatzbereich:

- Zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von
- Fassaden
- Wand- und Deckenflächen.

Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von

- Sichtbeton
- rohem Mauerwerk
- Putz.

Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen in Wänden und Decken. Abglätten von Innenwandflächen aus Porenbeton.

Anmischverhältnis:

- ca. 8,5 l Wasser: 25 kg Pulver bzw.
- ca. 1,7 l Wasser: 5 kg Pulver entsprechend
- ca. 1 RT Wasser: 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Anstrich- und Klebarbeiten: nach Trocknung

pH-Wert: ca. 12

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Beutel		4207	gepackt zu 4 Stück 208 Beutel		
25 kg Papiersack		4013	40 Sack		

ARDEX F 3

Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

Enthält Zement, weiß, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

- für Fassaden, Wand- und Deckenflächen

Für innen und außen.

- erhärtet und trocknet schnell
- spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung
- sehr ergiebig
- geeignet für Dispersions-Farbanstriche

Einsatzbereich:

- Füllen, Ausbessern und Spachteln von
- Fassaden
- Wand- und Deckenflächen.

Auf trockenem Untergrund vor dem Auftragen von

- Dispersionsanstrichen und -putzen
- Silikonharzfarben
- Dispersionsilikatfarben
- Silikatfarben
- Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken usw.

Anmischverhältnis:

- ca. 11,5 l Wasser : 25 kg Pulver bzw.
- ca. 2,25 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
- ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 0,9 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

Anstrich- und Klebarbeiten: nach Trocknung, ca. 24 Stunden

pH-Wert: ca. 11

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Beutel		4134	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		
25 kg Papiersack		4059	40 Sack		

ARDEX R 1

Renovierungsspachtel

Enthält Zement, weiß, mit ARDURAPID-Effekt

- zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich
- kombiniert die Vorteile einer Dispersionsspachtelmasse mit der raschen Trocknung einer Schnellschichtmasse
- Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

- für alle gängigen Untergründe
- ohne Grundierung
- besonders strapazierfähig
- spannungsarm und rissfrei
- für Schichtdicken bis 10 mm
- fällt nicht ein
- leicht zu verarbeiten
- glättbar auch ohne Filzen
- sehr ergiebig

Auf feststehenden Altanstrichen genügt Kontaktschichtspachtelung. Auf alten Acryllackanstrichen, Alkydharzanstrichen sowie Fliesen- und Plattenbelägen ist ein dünnes Vorspachteln mit ARDEX R 1 anstelle einer Grundierung ausreichend.

Einsatzbereich:

Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen bei Gipsplatten und anderen Bauplatten.

Anmischverhältnis:

ca. 5 l Wasser : 10 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 0,8 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten

Anstrich- und Klebarbeiten:

nach Trocknung, ca. 1 Tag

pH-Wert: Frischmörtel zementhaltig = ca. 12,
abgebundene Spachtelschicht = ca. 10

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
10 kg Papiersack		4700	80 Sack		
Mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX R 4 RAPID

Universal-Schnellschicht

Weißzement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Reparaturspachtelmasse mit Finish-Charakter für den Wand-, Boden- und Deckenbereich.

- zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen

Für innen und außen, Wand, Boden und Decke.

- ohne Grundierung einsetzbar
- Überarbeitung nach ca. 45 – 60 Minuten

Einsatzbereich:

Zum Glätten und Spachteln von Wand-, Boden- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen.

Mögliche Untergründe:

- Beton
- Zement- und Kalkzementputze
- Gipsputze und Gipswandbauplatten
- Mauerwerk
- mineralische Reibputze und Kunstharzputze
- Gips- und Gipsfaserplatten
- Fliesen- und Plattenbeläge
- waschbeständige Dispersionsanstriche
- alte Latexfarben
- Acrylatfarben
- Acryllackanstriche
- Alkydharzanstriche
- Glasfasertapete, gestrichen
- Span- und OSB-Platten
- Holzdielen, Holztreppe
- Altuntergründe mit festhaftendem Klebstoff und Spachtelmasse
- Naturwerkstein und Terrazzo.

Bei flächigen Spachtelarbeiten in Schichtdicken von 0 – 10 mm einsetzbar.

Anmischverhältnis:

ca. 0,4 l Wasser : 1 kg Pulver bzw.
ca. 1 l Wasser : 2,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,85 kg/Liter

Frischgewicht: 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: 1,1 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Minuten

pH-Wert: ca. 11,5

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
2,5 kg Eimer		3204	110 Eimer		

ARDEX RF*

Kartuschenspachtel

Gebrauchsfertige, einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis

- lösemittelfrei
- zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Beton, Putz und Leichtbauwänden

Für innen und außen, Wand und Decke.

- schwindfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke
- überstreichbar
- rissefrei
- geruchsneutral
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- schleifbar

Einsatzbereich:

Zum Ausbessern von Rissen und Kratzern, Löchern im Innen- und Außenbereich auf

- Holz
- Beton
- Putz
- Mauerwerk
- Gipsplatten u.a.

Dichte (DIN EN ISO 2811-1): $0,57 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Hautbildungszeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten
Penetration (DIN 51579 / 5 sek.): $230 \pm 30 \text{ 1/10 mm}$
Standvermögen (in Anlehnung an ASTM 2202): $\leq 2 \text{ mm}$

Shore A Härte (DIN 53505): $50 \pm 6 \text{ Einheiten}$
Durchhärtung (+23°C/50% rF): ca. 3 mm / Tag
Körnung: $< 0,2 \text{ mm}$

Verarbeitungstemperatur (Dichtstoff und Untergrund):
 $+5^\circ\text{C}$ bis $+35^\circ\text{C}$

Temperaturbelastung (ausgehärteter Dichtstoff):
 -25°C bis $+80^\circ\text{C}$

GISCODE: D1 = lösemittelfreie
 Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern und vor hohen Temperaturen schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro	
				je Karton	per Stk.
310ml Kartusche	 9 006445 076458	7645	Karton 12 Stück		

**Damit wieder
alles glatt läuft**



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

PANDOMO WALL

PRODUKTINGFORMATION

PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse
PANDOMO® W3 2.0 Dekorspachtelmasse
PANDOMO® CC Farbkonzentrat
PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke
PANDOMO® SP-SL Steinöl
PANDOMO® IMPREGNATION Oberflächenschutz
PANDOMO® SP-F Porenfüller
PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel
PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel
PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger
PANDOMO® SP-BC Grundreiniger



PANDOMO® W1 2.0
Dekorspachtelmasse

Für innen, Wand und Decke.

Zur Gestaltung von strapazierfähigen Wand- und Deckenflächen, auf Zement-Kunststoff-Basis.

Einsatzbereich:
Erstellen von repräsentativen, kreativ gestalteten Sichtflächen, wie zB in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken.

PANDOMO® W1 2.0 kann glatt oder strukturiert, eingefärbt mit PANDOMO® CC Farbkonzentrat, appliziert werden.

Geeignet für Trockenbereiche, häusliche Bäder und Toilettenräume. PANDOMO® W1 2.0 ist nicht für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen geeignet.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 1 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:
ca. 1,0 – 1,5 kg pro gestalteten m² auf ebenem Untergrund

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Beutel		4997	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		

PANDOMO® W3 2.0
Dekorspachtelmasse

Für innen, Wand und Decke.

Eingefärbte Dekorspachtelmasse zur Gestaltung von strapazierfähigen Wand- und Deckenflächen, auf Zement-Kunststoff-Basis.

Farbton betongrau

Einsatzbereich:
Erstellen von repräsentativen, kreativ gestalteten Sichtflächen, wie zB in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken.

PANDOMO® W3 2.0 ist im Farbton betongrau eingefärbt.

Geeignet für Trockenbereiche, häusliche Bäder und Toilettenräume.

PANDOMO® W3 2.0 ist nicht für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen geeignet.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 1 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:
ca. 1,0 – 1,5 kg pro gestalteten m² auf ebenem Untergrund

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Beutel		4998	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		

PANDOMO® CC***Farbkonzentrat**

Zum Einfärben von pulverförmigen ARDEX Erzeugnissen und PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0.

Die bindemittelfreien Abtönkonzentrate sind keine Anstrichmittel.

- hochkonzentriert
- sehr ergiebig
- bindemittelfrei
- untereinander mischbar

Lagerung: in trockenen Räumen mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Preis in Euro je Gebinde
Nr. 1 schwarz 250ml Flasche (ca. 273 g)	 4 024705 221146	4901	
Nr. 1 schwarz 5l Kanister (ca. 5,5 kg)	 4 024705 733502	4411	
Nr. 2 weiß 250ml Flasche (ca. 430 g)	 4 024705 221153	4902	
Nr. 2 weiß 5l Kanister (ca. 8,6 kg)	 4 024705 733519	4412	
Nr. 3 blau 250ml Flasche (ca. 273 g)	 4 024705 221160	4903	
Nr. 3 blau 5l Kanister (ca. 5,5 kg)	 4 024705 733526	4413	
Nr. 4 rot 250ml Flasche (ca. 265 g)	 4 024705 221320	4904	
Nr. 4 rot 5l Kanister (ca. 5,3 kg)	 4 024705 733533	4414	
Nr. 5 gelb 250ml Flasche (ca. 258 g)	 4 024705 221337	4905	
Nr. 5 gelb 5l Kanister (ca. 5,2 kg)	 4 024705 733540	4415	
Nr. 6 grün 250ml Flasche (ca. 293 g)	 4 024705 221344	4906	
Nr. 6 grün 5l Kanister (ca. 5,9 kg)	 4 024705 733557	4416	
Nr. 7 umbra 250ml Flasche (ca. 300 g)	 4 024705 221351	4907	
Nr. 7 umbra 5l Kanister (ca. 6,0 kg)	 4 024705 733564	4417	
Nr. 8 braun 250ml Flasche (ca. 350 g)	 4 024705 221368	4908	
Nr. 8 braun 5l Kanister (ca. 7,0 kg)	 4 024705 733571	4418	
Nr. 9 oxyd-rot 250ml Flasche (ca. 413 g)	 4 024705 221375	4909	
Nr. 9 oxyd-rot 5l Kanister (ca. 8,3 kg)	 4 024705 733588	4419	
Nr. 10 oxyd-ocker 250ml Flasche (ca. 353 g)	 4 024705 221382	4910	
Nr. 10 oxyd-ocker 5l Kanister (ca. 7,1 kg)	 4 024705 733595	4420	

PANDOMO® PR***Voranstrich und Haftbrücke****Für innen.**

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion zum Einsatz unter PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 Dekorspachtelmasse. Verhindert das Durchschlagen des Untergrundes wie zB Stoßfugen, Risse, diverse Beschichtungsstoffe.

Verhindert das Durchschlagen von

- Beschichtungsstoffen
- Beschichtungen
- unterschiedlichen Materialien wie zB Gipsputz, Kalkputz, Fermacell
- Rissen und Stoßfugen

Materialbedarf:

Mischungsverhältnis 1 : 2:
ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR und
100 ml Wasser/m²

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Kanister		4097	108 Kanister		

PANDOMO® SP-SL**Steinöl****Für innen.**

Zum Schutz von eingefärbten und polierten PANDOMO® Oberflächen. PANDOMO® SP-SL Steinöl erzeugt hoch abriebfeste, wasserabweisende Flächen.

Einsatzbereich:

Im Innenbereich für PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 Dekorspachtelmasse.

- abriebfest
- seidenglänzend
- wasserabweisend
- farblos
- diffusionsoffen
- hohe Ergiebigkeit
- Ö/Wachs-Basis

Spezifisches Gewicht: ca. 0,9 kg/Liter

Materialbedarf:

ca. 25 – 60 g/m² bei 1-fachem Auftrag je nach Untergrund

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per l
1 l Dose		4569	gepackt zu 12 Dosen 240 Dosen		
3 l Kanister		4510	168 Kanister		

PANDOMO® Impregnation Oberflächenschutz

Für innen.

Zum Schutz von eingefärbten und polierten PANDOMO®-Oberflächen.

- seidenglänzend
- abriebfest
- wasserabweisend
- farbvertiefend
- sehr ergiebig
- auf Siloxan und Silan-Basis
- diffusionsoffen

Spezifisches Gewicht: ca. 1,03 kg/Liter

Materialverbrauch:

ca. 25 – 60 g/m² bei 1-fachem Auftrag je nach Untergrund

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per l
2,5l Kanister		4900	120 Kanister		

PANDOMO® SP-F* Porenfüller

Für innen.

Wässrige, acrylat- und urethanhaltige Grundierung für polierte und geölte Bodenflächen vor dem Auftrag von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel.

- schnell trocknend
- leicht zu verarbeiten
- sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 25 – 50 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur.
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

Trocknungszeit:

Die Oberfläche ist nach ca. 30 Minuten trocken. Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Trocknungszeit.

GISCODE: GE10 = Emulsionen/Dispersionen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per l
5l Kanister		4915	96 Kanister		

PANDOMO® SP-PS*2 Wässrige Polyurethan-Versiegelung

Für innen.

Zum Schutz und zur Versiegelung von PANDOMO®-Böden sowie Wand- und Deckenflächen.

- seidenmattes Oberflächenfinish
- wasserbeständig
- scheuerbeständig
- lösemittelfrei
- geruchsarm
- sehr ergiebig

Anmischverhältnis:

10 Teile Komponente A (Harz)
+ 1 Teil Komponente B (Härter)

Spezifisches Gewicht:

Komponente A = ca. 1,0 kg/Liter,
Komponente B = ca. 1,2 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 80 g je Auftrag/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten

Überstreichbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 4 Stunden

Begehbarkeit (+20°C): nach 24 Stunden

Vollständig ausgehärtet (+20°C): nach 7 Tagen

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: frostfrei lagern. PANDOMO® SP-PS kann in trockenen Räumen, bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C, in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 6 Monate gelagert werden. Das Produkt ist vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen zu schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
3,52 kg Karton		4956	68 Kartons		

1 Karton bestehend aus 3,2 kg Kanister und 0,32 kg Flasche.

PANDOMO® SP-GS***Seidenglanz-Siegel****Für innen.**

Filmbildende, wasserbasierte
Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung.

Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit
PANDOMO® SP-SL Steinöl geölt oder mit
PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung
versiegelt wurden.

- seidenglänzend
- rutschhemmend
- schmutzabweisend
- strapazierfähig
- trittfest

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 40 – 50 ml/m² je Auftrag

Verarbeitungstemperatur:

ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur.
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

Trocknungszeit: Griffest nach ca. 30 Minuten.

Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar.
Nach 3 – 5 Tagen sind die Flächen voll belastbar.
Innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem
Wasser reinigen.

Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
verlängert sich die Trocknungszeit.

GISCODE: GE10 = Emulsionen/Dispersionen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene
Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch
aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per l
5l Kanister		4911	96 Kanister		

PANDOMO® SP-MS***Seidenmatt-Siegel****Für innen.**

Filmbildende, wasserbasierte
Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung.

Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit
PANDOMO® SP-SL Steinöl geölt oder mit
PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung
versiegelt wurden.

- seidenmatt
- rutschhemmend
- schmutzabweisend
- strapazierfähig
- trittfest

Spezifisches Gewicht: ca. 1,03 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 25 ml/m² je Auftrag

Verarbeitungstemperatur:

ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur.
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

Trocknungszeit: Griffest nach ca. 30 Minuten.

Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar.
Nach 3 – 5 Tagen sind die Flächen voll belastbar.
Innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem
Wasser reinigen.

Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
verlängert sich die Trocknungszeit.

GISCODE: GE10 = Emulsionen/Dispersionen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene
Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch
aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per l
5l Kanister		4968	96 Kanister		

PANDOMO® SP-CR*

Unterhalts- und Repairreiniger

Für innen.

Zur Pflege und Reinigung von mit PANDOMO® Produkten geölten oder versiegelten Bodenflächen.

- löst Verunreinigungen
- reparierende Wirkung im Pflegefilm
- schaumarm
- baut keine Pflegemittelschicht auf
- sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 10 – 20 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:
ca. +15°C bis +25°C

GISCODE: GU40 = Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per l
1 l Flasche	 4 024705 224062	4913	gepackt zu 10 Flaschen 400 Flaschen		
5 l Kanister	 4 024705 224079	4912	96 Kanister		

PANDOMO® SP-BC*

Grundreiniger

Für innen.

Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO® Bodenflächen, die mit PANDOMO® Versiegelungen behandelt wurden.

- lösemittelhaltiger Intensivreiniger
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- mit Wasser verdünnbar
- schaumarm

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf:

Grundreinigung: ca. 25 ml/m²

Entfernen von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel: ca. 50 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur.
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

GISCODE:

verdünnt: GG20 = Emulsionen/Dispersionen,
lösemittelhaltig (5–15%)

unverdünnt: GG30 = Emulsionen/Dispersionen,
lösemittelhaltig (5–15%), mit H-Stoffen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per l
5 l Kanister	 4 024705 224055	4914	96 Kanister		



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

BAUSTOFFE

PRODUKTINFORMATION

	ARDEX B 10 Betonfeinspachtel
	ARDEX B 12 Betonspachtel
NEU	ARDEX B 13 Betonspachtel lang und Feinreparaturmörtel
	ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel
	ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz
	ARDEX E 100 Wittener Baudispersion
	ARDEX AR 300 Multimörtel
	ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement
	QUARZKIES 3,0–5,6 mm trocken
	QUARZSAND 0,3–0,9 mm feuergetrocknet
	ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen
	ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF



ARDEX B 10

Betonfeinspachtel

Auf Basis ARDEX WSZ kunststoffvergütet, grau

Zum Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen und für die Finish-Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten.

Für innen und außen, Wand und Decke.

- bis 3 mm Schichtdicke auftragbar
- ansatzlos auf Null ausziehbar

Einsatzbereich:

Zum Glätten, Ausbessern und Beschichten
– von Wand- und Deckenflächen aus Betonbauteilen.

Zum Schließen von
– feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen.

Für flächenbündige Spachtelarbeiten und als Untergrund für nachfolgende Anstriche.

Anmischverhältnis:

ca. 8,5 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

pH-Wert: ca. 12

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4083	40 Sack		

ARDEX B 12

Betonspachtel

Zement-Basis, grau

– zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern

Für innen und außen, Wand und Decke.

- wasserfest
- wetterfest
- bis 5 mm Schichtdicke auftragbar,
über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar.

Einsatzbereich:

Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von
Wand- und Deckenflächen aus
– Sichtbeton
– Beton-Fertigteilen
– Zement- oder Kalkputz
– rohem Mauerwerk

Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen
Vertiefungen an
– Wänden
– Decken

Abglätten von Innenwandflächen aus
– Porenbeton

Anmischverhältnis:

ca. 8,5 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten

pH-Wert: ca. 12

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4007	40 Sack		

ARDEX B 13**Betonspachtel lang und Feinreparaturmörtel**

Zement-Basis, grau

- ideal als Flächenspachtel
- zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern

Für innen und außen, Wand und Decke.

- wasserfest
- wetterfest
- bis 5 mm Schichtdicke auftragbar

Einsatzbereich:

- Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus
- Sichtbeton
 - Beton-Fertigteilen
 - Zement- oder Kalkputz
 - rohem Mauerwerk.

Füllen von Rissen und Löchern an

- Wänden
- Decken.

Abglätten von Innenwandflächen aus

- Porenbeton.

Anmischverhältnis:

ca. 6,25 – 6,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

NEU

Schüttgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 4 Stunden

pH-Wert: ca. 12

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack	 9 006445 047649	4764	40 Sack		

ARDEX B 14**Betonreparaturmörtel**

Auf Basis ARDEX WSZ, grau

Zum Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton.

Für innen und außen, Wand und Decke.**Auf trockenem oder feuchtem Untergrund.**

- hart und dauerhaft wie Beton
- bis 5 mm Schichtdicke auftragbar,
über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar

Einsatzbereich:

Reparatur von tragenden Bauteilen aus Alt- und Neubeton in dünner und dicker Schicht, wie

- Füllen von Löchern, Ausbrüchen und Fehlstellen.

Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus

- Beton
- Sichtbeton
- Betonfertigteilen
- Zementputz

Mit Sand gestreckt für Füll- und Ausgleichsarbeiten, zB vor der Verlegung von Fliesen im Dünnbettverfahren auf

- Beton
- Zementputz
- Mauerwerk

ARDEX B 14 mit Zusatz ARDEX E 100 Wittener Baudispersion erfüllt die Anforderungen für den Einsatz bei Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen.

Anmischverhältnis:

ca. 6,25 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

pH-Wert: ca. 12

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = sehr emissionsarm ^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack	 9 006445 040091	4009	40 Sack		

ARDEX B 16**Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz**

Faserverstärkt. Zum Ausbessern, Ausfüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton.

– schützt die Bewehrung vor Korrosion

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:

Grobmörtel und Korrosionsschutz. Zum Füllen und Reprofilieren von Löchern und Ausbrüchen. Zur Reparatur bzw. Angleichen von Betonoberflächen. Schichtdicken bis 70 mm. Schützt die Bewehrung vor Korrosion.

Geeignet für

- Beton
- Sichtbeton
- Betonfertigteile
- Zementputz

Normen, Prüfzeugnisse:

Geprüft nach EN 1504-3:2006, „Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken“

Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung: EN 1504-3: R4

Teil 7: Korrosionsschutz der Bewehrung

Anmischverhältnis:

ca. 4,0 – 4,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 4,5 bzw. 4,2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,8 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

pH-Wert: ca. 13

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		7650	40 Sack		

ARDEX B 13

Die perfekte Ergänzung der B-Produkte



ARDEX E 100*

Wittener Baudispersion

Acrylatvergütung für Zementmörtel und
Betonspachtelmassen

– für kellengerechte Mörtel

Für innen und außen, Wand und Boden.

- verarbeitungsfreundlich
- lösemittelfrei
- erhöht Festigkeit, Elastizität und Haftverbund
- mindert Rissbildung und Abrieb
- alkalibeständig
- verbessert den Korrosionsschutz

Einsatzbereich:

- Zusatz zu Mörteln aus
- ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF
 - Normzementen
 - ARDEX B 12 Betonspachtel
 - ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel
 - ARDEX F 11 Fassadenspachtel

Zusatz zu Mörtel-Schlämmen.

Verbessert Festigkeit, Zähigkeit, Haftung und
Spannungsverhalten.

Verbessert Plastizität und Verarbeitbarkeit des Mörtels
ohne Erhöhung des Wasseranteils.

Ermöglicht dauerhafte Reparaturen an Beton, Putz und
Estrichen, Betonfertigteilen, zB bei Schädigungen oder
Alterungsschäden, bei Ausbesserungsarbeiten von Lunkern,
Ecken und Kanten.

Erlaubt dünnere Verbund-Estrichschichten, erhöht die
Abriebfestigkeit sowie Elastizität und verbessert die Haftung
von Mörteln und Putzschichten auf glattem Untergrund.
Erhöht den Haftverbund von Verlegemörteln für Fliesen und
Natursteinplatten.

Materialbedarf: je nach Anwendungsbereich
1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnen.

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
5 kg Kanister		4632	108 Kanister		
25 kg Kanister		4631	24 Kanister		

ANWENDUNGSÜBERSICHT ARDEX E 100

Materialart	Sandzuschlag zu ARDEX WSZ und Normzementen		Verdünnung ARDEX E 100 Wasser in RT	Anmisch- flüssigkeit 1 kg Trocken- mischung in kg	Verbrauch ARDEX E 100 je m ² /mm Mörtelschicht in kg	Festigkeit nach 28 Tagen mit (ohne) ARDEX E 100 Zugabe	
	in RT	Körnung mm				Biegezug N/mm ²	Druck N/mm ²
Haftschlämme feinkörnig	1 : 1	0–2	1 : 1	0,27	0,22	–	–
Spritzbewurf Haftschlämme, grob	1 : 1 1 : 1	0–4 0–8	1 : 1 1 : 1	0,24 0,24	0,20 0,20	– –	– –
Feinmörtel bis 15 mm Schichtdicke	1 : 3	0–2	1 : 2	0,15	0,09	10 (6)	33 (27)
Mörtel bis 30 mm Schichtdicke	1 : 3	0–4	1 : 3	0,13	0,06	10 (5)	31 (24)
Mörtel über 30 mm Schichtdicke	1 : 4	0–8	1 : 3	0,13	0,06	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 12 Betonspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,36	0,11	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel	ungestreckt		1 : 3	0,28	0,10	12 (7)	31 (20)
ARDEX B 10 Betonfeinspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,38	0,11	11 (6)	22 (15)
ARDEX F 11 Fassadenspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,36	0,11	10 (4)	22 (14)
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel*	ungestreckt		1 : 2	0,25	0,11	10	27,7
ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse			1 : 1	Zur Erhöhung der Haftzugfestigkeit bei Beschichtungen oder Epoxiharzabdichtungen über 1,5 N/mm ²			

* Für Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen.

Bitte Prospektaussagen beachten.

ARDEX AR 300**Multimörtel**

Zement-Basis

- spannungsarm
- wasser- und wetterfest
- leichte Verarbeitung
- filz- und glättbar

Für innen und außen, Wand und Boden.**Einsatzbereich:**

Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipsplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. ä.

Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen aus Beton, Mauerwerk (Porenbeton nur innen, dünn-schichtig), Zementestrich.

In Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen. Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitz- und Ausbrüchen. Verkleben von Plansteinen aus Porenbeton in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u. ä. Verkleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehrbarkeit.

Normen, Prüfzeugnisse:

Erfüllt die C1 FT-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:ca. 6,0 – 6,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver**Schüttgewicht:** ca. 1,3 kg/Liter**Frischgewicht:** ca. 1,5 kg/Liter**Materialbedarf:**

- ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
- Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²
- Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,4 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Minuten**pH-Wert:** ca. 12**Einlegezeit:** ca. 20 Minuten

(gemessen am frischen Mörtel)

Korrigierzeit (+20°C): 5 – 15 Minuten**Begehrbarkeit (+20°C):** nach ca. 2 Stunden**Verlegen von Fliesen (+20°C):** nach ca. 2 Stunden**Fußbodenheizungseignung:** ja**GISCODE:** ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm**EMICODE:** EC 1 = sehr emissionsarm**Lagerung:** in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4694	40 Sack		

ARDEX A58**Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

In Kombination mit Quarzkies 3,0 – 5,6 mm trocken verwendbar.

Für innen und außen, Boden.**Einsatzbereich:**

Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln zur Aufnahme von Naturwerksteinplatten, keramischen Fliesen, Betonwerksteinplatten und Gehwegplatten oder Pflastersteinen im Balkon- und Terrassenbau.

Für die Herstellung von Estrichen siehe ARDEX A58 im Kapitel Estriche Seite 132.

Anmischverhältnis:

Das Mischungsverhältnis 1 : 6 beträgt:

Für einen 100 l Mischer:

12,5 kg ARDEX A58

75 kg Quarzkies 3,0 – 5,6 mm trocken

3 – 5,5 l Wasser

Für einen 200 l Mischer:

25 kg ARDEX A58

150 kg Quarzkies 3,0 – 5,6 mm trocken

6 – 11 l Wasser

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter**Frischgewicht:** ca. 1,8 kg/Liter**Materialbedarf:** ca. 2,6 kg Pulver je m²/cm

(bei Mischungsverhältnis 1 : 6)

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 120 Minuten**pH-Wert:** ca. 11**GISCODE:** ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm**EMICODE:** EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS**Lagerung:** in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4755	40 Sack		

Quarzkies**3,0–5,6 mm trocken**

Nur in Kombination mit ARDEX A58 verwenden.

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg PE-Sack		4928	40 Sack		

**Quarzsand****0,3–0,9 mm feuergetrocknet**

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg PE-Sack		4536	48 Sack		



ARDEX K 36 NEU**Ausgleichsmasse, innen und außen**

Zement-Basis

Für innen und außen, Boden.

- für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
- mit hervorragenden Verlaufseigenschaften

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

- selbstglättend
- schnell begehbar und verlegereif
- pumpfähig
- spannungsarm

Einsatzbereich:

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, wie zB

- Beton
- Zementestrich
- Fliesen- und Plattenbeläge u.ä.

Zur Aufnahme von

- Fliesenbelägen
- Betonwerkstein- und
- Naturwerksteinplatten.

Anmischverhältnis:

ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter**Frischgewicht:** ca. 2,0 kg/Liter**Materialbedarf:** ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm**Verarbeitungszeit (+20°C):** ca. 30 Minuten**pH-Wert:** ca. 11**Begehbarkeit (+20°C):** nach ca. 2 Stunden**Verlegereife für Fliesen usw. (+20°C):**
nach Begehbarkeit**Fußbodenheizungseignung:** ja**GISCODE:** ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm**EMICODE:** EC 1 = sehr emissionsarm**Lagerung:** in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4734	40 Sack		

ARDEX WSZ**Schnellzement 32,5 R-SF**

Zement der Festigkeitsklasse 32,5 R mit Frühhochfest-Eigenschaften, zum Herstellen von Mörtel und Beton mit früher Anfangsfestigkeit.

Für innen und außen, Wand und Boden.**Einsatzbereich:**

Herstellen von Mörteln mit früher Anfangsfestigkeit zum

- Befestigen von Dübeln und Ankern für tragende Konstruktionen, die bauaufsichtlich zu genehmigen sind zB: Fassadenbekleidungen, Dachelemente, Gerüsthalterungen, Treppenwangen, Treppenstufen, abgehängte Decken, Deckenverkleidungen, Geländer, Handläufe, Fensterbänke, Sanitäreinrichtungen, Heizungsanlagen, Regale usw.

Herstellen von

- Beton und Mörtel zum Ausbessern von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN 1045, die einer über die üblichen natürlichen klimabedingten Temperaturen hinausgehenden Wärmebeanspruchung nicht ausgesetzt sind: Pfeiler, Träger, Stützen, Deckenplatten, Wandscheiben, Betonsohlen, Fassadenelemente, Fahrbahndecken, Start- und Landebahnen, Tunnelbauteile, Betonfertigteile aller Art usw.

Die frühe Anfangsfestigkeit des Betons oder Mörtels lässt das Entfernen von Formen und Schalungen sowie das Transportieren von Fertigteilen schon nach 2 – 4 Stunden zu.

Herstellen von schnell erhärtendem Beton und Mörtel für

- Verlegearbeiten und Befestigungsmaßnahmen für: Rohre, Schienen, Stäbe, Pfosten, Stützen, Torhalterungen, Zaunpfosten, Schilderpfosten, Fundamente, Wand- und Bodenplatten, Gehsteigplatten usw.
- Herstellen von schnell begeharen Estrichen im Außen- und Nassbereich.

Normen:

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch das DIBt, Berlin Zulassungs-Nr. Z-3.12-1206.

Schüttgewicht: ca. 1,1 – 1,15 kg/Liter**Mahlfeinheit:** spezifische Oberfläche nach Blaine, entsprechend EN 196, Teil 3, 5300 +/- 500 cm²/g**Materialbedarf:** ca. 300 kg/m³ Beton**Erstarrungsbeginn (+20°C):** nach EN 196, Teil 3, frühestens nach 20 Minuten**pH-Wert:** ca. 11**Raumbeständigkeit:** nach EN 196, Teil 3, ist gegeben**Korrosionsverhalten:** enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile**GISCODE:** ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm**Lagerung:** in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4131	40 Sack		



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ESTRICHE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 18 Haftschlämme
ARDEX A 35 Schnellzement
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement



SYSTEMÜBERSICHT UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ESTRICH-VERLEGUNG

Estrich Bindemittel				
ARDEX A 35 Schnellzement	Mischungsverhältnis		1:4	1:5
	Festigkeitsklasse		CT-C45-F7	CT-C35-F6
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	25 35 45	20 30 35
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	Mischungsverhältnis		1:4	1:5
	Festigkeitsklasse		CT-C50-F6	CT-C45-F5
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	30 45 50	20 40 45
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,0 5,0 6,0	3,5 4,0 5,0
ARDEX EP 2000 Epoxiestrich	Mischungsverhältnis		1:8	1:11
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	72	53
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	19	14

Estrich Mixprodukte				
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel	Festigkeitsklasse		CT-C35-F6	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	23 30 32	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	4,0 5,0 6,0	–

Für die Herstellung von Verbundestrichen auf Zementbasis (ARDEX A 35, ARDEX A 35 MIX, ARDEX A 58) ARDEX A 18 Haftschlämme als Haftbrücke verwenden.
Bei Estrichen auf Epoxidbasis (ARDEX EP 2000) das jeweilige Bindemittel als Haftbrücke verwenden.

Bitte die Aussagen in unseren technischen Merkblättern beachten.

ARDEX A 18

Haftschlämme

Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen

Für innen und außen.

Einsatzbereich:

Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen mit

- ARDEX A 35 Schnellzement
- ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
- ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement

und anderen Zementmörteln auf Beton, Zementestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen, wie zB alten Terrazzo-, Fliesen- und Betonwerksteinbelägen.

Haftbrücke für Ausbesserungsarbeiten mit Zementmörteln.

Anmischverhältnis:

ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf:

ca. 1,5 kg/m² (bei der Mindestdichtdicke von 1,5 mm)

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

pH-Wert: ca. 11

Offene Zeit: ca. 30 Minuten

Haftzugfestigkeit auf Beton: > 1,5 N/mm²

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4927	40 Sack		

ARDEX A 35

Schnellzement

Kunstharzvergüteter Spezialzement mit ARDURAPID-Effekt

Für innen, Boden.

- nach 3 Stunden begehbar
- nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
- nach ÖNORM B 3732 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich:

Herstellen von Zementestrichen mit dem kunstharzvergütetem Spezialzement ARDEX A 35, der mit Sand der Körnung 0 – 8 mm und Wasser zu einem erdfeuchten bis weichplastischen Estrichmörtel angemischt wird.

Anmischverhältnis:

- Mischungsverhältnis 1:4:
25 kg ARDEX A 35 : 100 kg Sand, 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
- Mischungsverhältnis 1:5:
25 kg ARDEX A 35 : 125 kg Sand, 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
- Für einen 220 l Mischer:
50 kg ARDEX A 35 : 200 – 250 kg Sand, 0 – 8 mm
12 – 22 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Schnellestrichklasse lt. ÖNORM B 3732: SE 1

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:

- Mischungsverhältnis 1 : 4: ca. 3,7 kg m²/cm
- Mischungsverhältnis 1 : 5: ca. 3,1 kg m²/cm

Streckgut: Sand 0 – 8 mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde

pH-Wert: ca. 11

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4018	40 Sack		

ARDEX A 35 MIX**Schnellmörtel**

Hergestellt mit ARDEX A35 Schnellzement
mit ARDURAPID-Effekt

Für innen, Boden.

- für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen
- zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten
- nach 3 Stunden begehrbar
- nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
- nach ÖNORM B 3732 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich:

Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer
Zementestriche

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht

Ausbessern und Sanieren von Zementestrichen.

Verfärbungsfreie Verlegung von Natursteinplatten aus

- Marmor
- Jura-Marmor
- Granit
- Quarzit u.ä.

Anmischverhältnis:

- für Estricharbeiten:
ca. 2 l Wasser : 25 kg Pulver
- für Verlegearbeiten:
ca. 2,25 l Wasser : 25 kg Pulver
- für einen 220 l Mischer:
ca. 24 l Wasser : 300 kg Pulver

Schnellestrichklasse lt. ÖNORM B 3732: SE 1

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 18,5 kg je m²/cm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten

pH-Wert: ca. 11

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl
korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4094	40 Sack		

ARDEX A 58**Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Für innen und außen, Boden.

- nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett

Einsatzbereich:

Herstellen schnell nutzbarer und schnell verlegereifer
Zementestriche im Verbund, auf Trennschicht, auf
Dämmschicht, als Heizestrich.

Zur Aufnahme von Fliesen, Naturwerkstein- und
Betonwerksteinplatten, elastischen und textilen
Bodenbelägen, Parkett.

Für die Herstellung von einem Drainageestrich siehe
ARDEX A58 im Kapitel Galabau und Natursteinverlegung
Seite 62.

Anmischverhältnis:

- Mischungsverhältnis 1 : 4 in Gewichtsteilen:
25 kg ARDEX A58: 100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
- Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen:
25 kg ARDEX A58: 125 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
- Mischungsverhältnis 1 : 6 in Gewichtsteilen:
25 kg ARDEX A58: 150 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Schnellestrichklasse lt. ÖNORM B 3732: SE 4

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:

- Mischungsverhältnis 1 : 4: ca. 3,7 kg/m²/cm
- Mischungsverhältnis 1 : 5: ca. 3,1 kg/m²/cm
- Mischungsverhältnis 1 : 6: ca. 2,6 kg/m²/cm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 120 Minuten

pH-Wert: ca. 11

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 12 Stunden

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl
korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm^{PLUS}

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro	
				je Gebinde	per kg
25 kg Papiersack		4755	40 Sack		



ARDEX E 100***Wittener Baudispersion**

Details finden Sie auf Seite 125.

ARDEX EP 2000³**Multifunktionales Epoxidharz**

Details finden Sie auf Seite 72.

ARDEX FB³**Gießharz**

Details finden Sie auf Seite 71.

ARDEX P 10 SR*²**2-K Schnellreparaturharz**

inkl. 20 Wellenverbinder und Schutzhandschuhe

Details finden Sie auf Seite 71.

ARDEX PU 5*²**Schnellreparaturharz** inkl. 20 Wellenverbinder

Details finden Sie auf Seite 72.

ARDEX TP 50**Randdämmstreifen**

Details finden Sie auf Seite 83.

Einfach. Schnell. ARDEX!

ARDEX Schnellestrich-Zemente



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ZUBEHÖR

ARDEX RTC* Werkzeugreiniger



Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzverschmutzungen an Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen.

Verarbeitung:

ARDEX RTC direkt mit Pinsel oder Bürste auf die verunreinigten Werkzeuge und Gegenstände auftragen und ca. 10 – 20 Minuten einwirken lassen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen ca. 60 Minuten in ARDEX RTC einlegen. Anschließend mit Wasser und Bürste abwaschen und abspülen.

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Preis in Euro	
			je Gebinde	per kg
5 kg Kanister	 9 006445 047571	4757		

ARDEX CW Reinigungstücher*



Extrem reissfeste, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliesstücher mit Textilcharakter. Mit schonender, kraftvoller Reinigungssubstanz getränkt.

Zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxyrückständen auf Werkzeugen und Nutzbelägen. Schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft.

Im wiederverschließbaren Spendereimer.

Details siehe Seite 101.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde
Eimer mit 72 Tüchern	 4 024705 325851	7619	gepackt zu 6 Stück 264 Eimer	

RINGRÜHRER



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 485 mm Ø 95 mm	 4 010993 103462	4181	per Stück	

RINGRÜHRER mit Gewindeanschluss



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 600mm Ø 90mm	 9 006445 048912	4891	per Stück	

HALTER für SCOTCH-BRITE



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 230mm Breite 110mm	 4 010993 519294	4193	per Stück	

SCOTCH-BRITE FEIN ROT



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 300mm Breite 115mm	 9 006445 041852	4185	per Stück	

SCOTCH-BRITE FEIN WEISS



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 300mm Breite 100mm	 9 006445 041753	4175	per Stück	

ARDEX-SCHWAMM



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 165 mm Breite 115 mm Tiefe 70 mm		4184	per Stück	

EPOXID-FUGBRETT



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 255 mm Breite 95 mm		4190	per Stück	

ARDEX MICROTEC TROWEL Zahnspachtel



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 340 mm Breite 135 mm		4250	per Stück	

STACHELWALZE



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Stachelhöhe 10 mm		4196	per Stück	

RAKEL mit Zahnleiste



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
TKB R2 Breite 560 mm	 4 010993 106760	4194	per Stück	

ZAHNLEISTE



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
TKB R2 Breite 560 mm	 4 010993 933557	4198	per Stück	

WELLENVERBINDER



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Gebinde
Länge 123 mm	 9 006445 048820	4882	Beutel 15 Stück	
Länge 123 mm	 9 006445 048837	4883	Karton 1.000 Stück	

ARDEX KÜBEL



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
5l	 9 006445 041821	4182	per Stück	
10l	 9 006445 041807	4180	per Stück	

HOBBOCK



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
30l	 9 006445 041890	4189	per Stück	

ARDEX DUSTFREE

Reduziert die Staubbelastung in der Luft, die beim Mischen mit einem Rührwerk entsteht.

Sorgt in Kombination mit einem handelsüblichen Staubsauger für verbesserte Arbeitsbedingungen und für eine umweltfreundlichere Baustelle.

Einfach zu bedienen – passend für den ARDEX Hobbock.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
für den ARDEX Hobbock passend	 5 703193 989453	8085	per Stück	

GUMMISCHIEBER



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Breite 400 mm	 9 006445 076205	7620	per Stück	
Länge 1.400 mm	 9 006445 076229	7622	Stiel per Stück	

KOKOSHAARBESEN



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Breite 390 mm Länge 1.345 mm	 9 006445 076212	7621	per Stück inkl. Stiel	

VERARBEITUNG – LAGERUNG – TRANSPORT

Alle pulverförmigen Produkte des ARDEX-Lieferprogramms erhärten durch Hydratation und Trocknen.

Die Verfestigung der Erzeugnisse wird durch die Temperatur der Umgebung und des Untergrundes beeinflusst, wobei hohe Temperaturen die Abbinde- und Trocknungszeiten beschleunigen und niedrige sie verzögern.

Dies gilt auch für folgende Produkte, die sich durch chemische Reaktion der beiden Komponenten Stämpfepaste und Härter verfestigen:

ARDEX WA	– Epoxikleber und Epoxifuge	ARDEX P 10 SR	– 2-K Schnellreparaturharz
ARDEX EP 500	– Epoxigrundierung	ARDEX PU 5	– Schnellreparaturharz
ARDEX S 2-K PU	– Hochbelastbare Dichtmasse	ARDEX EP 2000	– Multifunktionales Epoxidharz
ARDEX FB	– Gießharz	ARDEX RG 12 1-6	– Epoxifuge, fein

Temperaturen unter +10°C:

Bei Temperaturen unter +10°C sollen die Produkte ARDEX P 52, ARDEX WA Epoxikleber, ARDEX WA Epoxifuge und ARDEX RG 12 1-6 nicht verarbeitet werden.

Temperaturen um +5°C:

Bei Baustellentemperaturen um +5°C muss bei der Verarbeitung von Estrichmörteln, Spachtel-, Ausgleichs- und Bauklebemassen mit verlängerten Abbinde- und Trocknungszeiten gerechnet werden.

Bei folgenden Produkten verlängern sich bei niedrigen Temperaturen zwar die Abbinde- und Trocknungszeiten, jedoch bleiben diese wesentlich kürzer als bei normalen Zement-Estrichen, Spachtelmassen oder Fliesenklebern.

Es ist zweckmäßig, bei winterlichen Temperaturen zum Anrühren des Pulvers erwärmtes Wasser zu verwenden, damit die Mörteltemperatur möglichst nicht weniger als +10°C beträgt. **Sinken die Temperaturen der Umgebung oder des Untergrundes unter +5°C, müssen die Arbeiten eingestellt werden.** In jedem Fall verzögert ein kalter Untergrund die Trocknung der Fläche erheblich.

ARDEX N 23 W	– MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	ARDEX K 60	– Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis
ARDEX X 32	– Flexibler Verlegemörtel	ARDEX A 46	– Standfeste Außenspachtelmasse
ARDEX	– Epoxi Reiniger	ARDEX FIX	– Blitzspachtel
ARDEX K 15	– Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX A 18	– Haftschräume
ARDEX R 1	– Renovierungsspachtel	ARDEX A 35	– Schnellzement
ARDEX R 4 RAPID	– Universal-Schnellspachtel	ARDEX A 35 MIX	– Schnellmörtel
ARDEX A 45	– Standfeste Füllmasse	ARDEX A 58	– Schwundarmer Schnellestrich-Zement
ARDEX A 45 NEU	– Standfeste Fein-Füllmasse		

Temperaturen unter +5°C:

Bei Temperaturen unter +5°C können auf unbeheizten Baustellen keine Estrich-, Spachtel- und Fliesenarbeiten mehr durchgeführt werden. Auch Silicone sollen in diesem Temperaturbereich nicht mehr verarbeitet werden.

Frostempfindliche Produkte:

Diese sind in der Preisliste mit einem * versehen. Die Gebinde dieser Erzeugnisse werden durch den Aufdruck "Vor Frost schützen" gekennzeichnet. Sie müssen in frostsicheren Räumen gelagert werden.

ARDEX E 90	– Kunstharzvergütung	ARDEX AF 2224	– Universalklebstoff
ARDEX S 1-K/S 1-KC	– Dichtmasse/Dichtmasse in Kontrastfarbe	ARDEX AF 2270	– Universalkleber, leitfähig
ARDEX EP 500	– Epoxigrundierung	ARDEX AF 130	– Objektkleber für elastische Beläge
ARDEX S 2-K PU	– Hochbelastbare Dichtmasse	ARDEX AF 140	– Faserarmer Kleber PVC-Designbeläge
ARDEX S 2-KC	– Farbkonzentrat	ARDEX AF 155	– Spezialkleber elastische Beläge
ARDEX 8	– Acrylatdispersion	ARDEX AF 185	– Rollkleber Designbeläge
ARDEX SK 90	– TRICOM Innenecke 90°	ARDEX AF 785	– Linoleumkleber
ARDEX SK 270	– TRICOM Außenecke 270°	ARDEX AF 230	– Schneller Teppichkleber
ARDEX SK 20 L/SK 28 L	– TRICOM Duschboardecken links	ARDEX AF 270	– Teppich- und Linokleber
ARDEX SK 20 R/SK 28 R	– TRICOM Duschboardecken rechts	ARDEX AF 290	– Hochschrerfester Teppichkleber
ARDEX SK-W	– TRICOM Dichtmanschette	ARDEX AF 620	– Lösemittelfreier Kontaktkleber
ARDEX SK-G	– TRICOM Rohrkragenmanschette	ARDEX AF 660	– Kontaktkleber
ARDEX SK-R	– TRICOM Dehnzonenmanschette	ARDEX AF 800	– Universalfixierung
ARDEX SK-S	– TRICOM Dehnzonenmanschette	ARDEX AF 825	– Fixierung für SL-Fliesen
ARDEX SK 12 BT	– TRICOM Wannendichtband	ARDEX AF 824	– Leitfähigkeitszusatz
ARDEX RG CLEANER	– Epoxi Reiniger	ARDEX AF 490	– 2K-PU Parkettkleber
ARDEX SG	– Glättmittel für Silicon	ARDEX AF 495	– 2K-PU Kleber
ARDEX CA 20 S	– SMP-Montageschnellkleber	ARDEX CW	– Reinigungstücher
ARDEX CA 20 P	– SMP-Montagekleber	ARDEX A 828 READY	– Flächen- und Fugenspachtel
ARDEX GF 300	– Plattenfugenmörtel	ARDEX A 826 READY	– Finishspachtel
ARDEX GF 500	– Pflasterfugenmörtel	ARDEX RF	– Kartuschenspachtel
ARDEX GF 900	– Bindemittel für Splitt und Glas	PANDOMO CC	– Farbkonzentrat
ARDEX P 51	– Haft- und Grundierdispersion	PANDOMO PR	– Voranstrich und Haftbrücke
ARDEX P 52	– Grundierkonzentrat	PANDOMO SP-F	– Porenfüller
ARDEX P 4	– Schnelle Multifunktionsgrundierung	PANDOMO SP-PS	– Wässrige Polyurethan-Versiegelung
ARDEX P 82	– Kunstharz-Voranstrich	PANDOMO SP-GS	– Seidenglanz-Siegel
ARDEX P 10 SR	– 2-K Schnellreparaturharz	PANDOMO SP-MS	– Seidenmatt-Siegel
ARDEX PU 5	– Schnellreparaturharz	PANDOMO SP-CR	– Unterhalts- und Reparaturreiniger
ARDEX PU 30	– 1K-PU Grundierung	PANDOMO SP-BC	– Grundreiniger
ARDEX P 21	– Füllende Grundierung	ARDEX E 100	– Wittener Baudispersion
ARDEX K 60	– Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	ARDEX RTC	– Werkzeugreiniger

² Selbstbedienung unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen möglich. Weitere Vorschriften sind in der Selbstbedienungsverordnung §4 zu finden.

³ Abgabe an den Endverbraucher in Selbstbedienung verboten. Weitere Vorschriften sind in der Selbstbedienungsverordnung §2 zu finden.

Australien

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 9851 9199
Fax: +61 (0) 2 9674 5621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com

DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights,
Victoria, 3196 Australia
Tel.: +61 (0) 3 9781 9777
sales@dt-aus.com.au / www.dta-aus.com.au

Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175 Australia
Tel.: +61 (0) 3 9706 4022,
Fax: +61 (0) 3 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au
www.nexusadhesives.com.au

Brasilien

CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street, 3500 Brazil
Tel.: 47 2102-0511 / 3308-1200
info@ceramfix.com.br / www.ceramfix.com.br

LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulion Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br
www.lobadobrasil.com.br

Bulgarien

ARDEX EOOD
ZK Druzhba 2
Bul. "Prof. Tzvetan Lazarov" N. 130
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Canada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25,
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732 739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

China

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 (0) 21 6416 1800
Fax: +86 (0) 21 6416 1535
www.ardexchina.com

Loba Trading (Shanghai) Company Limited
Unit A, 10th Floor, Jiu Shi Fu Xing Mansion
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel: +86 21 6438 2668
Fax: +86 21 6438 2608
Info@lobachina.com / www.loba.de/cn

Dänemark

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Deutschland

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Fax: +49 (0) 23302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de

GUTJAHN Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5–7, 64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com / www.gutjahr.com

LOBA
Leonberger Straße 56–62, 71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0) 7156 357-0
Fax: +49 (0) 7156 357-211
service@loba.de / www.loba.de

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Fax: +49 (0) 40 69407-109
info@lugato.com / www.lugato.de

Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel.: +49 (0) 9324 9199-0
Fax: +49 (0) 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0
Fax: +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

Finnland

ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686 914-0
Fax: +358 (0) 9686 914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Frankreich

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 1301 12165
Fax: +33 (0) 1301 15345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Großbritannien

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited

Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
Fax: +852 2529 8615
info@ardex.com.hk / www.ardex.com.hk

Indien

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customer-care@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italien

ARDEX S.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 (Località Pigna)
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

Wakol Foreco S.r.l.

Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel: +39 029 76 19 39
Fax: +39 029 925 30 21
info@wakolforeco.it / www.wakolforeco.it

Irland

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Korea

ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070 485
Fax: +82 (2) 4070 497
scott@ardex.co.kr / www.ardex.co.kr

Luxemburg

ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
2, Rue Hildegard von Bingen,
1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649 584360
Fax: +352 (0) 2649 584361
henning.theis@ardex.eu / www.ardex.lu

Malaysia

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15, Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com

ARDEX MANUFACTURING SDN.BHD.

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan,
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
Fax: +603 8060 0719
sales@ardex.com.sg / www.ardex.com.sg

Mexiko

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps,
Mexiko

Norwegen

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Neuseeland

ARDEX New Zealand Limited,
15 Alfred Street, Onehunga, Auckland 1061
Tel.: 0800 227 339
Fax: 03 3849 779
info@ardexnz.com / www.ardexnz.com

Cemix Limited

15 Alfred Street Onehunga,
Auckland 1061, New Zealand
Tel.: +64 9636 1000
Fax: +64 9636 0000
info@cemix.co.nz / www.cemix.co.nz

DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland 1061
Tel.: +64 9525 0321
sales@dtanz.co.nz / www.dtanz.co.nz

Österreich

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-0
Fax: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Wakol GmbH Österreich

Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel: +43 (0) 55 23 6 47 00
Fax: +43 (0) 55 23 6 47 00 64
info@wakol.at / www.wakol.at

Polen

ARDEX POLSKA SP. z o.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 71 71 64560
Fax: +48 (0) 71 71 64561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
POL-05-850 Ofzararów Mazowiecki
Tel: +48 22 43 624 20
Fax: +48 22 43 624 21
www.loba-wakol.pl / biuro@loba-wakol.pl

Russland

ARDEX Russia
M. Rabalkostr. 2, building 6, office 710,
123060 Moscow
Tel./Fax: +7 (0) 499 588 14 81
Mobile: +7 (0) 903 611 14 30
office@ardextrussia.com
www.ardextrussia.com

Schweden

ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A,
19278 Sollentuna (Stockholm)
Tel.: +46 (0) 8 5563 1550
Fax: +46 (0) 8 5563 1567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

Schweiz

ARDEX Schweiz AG
Limmatstraße 2, 8957 Spreitenbach
Tel: +41 (0) 4 3355 1919
Fax: +41 (0) 4 3355 1918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28, CH-9410 Heiden
Tel: +41 (0) 31 921 07 55
Fax: +41 (0) 31 921 29 68
info@wakoladhesa.ch / www.wakoladhesa.ch

Singapur

ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No. 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 61 7700
Fax: +65 (0) 68 62 3381
sales@ardex.com.sg / www.ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION

CHEMICALS PTE LTD
No. 7 Eunos Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapur 409460
Tel.: +65 (0) 67 42 4466
Fax: +65 (0) 67 41 4666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Spanien

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 84 66252
Fax: +34 (0) 93 84 67438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

SEIRE Products S.L.

Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34–36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 12 4411
Fax: +34 (0) 902 12 4414
seire@seire.net / www.seire.net

Taiwan

ARDEX Taiwan Inc.
1 OF-2, No. 120, Qiaohe Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245 7737
Fax: +886 2 8245 7133
inform@ardex.com.tw / www.ardex.com.tw

Thailand

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tschechien

ARDEX BAUSTOFF S.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Fax: +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Türkei

ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Ti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen Sok.
No: 14 C1 Özel Parsel,
Tuzla/Istanbul/Türkiye
Tel.: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Ungarn

ARDEX Épitőanyag Kft.
Tel: +36 30 202 1928
Fax: +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu / www.ardex.at/hu

USA

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1 (0) 724 2035 000
Fax: +1 (0) 724 2035 001
customer-service@ardex.com / www.ardex.com

DTA USA Group Inc.
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel: +1 925 3717 101
Fax: +1 925 9053 063
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.com

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel: +1 704 527 5919
Fax: +1 704 527 5922
info@loba-wakol.com / www.loba-wakol.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1 (0) 724 2038 000
Fax: +1 (0) 724 2038 001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer nachfolgend abgedruckten AGB, die Sie auch unter www.ardex.at abrufen können.

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass es sich bei den Preisangaben um unverbindlich empfohlene Listenverkaufspreise 2021 exklusive UST handelt. Technische Auskünfte fordern Sie bitte unter Tel. +43 (0) 2754 / 70 21-0 an. **Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001.** **ARDEX-Produkte** erhalten Sie bei allen **ARDEX-Großhändlern**. Bezugsnachweise im Internet: www.ardex.at **PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.** Preiskatalog 1/2021 gültig ab 01.01.2021.

ARDEX bürgt für Qualität. Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Wir weisen aber auch darauf hin, dass unsere Gewährleistung laut AGB den sachgemäßen Gebrauch unserer Produkte voraussetzt. Produkte sind ausschließlich gemäß unseren Produktunterlagen zu verwenden und zu verarbeiten. Das bedarf besonderer Kenntnisse und die Beachtung von sämtlichen sachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir können in keinem Fall ein Ausführungsrisiko oder irgendein sonstiges Risiko übernehmen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf, Rev. 11/2020

1. Geltungsbereich

1.1. Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB sind auch unter www.ardex.at abrufbar. Abweichende Bedingungen von Ansprech-, Verhandlungs- oder Vertragspartnern oder sonstigen Beteiligten gelten nicht. Zur besseren Lesbarkeit werden sämtliche Ansprech-, Verhandlungs- und Vertragspartner sowie Beteiligte im Folgenden grundsätzlich als Kunden bezeichnet. Bei personenbezogenen Bezeichnungen und Abkürzungen gilt die jeweils gewählte Form für beide Geschlechter.

1.2. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das Abgehen vom Erfordernis der Schriftform. E-Mails sind ausreichend, wenn sie von uns durch vertretungsbefugte Personen bestätigt werden.

1.3. Die AGB gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen, die wir ausführen bzw. erbringen, und zwar unabhängig davon, ob ein Vertrag zustande kommt oder nicht. Die AGB sind zB auch dann anzuwenden, wenn wir lediglich Produkte präsentieren oder jemanden einschulen, beraten oder unterstützen. Die AGB gelten daher für jede Präsentation, Einschulung, Beratung und Unterstützung, bei der wir für wen und in welcher Form auch immer, sei es zB auch unentgeltlich oder unverbindlich, tätig werden.

1.4. Die AGB sind jedenfalls Vertragsbestandteile. Der Kunde bestätigt, dass sämtliche Vertragsbestimmungen vor Vertragsabschluss im Einzelnen ausgehandelt wurden.

1.5. Wir sind berechtigt, dem Kunden schriftlich von den AGB abweichende Bedingungen anzubieten, wenn wir es im Einzelfall für erforderlich halten.

2. Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, Kostenvorschläge und Angebote

2.1. Unsere Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, Kostenvorschläge und Angebote sind unverbindlich. Sie beruhen auf Informationen, die wir vom Kunden erhalten. Änderungen bleiben vorbehalten. Der Kunde haftet für die Richtigkeit der Informationen. Wir sind jederzeit berechtigt, ergänzende Informationen zu verlangen.

2.2. Wir sind berechtigt, Aufträge abzulehnen. Ein Vertrag kommt erst mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung an den Kunden zustande. Ersatzansprüche wegen eines nicht zustande gekommenen Vertrags sind ausgeschlossen.

2.3. Nachträgliche Änderungen, insbesondere von Mengen, Terminen und Fristen, bleiben vorbehalten. Der Kunde kann daraus keine Ansprüche ableiten.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Unsere Preise ergeben sich grundsätzlich aus den jeweils aktuellen Preislisten. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Ist in der Preisliste für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung kein Preis angegeben, muss ein solcher gesondert vereinbart werden. Verbindlich sind stets nur die Preise, die wir dem Kunden also solche im konkreten Fall bekanntgeben. Beruht unsere Kalkulation auf Angaben des Kunden, bleiben Preisänderungen vorbehalten.

3.2. Sämtliche Preise sind Nettopreise in Euro und gelten ab Werk. Dazu kommen die Umsatzsteuer sowie sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren und Beiträge, die unmittelbar bei der Ausführung der Lieferung oder Leistung anfallen.

3.3. Sämtliche Rechnungen sind innerhalb von acht Tagen ab dem Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Sämtliche Zahlungen werden jeweils auf die älteste Forderung und hier zuerst auf Zinsen und dann auf den offenen Rechnungsbetrag gebucht. Bank- und Überweisungsspesen trägt der Kunde jedenfalls selbst.

3.4. Die Zahlung ist dann rechtzeitig, wenn sie am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto eingelangt ist.

3.5. Bei verschuldeter Überschreitung des Zahlungsziels berechnen wir Verzugszinsen von 9,2 % über dem Basiszinssatz jährlich und ansonsten 4 %. Weiters hat der Kunde sämtliche Kosten zur zweckentsprechenden Verfolgung unserer Ansprüche zu ersetzen.

3.6. Leistungsabweichungen jeder Art berechtigen uns zur Festsetzung neuer Preise. Das gilt sowohl im Fall von Leistungsänderungen, die auf Anordnungen des Kunden beruhen, als auch bei jeder Störung der Leistungserbringung. Preise gelten nur bei Beauftragung des gesamten Angebots.

3.7. Gerät der Kunde auch nur teilweise in Annahme- oder Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Das gilt auch dann, wenn sich die Bonität des Kunden verschlechtert.

3.8. Wir sind jederzeit berechtigt, vom Kunden für das noch ausstehende Entgelt eine Sicherstellung bis zur Höhe eines Fünftels des vereinbarten Entgelts zzgl. Umsatzsteuer und bei Verträgen, die innerhalb von drei Monaten zu erfüllen sind, bis zur Höhe von zwei Fünfteln des vereinbarten Entgelts zzgl. Umsatzsteuer zu verlangen. Die Sicherstellung ist in Form einer abstrakten Bankgarantie zu erbringen. Kommt der Kunde dem Verlangen auf Leistung einer Sicherstellung nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

3.9. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten Rechnungsbetrags zu beanspruchen.

3.10. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb Österreichs, ist er selbst zur Einhaltung der Regelungen der Umsatzsteuer der Europäischen Union verpflichtet. Hierzu gehört insbesondere die unaufgeforderte Bekanntgabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID). Der Kunde ist weiters verpflichtet, auf Anfrage alle von uns benötigten Auskünfte über sein Unternehmen zu erteilen.

4. Lieferungen und Leistungen

4.1. Wir liefern im Inland prompt, spätestens jedoch binnen acht Tagen ab Einlangen der Bestellung an der E-Mail-Adresse verkauf@ardex.at. In das Ausland (EU-Mitgliedsstaaten und Nicht-EU-Mitgliedsstaaten) liefern wir ausschließlich laut konkreter Vereinbarung. Die Lieferfrist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Liefergegenstand unser Werk noch vor deren Ablauf verlassen hat, oder wir bis dahin die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

4.2. Wir liefern ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Kunden. Versandart und Versandweg bleiben uns vorbehalten. Eine Versicherung schließen wir nur nach schriftlicher Auftragserteilung im Auftrag und auf Rechnung des Kunden ab. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen berechtigt.

4.3. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand bzw. die Teillieferung unser Werk verlassen hat. Wenn wir den Auftrag erhalten, Beladung oder Transport zu unterstützen, hält uns der Kunde in diesem Zusammenhang vollkommen schad- und klaglos.

4.4. Verzögert sich der Versand aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten haben, trägt der Kunde die Gefahr ab dem Zeitpunkt, in dem wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

4.5. Verzögert sich der Versand aus einem Grund, den der Kunde zu vertreten hat, so hält er uns vollkommen schad- und klaglos. Als Ersatz für zusätzliche Lagerungskosten hat er uns mindestens 0,5 % des gesamten Rechnungsbetrags monatlich zu bezahlen. Außerdem sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

4.6. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten Rechnungsbetrags zu beanspruchen.

4.7. Unsere Leistungen umfassen insbesondere die Präsentation von Produkten sowie die Einschulung, Beratung und Unterstützung des Kunden. Der Kunde ist verpflichtet, uns über alle Umstände der Leistungserbringung rechtzeitig, vollständig und umfassend zu informieren. Er hat uns insbesondere auf alle möglichen Hindernisse hinzuweisen, die im Zuge der Leistungserbringung auftreten könnten. Der Kunde haftet für alle Folgen, die aus der Verletzung dieser Pflichten entstehen. Der Kunde trägt in jedem Fall das gesamte Ausführungsrisiko und alle sonstigen Risiken selbst.

4.8. Die vom Kunden erteilten Informationen bilden die Grundlage für die Ausführung unserer Leistungen. Abweichungen und damit verbundene Kosten welcher Art auch immer gehen in vollem Umfang zu Lasten des Kunden.

4.9. Der Kunde hat auf eigene Kosten dafür zu sorgen, dass wir Baustellen und Arbeitsplätze ohne Einschränkungen erreichen können. Er hat auch auf seine Kosten die technischen Vorkehrungen zu treffen, um die reibungslose, ungehinderte und sichere Leistungserbringung zu ermöglichen. Überhaupt hat der Kunde auf eigene Kosten und von sich aus sämtliche Voraussetzungen für unsere Leistungen zu schaffen und zB behördliche Genehmigungen und Zulassungen einzuholen, Vorarbeiten und Abnahmen zu organisieren oder das Einvernehmen mit Dritten herzustellen.

4.10. Der Kunde ist nicht berechtigt, unserem Personal Weisungen zu erteilen, die von der Art und Weise oder vom Umfang unserer Leistungen abweichen.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung aller uns gegen den Kunden aus welchem Rechtsgrund auch immer zustehenden Forderungen vor.

5.2. Zur Weiterveräußerung des Liefergegenstands ist der Kunde erst nach vollständiger Zahlung unserer Forderungen berechtigt. Der Kunde verpflichtet sich, uns von jeder Klage und Exekution auf den Liefergegenstand unverzüglich per E-Mail zu verständigen. Der Kunde trägt sämtliche Kosten, die mit der zweckentsprechenden Verfolgung unserer Ansprüche verbunden sind.

5.3. Sollte der Liefergegenstand vor der vollständigen Zahlung unserer Forderungen weiterveräußert werden, tritt der Kunde den Kaufpreis an uns ab.

5.4. Gerät der Kunde auch nur teilweise in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, weitere Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferten Produkte zurückzuverlangen, sämtliche Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

5.5. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten Rechnungsbetrags zu beanspruchen.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1. Wir leisten ausschließlich Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Richtigkeit unserer technischen Produktunterlagen sowie jeder Präsentation, Einschulung, Beratung und Unterstützung und dafür, dass Lieferungen und Leistungen vertragsgemäß und nach dem Stand der Technik erbracht werden. Darüber hinaus übernehmen wir keine Gewährleistung, zB auch nicht für gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften oder eine bestimmte Eignung eines Produkts, Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, Kostenvorschläge und Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und begründen weder eine Gewährleistung noch eine sonstige Haftung.

6.2. Unsere Gewährleistung setzt den sachgemäßen Gebrauch unserer Produkte voraus. Die Produkte sind bei sonstigem Ausschluss jeder Gewährleistung und jeder sonstigen Haftung ausschließlich gemäß unseren Produktunterlagen zu verwenden und zu verarbeiten.

6.3. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte bedarf besonderer Kenntnisse. Der Kunde ist insofern als Sachverständiger anzusehen, der sämtliche sachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten hat und beachten kann. Er hat auch jeden Mangel der entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten unbedingt selbst zu vertreten. Der Kunde kann sich nicht mit dem Fehlen der geforderten Eigenschaften entlasten. Er trägt in jedem Fall das gesamte Ausführungsrisiko und alle sonstigen Risiken selbst.

6.4. Der Kunde ist verpflichtet, allfällige Mängel unverzüglich und spätestens innerhalb von vier Werktagen nach ihrer Feststellung per E-Mail unter Angabe von Nummer und Datum der Rechnung und des Lieferscheins zu rügen. Unterlassene oder zu spät erstattete Mängelrügen schließen unsere Gewährleistung aus. In der Mängelrüge ist anzuführen, worin die Mängel im Einzelnen bestehen und unter welchen Begleitumständen sie aufgetreten sind. Durch unberechtigte oder bedingungswidrige Mängelrügen verursachte Kosten sind uns zu ersetzen.

6.5. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Übernahme der jeweiligen Teil- bzw. Einzellieferung oder Teil- bzw. Einzelleistung. Dass innerhalb der Gewährleistungsfrist hervorgekommene Mängel schon bei Übernahme vorhanden waren, wird nicht vermutet.

6.6. Soweit wir Gewähr leisten, können wir binnen angemessener, mindestens aber vierwöchiger Frist nach unserer Wahl entweder den mangelhaften Gegenstand oder dessen mangelhafte Teile gegen einen manglefreien Gegenstand bzw. manglefreie Teile austauschen oder nachbessern und dem Kunden eine der Preisermäßigung entsprechende Gutschrift erteilen oder den Kunden aufheben und eine vollständige Wandlung vornehmen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Eine vom Kunden vorgenommene oder veranlasste Mängelbehebung schließt unsere Gewährleistung aus und damit verbundene Kosten werden von uns nicht erstattet.

6.7. Wir haften nur für Schäden, die wir unmittelbar durch unsere Lieferungen und Leistungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet haben. In allen anderen Fällen trifft uns keine Haftung. Die Beschränkung gilt nicht für Personenschäden und Produkthaftungsfälle im Privatgebrauch.

6.8. Jede Haftung ist betragsmäßig auf die zur Verfügung stehende Versicherungsdeckung beschränkt. 6.9. Der Kunde verpflichtet sich, uns von jedem Haftungsfall unverzüglich per E-Mail zu verständigen, uns die notwendigen Unterlagen zu überlassen und uns Gelegenheit zur Dokumentation zu geben.

6.10. Werden wir wegen des Kunden in Anspruch genommen oder müssen wir Ansprüche erheben, hat er uns in jedem Fall vollkommen schad- und klaglos zu halten.

7. Höhere Gewalt

7.1. Als höhere Gewalt gelten unvorhersehbare und unabwendbare, nicht aus unserer Sphäre kommende bzw. von uns nicht beeinflussbare Ereignisse wie zB Streik, Arbeitskampf, Energienotstand, Krisen wie Pandemien und Verzögerungen bei der Anlieferung von Rohstoffen oder Bauteilen.

7.2. Im Fall von höherer Gewalt sind wir an Termine und Fristen nicht gebunden. Fristen werden bis zum Wegfall der Auswirkungen gehemmt. Wir sind berechtigt, neue Termine und Fristen festzulegen. Der Kunde kann daraus keine Ansprüche ableiten.

8. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

8.1. Unsere Produkte und sämtliche Unterlagen wie zB Kataloge, Prospekte, Pläne und Skizzen sowie unsere Marken, Muster und sämtliche Kennzeichen wie Logos sowie unser Know-how sind gesetzlich geschützt, und zwar insbesondere durch gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte.

8.2. Wir räumen dem Kunden die für seine Tätigkeit erforderlichen Lizenzen und Werknutzungsbewilligungen ein. Die Lizenzen und Werknutzungsbewilligungen sind zeitlich, räumlich und hinsichtlich der Verwertung beschränkt. Der Kunde darf die gewerblichen Schutzrechte und Werke nur während der Vertragslaufzeit verwenden, und zwar ausschließlich für den konkreten Zweck, ohne sie zu bearbeiten, zu ändern oder zu erweitern bzw. bearbeiten, ändern oder erweitern zu lassen.

9. Datenschutz und Geheimhaltung

9.1. Der Kunde stimmt zu, dass wir sämtliche Daten im Zusammenhang mit den Lieferungen und Leistungen unter Wahrung des Datenschutzes speichern und verarbeiten. Darüber hinaus ist der Kunde damit einverstanden, dass wir Daten an Dritte weitergeben, soweit das für Lieferungen oder Leistungen erforderlich ist.

9.2. Der Kunde ist zur Wahrung unserer Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verpflichtet. Dazu gehören insbesondere Kalkulation und Know-how. Darüber hinaus hat der Kunde sämtliche Informationen vertraulich zu behandeln und Dritten nur zugänglich zu machen, wenn es im Zusammenhang mit unseren Lieferungen oder Leistungen erforderlich sein sollte.

10. Erfüllungsort, anwendbares Recht und Streitfälle

10.1. Erfüllungsort ist Loosdorf.

10.2. Es ist österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen anzuwenden.

10.3. Streitfälle berechtigen uns, Lieferungen und Leistungen einzustellen. Der Kunde kann daraus keine Ansprüche ableiten.

11. Schlussvereinbarung

11.1. Alle Streitigkeiten und Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, sind bei der Internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC) geltend zu machen und werden nach der Schiedsordnung des VIAC (Wiener Regeln) von einem gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichter endgültig entschieden.

11.2. Schiedsort ist Wien.

11.3. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

12. Schlussbestimmungen

12.1. Der Vertrag ersetzt alle mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen über den Vertragsgegenstand und enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern. Sämtliche Beilagen sind verbindliche Vertragsbestandteile.

12.2. Der Kunde ist nicht berechtigt, unsere Forderungen durch Aufrechnung mit Ansprüchen welcher Art auch immer aufzuheben.

12.3. Der Kunde verzichtet darauf, den Vertrag wegen Irrtums oder aus irgendwelchen anderen Gründen anzufechten.

12.4. Der Vertrag geht auf jeden Rechtsnachfolger der Vertragspartner über. Die Vertragspartner verpflichten sich jeweils zu eine entsprechenden Überbindung.

12.5. Der Kunde trägt alle vertraglich nicht geregelten Kosten, Steuern und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Errichtung und Durchführung des Vertrags entstehen könnten.

12.6. Die Ungültigkeit, Unzulässigkeit oder Unausführbarkeit einzelner Bestimmungen haben nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrags zur Folge. Die Vertragspartner werden solche Bestimmungen durch eine dem ursprünglichen Zweck möglichst nahekommende Regelung ersetzen.

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf

Tel. +43 (0) 2754/7021
Fax +43 (0) 2754/2490

office@ardex.at
www.ardex.at

Bestellung:
Fax +43 (0) 2754/7021-235
verkauf@ardex.at

