




ARDEX EP 500

Epoksidni temeljni premaz

- Temeljni premaz i vezivni most za upijajuće i guste podloge u unutarnjem i vanjskom prostoru
- Sustavni temeljni premaz ispod ARDEX S2-KPU brtvene mase
- Može se koristiti bez posipanja pijeskom
- Tiksotropna svojstva za zidne i podne površine
- Blokira kapilarnu vlagu
- Konzistentnost za nanošenje valjkom, četkom i lopaticom
- Ne sadrži otapala

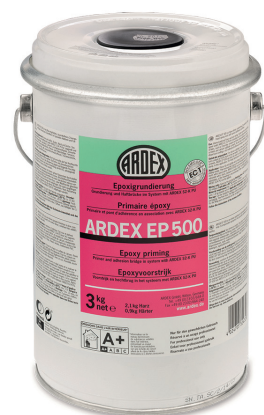

Anwendungsbereich:

Samo za poslovno područje.

Za unutrašnje i vanjske radove. Za podove, zidove i stropove.

Sustavni temeljni premaz i vezivni most ispod sredstva ARDEX S2-KPU na upijajućim i nepropusnim podlogama, npr.:

- beton,
- cementna i vapneno cementna žbuka,
- cementni estrih i estrih na bazi kalcijevog sulfata,
- obloge od keramike i ploča,
- terrazzo,
- suhi estrih,
- mase za izravnavanje.

Vrsta:

Plavo obojena, dvokomponentna, tiksotropna epoksidna smola sa specijalnim aditivima i punilima.

Priprema podloge:

Podloga mora biti suha, bez prljavštine i sredstava za razdvajanje te dovoljno čvrsta i nosiva za očekivana opterećenja. Veće neravnine, rupe i pore izjednačiti i/ili zatvoriti odgovarajućim sredstvima. Kod estriha na bazi kalcijevog sulfata preostala vlažnost ne smije prekoračiti 0,5%.

Na betonu i cementnom estrihu ARDEX EP 500 se može koristiti i kao blokada protiv kapilarne vlage i preostale vlage do maks. 6%.

Obrada:

Potreban omjer smole i učvršćivača zadan je originalnim pakiranjem.

Komponenta učvršćivača dodaje se komponenti smole na način da se poklopac na nekoliko mjesta probije šiljastim predmetom.

Poklopac lagano odići i pustiti da se potpuno isprazni. Poklopac se zatim skida, a komponente se intenzivno miješaju odgovarajućim mješačem.

ARDEX EP 500 nanosi se ravnomjerno i pokrovno gladilicom na podlogu. Sredstvo se po potrebi može nanijeti i valjkom s kratkim ili srednje dugim vlaknima ili kistom.

Kada se sredstvo ARDEX EP 500 stvrdne, ARDEX S2-KPU nanijeti unutar 72 sata.

Alat očistiti ARDEX CW maramicama za čišćenje ili čistim sredstvom ARDEX RG Cleaner dok je prljavština još svježa.

ARDEX EP 500 obrađuje se na temperaturi od +10°C do maks. +30°C i unutar navedenog vremena obrade od 20–30 minuta.



ARDEX EP 500

Epoksidni temeljni premaz

Napomena:

Komponenta smola: Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje očiju. Toksično za vodene organizme s dugotrajnim djelovanjem.

Čuvati izvan dohvata djece.

Spriječiti dodir s očima, kožom i odjećom.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči, zaštitu za lice.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće. Nastaviti ispiranje.

U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Kožu isprati vodom.

Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijske reakcije.

Materijal/spremnik odložiti u otpad prema lokalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Komponenta učvršćivač: Izaziva teško nagrizanje kože i teško oštećenje očiju. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Toksično za vodene organizme s dugotrajnim efektima.

Spriječiti dodir s očima, kožom i odjećom.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Nositi zaštitno odijelo, zaštitu za oči, zaštitu za lice.

U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Kožu isprati s vodom.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktne leće.

Nastaviti ispiranje.

Čuvati izvan dohvata djece.

Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijske reakcije.

Materijal/spremnik odložiti u otpad prema lokalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Molimo da obratite pažnju na podatke navedene u tehničkom listu.

GISCODE RE1 = ne sadrži otapala

Tehnički podaci prema ARDEX normi za kvalitetu:

Omjer miješanja:	zadano pakiranjem
Težina svježeg materijala:	cca. 1,1 kg/l
Potrebna količina materijala:	cca. 100 – 200 g/m ² ovisno o svojstvima podloge i korištenom alatu
Vrijeme obrade:	cca. 30 minuta
Vrijeme sušenja (+20°C):	cca. 12 sati na zidnim i podnim površinama
Prikladno za podno grijanje:	da
Piktogrami prema GHS/CLP:	Komponenta smola: GHS07 „nadmrazujuće“ GHS09 „opasno za vodeni okoliš“, Signalna riječ: Pozor Komponenta učvršćivač: GHS05 „nagrizajuće“ GHS07 „nadmrazujuće“ GHS09 „opasno za vodeni okoliš“, Signalna riječ: Opasnost
Oznaka prema ADR:	Komponenta A: UN 3082, tvar opasna po okoliš, tekuće, nije drugačije označeno Komponenta B: UN 2735, amini, tekuće, nije drugačije označeno
Pakiranje:	kanta s 3,0 kg neto i 8,5 kg neto
Skladištenje:	zaštićeno od smrzavanja cca. 12 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži.