



KATALOG PROIZVODA



OPĆA

LJEPILO ZA PLOČICE I POLAGANJE PRIRODNOG KAMENA	Stranica	8	
BRTVILA	Stranica	24	
MASE ZA FUGIRANJE I BRTVLJENJE	Stranica	36	
UREĐIVANJE VRTOVA I KRAJOBRAZA / FUGIRANJE PRIRODNOG KAMENA	Stranica	58	
TEMELJNI PREMAZI I VEZIVNI SLOJEVI	Stranica	62	
MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA	Stranica	72	
TEPISI I ELASTIČNE OBLOGE	Stranica	84	
MASE ZA IZRAVNAVANJE ZIDOVA	Stranica	98	
PANDOMO® WALL	Stranica	108	
GRAĐEVINSKI MATERIJALI	Stranica	116	
ESTRISI	Stranica	124	
PRIBOR	Stranica	130	

LJEPILO ZA PLOČICE I POLAGANJE PRIRODNOG KAMENA

Stranica

8

ARDEX X6 Fleksibilno ljepilo	13
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL Tankoslojni mort	13
ARDEX X77 MICROTEC fleksibilno ljepilo	14
ARDEX X77 S MICROTEC fleksibilno ljepilo, brzo vezujuće	14
ARDEX X77 W MICROTEC fleksibilno ljepilo, bijelo	15
ARDEX X90 MICROTEC3 fleksibilno ljepilo	15
ARDEX X78 MICROTEC fleksibilno ljepilo	16
ARDEX FB 9 L Fleksibilni plivajući mort, produžen	16
ARDEX Marmor- und Granitkleber Ljepilo za prirodni kamen, bijelo	17
ARDEX N23 W MICROTEC ljepilo za prirodni kamen i pločice	17

ARDEX X30 Mort za polaganje	18
ARDEX X32 Fleksibilni mort za polaganje	18
ARDEX S21 Brzo vezujući mort	19
ARDEX E90 Adiv od umjetne smole	19
ARDEX WA Epoksidno ljepilo	20
ARDEX AM100 Mort za izravnavanje	21
ARDEX AM70 Mort i žbuka za izravnavanje	21
ARDEX DS20 Rastavni netkani tekstil	22
ARDEX DS40 Podloška za zvučnu izolaciju i rastavljanje	22

BRTVILA

Stranica

24

ARDEX S1-K PLUS Masa za brtvljenje	27
ARDEX S7 PLUS Fleksibilni hidroizolacijski mort	27
ARDEX 8+9 Masa za brtvljenje	28
ARDEX 8+9 L Reaktivni prah	29
ARDEX SK100 W TRICOM brtvena traka	29
ARDEX EP500 Epoksidni temeljni premaz	30
ARDEX S2-KPU Visoko opteretiva brtvena masa	30

ARDEX SK TRICOM set za brtvljenje	31
ARDEX SK12/SK12 BT TRICOM brtvena traka	32
ARDEX SK4 PROTECT Zaštitna traka	33
ARDEX SDB15 Samoljepljiva brtvena traka za zvučnu izolaciju	33
ARDEX EP2000 Multifunkcionalna epoksidna smola	34
ARDEX Stelmittel	34
ARDEX SW S2-K set za brtvljenje	35

MASE ZA FUGIRANJE I BRTVLJENJE

Stranica

36

ARDEX G10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje	40
ARDEX G4 BASIC 1-6 Mort za fuge	42
ARDEX G5 BASIC 2-15 Mort za fuge	42
ARDEX G9S FLEX 2-15 Fleksibilni mort za fugiranje, brzo vezujući	43
ARDEX GK Fuga za velika opterećenja	43
ARDEX FL Fleksibilna masa za brzo fugiranje	44
ARDEX WA Epoksidna fuga	45
ARDEX RG CLEANER Sredstvo za čišćenje epoksida	45
ARDEX RG12 1-6 Fina epoksidna fuga	46
ARDEX SE Sanitarni silikon	50

ARDEX ST Silikon za prirodni kamen	51
ARDEX SE-S Sanitarni silikon	52
ARDEX ST-N Silikon za prirodni kamen	53
MorTec® SOFT Fuge iz tube	54
ARDEX SG Sredstvo za izravnavanje silikona	54
ARDEX CA20 S SMP-brzo montažno ljepilo	55
ARDEX CA20 P SMP-montažno ljepilo	55

UREĐIVANJE VRTOVA I KRAJOBRAZA / FUGIRANJE PRIRODNOG KAMENA

Stranica

58

ARDEX GF3-1 K Mort za fuge	60
MorTec® DRAIN-ZE Drenažni mort na bazi cementa	60

ARDEX GF300 2-K Masa za fugiranje ploča	61
ARDEX GF900 2-K Vezivo za tucanik i staklo	61

TEMELJNI PREMAZI I VEZIVNI SLOJEVI

Stranica

62

ARDEX DS21 Univerzalna folija za razdvajanje	64
ARDEX DS30 Ploča za razdvajanje	64
ARDEX DS102 Zaštitna podloga protiv buke od koraka	65
ARDEX TP50 Rubna izolacijska traka	65
ARDEX P51 Disperzija za vezivanje i grundiranje	67
ARDEX P52 Koncentrat za grundiranje	67
ARDEX P4 READY Multifunkcijski temelj	68

ARDEX P82 Temeljni premaz na bazi umjetne smole	68
ARDEX FB Tekuća smola	69
ARDEX P10 SR 2-K smola za brze popravke	69
ARDEX PU5 Smola za brze popravke	70
ARDEX EP2000 Multifunkcionalna epoksidna smola	70
ARDEX PU30 1-K PU Jednokomponentni PU primer	71

MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

Stranica

72

ARDEX FIX Brzo sušuća masa za izravnavanje	76
ARDEX A45 Postojana masa za punjenje	76
ARDEX A45 NEU Postojana fina masa za punjenje	77
ARDEX K15 Masa za izravnavanje i niveliranje	77
ARDEX K22 F Masa za izravnavanje s kalcijevim sulfatom, armirana vlaknima	78
ARDEX K39 Reaktivirajuća masa za izravnavanje podova	78
ARDEX K71 Masa za izravnavanje u debljim slojevima	79

ARDEX K80 Tankoslojna glazura	79
ARDEX K60 Masa za izjednačavanje i izravnavanje na bazi lateksa	80
ARDEX A46 Postojana masa za vanjsko izravnavanje	80
ARDEX K36 NEU Masa za izravnavanje podova, za unutra i vani	81
ARDEX K301 Masa za vanjsko izravnavanje	81
ARDEX AR-STAKLENA VLAKNA	82
ARDEX AR-MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA Srebrna	82

TEPISI I ELASTIČNE OBLOGE

Stranica 84

ARDEX AF 2224 Univerzalno ljepilo	88	ARDEX AF 290 Ljepilo za tepihe s visokom otpornošću na smicanje	93
ARDEX AF 2270 Univerzalno ljepilo, provodljivo	88	ARDEX AF 635 Kontaktno ljepilo bez otapala	93
ARDEX AF 130 Ljepilo za elastične obloge u objektima	89	ARDEX AF 660 Kontaktno ljepilo	94
ARDEX AF 140 Ljepilo ojačano vlaknima za PVC dizajnerske obloge	89	ARDEX AF 800 Univerzalno sredstvo za fiksiranje	94
ARDEX AF 155 Specijalno ljepilo za elastične obloge	90	ARDEX AF 825 Sredstvo za fiksiranje samoležećih pločica	95
ARDEX AF 180 SMP Ljepilo za elastične obloge	90	ARDEX AF 460 Ljepilo za gotovi parket	95
ARDEX AF 185 Ljepilo za nanošenje valjkom namijenjeno za dizajnerske obloge	91	ARDEX AF 480 Čvrsto elastično ljepilo za parket	96
ARDEX AF 785 Ljepilo za linoleum	91	ARDEX AF 481 Čvrsto elastično ljepilo za parket u cjevastoj vrećici	96
ARDEX AF 230 Ljepilo za tepihe i igličasti pust	92	ARDEX AF 495 2K PU ljepilo	97
ARDEX AF 270 Ljepilo za tekstilne obloge	92	ARDEX CW Maramice za čišćenje	97

MASE ZA IZRAVNAVANJE ZIDOVA

Stranica 98

ARDEX A 828 Ispuna za stjenke i površinski glet	102	ARDEX F 11 Masa za izravnavanje fasade	105
ARDEX A 826 Završna glet masa	102	ARDEX F 3 Masa za punjenje, popravljivanje mrlja i površina	105
ARDEX A 828 COMFORT Ultra laka masa za gletanje	103	ARDEX R 1 Masa za popravke	106
ARDEX A 828 READY Masa za izravnavanje površina i fuga	103	ARDEX R 4 RAPID Univerzalna brza masa za izravnavanje	106
ARDEX A 815 Univerzalna masa za izravnavanje zidova i stropova	104	ARDEX RF Masa za gletanje u kartuši	107
ARDEX W 820 Univerzalna glet masa za stjenke	104		

PANDOMO® WALL

Stranica 108

PANDOMO® W1 2.0 Ukrasna masa za izravnavanje	110	PANDOMO® SP-F Sredstvo za popunjavanje pora	113
PANDOMO® W3 2.0 Ukrasna masa za izravnavanje	110	PANDOMO® SP-PS Vodenasti poliuretanski lak	113
PANDOMO® CC Koncentrat boje	111	PANDOMO® SP-GS Svilenkasto sjajni lak	114
PANDOMO® PR Predpremaz i vezivni sloj	112	PANDOMO® CLEANER Sredstvo za uobičajeno čišćenje	115
PANDOMO® SP-SL Kameno ulje	112	PANDOMO® CARE & CLEAN Sredstvo za uobičajeno održavanje	115

GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Stranica 116

ARDEX B 10 Fina masa za obradu betona	118	ARDEX AR 300 Multifunkcionalni mort	122
ARDEX B 12 Masa za obradu betona	118	ARDEX A 58 Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja	122
ARDEX B 14 Masa za popravak betona	119	KVARCNI TUCANIK 3,0–5,6 mm suh	122
ARDEX B 16 PCC mort za popravak betona	119	KVARCNI PIJESAK 0,3–0,9 mm vruće sušen	122
ARDEX E 100 Građevinska disperzija Wittener	120	ARDEX K 36 NEU Masa za izravnavanje podova, za unutra i vani	123
ARDEX AM 70 Mort i žbuka za izravnavanje	121	ARDEX WSZ Brzo vezujući cement 32,5 R-SF	123

ESTRISI

Stranica 124

ARDEX A 18 Vezivni mort	127	ARDEX A 35 MIX Brzo vezujući mort	128
ARDEX A 35 Brzo vezujući cement	127	ARDEX A 58 Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja	128

PRIBOR

Stranica 130

ARDEX RTC Sredstvo za čišćenje alata	130	BODLJIKAVI VALJAK	132
ARDEX CW Maramice za čišćenje	130	LEPTIR GLETALICA s nazubljenom letvom	133
MIJEŠAČ	130	NAZUBLJENA LETVA	133
DRŽAČ ZA SCOTCH-BRITE SPUŽVU	131	VALOVITI SPOJNIK	133
SCOTCH-BRITE SPUŽVA FINA crvena	131	ARDEX KANTA	133
SCOTCH-BRITE SPUŽVA FINA bijela	131	HOBBOCK KANTA	134
ARDEX SPUŽVA	132	GUMENI BRISAČ	134
GLADILICA ZA EPOKSID	132	METLA OD KOKOSOVIH VLAKANA	134
ARDEX MICROTEC TROWEL Nazubljena lopatica	132		

OBRADA – SKLADIŠTENJE – TRANSPORT

Stranica 135


KRATAK PRIKAZ ARDEXA:



Preko
18
uspješnih
marki

Preko
2.500
različitih
proizvoda

Preko
25
kategorija
proizvoda

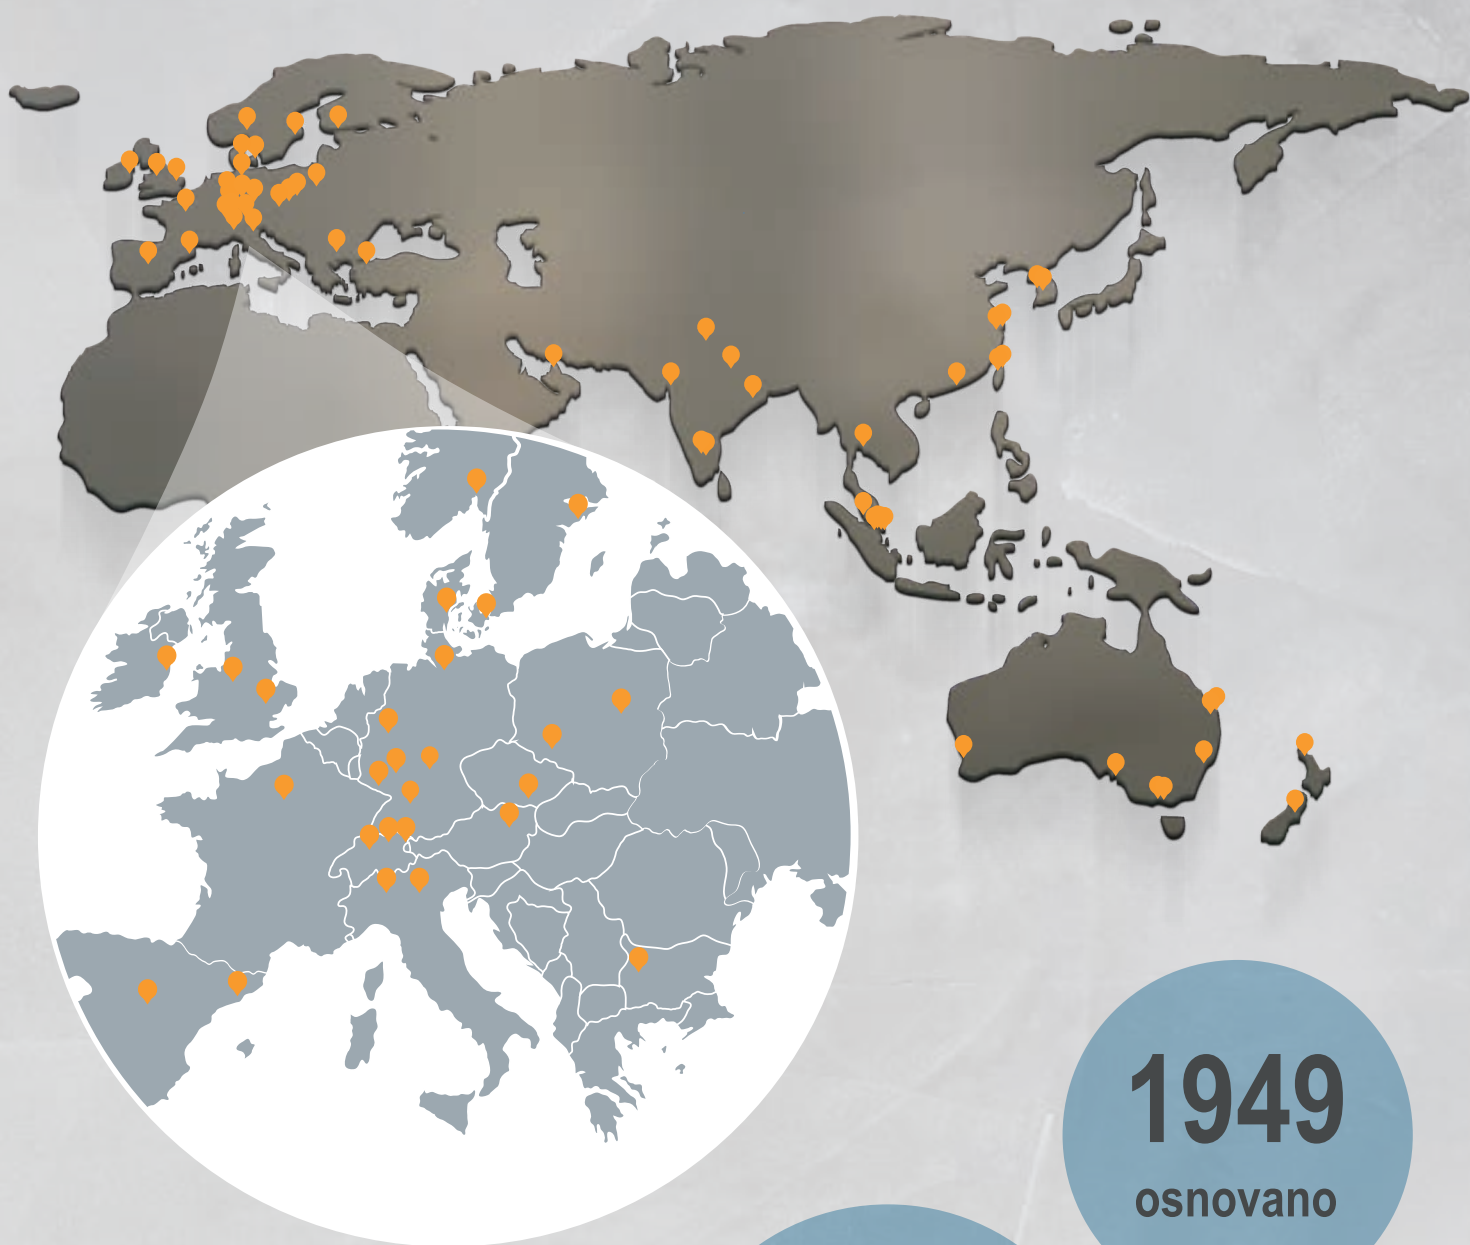

1949
osnovano

71
društava
kćeri

3.960
zaposlenika

Promet
980
milijuna €

49
proizvodnih
pogona



NAJBOLJE POVEZUJE

LJEPILO ZA PLOČICE I POLAGANJE PRIRODNOG KAMENA

PREGLED SUSTAVA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

ARDEX X 6 Fleksibilno ljepilo
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL Tankoslojni mort
ARDEX X 77 MICROTEC fleksibilno ljepilo
ARDEX X 77 S MICROTEC fleksibilno ljepilo, brzo vezujuće
ARDEX X 77 W MICROTEC fleksibilno ljepilo, bijelo
ARDEX X 90 MICROTEC3 fleksibilno ljepilo
ARDEX X 78 MICROTEC fleksibilno ljepilo
ARDEX FB 9 L Fleksibilni plivajući mort, produžen
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER Ljepilo za prirodni kamen, bijelo
ARDEX N 23 W MICROTEC ljepilo za prirodni kamen a pločice

ARDEX X 30 Mort za polaganje
ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
ARDEX S 21 Brzo vezujući mort
ARDEX E 90 Aditiv od umjetne smole
ARDEX WA Epoksidno ljepilo
ARDEX AM 100 Mort za izravnavanje
NOVO ARDEX AM 70 Mort i žbuka za izravnavanje
ARDEX DS 20 Rastavni netkani tekstil
ARDEX DS 40 Podloška za zvučnu izolaciju i rastavljanje



PREGLED SUSTAVA LJEPILO ZA PLOČICE

ARDEX
AM 100

ARDEX
K 15

ARDEX
S 21

ARDEX
K 36 NEU

ARDEX
X 6

X7G – DIE
ERFOLGS-
FORMEL

X7G – DIE
ERFOLGS-
FORMEL
+ E 90

ARDEX
MARMOR-
UND
GRANIT-
KLEBER

ARDEX
X 77/
X 77 W/
X 77 S

Ravnanje

Tankoslojni mort



Podloge unutra / zidne površine

Beton	•				•	•	•	•	•	
Cementna žbuka, grupa morta III	•				•	•	•	•	•	
Vapneno-cementna žbuka, grupa morta II	•				•	•	•	•	•	
Gipsana žbuka / Gipsane zidne ploče	P 51				P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
Gipsane ploče					•	•	•	P 51	P 51	
Porobeton	•				•	•	•	P 51	•	
Postojeće keramičke obloge	P 4 READY P 82				P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Iverica tip P 5									P 4 READY P 82	

Podloge unutra / podne površine

Beton	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•	
Cementni estrih	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•	
Magnezijev estrih / Estrih od kamenog drva		P 82	P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	
Lijevani asfaltni estrih posut pijeskom		•	•		•	•	•	•	•	
Lijevani asfaltni estrih, manjkavo posut pijeskom		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Tekući estrih od kalcij-sulfata, brušen		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
Estrih od kalcij-sulfata, premazan		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	
ARDURAPID-estrih	•	•	•	P 51	•	•	•	•	•	
Postojeće keramičke obloge		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Terrazzo		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	
Iverica tip P 5		P 4 READY P 82								

Podloge vani / zidne površine

Beton	•						•	•	•	
Cementna žbuka	•						•	•	•	
Vapneno-cementna žbuka	•						•	•	•	

Podloge vani / podne površine

Beton	•		•				•	•	•	
Cementni estrih	•		•				•	•	•	
Postojeće keramičke obloge ARDEX 8+9/L							•	•	•	

Ravnanje

Tankoslojni mort

• moguće korištenje P 51 Nužna priprema podloge ARDEX P 51 disperzijom za vezivanje i grindiranje. P 82 Nužna priprema podloge ARDEX P 82 temeljnim premazom na bazi umjetne smole.

P4 READY Nužna priprema podloge ARDEX P4 READY Multifunkcijski temelj.

PREGLED SUSTAVA PRIRODNI KAMEN

		PRIRODNI KAMEN OSJETLJIV NA VLAGU, NPR. MRAMOR, JURA MRAMOR, SOLNHOFENER PLOČE ITD.	PRIRODNI KAMEN NEOSJETLJIV NA VLAGU, NPR. GRANIT, KVARCIT ITD.
Unutarnji prostor, zidovi	Tanki sloj	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Srednje debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Tanki / srednje debeli sloj	ARDEX N 23 W MICROTEC ljepilo za prirodni kamen i pločice	ARDEX N 23 W MICROTEC ljepilo za prirodni kamen i pločice
	Debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje ARDEX A 35 MIX (ili ARDEX A 35)	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje ARDEX A 35 MIX (ili ARDEX A 35)
	Mort za fuge	ARDEX G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje	ARDEX G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje ARDEX FL Fleksibilna masa za brzo fugiranje ARDEX G9S FLEX 2-15 Fleksibilni mort za fugiranje, brzo vezujući
Unutarnji prostor, pod	Tanki sloj	ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX X 78 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 30 Mort za polaganje ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Srednje debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX X 78 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX X 30 Mort za polaganje ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Tanki / srednje debeli sloj	ARDEX N 23 W MICROTEC ljepilo za prirodni kamen i pločice	ARDEX N 23 W MICROTEC ljepilo za prirodni kamen i pločice
	Debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX	ARDEX X 30 Mort za polaganje ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
	Srednje debeli / debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX X 30 Mort za polaganje ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Mort za fuge	ARDEX G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje	ARDEX G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje ARDEX FL Fleksibilna masa za brzo fugiranje ARDEX G9S FLEX 2-15 Fleksibilni mort za fugiranje, brzo vezujući
Vanjski prostor, zidovi	Tanki sloj		ARDEX X 90 MICROTEC3 fleksibilno ljepilo ARDEX X 78 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 77 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX X 77 S MICROTEC fleksibilno ljepilo, brzo vezujuće ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Srednje debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX X 90 MICROTEC3 fleksibilno ljepilo ARDEX X 78 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Srednje debeli / debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Mort za fuge		ARDEX G5 BASIC 2-15 Mort za fuge ARDEX G9S FLEX 2-15 Fleksibilni mort za fugiranje, brzo vezujući ARDEX FL Fleksibilna masa za brzo fugiranje
Vanjski prostor, pod	Tanki sloj		ARDEX X 90 MICROTEC3 fleksibilno ljepilo ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER ARDEX X 77 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX X 77 S MICROTEC fleksibilno ljepilo, brzo vezujuće ARDEX X 78 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX FB 9 L Fleksibilni plivajući mort, produžen ARDEX X 30 Mort za polaganje ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Srednje debeli / debeli sloj	ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX X 90 MICROTEC3 fleksibilno ljepilo ARDEX X 78 MICROTEC fleksibilno ljepilo ARDEX X 30 Mort za polaganje ARDEX X 32 Fleksibilni mort za polaganje
	Mort za fuge		ARDEX G5 BASIC 2-15 Mort za fuge ARDEX G9S FLEX 2-15 Fleksibilni mort za fugiranje, brzo vezujući ARDEX GK Fuga za velika opterećenja ARDEX FL Fleksibilna masa za brzo fugiranje

* Molimo pročitajte informacije u našim tehničkim listovima.

ARDEX X6

Fleksibilno ljepilo

Na bazi cementa

Za polaganje i lijepljenje pločica od porozne glinene keramike, vodootporne keramike i keramike bez glazure te izolacijskih materijala.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Vodootporno i postojano na smrzavanje

Fleksibilno

Visoka stabilnost

Jednostavna obrada

Dugo vrijeme obrade

Područje primjene:

Za postavljanje i polaganje

- pločica od porozne glinene keramike, vodootporne keramike i keramike bez glazure
- ploča od prirodnog kamena (neosjetljivih na vlagu).

Za postavljanje

- prikladnih građevinskih ploča, npr. gips ploča
- izolacijskih ploča od tvrde pjene i mineralnih vlakana
- elemenata za keramiku (izolacijske ploče od tvrde pjene s obostrano kaširanim mortom).

Lijepljenje stropnih, vidnih i ploča za izolaciju zvuka.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 TE norme EN 12004.

Omjer miješanja:

cca. 8 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi
nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,4 kg praha po m²
nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,5 kg praha po m²
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 3,0 kg praha po m²
nazubljenost 10 x 10 x 10 mm: cca. 3,7 kg praha po m²
nazubljenost 12 x 12 x 12 mm: cca. 4,5 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 3 sata

Vrijeme polaganja: cca. 30 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme korekcije (+20°C): cca. 15 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 24 sata, nakon toga je moguće fugiranje

Fugiranje zida (+20°C): nakon cca. 8 sati

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata.

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4748	40 vreća

X7G – DIE ERFOLGSFORMEL

Tankoslojni mort

Na bazi cementa

Za lijepljenje pločica i izolacijskog materijala.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Vodootporno

Otporno na smrzavanje

Fleksibilno

Područje primjene:

Lijepljenje

- podnih i zidnih ploča od kamenine i keramike
- mozaika od stakla i porculana
- ploča od tvrde pjene - polistirol, poliuretan, fenolna smola
- suhomontažnih ploča, ploča za zvučnu izolaciju, izolacijskih i vidljivih ploča
- Fina keramika < 0,2 m² veličina ploča u unutarnjem prostoru.

Polaganje

- podnih ploča od kamenine i keramike na estrihu s podnim grijanjem

Za polaganje

- jako profiliranih keramičkih pločica ili kamenih ploča različite debljine u deblji sloj morta uz korištenje grube zupčaste lopatice, „Formula uspjeha“ se može razrijediti pijeskom.

X7G – DIE ERFOLGSFORMEL zamiješana s

ARDEX E90 umjetnom smolom za oplemenjivanje:

- za izradu vrlo fleksibilne podloge od ljepila koja odbija vodu.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 TE S1 norme EN 12004.

Omjer miješanja:

cca. 10,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala: ovisno o svojstvima podloge i nazubljenosti korištene lopatice.
nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,0 kg praha po m²
nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 1,7 kg praha po m²
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 2,0 kg praha po m²

Početak stvrdnjavanja (+20°C): nakon cca. 5 sati

Otvoreno vrijeme: cca. 30 minuta

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 24 sata, uz dostatno sušenje ili stvrdnjavanje

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4001	40 vreća



ARDEX X77**MICROTEC fleksibilno ljepilo**

Na bazi cementa

Za postavljanje i polaganje keramičkih pločica i pločica sa slabom apsorpcijom vode (fina keramika).

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

- Fleksibilno
- Vodootporno
- Postojano na smrzavanje
- Velika izdašnost
- Jednostavno rukovanje
- Sigurnost zbog ojačanja vlaknima
- kompenziranje posmičnog naprezanja
- poboljšanje čvrstoće prijanjanja
- smanjenje deformacijskih sila

Područje primjene:

Izvođenje fleksibilne podloge od ljepila.

Za postavljanje i polaganje

- pločica od kamenine, keramike i fine keramike
- mozaika od stakla i porculana
- betonske galanterije
- ploča od prirodnog kamena koje su neosjetljive na vlagu.

Za postavljanje

- prikladnih građevinskih ploča, npr. gipsane ploče
- izolacijskih ploča od tvrde pjene i mineralnih vlakana
- elemenata za keramiku (izolacijske ploče od tvrde pjene s obostrano kaširanim mortom).

Postavljanje i polaganje keramičkih pločica u bazenima. Postavljanje keramičkih obloga na fasadama. Postavljanje i polaganje keramičkih pločica na podlogama od betona i zidovima koji se još uvlače uslijed sušenja (stari najmanje 3 mjeseca). Platiranje na estrihu za podno grijanje.

Norme, certifikati:

Tankoslojni mort u skladu s normom EN 12004 C2 TE S1. ARDEX X77 zamiješan s ARDEX E90 oplemenjivačem na bazi umjetne smole daje posebno ljepilo s velikom sposobnošću deformiranja (S2 prema normi EN 12002) i vodootpornim svojstvima.

**LJEPILO ZA
VELIKE FORMATE**

Omjer miješanja:

cca. 11 l vode : 25 kg praha odn.
cca. 2,2 l vode : 5 kg praha što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,0 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi
nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,0 kg praha po m²
nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 1,6 kg praha po m²
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 2,2 kg praha po m²
nazubljenost 10 x 10 x 10 mm: cca. 2,6 kg praha po m²
MICROTEC nazubljenost 12 x 10 x 15 mm:
cca. 4,1 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 3 sata

Otvoreno vrijeme: cca. 60 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 15 – 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon 24 sata,
nakon toga moguće je fugiranje

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Limenka od 5 kg		3209	72 limenki
25 kg Papirnata vreća		4634	40 vreća

ARDEX X77 S**MICROTEC fleksibilno ljepilo, brzo vezujuće**

Na bazi cementa

Za postavljanje i polaganje keramičkih pločica i pločica sa slabom apsorpcijom vode (fina keramika).

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

- Vodootporno i postojano na smrzavanje
- Fleksibilno
- Velika izdašnost
- Jednostavno rukovanje
- Po površini se može hodati/fugirati već nakon 90 minuta
- Sigurnost zbog ojačanja vlaknima
- kompenziranje posmičnog naprezanja
- poboljšanje čvrstoće prijanjanja
- smanjenje deformacijskih sila

Područje primjene:

Izvođenje fleksibilne podloge od ljepila.

Za postavljanje i polaganje

- pločica od kamenine, keramike i fine keramike
- mozaik pločica od stakla i porculana
- betonske galanterije
- ploča od prirodnog kamena koje su neosjetljive na vlagu.

Za postavljanje

- prikladnih građevinskih ploča, npr. gipsanog kartona
- izolacijskih ploča od tvrde pjene i mineralnih vlakana
- elemenata za keramiku (izolacijske ploče od tvrde pjene s obostrano kaširanim mortom).

Postavljanje i polaganje keramičkih pločica u bazenima. Postavljanje keramičkih obloga na fasadama. Postavljanje i polaganje keramičkih pločica na podlogama od betona i zidovima koji se još uvlače uslijed sušenja (stari najmanje 3 mjeseca). Platiranje na estrihu za podno grijanje.

Norme, certifikati:

Tankoslojni mort u skladu s normom EN 12004 C2 FTE S1. Ispunjava zahtjeve razreda F (vlačna

adhezijska čvrstoća $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$) već nakon 6 sati. ARDEX X77 S zamiješan s ARDEX E90 oplemenjivačem na bazi umjetne smole daje posebno ljepilo s velikom sposobnošću deformiranja (S2 prema normi EN 12002) i vodootpornim svojstvima.

Omjer miješanja:

cca. 8,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ¾ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi
Zupci: 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,3 kg praha po m²
Zupci: 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,0 kg praha po m²
Zupci: 8 x 8 x 8 mm: cca. 2,5 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 30 minuta

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 15 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 90 minuta

nakon toga je moguće fugiranje poda

Fugiranje zida (+20°C): nakon cca. 60 minuta

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 6 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4633	40 vreća



ARDEX X77 W**MICROTEC fleksibilno ljepilo, bijelo**

Na bazi bijelog cementa

Za postavljanje i polaganje keramičkih pločica i ploča, specijalno za stakleni, porculanski i keramički mozaik, prozirne ploče od prirodnog kamena i druge primjene kada je poželjno bijelo ljepilo.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Vodootporno i postojano na smrzavanje

Fleksibilno

Velika izdašnost

Jednostavno rukovanje

Zbog specijalnih aditiva nema cvjetanja

Sigurnost zbog ojačanja vlaknima

– kompenziranje posmičnog naprezanja

– poboljšanje čvrstoće prijanjanja

– smanjenje deformacijskih sila

Područje primjene:

Izvođenje fleksibilne podloge od ljepila.

Za postavljanje i polaganje

– prikladnih građevinskih ploča, npr. gipsanog kartona

– staklenog mozaika

– porculanskog i keramičkog mozaika

– prozirnih ploča od prirodnog kamena (neosjetljivih na vlagu)

– pločica od kamenine, keramike i fine keramike

– betonske galanterije.

Za postavljanje

– prikladnih građevinskih ploča, npr. gipsane ploče

– izolacijskih ploča od tvrde pjene i mineralnih vlakana

– elemenata za keramiku (izolacijske ploče od tvrde pjene s obostrano kaširanim mortom).

Postavljanje i polaganje keramičkih pločica u bazenima.

Postavljanje keramičkih obloga na fasadama. Postavljanje

i polaganje keramičkih pločica na podlogama od betona i

zidovima koji se još uvlače uslijed sušenja (stari najmanje 3 mjeseca). Platiranje na estrihu za podno grijanje.

Norme, certifikati:

Tankoslojni mort u skladu s normom EN 12004
C2 TE S1. ARDEX X77 W zamiješan s ARDEX E90 oplemenjivačem na bazi umjetne smole daje specijalno ljepilo s velikom sposobnošću deformiranja (S2 prema normi EN 12002) i vodootpornim svojstvima.

Omjer miješanja:

cca. 10,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,0 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi
nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,1 kg praha po m²
nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,0 kg praha po m²
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 2,5 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 3 sata

Otvoreno vrijeme: cca. 60 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 15 – 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 24 sata,

nakon toga je moguće fugiranje

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4638	40 vreća

ARDEX X90**MICROTEC3 fleksibilno ljepilo**

Na bazi cementa

Polaganje i lijepljenje pločica od kamenine i keramike, betonskih ploča i ploča od prirodnog kamena u unutarnjem i vanjskom prostoru.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Brzo stvrdnjavanje i na niskoj temperaturi

Najviša otpornost na izmjenično smrzavanje/odmrzavanje

Postojano na jaku kišu nakon 2 sata

Područje primjene:

Izrada fleksibilne podloge od ljepila.

Za postavljanje i polaganje

– pločica od kamenine, keramike i fine keramike

– mozaika od stakla i porculana

– betonskih ploča

– ploča od prirodnog kamena neosjetljivih na vlagu.

Posebno prikladno za polaganje pločica velikog formata

na vanjskom i trajno mokrom prostoru, npr. u prohodnim

tuševima. Za debljinu sloja ljepilive smjese do 15 mm.

Za postavljanje

– prikladnih građevinskih ploča, npr. gips ploča

– izolacijskih ploča od tvrde pjene i mineralnih vlakana

– elemenata za keramiku (izolacijske ploče od tvrde pjene s obostrano kaširanim mortom).

Postavljanje i polaganje keramičkih pločica na podloge od

betona i opeke koje se još uvlače uslijed sušenja (stare

najmanje 3 mjeseca). Platiranje na estrihu za podno

grijanje.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 FTE S1 norme EN 12004.

ARDEX X90 zamiješan s ARDEX E90 oplemenjivačem na bazi umjetne smole daje specijalno ljepilo s velikom sposobnošću deformiranja (S2 prema normi EN 12002) i vodootpornim svojstvima.

Omjer miješanja:

cca. 8,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi
nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,1 kg praha po m²
nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,1 kg praha po m²
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 2,6 kg praha po m²
nazubljenost 10 x 10 x 10 mm: cca. 3,2 kg praha po m²
ARDEX Microtec nazubljenost: cca. 4,6 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Vrijeme polaganja: cca. 30 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 15 – 20 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 sata,

nakon toga je moguće fugiranje

Fugiranje zida (+20°C): nakon cca. 2 sata

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement

s niskim udjelom kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: U originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4735	40 vreća



ARDEX X 78**MICROTEC fleksibilno ljepilo****LJEPILO ZA
VELIKE FORMATE**

Na bazi cementa

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

- Vodootporno
- Otporno na smrzavanje
- Fleksibilno
- Velika izdašnost
- Jednostavno za obradu
- Sigurnost zbog ojačanja vlaknima
- kompenziranje posmičnog naprezanja
- poboljšanje čvrstoće prijanjanja
- smanjenje deformacijskih sila

Područje primjene:

Izrada fleksibilne podloge od ljepila s mekanom konzistencijom morta koja omogućava potpuno polaganje u floating postupku. Za sloj ljepila debljine do 15 mm.

Za polaganje:

- pločica od porozne glinene keramike, vodootporne keramike i keramike bez glazure
- mozaika od stakla i porculana
- ploča od betonske galanterije
- ploča od prirodnog kamena neosjetljivih na vlagu

Polaganje keramičkih pločica i ploča:

- na balkonu i terasi
- u bazenima
- na grijanom estrihu
- u industrijskim postrojenjima i poslovnim prostorima s visokim opterećenjem

Za polaganje keramičkih pločica na podlogama od betona koje se još uvlače uslijed sušenja (stare najmanje 3 mjeseca).

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 E S1 norme EN 12004.

Sredstvo ARDEX X 78 zamiješano s ARDEX E 90 oplemenjivačem od umjetne smole služi za izradu specijalnog ljepila s velikom mogućnošću deformiranja (S2 prema normi EN 12002) i svojstvima odbijanja vode.

Omjer miješanja:

cca. 9 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,2 kg/litra**Težina svježeg materijala:** cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi
nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,3 kg/m²
nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,1 kg/m²
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 2,7 kg/m²
nazubljenost 10 x 10 x 10 mm: cca. 3,2 kg/m²
MICROTEC zupci: cca. 5,8 kg/m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 4 sata**Vrijeme polaganja:** cca. 60 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 30 minuta**Prohodnost (+20°C):** nakon cca. 24 sata,

kada je moguće fugiranje

Prikladno za podno grijanje: da**GISCODE:** ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4635	40 vreća

ARDEX FB 9 L**Fleksibilni plivajući mort, produžen**

Na bazi cementa

Za polaganje keramičkih pločica po cijeloj površini
na tanku podlogu.

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

- Svojstva tekuće podloge s mogućnosti namještanja gustoće
- Izvršna svojstva spajanja
- Dugo vrijeme obrade
- Optimalna svojstva obrade

Područje primjene:

Izrada fleksibilne podloge za lijepljenje s mogućnošću promjenjivog namještanja gustoće. Potpuno umetanje keramike i ploča u floating-postupku.

Polaganje

- podnih pločica od kamenine, keramike i fine keramike,
- mozaika od kamenine i keramike,
- ploča od prirodnog kamena koje nisu osjetljive na vlagu.

Polaganje keramičkih pločica i kamena

- na balkonu i terasi,
- u bazenima,
- na estrihu s podnim grijanjem,
- u industrijskim postrojenjima i poslovnim prostorima s visokim opterećenjem.

Izravnavanje podloga. Polaganje keramičkih pločica i ploča na podlogama od betona koje se još uvlače uslijed sušenja (stare najmanje 3 mjeseca).

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 E S1 norme EN 12004.

Omjer miješanja:

cca. 6,5 – 7,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 3 ½ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra**Težina svježeg morta:** cca. 1,7 kg/litra**Potrebna količina materijala:**

kod upotrebe nazubljene lopatice
6 x 6 x 6 mm: cca. 2,3 kg praha po m²
kod upotrebe nazubljene lopatice
8 x 8 x 8 mm: cca. 3,0 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 3 sata**Otvoreno vrijeme:** cca. 30 minuta**Vrijeme za korekcije (+20°C):** cca. 30 minuta**Prohodnost (+20°C):** nakon cca. 6 sata, kada je moguće fugiranje**Prikladno za podno grijanje:** da**GISCODE:** ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4087	40 vreća

ARDEX Marmor- und Granitkleber**Ljepilo za prirodni kamen, bijelo**

Na bazi bijelog cementa

Za polaganje ploča od prirodnog kamena i kamene galanterije u tankoslojni mort.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Fleksibilno
Brzo sušenje
Vodootporno
Postojano na smrzavanje
Jednostavna obrada

Područje primjene:

Za polaganje sljedećih materijala bez obojenja i cvjetanja:

- ploče od prirodnog kamena, npr. mramor, jura mramor, Solnhofen ploče i sl.
- ploče od kamene galanterije, npr. granit, kvarcit i sl.
- keramičke pločice, cotto ploče, betonske ploče.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 FE norme EN 12004.

Omjer miješanja:

cca. 4 – 6 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 6 ¼ dijela praha

do 1 dio vode : 4 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,8 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,37 kg/litra

Potrebna količina materijala:

nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,6 kg praha po m²

nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,4 kg praha po m²

nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 3,6 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 15 minuta

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 sata, potom je moguće fugiranje

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4457	40 vreća

ARDEX N 23 W**MICROTEC Ljepilo za prirodni kamen i pločice**

Na bazi cementa, s ARDURAPID efektom

Za postavljanje i polaganje svijetlih, prozirnih mramornih ploča i prozirnih ploča od drugih vrsta kamena te keramičkih obloga, također i sa slabom apsorpcijom vode (pločice od fine keramike).

Za unutarnje radove, zidove i podove.

Sigurnost zbog ojačanja vlaknima
– kompenziranje posmičnog naprezanja
– poboljšanje čvrstoće prijanjanja
– smanjenje deformacijskih sila

Područje primjene:

Izvođenje fleksibilne podloge od ljepila.

- za polaganje ploča od prirodnog kamena ili obrađenog prirodnog kamena, betonske galanterije i cotto ploča bez obojenja i bez cvjetanja
- za postavljanje i polaganje pločica od keramike i fine keramika
- za postavljanje i polaganje keramičkih pločica i ploča na podlogama od betona i zidovima koji se još uvlače uslijed sušenja (stari najmanje 3 mjeseca)
- platiranje estriha s podnim grijanjem
- debljina sloja 2-15 mm

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 norme EN 12004.
C2 FTE S1.

Omjer miješanja:

cca. 8,25 – 8,75 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 ½ praha

s oplemenjivačem:

cca. 3,3 kg ARDEX E 90 : 6,7 l vode : 25 kg praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,2 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,4 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi

kod nazubljenosti lopatice 3 x 3 x 3 mm:

cca. 1,2 kg/m² praha

kod nazubljenosti lopatice 6 x 6 x 6 mm:

cca. 1,9 kg/m² praha

kod nazubljenosti lopatice 8 x 8 x 8 mm:

cca. 2,4 kg/m² praha

kod nazubljenosti lopatice 10 x 10 x 10 mm:

cca. 2,9 kg/m² praha

kod nazubljenosti lopatice 12 x 12 x 12 mm:

cca. 3,4 kg/m² praha

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 45 – 60 minuta

Vrijeme postavljanja: cca. 30 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme korekcije (+20°C): cca. 15 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata, nakon toga je moguće fugiranje

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4721	40 vreća



ARDEX X 30**Mort za polaganje**

Na bazi cementa

Za vanjske i unutarnje radove. Za podove.

Sigurnost zbog ojačanja vlaknima
– kompenziranje posmičnog naprezanja
– poboljšanje čvrstoće prijanjanja
– smanjenje deformacijskih sila
Velika sigurnost zbog ojačanja vlaknima
Bez cvjetanja zbog specijalnih aditiva
Jednostavno za upotrebu
Nisu potrebne dodatne emulzije za prijanjanje
Visoka čvrstoća
Za slojeve morta debljine do 30 mm

Područje primjene:

Za polaganje

- ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije neosjetljive na vlagu na tanki, srednji ili debeli sloj ljepila
- ploča s visokom tolerancijom debljina i velikom vlastitom težinom
- gazišta i čela stepenica od betonske galanterije ili obrađenog prirodnog kamena na srednji ili debeli sloj ljepila.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 E norme EN 12004.

Omjer miješanja:

cca. 8,25 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ¾ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkim podlogama
cca. 3,8 kg praha po m² nazubljenost 10 x 10 x 10 mm
cca. 1,1 kg praha po m² i mm debljine sloja

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 70 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 30 minuta

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 15 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 – 4 sata,
fugiranje je moguće nakon 24 sata.

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,
siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnatu vreća		4724	40 vreća

ARDEX X 32**Fleksibilni mort za polaganje**

Na bazi cementa, s ARDURAPID PLUS efektom

Za polaganje ploča i pločica od prirodnog kamena,
betonske galanterije i cotto ploča, pločica od keramike
i fine keramike, granita i kvarcita i sl. bez obojenja i
cvjetanja.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Po površini se može hodati/fugirati već nakon 3 sata
Debljina morta od 3 do 30 mm
Odbija vodu i stabilno na vremenske prilike
Brzo se suši
Jednostavno rukovanje
Velika izdašnost
Može se nanijeti u tankom, srednjem i debelom sloju

Područje primjene:

Za polaganje

- ploča i pločica od prirodnog kamena od mramora, jura mramora, granita i kvarcita i sl. bez obojenja i cvjetanja.
- cotto (glinenih) ploča
- betonske galanterije
- za polaganje keramike i fine keramike

Za izravnavanje zidnih i podnih površina prije polaganja obloga. Platiranje na estrihu za podno grijanje.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 norme EN 12004 C2 FTE S1.

Omjer miješanja:

za polaganje na podovima i izravnavanje podova:
cca. 8 – 8,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ¾ udjela praha

za polaganje na zidovima i izravnavanje zidova:
cca. 7,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 3 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 3,3 kg/m²
cca. 1,2 kg praha po m² i mm debljine sloja

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 20 minuta

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 20 – 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 sata,
potom je moguće fugiranje

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,
siromašan kromatom

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnatu vreća		4621	40 vreća

ARDEX S21**Brzo vezujući mort**

Proizvedeno s ARDEX WSZ brzo vezujućim cementom 32,5 R-SF. Za izravnavanje podnih površina i polaganje podnih ploča i keramike uz brže stvrdnjavanje podloge od morta.

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Vodootporno
Otporno na smrzavanje
Fleksibilno

Područje primjene:

Izjednačavanje i navlačenje grubih i neravnih podloga, također i na nagibu.

Polaganje podnih ploča od

- keramike,
- glazirane keramike.

Polaganje jako profiliranih pločica ili keramičkih podnih ploča različite debljine ili ploča od prirodnog kamena neosjetljivih na vlagu u sloj morta uz primjenu zupčaste lopatice.

Norme, certifikati:

Tankoslojni mort u skladu s normom EN 12004 C1F.

Omjer miješanja:

Za nanošenje lopaticom i izjednačavanje
cca. 5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

za lijepljenje podnih pločica
cca. 4 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 4 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,5 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 2,0 kg/litra

Potrebna količina materijala:

kod radova niveliranja cca. 1,7 kg m²/mm uz korištenje zupčaste lopatice

6 x 6 x 6 mm: cca. 4,0 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Vrijeme postavljanja: cca. 10 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 20 minuta

(za keramičke pločice)

Prohodnost (+20°C):

slojevi za izjednačavanje nakon cca. 1,5 sata, fugiranje podnih pločica nakon cca. 3 sata

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4006	40 vreća

ARDEX E 90***Aditiv od umjetne smole**

ARDEX E90 je aditiv od umjetne smole koji se u kombinaciji s određenim ARDEX ljepilima za pločice može koristiti za izradu podloge od ljepila s velikom sposobnošću deformiranja. Time se može znatno proširiti područje upotrebe ljepila za pločice (S2 ljepila).

Za unutra i vani.**Područje primjene:**

U kombinaciji s X7G – DIE ERFOLGSFORMEL:

- izrada podloge od ljepila s velikom sposobnošću deformiranja i svojstvom odbijanja vode
- postavljanje i polaganje pločica od fine keramike na balkonima i terasama
- postavljanje keramičkih obloga na fasadama
- postavljanje i polaganje keramičkih pločica na podlogama od betona i opeke koje se još uvlače uslijed sušenja (stare najmanje 3 mjeseca)
- postavljanje obloga na postojeće obloge od pločica i ploča

U kombinaciji s ARDEX X77 W:

- izrada podloge od ljepila s velikom sposobnošću deformiranja i svojstvom odbijanja vode
- postavljanje i polaganje pločica od fine keramike
- postavljanje keramičkih obloga na fasadama
- postavljanje i polaganje keramičkih pločica na podlogama od betona koje se još uvlače i podlogama od opeke (stare najmanje 3 mjeseca)
- postavljanje ploča na estrih s podnim grijanjem

U kombinaciji s ARDEX X77 / X78:

- izrada specijalnog ljepila s visokom sposobnošću deformiranja i svojstvom odbijanja vode

U kombinaciji s ARDEX S21:

- izrada podloge od ljepila s velikom sposobnošću deformiranja i svojstvom odbijanja vode
- polaganje keramike i ploča na estrih s podnim grijanjem
- polaganje pločica od fine keramike

U kombinaciji s ARDEX N23 W:

- izrada specijalnog ljepila s velikom sposobnošću deformiranja i svojstvom odbijanja vode

Omjer miješanja:**ARDEX E90 razrijeđeno s vodom u omjeru 1:1**

Omjer miješanja iznosi:

25 kg ARDEX S21
+ 2,5 kg ARDEX E90 + 2,5 l vode

ARDEX E90 razrijeđeno s vodom u omjeru cca. 1:1,5

Omjer miješanja iznosi:

25 kg X7G – DIE ERFOLGSFORMEL
+ 4,5 kg ARDEX E90 + 6,5 l vode

ARDEX E90 razrijeđeno s vodom u omjeru 1:2

Omjer miješanja iznosi:

25 kg ARDEX X77
+ 4,5 kg ARDEX E90 + 9 l vode

25 kg ARDEX X77 W
+ 3,75 kg ARDEX E90 + 7,5 l vode

25 kg ARDEX X78
+ 3,5 kg ARDEX E90 + 7,0 l vode

25 kg ARDEX X77 S
+ 3,0 kg ARDEX E90 + 6,0 l vode

25 kg ARDEX X90
+ 3,3 kg ARDEX E90 + 6,6 l vode

25 kg ARDEX N23 W
+ 3,3 kg ARDEX E90 + 6,7 l vode

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, originalno zapakirano cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama. Dobro zatvoriti otvoreno pakiranje. Čuvati u uspravnom položaju.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
4,5 kg kanistar		4016	108 kanistera

ARDEX WA**Epoksidno ljepilo**

Za postavljanje i polaganje keramičkih pločica, ploča, klinkera, neglaziranih keramičkih pločica i mozaika.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Otporno na kemikalije
Visoko opteretivo

Područje primjene:

Postavljanje i polaganje keramičkih pločica, finih keramičkih pločica, ploča, klinkera, neglaziranih keramičkih pločica i mozaika izloženih opterećenjima za kakva mort na bazi cementa nije dovoljno opteretiv ili postojan, npr. u klaonicama, mljekarama, velikim kuhinjama, pivovarama, prostorijama za baterije, bazenima i toplicama i u drugim područjima s kemijskim ili izraženim mehaničkim opterećenjima.

Norme, certifikati:

Ljepilo na bazi epoksidne smole prema normi EN 12004 R2 T.

Omjer miješanja:

navedeno na pakiranju.

Težina svježeg morta: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala: na glatkoj podlozi nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,5 kg ljepila po m²
nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,7 kg ljepila po m²
nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 3,7 kg ljepila po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 30 minuta

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 12 sati, uz dostatno stvrdnjavanje

GISCODE: RE 1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: u originalnom neotvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci, u suhim prostorijama. Kantu skladištiti uspravno, ne polijegati. Stvrdnjavanje masa prilikom skladištenja nema utjecaja na kvalitetu ARDEX WA.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Limenka od 4 kg		4523	90 limenki
Limenka (sadrži 3 kg umjetne smole i 1 kg učvršćivača)			

IndorTec[®] FN



Savršen sustav
ARDEX & GUTJAHR

Izravnavanje rubova podne obloge koji strše


Brza montaža zahvaljujući brzom zaključavanju

Naprave za zaključavanje sprečavaju ogrebotine ili otiske na oblozi

Ujednačena visina obloge u samo tri zahvata:
1. postavljanje, 2. zaključavanje, 3. učvršćivanje.



Sustav za poravnavanje pločica



Navojna spojnica



Potezna kapica

ARDEX AM 100**Mort za izravnavanje**

Na bazi cementa

Za izravnavanje unutrašnjih i vanjskih zidnih i podnih površina u tankom i debelom sloju, posebice za popravljivanje podloge prije polaganja pločica. Za slojeve debljine od 5 do 50 mm.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Za posebno učinkovito popunjavanje rupa

Brzo se stvrdne

Podloga je brzo spremna za postavljanje pločica

Jednostavna upotreba

Može se ravnati spužvom i gletati

Otporno na vodu i vremenske prilike

Područje primjene:

Za izravnavanje površine prije polaganja pločica na tanak sloj morta na zidovima i podovima.

Omjer miješanja:

cca. 5,5 – 6,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,4 kg praha po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 – 40 minuta

Polaganje pločica (+20°): nakon cca. 2 sata

Polaganje prirodnog kamena (+20°C): nakon sušenja

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 047311	4731	40 vreća

ARDEX AM 70**Mort i žbuka za izravnavanje**

Na bazi cementa

– za popravljivanje i izravnavanje zidnih površina i stropova

– za slojeve debljine od 3 – 30 mm

Za unutarnje i vanjske zidove i stropove.

– nisko naprezanje

– za primjenu na zidovima i stropovima

– može se koristiti s pumpom

– može se zaglađivati

Područje primjene:

Za ispunu

– većih udubljenja

– rubova i spojeva dubokih pukotina.

Kao podloga za

– pločice i druge obloge.

Za izravnavanje zidova.

Za izravnavanje podnih površina samo u unutarnjim prostorijama, kao podloga za pločice.

**NOVO U DRUGOM
TROMJESEČJU**

Omjer miješanja: cca. 5,25 l vode : 25 kg praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,3 kg/m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

pH vrijednost: cca. 11,5

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 047847	4784	40 vreća



ARDEX DS 20**Rastavni netkani tekstil**

Sustav od netkanog tekstila za rastavljanje i ponovni prihvat pločica, ploča, prirodnog kamena i betonske galanterije.

Za rastavljanje obloga od pločica, ploča, prirodnog kamena i betonske galanterije u stambenim i poslovnim prostorima s opterećenjem do 2 KN/m².

Za unutrašnje radove. Za podove.

Za izvođenje obloga od pločica i ploča za ponovni prihvat u stanogradnji

Funkcija rastavljanja smanjuje napetosti između podloge i obloga, premošćuje pukotine i omogućuje sigurno polaganje obloga čak i na kritičnim podlogama.


Jednostavno za obradu i rezanje.

Prikladno za estrihe s podnim grijanjem.

Širina trake: cca 1,0 m
Debljina trake: cca. 0,4 m
Boja: plava
Težina: cca. 180 g/m²

Prikladno za podno grijanje: da

Skladištenje: u originalnom neotvorenom pakiranju cca. 24 mjeseci, u hladnim, suhim prostorijama.

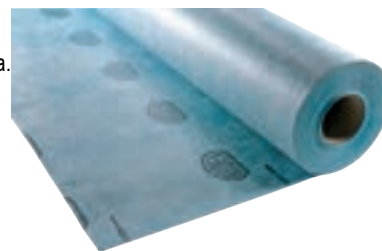

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Rola 50 m ²	 4 024705 732499	4827	24 role

ARDEX DS 40**Podloška za zvučnu izolaciju i rastavljanje**

Sustav za rastavljanje i zvučnu izolaciju za polaganje pločica, ploča, prirodnog kamena i betonske galanterije.

Prikladno i za polaganje obloga s mogućnošću ponovnog prihvata.

Funkcija rastavljanja smanjuje napetosti između podloge i obloga, premošćuje pukotine i omogućuje sigurno polaganje obloga čak i na kritičnim podlogama.

Za unutrašnje radove. Za podove.

U starim zgradama i u novogradnji, kod sanacija i renoviranja, u stambenim i poslovnim objektima s opterećenjem do 2 KN/m².

Područje primjene:

Polaže se za zvučnu izolaciju i rastavljanje kod postavljanja keramičkih pločica, ploča, pločica od prirodnog kamena i betonske galanterije na sljedećim podlogama:

- beton
- cementna glazura
- tekuća glazura na bazi kalcijevog sulfata
- glazura od magnezita i ksilolita
- glazura od lijevanog asfalta
- glazura s podnim grijanjem
- suha glazura
- seljački pod i OSB ploče
- stare obloge od pločica i ploča
- stare obloge od PVC-a i parketa.

U vlažnim prostorijama s opterećenjem vlagom W1 do W3 prema ÖNORM B 3407 primjenjivo s ARDEX masama za brtvljenje.

Format ploča:

750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375 m² po ploči

Težina: 5,1 kg/m²

Boja: zelena

Izoliranje buke od koraka: 14 dB

(prema DIN EN ISO 140-8)

Razred zapaljivosti: B2 (samo ploča), B1 (s pločicama)

Otpor kod propuštanja topline: 0,036 m² K/W

Provodljivost topline: 0,11 W/mK

Koeficijent otpora kod difuzije vodene pare μ: 450

Prikladno za podno grijanje: da

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 3 godine u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Kutija 10 ploča = 3,75 m ²	 4 024705 731799	4256	28 kutija
Pažnja! Cijena po komadu množi se s 2,67 za dobivanje cijene po m ² .			

Dodatne ploče za izolaciju od buke koraka i razdvajanje možete pronaći na stranicama 64. i 65.

ARDEX TP 50**Rubna izolacijska traka**

Za detalje vidi stranicu 65.

POTREBNA KOLIČINA MATERIJALA – LJEPILO ZA PLOČICE

	3 x 3 x 3 mm nazubljenost	25 kg dostatno za cca.	6 x 6 x 6 mm nazubljenost	25 kg dostatno za cca.	8 x 8 x 8 mm nazubljenost	25 kg dostatno za cca.	10 x 10 x 10 mm nazubljenost	25 kg dostatno za cca.
Cementna ljepila za pločice								
ARDEX X6	cca. 1,4 kg praha po m ²	17,9 m ²	cca. 2,5 kg praha po m ²	10,0 m ²	cca. 3,0 kg praha po m ²	8,3 m ²	cca. 3,7 kg praha po m ²	6,8 m ²
X7G – DIE ERFOLGS- FORMEL	cca. 1,0 kg praha po m ²	25,0 m ²	cca. 1,7 kg praha po m ²	14,7 m ²	cca. 2,0 kg praha po m ²	12,5 m ²		
ARDEX X77	cca. 1,0 kg praha po m ²	25,0 m ²	cca. 1,6 kg praha po m ²	15,6 m ²	cca. 2,2 kg praha po m ²	11,4 m ²	cca. 2,6 kg praha po m ²	9,6 m ²
ARDEX X77 S	cca. 1,3 kg praha po m ²	19,2 m ²	cca. 2,0 kg praha po m ²	12,5 m ²	cca. 2,5 kg praha po m ²	10,0 m ²	cca. 2,9 kg praha po m ²	8,6 m ²
ARDEX X77 W	cca. 1,1 kg praha po m ²	22,7 m ²	cca. 2,0 kg praha po m ²	12,5 m ²	cca. 2,5 kg praha po m ²	10,0 m ²	cca. 2,7 kg praha po m ²	9,3 m ²
ARDEX X90	cca. 1,1 kg praha po m ²	22,7 m ²	cca. 2,1 kg praha po m ²	11,9 m ²	cca. 2,6 kg praha po m ²	9,6 m ²	cca. 3,2 kg praha po m ²	7,8 m ²
ARDEX X78	cca. 1,3 kg praha po m ²	19,2 m ²	cca. 2,1 kg praha po m ²	11,9 m ²	cca. 2,7 kg praha po m ²	9,3 m ²	cca. 3,2 kg praha po m ²	7,8 m ²
ARDEX FB 9L	cca. 1,2 kg praha po m ²	20,8 m ²	cca. 2,3 kg praha po m ²	10,9 m ²	cca. 3,0 kg praha po m ²	8,3 m ²		
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER	cca. 1,6 kg praha po m ²	15,6 m ²	cca. 2,4 kg praha po m ²	10,4 m ²	cca. 3,6 kg praha po m ²	6,9 m ²		
ARDEX N23W	cca. 1,2 kg praha po m ²	20,8 m ²	cca. 1,9 kg praha po m ²	13,1 m ²	cca. 2,4 kg praha po m ²	10,4 m ²	cca. 2,9 kg praha po m ²	8,6 m ²
ARDEX X30							cca. 3,8 kg praha po m ²	6,6 m ²
ARDEX X32					cca. 3,3 kg praha po m ²	7,6 m ²		
ARDEX S21			cca. 4,0 kg praha po m ²	6,3 m ²				
Epoksidna ljepila za pločice								
ARDEX WA	cca. 1,5 kg ljepila po m ²	2,7 m ² (4 kg ljepila)	cca. 2,7 kg ljepila po m ²	1,5 m ² (4 kg ljepila)	cca. 3,7 kg ljepila po m ²	1,1 m ² (4 kg ljepila)		

* Molimo da pločitate informacije u prospektu.

Izravnavajući mort

ARDEX AM 100

nakon dva sata spreman za polaganje

za pločice

nisko naprezanje

za unutarnje i vanjske radove

otporno na vodu i vremenske prilike

ARDEX
AM 100
Ausgleichsmörtel
Levelling mortar
25 kg



NAJBOLJE POVEZUJE

BRTVILA

PREGLED SUSTAVA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

NOVO	ARDEX S 1-K PLUS Masa za brtvljenje
	ARDEX S 7 PLUS Fleksibilni hidroizolacijski mort
	ARDEX 8 + 9 Masa za brtvljenje
	ARDEX 8 + 9 L Reaktivni prah
	ARDEX SK 100 W TRICOM brtvena traka
	ARDEX EP 500 Epoksidni temeljni premaz
	ARDEX S 2-K PU Visoko opteretiva brtvena masa
	ARDEX SK TRICOM set za brtvljenje
	ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM brtvena traka
	ARDEX SK 4 PROTECT Zaštitna traka
	ARDEX SDB 15 Samoljepljiva brtvena traka za zvučnu izolaciju
	ARDEX EP 2000 Multifunkcionalna epoksidna smola
	ARDEX STELLMITTEL
	ARDEX SW S 2-K set za brtvljenje



PREGLED SUSTAVA

PERIMETARSKA BRTVILA PREMA NORMI ÖNORM B 3407:2022

Razred opterećenja	ARDEX S1-K PLUS	ARDEX 8+9/ 8+9 L	ARDEX SK 100 W	ARDEX S2-KPU	ARDEX S7 PLUS
					
W1 – vrlo nisko opterećenje vodom Površine koje su rijetko i kratkotrajno izložene vodi od čišćenja	✓	✓	✓	✓	✓
W2 – nisko opterećenje vodom Površine koje su rijetko i kratkotrajno izložene vodi od čišćenja, prskanju vode i tehnološkoj vodi	✓	✓	✓	✓	✓
W3 – umjereno opterećenje vodom Površine koje su često i kratkotrajno izložene vodi od čišćenja, prskanju vode i tehnološkoj vodi	✓	✓	✓	✓	✓
W4 – visoko opterećenje vodom Površine s učestalom i dugotrajnom izloženošću vodi od čišćenja, prskanju vode i tehnološkoj vodi		✓	✓	✓	✓
W5 – vrlo visoko opterećenje vodom Površine sa stalnom izloženošću vodi od čišćenja, prskanju vode i tehnološkoj vodi i/ili povećanom opterećenju kemikalijama		✓*	✓*	✓*	✓*
W6 – vanjski prostor Površine na vanjskom prostoru		✓	✓	✓	✓

* kod razreda opterećenja W5, korištenje naših ARDEX proizvoda treba prilagoditi kemijskom opterećenju.

ARDEX S 1-K PLUS ***Masa za brtvljenje**

Brtvljenje ispod pločica i ploča

Sukladno ÖNORM B 3407 prikladno za W1, W2 i W3 klase opterećenja vlagom.

Za unutarnje radove, zidove i podove.

Jednokomponentno

Prekriva pukotine

Ne sadrži otapala

Spremno za upotrebu

Može se nanijeti valjkom, kistom ili zidarskom žlicom

Područje primjene:

Brtvljenje zidnih i podnih površina ispod pločica ili ploča kada se radi opterećenjima kakva se pojavljuju u kupaoionicama i prostorijama s kadama za kupanje i tuš kadama.

NOVO
ZAMJENJUJE ARDEX S 1-K

Težina svježe mase: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

na glatkim površinama najmanje 1,2 kg/m² (dva sloja)

Vrijeme sušenja, podloga spremna za polaganje obloga (+20°C): nakon cca. 6 sati

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, originalno zapakirano cca. 9 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
4 kg Kante	 4 024705 403580	8167	120 kante
16 kg Kante	 4 024705 403597	8168	40 kante

ARDEX S7 PLUS**Fleksibilni hidroizlacijski mort**

Udovoljava zahtjevima razreda opterećenja vodom W1, W2, W3, W4, W5 i W6.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

U praškastom obliku

Jednokomponentno, neutralnog mirisa

Može se premazivati i nanositi lopaticom

Vrlo se dobro ravna

Fleksibilno

Premošćuje pukotine

Otvoreno za difuziju pare

Otporno na vodu pod tlakom do 3 bara

Područje upotrebe:

Izoliranje zidnih i podnih površina ispod obloga od pločica i ploča kod opterećenja kakva se pojavljuju na balkonima i terasama, u bazenima, prostorijama s tuševima, kupaoionicama, tuš kabinama, iznad kada i u sanitarnim prostorijama u javnom i poslovnom području s podnim sifonima. Može se koristiti i za poravnavanje neravnina ako se zamiješa u gustoći za nanošenje lopaticom.

Omjer miješanja:

gustoća za nanošenje lopaticom:

cca. 4 l vode : cca. 15 kg praha

gustoća za razmazivanje:

cca. 5 l vode : cca. 15 kg praha

Težina svježeg materijala: cca. 1,3 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 2,5 kg praha po m²

(debljina suhog sloja 2 mm, 2 premaza)

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Prohodnost (+20°C): cca. 12 sati

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 6 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
15 kg vreća od cjevaste folije	 4 024705 242233	4939	60 vreća

ARDEX 8* + 9**Masa za brtvljenje**

Brtvilo ispod pločica i ploča.

Sukladno ONORM B 3407 prikladno za W1, W2, W3, W4, W5, i W6 klase opterećenja vlagom.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Dvokomponentno

Može se premazivati i nanositi lopaticom

Ne sadrži otapala

Žilavo-čvrsta masa

Može se oblikovati

Premošćuje pukotine

Područje primjene:

Za unutarnje prostore: brtvljenje zidnih i podnih površina ispod ploča i pločica kod opterećenja vodom kakvo se pojavljuje u prostorijama s tuševima, kupaoonicama, prostorima za tuširanje iznad kade i sanitarnim prostorijama u javnim i gospodarskim objektima s podnim sifonom. Može se koristiti i za poravnavanje neravnina zahvaljujući gustoći za nanošenje lopaticom.

Za vanjske prostore: brtvljenje i zaštita podloge od prodiranja vlage i cvjetanja na terasama i balkonima ispod obloga od pločica i ploča. Odgovarajuće podloge su cementni estrih i beton.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 FE S2 norme EN 12004.

Omjer miješanja:

Gustoća za premazivanje:

25 kg ARDEX 8 akrilatne disperzije :

25 kg ARDEX 9 reaktivnog praha

Gustoća za nanošenje lopaticom:

17,5 kg ARDEX 8 akrilatne disperzije :

25 kg ARDEX 9 reaktivnog praha

Težina svježeg materijala:

gustoća za premazivanje: cca. 1,3 kg/litra

gustoća za nanošenje lopaticom: cca. 1,4 kg/litra

Potrebna količina materijala:

Gustoća za premazivanje (2 premaza, debljina suhog sloja najmanje 0,8 mm):
cca. 0,75 kg praha + cca. 0,75 kg disperzije =
cca. 1,50 kg zamiješanog materijala po m²

gustoća za nanošenje lopaticom:

(2 premaza, debljina suhog sloja najmanje 2 mm):
cca. 1,60 kg praha + cca. 1,20 kg disperzije =
cca. 2,80 kg zamiješanog materijala po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 45 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: Akrilatna disperzija: D1 = ne sadrži otapala

Reaktivni prah: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja (ARDEX 8), u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama. Čuvati u uspravnom položaju (samo ARDEX 8).

**ARDEX 8 akrilatna disperzija**

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg Kanistar		4023	108 kanistera
12,5 kg Kanistar		4789	40 kanistera
25 kg Kanistar		4022	24 kanistera

NOVO

ARDEX 9 reaktivni prah

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg Papirnata vreća		4235	pakirano po 4 kom. 208 vreća
25 kg Papirnata vreća		4024	40 vreća

ARDEX 8* + 9 L**Reaktivni prah**

Brtvilo ispod pločica i ploča.

Sukladno ÖNORM B 3407 prikladno za W1, W2, W3, W4, W5, i W6 klase opterećenja vlagom.

Za upotrebu isključivo u kombinaciji s ARDEX 8 akrilatnom disperzijom.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Područje upotrebe isto kao i za ARDEX 8+9.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C2 FE S2 norme EN 12004.

Omjer miješanja:

Gustoća za premazivanje:

12,5 kg ARDEX 8 akrilatne disperzije :

12,5 kg ARDEX 9 L reaktivnog praha

Gustoća za nanošenje lopaticom:

8,75 kg ARDEX 8 akrilatne disperzije :

12,5 kg ARDEX 9 L reaktivnog praha

Težina svježeg materijala:

gustoća za premazivanje: cca. 1,3 kg/litra

gustoća za nanošenje lopaticom: cca. 1,4 kg/litra

Potrebna količina materijala:

gustoća za premazivanje

(2 premaza, debljina suhog sloja najmanje 0,8 mm):

cca. 0,75 kg praha + cca. 0,75 kg disperzije =

cca. 1,50 kg zamiješanog materijala po m²

gustoća za nanošenje lopaticom:

(2 premaza, debljina suhog sloja najmanje 2 mm):

cca. 1,60 kg praha + cca. 1,20 kg disperzije =

cca. 2,80 kg zamiješanog materijala po m²

Za upotrebu kao brtveno ljepilo:

na glatkoj podlozi nazubljenost 3 x 3 x 3 mm:

cca. 0,6 kg praha + cca. 0,4 kg disperzije =

cca. 1,0 kg zamiješanog materijala po m²

na nazubljenost 4 x 4 x 4 mm:

cca. 0,8 kg praha + cca. 0,6 kg disperzije =

cca. 1,4 kg zamiješanog materijala po m²

Vrijeme obrade: cca. 60 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: Akrilatna disperzija: D1 = ne sadrži otapala

Reaktivni prah: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja (ARDEX 8), u

originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u

suhim prostorijama. Čuvati u uspravnom položaju

(samo ARDEX 8).

**ARDEX 9L reaktivnog praha**

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
12,5 kg Papirnata vreća		4682	80 vreća

Komponente sustava Perimetarsko brtвило PLUS

ARDEX SK 100 W**TRICOM brtvena traka**

U sustavu s:

ARDEX X77 MICROTEC fleksibilno ljepilo

ARDEX 8+9L Reaktivni prah

Brtvljenje zidnih i podnih površina u unutrašnjem i vanjskom prostoru, na balkonima i terasama za postavljanje obloga od pločica i ploča.

Sukladno ÖNORM B 3407 prikladno za W1, W2, W3, W4, W5, i W6 klase opterećenja vlagom.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Vodonepropusno, premošćuje pukotine

Zajamčena ravnomjerna debljina sloja

Postojano na alkalije

Jednostavno za obradu i rezanje

Omogućuje brz nastavak rada

Područje primjene:

- u prostorijama s tuševima, kupaoćicama, prostoru za tuširanje iznad kade i u sanitarnim prostorijama
- u vanjskom prostoru, npr. na balkonima i terasama
- u područjima pod kemijskim opterećenjem, primjerice u velikim kuhinjama
- u bazenima

Napomena: u području spoja treba predvidjeti preklap od najmanje 5 cm.

Boja: bijela sa sivim uzorkom kapi

Širina trake: cca. 1,0 m

Prijelomno istezanje, uzdužno:

82,5 % pri 99,8 N/15 mm

Prijelomno istezanje, poprečno:

73,7 % pri 46,5 N/15 mm

Ukupna debljina: 0,51 mm

Ukupna težina: 315 g/m²

Tlak rasprskavanja: 3,0 bar

Premošćivanje pukotina: > 0,4 mm

Vlačna adhezijska čvrstoća: > 0,2 N/mm²

sd-vrijednost: > 85 m


Postojanost na temperaturu: –35°C do +90°C

Postojanost na UV zračenje: < 500 sati

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: u hladnim i suhim prostorijama,

originalno zapakirano, cca. 24 mjeseca



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Karton
30 m ² Rola		4831	24 rola
10 m ² Rola		4833	48 rola

ARDEX EP 500***Epoksidni temeljni premaz**

Na bazi epoksidne smole

Temeljni premaz u sustavu s ARDEX S2-K PU visoko opteretivom brtvnom masom.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Može se koristiti bez posipanja pijeskom

Tiksotropna svojstva za zidne i podne površine

Konzistentnost za nanošenje valjkom, četkom i lopaticom

Ne sadrži otapala

Područje primjene:

Sustavni temeljni premaz i vezivni most ispod sredstva ARDEX S2-K PU na upijajućim i nepropusnim podlogama, npr.:

- beton,
- cementna i vapneno cementna žbuka,
- cementni estrih i estrih na bazi kalcijevog sulfata,
- obloge od keramike i ploča,
- terrazzo obloge,
- suhi estrih,
- masa za izravnavanje.

Omjer miješanja: zadano pakiranjem

Težina svježeg materijala: cca. 1,1 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 100 – 200 g/m² ovisno o svojstvima podloge i korištenom alatu

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Vrijeme sušenja (+20°C): do 12 sati za zidne i podne površine

GISCODE: RE1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, u suhom prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
limenka od 3 kg s poklopcem	 4 024705 324328	8071	84 limenke

ARDEX S2-K PU***Visoko opteretiva brtvena masa**

Na PU bazi

Perimetarsko brtvilo ispod pločica i ploča.

Udovoljava zahtjevima razreda opterećenja vodom W1, W2, W3, W4, W5 i W6 sukladno normi ÖNORM B 3407.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.**Područje primjene:**

Izoliranje zidnih i podnih površina ispod pločica i ploča u termalnim kupalištima i bazenima, tuševima i kupaonicama, na balkonima i terasama, u velikim kuhinjama, mljekarama, pivovarama, pogonima za obradu mesa, masti i ribe, pogonima papirne, kožne i tekstilne industrije.

Omjer miješanja: zadan pakiranjem

Težina svježeg brtvene mase: cca. 1,3 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,4 kg/m² za 1 mm suhog sloja u 2 nanosa

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 12 sati

GISCODE: PU 40 = PU sustav, bez otapala, štetno po zdravlje, senzibilizirajuće

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
limenka od 6 kg s poklopcem	 4 024705 324342	8069	70 limenke

ARDEX SK**TRICOM set za brtvljenje**

ARDEX SK90 TRICOM unutrašnji kut 90°
 ARDEX SK270 TRICOM vanjski kut 270°
 ARDEX SK-M TRICOM 15/30 brtvena manžeta 140 x 140
 ARDEX SK-M TRICOM 40/65 brtvena manžeta 180 x 180
 ARDEX SK-M TRICOM 70/100 brtvena manžeta 220 x 220
 ARDEX SK-M TRICOM 75/130 brtvena manžeta 240 x 240
 ARDEX SK-G TRICOM manžeta za cijevne kragne 350 x 350
 ARDEX SK-B TRICOM brtveni prsten 100/200

ARDEX SK TRICOM set za brtvljenje za vodonepropusno premošćivanje dilatacijskih, rubnih i spojin fuga te za spojeve na podne sifone i prokope za cijevi.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Vodonepropusno i postojano na vremenske uvjete
 Vrlo otporno na pucanje i rastezljivo
 Postojano na alkalije
 Postojano na agresivne tvari

Napomena: u području spoja treba predvidjeti preklap od cca. 5 cm.

U sustavu s:

ARDEX S 1-K PLUS Masa za brtvljenje
 ARDEX 8+9 Masa za brtvljenje
 ARDEX 8+9 L Reaktivni prah
 ARDEX S 2-KPU Visoko opteretiva brtvena masa
 ARDEX SK 100 W TRICOM brtvena traka
 ARDEX SK 4 PROTECT Zaštitna traka

Područje primjene:

– u mokrim i vlažnim prostorijama s površinskom vodom koja ne stvara pritisak
 – u vanjskom prostoru, npr. na balkonima, lodama i terasama
 – u proizvodnim pogonima poput velikih kuhinja, pivovara i sl.

Potrebna količina materijala:

Kod izračuna potrebne količine materijala uzmite u obzir preklapanje na spojevima brtvenih traka od najmanje 5 cm.

EMICODE:

ARDEX SK90, SK270, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK-G:
 EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Sklađštenje: ARDEX SK90, SK270, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK-G: originalno zapakirano cca. 24 mjeseca, u hladnim i suhim prostorijama.

ARDEX SK-B: zaštićeno od smrzavanja, originalno zapakirano cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama, zaštićeno od izravnog sunčevog zračenja.

Kutovi, manžete i brtveni prsten iz ARDEX SK TRICOM brtvenog seta mogu se naručiti pojedinačno.

ARDEX SK90 TRICOM unutrašnji kut 90°

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
Dužina kraka: 120 mm		4178	10 kom.

ARDEX SK270 TRICOM vanjski kut 270°

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
Dužina kraka: 115 mm		4179	10 kom.

ARDEX SK-M TRICOM 15/30 brtvena manžeta

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
140 x 140 mm cijev-Ø 15–30 mm		8093	25 kom.

ARDEX SK-M TRICOM 40/65 brtvena manžeta

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
180 x 180 mm cijev-Ø 40–65 mm		8094	10 kom.

ARDEX SK-M TRICOM 70/100 brtvena manžeta

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
220 x 220 mm cijev-Ø 70–100 mm		8095	10 kom.

ARDEX SK-M TRICOM 75/130 brtvena manžeta

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
240 x 240 mm cijev-Ø 75–130 mm		8096	10 kom.



**ARDEX SK-G TRICOM manžeta za cijevne kragne**

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
350 x 350 mm cijev-Ø 125 mm		8080	20 kom.

**ARDEX SK-B TRICOM brtveni prsten 100/200***

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
100/200 mm cijev-Ø 125 mm		8081	20 kom.

ARDEX SK 12 TRICOM brtvena traka

ARDEX SK 12BT TRICOM za brtvljenje kade*

U sustavu s:

ARDEX S1-K PLUS Masa za brtvljenje
 ARDEX 8+9 Masa za brtvljenje
 ARDEX 8+9L Reaktivni prah
 ARDEX S2-KPU Visoko opteretiva brtvena masa
 ARDEX SK100W TRICOM brtvena traka
 ARDEX SK4PROTECT Zaštitna traka

Brtene trake za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje dilatacijskih fuga, rubnih fuga te spojeva i prokopa kojima prijete pukotine.

Za unutrašnje i vanjske radove. Za zidove i podove.**Područje primjene:**

- u mokrim i vlažnim prostorijama s površinskom vodom koja ne stvara pritisak
- u vanjskom prostoru, npr. na balkonima, lođama i terasama
- u proizvodnim pogonima poput velikih kuhinja, pivovara i sl.

Vodonepropusno i postojano na vremenske uvjete
 Vrlo otporno na pucanje i rastezljivo
 Postojano na alkalije
 Postojano na agresivne tvari

Napomena: u području spoja treba predvidjeti preklop od cca. 5 cm.

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje:

ARDEX SK 12: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 24 mjeseca u hladnim i suhim prostorijama.

ARDEX SK 12BT: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićeno od izravnog sunčevog zračenja.

**ARDEX SK 12 TRICOM brtvena traka**

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
širina 12 cm, rola od 10 m		4125	1 rola
širina 12 cm, rola od 50 m		4124	1 rola

ARDEX SK 12BT TRICOM za brtvljenje kade

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
širina 12 cm, rola od 20 m		4994	1 rola

ARDEX SK 4 PROTECT

Zaštitna traka

Traka od poliamidne i aramidne tkanine za sprječavanje rezanja radi zaštite hidroizolacionih sustava kod zamjene ili održavanja u području elastičnih fuga.

Za unutarnje i vanjske radove. Za zidove i podove.

Samoljepljivo
Fleksibilno i jednostavno za obradu
Postojano na alkalije
Vrlo tanko

U sustavu s:

ARDEX S 1-K PLUS Masa za brtvljenje
ARDEX 8 + 9/9 L Masa za brtvljenje / Reaktivni prah
ARDEX SK 100 W TRICOM brtvena traka
ARDEX SK TRICOM set za brtvljenje

Sastav materijala:

Nosač: tkanina od poliamida i aramida
Ljepljivi sloj: taljivo ljepilo
Gornji sloj: Release-Liner

Ukupna širina: cca. 40 mm

Širina zaštitne zone: cca. 40 mm

Debljina (bez Release folije): cca. 0,65 mm

Čvrstoća na rezanje:

potvrđeno sukladno normi EN 388

Temperatura obrade: najmanje -5°C

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u hladnom i suhom prostoru.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
širina 4 cm, rola s 15 m	 4 024705 304078	4995	200 roli

ARDEX SDB 15

Samoljepljiva brtvena traka za zvučnu izolaciju

Stabilizirana butilna brtvena traka sa zaštitnom trakom podijeljenom na dva dijela koja se preklapa u sredini. Filc omogućuje dobro prijanjanje s kemikalijama koje se koriste u građevini.

Za brtvljenje i premošćivanje dilatacijskih i rubnih fuga, kutova, spojeva i prokopa kojima prijete pukotine.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Područje primjene:

Brtvena traka za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje dilatacijskih fuga, rubnih fuga i spojeva kojima prijete pukotine u sustavu s ARDEX S 1-K PLUS Masa za brtvljenje i ARDEX 8+9/9L.

Napomena: u području spoja treba predvidjeti preklop od cca. 5 cm.

Debljina: 0,9 mm

Širina: 15 cm

Pakiranje: kutija s 1 rolom

Skladištenje: u hladnom i suhom prostoru
najmanje 24 mjeseca.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Kutija
Rola od 20 m	 9 006445 041715	4171	1 rola

ARDEX EP 2000**Multifunkcionalna epoksidna smola**

Na bazi epoksidne smole

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Ne sadrži otapala

Postojano na kemikalije

Može se nanositi valjkom i premazivati

Jednostavno se nanosi

Visoka čvrstoća prijanjanja

Dvokomponentno

Područje primjene:

Brana protiv prodiranja vlage. Grundiranje i učvršćivanje podloga.

Popunjavanje pukotina u estrihu i betonu. Vezivni sloj. Izrada epoksidnog estriha. Izrada perimetarskih brtvila.

Omjer miješanja: navedeno na pakiranju

Težina svježe mase: cca. 1,1 kg/litra

Područje primjene:

Kod plošnog nanošenja ovisno o sposobnosti upijanja podloge, cca. 300 g/m² po nanošenju. (za blokiranje kapilarne vlage potrebna su dva premaza).

Za zatvaranje pukotina i fuga ovisno o širini i dubini oko 300 g po dužnom metru.

Za izradu estriha cca. 1,6 do 2,2 kg/m²/cm debljine sloja.

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Opteretivost:

nakon cca. 24 sata smije se mehanički opterećivati,

nakon cca. 7 dana smije se opterećivati kemikalijama

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 6 sati

GISCODE: RE1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: originalno zapakirano

cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Limenka od 1 kg s poklopcem		4984	pakirano po 10 kom. 340 limenki
Limenka od 4,5 kg s poklopcem		4691	65 limenki

ARDEX Stellmittel

Koristiti isključivo u kombinaciji s ARDEX EP 2000 multifunkcionalnom epoksidnom smolom.

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama, dobro zatvoriti pakiranje.

Potrebna količina materijala kod upotrebe kao brtveno ljepljivo:

Proizvod	Područje upotrebe	Potrošnja
ARDEX SW S 2-K brtveni set	Brtvene trake	
ARDEX EP 2000 Multifunkcionalna epoksidna smola (u kombinaciji s ARDEX ugušćivačem)	Masa za grundiranje i izravnavanje	cca. 300 g/m ²
ARDEX ugušćivač	Podešavanje konzistentnosti sredstva ARDEX EP 2000	maks. 5% težinskog udjela sredstva ARDEX EP 2000 (50 g ugušćivača / 1 kg ARDEX EP 2000)
ARDEX EP 2000 Multifunkcionalna epoksidna smola	Polaganje ARDEX AR mrežice od staklenih vlakana	cca. 600 g/m ²
ARDEX AR mrežica od staklenih vlakana	Mrežica od staklenih vlakana	cca. 1,1 m ² / 1 m ²
ARDEX EP 2000 Multifunkcionalna epoksidna smola	Za posipanje pijeskom	cca. 200 g/m ²
ARDEX Kvarcni pijesak 0,3–0,9 mm, vruće sušen	Pijesak za posipanje	cca. 3,5–4 kg/m ²



Detaljne podatke pronaći ćete na poveznici za preuzimanje naše internetske stranice www.ardex.at – Preporuka za obradu ARDEX EP 2000

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.
kantica od 250 g		4736

ARDEX SW

S 2-K set za brtvljenje

Set za brtvljenje za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje dilatacijskih fuga, rubnih fuga te spojeva i prokopa kojima prijete pukotine. Otporno na kiseline.

ARDEX SW 12 S 2-K brtvenom trakom 120
ARDEX SW-W S 2-K brtvenom manžetom 120 x 120
ARDEX SW-F S 2-K brtvenom manžetom 425 x 425
ARDEX SW 90 S 2-K unutrašnjim kutom 90°
ARDEX SW 270 S 2-K vanjskim kutom 270°

u sustavu s ARDEX EP 2000

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Vodonepropusno i postojano na vremenske uvjete
Vrlo otporno na pucanje i rastezljivo
Postojano na agresivne tvari



Područje primjene:

- u mokrim i vlažnim prostorijama s površinskom vodom koja ne stvara pritisak
- u područjima koja su stalno pod vodom ili vodom pod pritiskom, npr. u bazenima
- u vanjskom prostoru, npr. na balkonima, lođama i terasama
- u proizvodnim pogonima poput velikih kuhinja, pivovara i sl.

ARDEX SW S 2-K set za brtvljenje za vodonepropusno premošćivanje dilatacijskih, rubnih i spojnih fuga te za spojeve na podne sifone i prokope za cijevi.

Napomena: u području spoja treba predvidjeti preklop od cca. 5 cm.

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 24 mjeseca u hladnim i suhim prostorijama, proizvod zaštititi od izravnog sunčevog zračenja.



ARDEX SW 12 S 2-K brtvena traka

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
širina 12 cm, rola s 50 m	 4 024705 703406	4154	1 rola



ARDEX SW-W S 2-K brtvena manžeta

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
120 x 120 mm	 4 024705 703413	4155	1 kom.




ARDEX SW-F S 2-K brtvena manžeta

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
425 x 425 mm	 4 024705 703420	4156	1 kom.



ARDEX SW 90 S 2-K unutrašnji kut 90°

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
Dužina kraka: 120 mm	 4 024705 703437	4157	1 kom.



ARDEX SW 270 S 2-K vanjski kut 270°

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Karton
Dužina kraka: 115 mm	 4 024705 703444	4158	1 kom.

ARDEX AR-MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA

Srebrna

Za detalje vidi stranicu 82.



NAJBOLJE POVEZUJE

MASE ZA FUGIRANJE I BRTVLJENJE

PREGLED SUSTAVA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

ARDEX G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje
ARDEX G4 BASIC 1-6 Mort za fuge
ARDEX G5 BASIC 2-15 Mort za fuge
ARDEX G9S FLEX 2-15 Fleksibilni mort za fugiranje, brzo vezujući
ARDEX GK Fuga za velika opterećenja
ARDEX FL Fleksibilna masa za brzo fugiranje
ARDEX WA Epoksidna fuga
ARDEX RG CLEANER Sredstvo za čišćenje epoksida
ARDEX RG 12 1-6 Fina epoksidna fuga

ARDEX SE Sanitarni silikon
ARDEX ST Silikon za prirodni kamen
ARDEX SE-S Sanitarni silikon
ARDEX ST-N Silikon za prirodni kamen
ARDEX SG Sredstvo za izravnavanje silikona
MorTec® SOFT Fuge iz tube
ARDEX CA 20 S SMP-brzo montažno ljepilo
ARDEX CA 20 P SMP-montažno ljepilo



ARDEX

asortiman masa za fugiranje

Epoksidna fuga	
ARDEX WA	ARDEX RG 12 1-6
Fuge za velika opterećenja	
ARDEX GK	ARDEX FL

Spezial

Za najveću kemijsku i mehaničku otpornost i sprječavanje promjena boje na osjetljivim oblogama – naši Spezial proizvodi savršena su nadopuna za sve posebne namjene.

Fleksibilna masa za fugiranje	
usko	široko
ARDEX G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje 1-10	
	ARDEX G9S FLEX 2-15 brzovezujuće

FlextraPro

FlextraPro proizvodi za kvalitetne pločice i ploče. Sustav se može koristiti u raznim područjima, a zadovoljava i najviše zahtjeve koje postavljaju majstori i kvaliteta podnih obloga.

Masa za fugiranje	
usko	široko
ARDEX G4 BASIC 1-6	ARDEX G5 BASIC 2-15

Basic

Basic proizvodi za standardne obloge i velike površine odlikuju se posebno jednostavnom obradom.

ARDEX

pregled sustava masa za fugiranje

Naziv sredstva Širina	Područje upotrebe	Područje primjene	Vrijeme obrade	Prohodnost	Podno grijanje
Spezial					
ARDEX WA Epoksidna fuga 2-15 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje keramičkih pločica, ploča, neglaziranih keramičkih ploča i mozaika u situacijama kada mort na bazi cementa nije dovoljno čvrst ili dovoljno postojan. Za lijepljenje mozaika od stakla i porculana na podove.	cca. 60 minuta	cca. 12 sati	da
ARDEX RG 12 1-6 Fina epoksidna fuga 1-6 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje keramičkih pločica, ploča, neglaziranih keramičkih ploča i mozaika u situacijama kada mort na bazi cementa nije dovoljno čvrst ili dovoljno postojan. Za lijepljenje mozaika od stakla i porculana na podove.	cca. 45 minuta	cca. 12 sati	da
ARDEX GK Fuga za velika opterećenja od 4 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje pločica od keramike i fine keramike, betonske galanterije i ploča od prirodnog kamena neosjetljivih na vlagu, neglaziranih keramičkih pločica i klinkera, fasadnih obloga i staklenog građevnog kamena; u praonicama, bazenima, poslovnim prostorima, stubištima, trijemovima te na balkonima i terasama.	cca. 30 minuta	cca. 90 minuta	da
ARDEX FL Fleksibilna masa za brzo fugiranje od 4 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje pločica od keramike i stakla, ploča od prirodnog kamena neosjetljivih na vlagu, klinkera, neglaziranih pločica i fasadnih obloga na podnim i zidnim površinama te staklenog građevnog kamena. Posebno namijenjeno za balkone, terase i fasade.	cca. 30 minuta	cca. 90 minuta	da
FlextraPro					
ARDEX G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje, 1-10 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje keramike bez glazure, vodootporne keramike i porozne glinene keramike, ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije, mozaika od stakla, porculana i keramike. UNIVERZALNA UPOTREBA SA SVIM KERAMIČKIM PLOČICAMA I PLOČAMA	cca. 30 minuta	cca. 3 sati	da
ARDEX G9S FLEX 2-15 Fleksibilna masa za fugiranje, brzovezujuća, 2-15 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje pločica od fine keramike, keramike, kamenine, stakla, na vlagu neosjetljivih ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije, mozaika od stakla, porculana i keramike. SPECIJALNO ZA FINU KERAMIKU, BALKONE I TERASU	cca. 30 minuta	cca. 90 minuta	da
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Masa za fugiranje 2-15 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje pločica od keramike i kamenine, fine keramike, neglaziranih keramičkih pločica i klinkera te na vlagu neosjetljivih ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije.	cca. 90 minuta	cca. 5 sati	da
ARDEX G4 BASIC 1-6 Masa za fugiranje 1-6 mm	za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove	Za fugiranje pločica od fine keramike, keramike, kamenine, stakla, na vlagu neosjetljivih ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije, mozaika od stakla, porculana i keramike.	cca. 90 minuta	cca. 4 sati	da

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju. Zbog uvjeta na gradilištu, tehnike obrade i svojstava upijanja materijala, moguća su manja odstupanja.

Navedeno se odnosi na sve proizvode na stranicama 40 – 61.

ARDEX G 10**PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje**

Na bazi cementa, s ARDURAPID PLUS efektom

Za fuge širine 1-10 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

- vrlo visoka stabilnost boje
- vrlo fina površina fuga
- širok spektar primjene
- fleksibilno
- odbija vodu i prljavštinu
- posebno dobro bočno prijanjanje
- visoka čvrstoća
- prikladno za podno i zidno grijanje

Područje primjene:

Za fugiranje

- svih keramičkih pločica i ploča
- staklenih pločica
- ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije
- staklenog, porculanskog i keramičkog mozaika.

Specijalno za keramiku bez glazure.

Norme, certifikati:

Ispunjava zahtjeve CG 2 WA norme EN 13888.

Omjer miješanja:

cca. 1,7 l vode : 5 kg praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježeg mase: cca. 1,8 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 3 mm i dubina 5 mm

za pločice odnosno srednje veliki mozaik

- 60 x 60 cm: cca. 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: cca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca. 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: cca. 0,90 kg/m²

Ovisno o svojstvima površine i načinu rada, dodatni gubitak zbog viška materijala na pločicama iznosi 0,05 – 0,10 kg/m².

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 sata

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
bijela 5 kg kanta		3226	108 kante
pergamon 5 kg kanta		3221	108 kante
srebrno siva 5 kg kanta		3224	108 kante
svijetlo siva 5 kg kanta		3218	108 kante
siva 5 kg kanta		3216	108 kante
cementno siva 5 kg kanta		3227	108 kante
pješčano siva 5 kg kanta		3223	108 kante
kameno siva 5 kg kanta		3225	108 kante
bazalt 5 kg kanta		3213	108 kante
antracit 5 kg kanta		3210	108 kante
jasmin 5 kg kanta		3219	108 kante
bahama bež 5 kg kanta		3211	108 kante
pješčano bež 5 kg kanta		3222	108 kante
jura bež 5 kg kanta		3220	108 kante
tamno smeđa 5 kg kanta		3215	108 kante
siva smeđa 5 kg kanta		3217	108 kante
bali smeđa 5 kg kanta		3212	108 kante

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX G 10

PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje

Na bazi cementa, s ARDURAPID PLUS efektom

Za fuge širine 1-10 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

- vrlo visoka stabilnost boje
- vrlo fina površina fuga
- širok spektar primjene
- fleksibilno
- odbija vodu i prljavštinu
- posebno dobro bočno prijanjanje
- visoka čvrstoća
- prikladno za podno i zidno grijanje

Područje primjene:

Za fugiranje

- svih keramičkih pločica i ploča
- staklenih pločica
- ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije
- staklenog, porculanskog i keramičkog mozaika.

Specijalno za keramiku bez glazure.

Norme, certifikati:

Ispunjava zahtjeve CG 2 WA norme EN 13888.

Omjer miješanja:

cca. 4,25 l vode : 12,5 kg praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježeg mase: cca. 1,8 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 3 mm i dubina 5 mm
za pločice odnosno srednje veliki mozaik

- 60 x 60 cm: cca. 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: cca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: cca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: cca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: cca. 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: cca. 0,90 kg/m²

Ovisno o svojstvima površine i načinu rada, dodatni gubitak zbog viška materijala na pločicama iznosi 0,05 – 0,10 kg/m².

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 sata

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
bijela 5 kg kanta	9 006445 036162	3616	80 vreća
pergamon 5 kg kanta	9 006445 036117	3611	80 vreća
srebrno siva 5 kg kanta	9 006445 036148	3614	80 vreća
svijetlo siva 5 kg kanta	9 006445 036087	3608	80 vreća
siva 5 kg kanta	9 006445 036063	3606	80 vreća
cementno siva 5 kg kanta	9 006445 036179	3617	80 vreća
pješčano siva 5 kg kanta	9 006445 036131	3613	80 vreća
kameno siva 5 kg kanta	9 006445 036155	3615	80 vreća
bazalt 5 kg kanta	9 006445 036032	3603	80 vreća
antracit 5 kg kanta	9 006445 036001	3600	80 vreća
jasmin 5 kg kanta	9 006445 036094	3609	80 vreća
bahama bež 5 kg kanta	9 006445 036018	3601	80 vreća
pješčano bež 5 kg kanta	9 006445 036124	3612	80 vreća
jura bež 5 kg kanta	9 006445 036100	3610	80 vreća
tamno smeđa 5 kg kanta	9 006445 036056	3605	80 vreća
siva smeđa 5 kg kanta	9 006445 036070	3607	80 vreća
bali smeđa 5 kg kanta	9 006445 036025	3602	80 vreća

Papirnatu vreću s praktičnom ručkom za nošenje!

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX G4 BASIC 1-6**Mort za fuge**

Za fuge širine od 1 do 6 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.**Područje primjene:**

Za fugiranje

- keramičkih i staklenih pločica
- ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije neosjetljive na vlagu
- staklenog, porculanskog i keramičkog mozaika.

Posebno prikladno za kameninu

Fina i glatka površina fuga

Lako fugiranje s dugim vremenom pranja

Dobro bočno prijanjanje

Visoka čvrstoća

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima CG2 A norme EN 13888.

Omjer miješanja:

cca. 3,5 l vode : 5 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 3/4 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra**Težina svježe mase:** cca. 2,1 kg/litra**Potrebna količina materijala:**

širina fuge 3 mm i dubina 5 mm,

pločice odnosno srednji mozaik

60 x 60 cm: cca. 0,10 kg/m²30 x 60 cm: cca. 0,15 kg/m²30 x 30 cm: cca. 0,20 kg/m²15 x 15 cm: cca. 0,35 kg/m²10 x 10 cm: cca. 0,50 kg/m²

Ovisno o svojstvima površine i načinu rada, dodatni

gubici zbog viška materijala na površini iznose

0,05 – 0,10 kg/m².**Vrijeme obrade (+20°C):** cca. 90 minuta**Prohodnost (+20°C):** nakon cca. 4 sata**Tvrdoća na utiskivanje kugle:**nakon 1 dan oko 40 N/mm²nakon 3 dana oko 60 N/mm²nakon 7 dana oko 80 N/mm²nakon 28 dana oko 90 N/mm²**Prikladno za podno grijanje: da****GISCODE:** ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Skладиštenje:** u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
briljantno bijela 12,5 kg Papirnata vreća		4728	80 vreća
srebrno siva 12,5 kg Papirnata vreća		4726	80 vreća
cementno siva 12,5 kg Papirnata vreća		4725	80 vreća
Papirnatu vreću s praktičnom ručkom za nošenje! Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			

ARDEX G5 BASIC 2-15**Mort za fuge**

Za fuge širine od 2 do 15 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.**Područje primjene:**

Za fugiranje

- pločica od kamenine, keramike i fine keramike
- ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije neosjetljive na vlagu
- neglaziranih keramičkih pločica i klinkera.

Visoka čvrstoća

Dobro bočno prijanjanje

Lako fugiranje s dugim vremenom pranja

Bez obojenja rubova

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima CG2 A norme EN 13888.

Omjer miješanja:

cca. 2,5 l vode : 12,5 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3,4 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,5 kg/litra**Težina svježe mase:** cca. 2,2 kg/litra**Potrebna količina materijala:**

širina fuge 10 mm i dubina 5 mm, pločice

60 x 60 cm: cca. 0,20 kg/m²30 x 60 cm: cca. 0,30 kg/m²30 x 30 cm: cca. 0,50 kg/m²15 x 15 cm: cca. 1,00 kg/m²10 x 10 cm: cca. 1,50 kg/m²

Ovisno o svojstvima površine i načinu rada, dodatni

gubici zbog viška materijala na površini iznose

0,05 – 0,10 kg/m²**Vrijeme obrade (+20°C):** cca. 90 minuta**Prohodnost (+20°C):** nakon cca. 5 sata**Tvrdoća na utiskivanje kugle:**nakon 1 dan oko 60 N/mm²nakon 3 dana oko 80 N/mm²nakon 7 dana oko 100 N/mm²nakon 28 dana oko 120 N/mm²**Prikladno za podno grijanje: da****GISCODE:** ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Skладиštenje:** u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
siva 12,5 kg Papirnata vreća		4707	80 vreća
Papirnatu vreću s praktičnom ručkom za nošenje! Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			

ARDEX G9S FLEX 2-15

Fleksibilni mort za fugiranje, brzo vezujući

Za fuge širine od 2 do 15 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Područje primjene:

Za fugiranje

- pločica od fine keramike, keramike i kamenine
- ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije (neosjetljivih na vlagu)
- mozaik od stakla
- porculana i keramike.

Vodootporno

Vrlo dobra svojstva oblikovanja

Brzo se stvrdnjava i brzo operativno

Fleksibilno

Dobro bočno prijanjanje

Prikladno za podno i zidno grijanje

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima CG2 WA norme EN 13888.

Omjer miješanja:

cca. 2,4 l vode : 12,5 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 4 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 2,1 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 6 mm i dubina 5 mm, pločice

60 x 60 cm: cca. 0,20 kg/m²

30 x 60 cm: cca. 0,30 kg/m²

30 x 30 cm: cca. 0,40 kg/m²

15 x 15 cm: cca. 0,60 kg/m²

10 x 10 cm: cca. 0,90 kg/m²

Ovisno o svojstvima površine i načinu rada, dodatni gubici zbog viška materijala na površini iznose 0,05 – 0,10 kg/m².

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 90 minuta

Tvrdoća na utiskivanje kugle:

nakon 1 dan oko 35 N/mm²

nakon 3 dana oko 40 N/mm²

nakon 7 dana oko 50 N/mm²

nakon 28 dana oko 60 N/mm²

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
srebrno siva 12,5 kg Papirnata vreća	9 006445 047151	4715	80 vreća
siva 12,5 kg Papirnata vreća	9 006445 047144	4714	80 vreća
cementno siva 12,5 kg Papirnata vreća	4 024705 195539	4869	80 vreća
antracit 12,5 kg Papirnata vreća	9 006445 047182	4718	80 vreća
jura bež 12,5 kg Papirnata vreća	9 006445 047885	4788	80 vreća

NOVO U DRUGOM
TROMJESEČJU

Papirnatu vreću s praktičnom ručkom za nošenje!

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX GK

Fuga za velika opterećenja

Na bazi cementa

Za fuge širine od 4 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Postojano na smrzavanje i sol za posipavanje.

Smije se izlagati parnim čistačima, visokim temperaturama i uobičajenim sredstvima za čišćenje.

Visoka mehanička otpornost i otpornost na habanje.

Po površini se može hodati već nakon 1,5 sat.

Područje primjene:

Za fugiranje

- pločica od keramike i fine keramike
- betonske galanterije
- ploča od prirodnog kamena neosjetljivog na vlagu
- neglaziranih keramičkih pločica i klinkera
- fasadnih obloga i staklenog građevnog kamena

u radionicama, praonicama, bazenima, poslovnim prostorima, stubištima, trijemovima, balkonima i terasama.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima CG2 A norme EN 13888.

Omjer miješanja:

cca. 4 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 4 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,5 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 2,2 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 10 mm i dubina 5 mm za pločice dimenzija

30 x 30 cm: cca. 0,65 kg/m²

15 x 15 cm: cca. 1,30 kg/m²

10 x 10 cm: cca. 2,00 kg/m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 90 minuta

Tvrdoća na utiskivanje kugle:

nakon 1 dan oko 40 N/mm²

nakon 3 dana oko 60 N/mm²

nakon 7 dana oko 80 N/mm²

nakon 28 dana oko 100 N/mm²

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
siva 25 kg Papirnata vreća	9 006445 046123	4612	40 vreća
pješčano bež 25 kg Papirnata vreća	9 006445 046796	4679	40 vreća

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.



ARDEX FL**Fleksibilna masa za brzo fugiranje**

Na bazi cementa

Za fuge širine od 4 do 15 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Može se oblikovati

Odbija vodu

Brzo se stvrdnjava

Opteretivo nakon kratkog vremena

Područje primjene:

Za fugiranje

– keramičkih i staklenih pločica

– ploča od prirodnog kamena koje nisu osjetljive na vlagu

– klinkera

– neglaziranih keramičkih pločica i fasadnih obloga na podovima i zidovima te

– staklenog građevnog kamena.

Posebno prikladno za

– balkone,

– terase,

– fasade.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima CG2 WA norme EN 13888.

Omjer miješanja:

cca. 4,75 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 4 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 2,1 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 6 mm i dubina 5 mm

za pločice dimenzija

30 x 30 cm: cca. 0,30 kg/m²

15 x 15 cm: cca. 0,60 kg/m²

10 x 10 cm: cca. 0,90 kg/m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 90 minuta

Tvrdoća na utiskivanje kugle:

nakon 1 dan oko 35 N/mm²

nakon 3 dana oko 40 N/mm²

nakon 7 dana oko 50 N/mm²

nakon 28 dana oko 60 N/mm²

Prikladno za podno grijanje: da


GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
siva 25 kg Papirnata vreća		4080	40 vreća
Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			



ARDEX WA

Epoksidna fuga

Na epoksidnoj bazi

Za fuge širine od 2 do 15 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove

Otporno na kemikalije

Visoko opteretivo

Područje primjene:

Fugiranje keramičkih pločica, ploča, klinkera, neglaziranih keramičkih pločica i mozaika izloženih opterećenjima za kakva mort na bazi cementa nije dovoljno opteretiv ili postojan, npr. u klaonicama, mljekarama, velikim kuhinjama, pivovarama, prostorijama za baterije, bazenima i toplicama i u drugim područjima s kemijskim ili izraženim mehaničkim opterećenjima. Za uklanjanje epoksi slojeva nakon stvrdnjavanja preporučujemo sredstvo ARDEX RG Cleaner.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima RG norme EN 13888.

Omjer miješanja: navedeno na pakiranju

Težina svježe mase: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

Kod širine fuge od 3 mm, dubine fuge 5 mm za keramičke pločice odn. mozaik pločice srednjeg formata

10 x 10 cm: cca. 0,45 kg/m²

11,5 x 24 cm: cca. 0,30 kg/m²

Dodatni gubici zbog viška materijala na keramičkim pločicama iznose, ovisno o vrsti pločica i načinu polaganja, 0,10 – 0,20 kg/m².

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 30 minuta

Vrijeme za korekcije (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 12 sati, uz dostatno stvrdnjavanje

Opteretivo kemikalijama: nakon 7 dana

GISCODE: RE1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: u originalnom neotvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci, u suhim prostorijama. Kantu skladištiti uspravno, ne polijegati. Stvrdnjavanje masa prilikom skladištenja nema utjecaja na kvalitetu ARDEX WA.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
bijela Limenka od 4 kg		4524	90 limenki
srebrno siva Limenka od 4 kg		4242	90 limenki
siva Limenka od 4 kg		4525	90 limenki
antracit Limenka od 4 kg		4829	90 limenki

Limenke sadržavaju 3 kg umjetne smole i 1 kg učvršćivača.
Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX RG CLEANER*

Sredstvo za čišćenje epoksida

Specijalno sredstvo za uklanjanje ostataka epoksidnih smola nakon fugiranja.

Za unutarnju i vanjsku primjenu, zidove i podove.

Alkalni koncentrat za čišćenje koji se sastoji od biološki razgradivih alkalija, tenzida i pomoćnih sredstava.

Sadržane komponente za čišćenje skidaju nečistoće s površine i zadržavaju ih u tekućini sredstva.

Područje upotrebe:

Za temeljno čišćenje onečišćenih obloga pod velikim opterećenjem te za završno čišćenje novopostavljenih površina. Ovisno o stupnju onečišćenja, ARDEX RG Cleaner može se nanijeti čisto ili razrijeđeno do omjera 1:10.

Primjena:

Ostatke nakon fugiranja potrebno je ukloniti čim prije s ARDEX RG 12 ili ARDEX WA, no najranije nakon 12 sati. Što duže ostaci ostaju na površini, time će kasniji postupak čišćenja biti teži.

Gustoća: cca. 1,1 g/cm³

Potrebna količina materijala:

kod ručnog čišćenja:

cca. 100 - 200 ml na 10 l vode

kod čišćenja automatom:

cca. 300 - 400 ml na 10 l vode

Izgled: tekuće, prozirno, žućkasto

Topljivost u vodi: potpuna

Temperatura primjene: cca. +15°C do +25°C

GISCODE: GG80 = temeljno sredstvo za čišćenje, kaustično, sadrži otapala bez tvari koje se apsorbiraju kroz kožu

Skladištenje: skladištiti na hladnom, ali bez mraza; otvorena pakiranja dobro zatvoriti, u originalnom neotvorenom pakiranju moguće skladištiti cca. 24 mjeseci.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
boce po 1 l		4966	pakirano po 10 boca 400 boca

ARDEX RG 12 1-6**Fina epoksidna fuga**

Za fuge širine od 1 do 6 mm

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Otporno na kemikalije
Visoko opteretivo

Područje upotrebe:

Fugiranje keramičkih pločica, ploča, klinkera, neglaziranih keramičkih pločica i mozaika izloženih opterećenjima za kakva mort na bazi cementa nije dovoljno opteretiv ili postojan, npr. u kupaoionicama i kuhinjama, velikim kuhinjama, klaonicama, mljekarama, pivovarama, prostorijama za baterije, bazenima i toplicama, tuševima, prodajnim prostorima, prostorima za sport i rekreaciju i u drugim područjima s kemijskim ili izraženim mehaničkim opterećenjima.

Za lijepljenje stakla i porculanskog mozaika na podu.

Za polaganje keramike i ploča na podne površine.

Za uklanjanje epoksi slojeva nakon stvrdnjavanja preporučujemo sredstvo ARDEX RG Cleaner.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima RG norme EN 13888.

Omjer miješanja:

navedeno na pakiranju

Težina svježeg materijala: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 3 mm i dubina 5 mm,
pločice odnosno srednji mozaik

15 x 15 cm: cca. 0,30 kg/m²

10 x 10 cm: cca. 0,45 kg/m²

5 x 5 cm: cca. 0,90 kg/m²

Dodatni gubici zbog viška materijala na keramičkim pločicama iznose, ovisno o vrsti pločica i načinu polaganja, 0,10 – 0,20 kg/m².

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 45 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 12 sati,
uz dostatno stvrdnjavanje

Kemijski otporan: nakon 7 dana

GISCODE: RE1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalnom neotvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama. Kantu skladištiti uspravno, ne polijegati. Stvrdnjavanje komponente od smole prilikom skladištenja nema utjecaja na kvalitetu ARDEX RG 12 1-6.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
bijela 1 kg kanta		4941	pakirano po 4 kom. 384 kante
bijela 4 kg kanta		4940	96 kanti
srebrno siva 1 kg kanta		4943	pakirano po 4 kom. 384 kante
srebrno siva 4 kg kanta		4942	96 kanti
siva 1 kg kanta		4945	pakirano po 4 kom. 384 kante
siva 4 kg kanta		4944	96 kanti
pješčano siva 1 kg kanta		4948	pakirano po 4 kom. 384 kante
bazalt 1 kg kanta		4947	pakirano po 4 kom. 384 kante
bazalt 4 kg kanta		4946	96 kanti
antracit 1 kg kanta		4953	pakirano po 4 kom. 384 kante
bahama bež 1 kg kanta		4951	pakirano po 4 kom. 384 kante
siva smeđa 1 kg kanta		4949	pakirano po 4 kom. 384 kante

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX CW Maramice za čišćenje*

Za detalje vidi stranicu 97.



POTREBNA KOLIČINA MATERIJALA – MASE ZA FUGIRANJE

		Potrebna količina materijala za dimenzije pločica							
Masa za fugiranje	Širina/dubina fuge	60 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 30 cm	15 x 15 cm	10 x 10 cm	5 x 5 cm	15 x 30 cm	20 x 30 cm
ARDEX G 10 PREMIUM 1-10	Širina fuge 3 mm, Dubina fuge 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX G4 BASIC 1-6	Širina fuge 3 mm, Dubina fuge 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²		
ARDEX G5 BASIC 2-15	Širina fuge 10 mm, Dubina fuge 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²	1,50 kg/m²			
ARDEX G9S FLEX 2-15	Širina fuge 6 mm, Dubina fuge 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,40 kg/m²	0,60 kg/m²	0,90 kg/m²	1,80 kg/m²		
ARDEX GK	Širina fuge 10 mm, Dubina fuge 5 mm			0,65 kg/m²	1,30 kg/m²	2,00 kg/m²			
ARDEX FL	Širina fuge 6 mm, Dubina fuge 5 mm	0,20 kg/m²	0,25 kg/m²	0,30 kg/m²	0,60 kg/m²	0,90 kg/m²	2,00 kg/m²	0,55 kg/m²	0,45 kg/m²
ARDEX WA	Širina fuge 3 mm, Dubina fuge 5 mm				0,35 kg/m²	0,55 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX RG 12 1-6	Širina fuge 3 mm, Dubina fuge 5 mm				0,30 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		

Molimo da pročitate informacije u prospektu.

PODRUČJE PRIMJENE – MASE ZA FUGIRANJE

		Širina fuge u mm																			
Masa za fugiranje	Boja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G 10 PREMIUM 1-10	antracit, bahama bež, bali smeđa, bazalt, tamno smeđa, siva, siva smeđa, svijetlo siva, jasmin, jura bež, pergamon, pješćano bež, pješćano siva, srebrno siva, kameno siva, bijela, cementno siva																				
ARDEX G4 BASIC 1-6	briljantno bijela, srebrno siva, cementno siva																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	siva																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	antracit, siva, jura bež, srebrno siva, cementno siva																				
ARDEX GK	siva, pješćano bež																				
ARDEX FL	siva																				
ARDEX WA	antracit, siva, srebrno siva, bijela																				
ARDEX RG 12 1-6	antracit, bahama bež, bazalt, siva, siva smeđa, pješćano siva, srebrno siva, bijela																				

Molimo da pročitate informacije u prospektu.

PREGLED SUSTAVA – ARDEX SILIKONSKA BRTVILA

ARDEX SE Sanitarni silikon	ARDEX ST Silkon za prirodni kamen
Područje upotrebe - Silikonsko brtvilo s fungicidom (na bazi octene kiseline) - Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga u unutarnjem i vanjskom prostoru - Postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju - Nije namijenjeno za elastične podne obloge odnosno parket - Nije namijenjeno za pocinčane drenažne rešetke	Područje upotrebe - Silikonsko brtvilo s fungicidnim djelovanjem (neutralno) - Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga u unutarnjem i vanjskom prostoru - Fugiranje prirodnog kamena poput mramora, granita, kvarcita, gnajsa, Solnhofener ploča i sl. - Postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju - Fugiranje prirodnog kamena i keramike u bazeinima - Nije namijenjeno za elastične podne obloge odnosno parket - Prikladno za pocinčane drenažne rešetke
Sadržaj: Kartuša 310 ml	Sadržaj: Kartuša 310 ml
Širina fuge: do 30 mm	Širina fuge: do 30 mm na zidovima / do 15 mm na podovima
Vrijeme stvaranja opne: cca. 10–12 minuta	Vrijeme stvaranja opne: cca. 5 minuta
Elastičnost: cca. 25% širina fuge	Elastičnost: cca. 20% širina fuge
Shore A tvrdoća: cca. 25	Shore A tvrdoća: cca. 30
Potrošnja: za fuge 10 x 10 mm: cca. 3 m po kartuši	Potrošnja: za fuge 10 x 10 mm: cca. 3 m po kartuši
Skladištenje: cca. 12 mjeseci	Skladištenje: cca. 12 mjeseci
Bojen: antracit, bahama bež, bali smeđa, bazalt, briljantno bijela, tamno smeđa, siva, siva smeđa, svijetlo siva, jasmin, jura bež, pergamon, pješćano bež, pješćano siva, srebrno siva, kameno siva, prozirno, bijela, cementno siva	Bojen: antracit, jura bež, pješćano bež, srebrno siva, kameno siva, bijela

ARDEX SE-S Sanitarni silikon	ARDEX ST-N Silkon za prirodni kamen	ARDEX SG Sredstvo za izravnavanje silikona
Područje upotrebe - Silikonsko brtvilo s fungicidom (na bazi octene kiseline) - Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga u unutarnjem i vanjskom prostoru - Postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju - Nije namijenjeno za elastične podne obloge odnosno parket - Nije prikladan za podloge osjetljive na kiseline (npr. vruće pocinčani metalni elementi)	Područje upotrebe - Silikonsko brtvilo s fungicidnim djelovanjem (neutralno) - Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga - Postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju - Fugiranje za obloge od prirodnog kamena na balkonima, terasama i fasadama - Za obloge od prirodnog kamena i keramičke obloge u bazenima	Sredstvo za izravnavanje površine pripravno za upotrebu Skladištenje: cca. 12 mjeseci Sadržaj: 1.000 ml
Sadržaj: Kartuša 310 ml	Sadržaj: Kartuša 310 ml	
Širina fuge: do 15 mm	Širina fuge: do 15 mm	
Vrijeme stvaranja opne: cca. 5 minuta	Vrijeme stvaranja opne: cca. 6 minuta	
Elastičnost: cca. 25% širina fuge	Elastičnost: cca. 20% širina fuge	
Shore A tvrdoća: cca. 22	Shore A tvrdoća: cca. 24	
Potrošnja: za fuge 10 x 10 mm: cca. 3 m po kartuši	Potrošnja: za fuge 10 x 10 mm: cca. 3 m po kartuši	
Skladištenje: cca. 24 mjeseci	Skladištenje: cca. 12 mjeseci	
Bojen: antracit, bahama bež, bali smeđa, bazalt, briljantno bijela, tamno smeđa, siva, siva smeđa, svijetlo siva, jasmin, jura bež, pergamon, pješćano bež, pješćano siva, srebrno siva, kameno siva, prozirno, bijela, cementno siva	Bojen: antracit, jura bež, pješćano bež, srebrno siva, kameno siva, bijela	

TABLICA SA SVOJSTVIMA PRIANJANJA ARDEX SILIKONSKIH BRTVILA

Prianjanje brtvila bez primera Prethodna obrada odgovarajućim primerom za silikon Nije prikladno	 ARDEX SE Sanitarni silikon	 ARDEX ST Silikon za prirodni kamen	 ARDEX SE-S Sanitarni silikon	 ARDEX ST-N Silikon za prirodni kamen
PODLOGE				
sanitarni akril (npr. kade)				
čisti aluminij				
eloksirani aluminiji				
beton				
betonska galanterija				
krom				
oplemenjeni čelik, nehrđajući				
emailj				
vlaknasti cement				
staklo				
lakirano drvo (na bazi otapala)				
lakirano drvo (na bazi vode)				
drvo premazano lazuruom (na bazi otapala)				
drvo premazano lazuruom (na bazi vode)				
keramika, glazirana				
keramika, neglazirana				
umjetni kamen (aglomerat vezan umjetnom smolom)				
plastični profili				
bakar				
ploče od melaminske smole (npr. Resopal)				
mjed				
prirodni kamen / mramor				
poliester				
porobeton				
žbuka				
bijeli lim				
cink, pocinčano željezo				

Moguća je reakcija sredstva ARDEX ST s bakrom i mjedom. Za vrijeme sušenja obavezan je neometan dovod zraka.

Molimo pročitajte informacije u našim tehničkim listovima.

ARDEX SE**Sanitarni silikon**

Silikonsko brtvilo s fungicidnim djelovanjem
(na bazi octene kiseline)

Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Lako se štrca i razmazuje

Dobra svojstva prijanjanja, postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju

Područje primjene:

Elastično zatvaranje dilatacijskih,

kutnih i spojnih fuga

– u kupaonici, tušu i toaletu

– u stambenom prostoru s keramičkim oblogama, na vratima, prozorima i ugradbenim elementima

– na keramičkim oblogama na balkonu, terasi i fasadama

– nije namijenjeno za elastične podne obloge odnosno parket

– nije namijenjeno za pocinčane drenažne rešetke.

Širina fuge: do 30 mm

Temperatura obrade:

+5°C do +40°C (temperatura podloge)

Vrijeme stvaranja opne

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka):

10 – 12 minuta, nakon nekoliko sati opna je čvrsta

Vrijeme stvrdnjavanja:

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka)

cca. 2 mm dnevno

cca. 7 mm tjedno

Postojanost na temperaturu: –40°C do +180°C

Praktična rastezljivost: cca. 25% širine fuge

Shore A tvrdoća: cca. 25

Potrebna količina materijala:

3 dužna metra fuge 10 x 10 mm po kartuši

Trokutaste fuge: 6 dužnih metara po kartuši

12 dužnih metara fuge 5 x 5 mm po kartuši

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u hladnim i suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
briljantno bijela 310 ml Kartuša	 4 024705 730341	8004	Kutija 12 komada
bijela 310 ml Kartuša	 4 024705 730099	8009	Kutija 20 komada
pergamon 310 ml Kartuša	 4 024705 730419	8011	Kutija 12 komada
srebrno siva 310 ml Kartuša	 4 024705 730167	8002	Kutija 20 komada
svijetlo siva 310 ml Kartuša	 4 024705 730037	8003	Kutija 20 komada
siva 310 ml Kartuša	 4 024705 730006	8000	Kutija 20 komada
cementno siva 310 ml Kartuša	 4 024705 730402	8010	Kutija 12 komada
pješčano siva 310 ml Kartuša	 4 024705 240826	8023	Kutija 12 komada
kameno siva 310 ml Kartuša	 4 024705 246026	8106	Kutija 12 komada
bazalt 310 ml Kartuša	 4 024705 730174	8014	Kutija 20 komada
antracit 310 ml Kartuša	 4 024705 730365	8006	Kutija 12 komada
jasmin 310 ml Kartuša	 4 024705 730389	8008	Kutija 12 komada
bahama bež 310 ml Kartuša	 4 024705 730228	8016	Kutija 12 komada
pješčano bež 310 ml Kartuša	 4 024705 200349	8005	Kutija 12 komada
jura bež 310 ml Kartuša	 4 024705 200394	8018	Kutija 12 komada
tamno smeđa 310 ml Kartuša	 4 024705 200356	8019	Kutija 12 komada
siva smeđa 310 ml Kartuša	 4 024705 240833	8024	Kutija 12 komada
bali smeđa 310 ml Kartuša	 4 024705 200363	8022	Kutija 12 komada
prozirno 310 ml Kartuša	 4 024705 730310	8001	Kutija 12 komada

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX ST

Silikon za prirodni kamen

Silikonsko brtvilo s fungicidnim djelovanjem (neutralno).

Za fugiranje prirodnog kamena poput mramora, granita, kvarcita, gnajsa, Solnhofener ploča i sl.

Za elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

Za fugiranje prirodnog kamena i keramike u bazenima.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Lako se štrca i razmazuje

Dobra svojstva prijanjanja, postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju.

Područje primjene:

Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga

- u kupaonici, tušu i toaletu
- u stambenom prostoru s oblogama od prirodnog kamena, na vratima, prozorima i ugradbenim elementima
- na oblogama od prirodnog kamena na balkonu, terasi i fasadama
- fugiranje prirodnog kamena i keramike u bazenima
- nije namijenjeno za elastične podne obloge odnosno parket
- prikladno za pocinčane drenažne rešetke.

Širina fuge:

do 30 mm na zidovima / do 15 mm na podovima

Temperatura obrade:

+5°C do +40°C (temperatura podloge)

Vrijeme stvaranja opne

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka):

cca. 5 minuta, nakon nekoliko sati opna je čvrsta

Vrijeme stvrdnjavanja

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka):

cca. 1 mm dnevno; cca. 6 mm tjedno

Postojanost na temperaturu: –40°C do +120°C

Praktična rastezljivost: cca. 20% širine fuge

Shore A tvrdoća: cca. 30

Potrebna količina materijala:

3 dužna metra fuge 10 x 10 mm po kartuši

Trokutaste fuge: 6 dužnih metara po kartuši

12 dužnih metara fuge 5 x 5 mm po kartuši

Skladištenje:

u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u hladnim i suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
bijela 310 ml Kartuša	 4 024705 731188	8103	Kutija 12 komada
srebrno siva 310 ml Kartuša	 4 024705 731140	8100	Kutija 12 komada
kameno siva 310 ml Kartuša	 4 024705 731171	8104	Kutija 12 komada
antracit 310 ml Kartuša	 4 024705 731164	8101	Kutija 12 komada
pješčano bež 310 ml Kartuša	 4 024705 731195	8105	Kutija 12 komada
jura bež 310 ml Kartuša	 4 024705 731157	8102	Kutija 12 komada
Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			



ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Seminari iz
prakse za praksu

www.ardex.at

ARDEX SE-S**Sanitarni silikon**

Silikonsko brtvilo s fungicidnim djelovanjem (na bazi octene kiseline)

Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Lako se štrca i razmazuje

Dobra svojstva prijanjanja

Postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju

Područje primjene:

Elastično zatvaranje dilatacijskih,

kutnih i spojnih fuga

– u kupaonici, tušu i toaletu

– u stambenom prostoru s keramičkim oblogama, na vratima, prozorima i ugradbenim elementima

– za keramičke obloge na balkonima, terasama i fasadama

– u prostorijama s prehrambenim proizvodima

– prikladan za čiste prostorije

– nije prikladan za podloge osjetljive na kiseline (npr. vruće pocinčani metalni elementi)

– ne može se koristiti na elastičnim podnim oblogama odnosno parketima.

Širina fuge: 15 mm

Temperatura obrade:

+5°C do +35°C (temperatura podloge)

Vrijeme stvaranja opne

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka):

cca. 5 minuta, nakon nekoliko sati opna je čvrsta

Vrijeme stvrdnjavanja:

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka)

cca. 2 mm dnevno

cca. 7 mm tjedno

Postojanost na temperaturu: –50°C do +180°C

Praktična rastezljivost: cca. 25 % širine fuge

Shore A tvrdoća: cca. 22

Potrebna količina materijala:

3 dužna metra fuge 10 x 10 mm po kartuši

Trokutaste fuge: 6 dužnih metara po kartuši

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 24 mjeseci u hladnim i suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
briljantno bijela 310 ml Kartuša		8029	Kutija 20 komada
bijela 310 ml Kartuša		8042	Kutija 20 komada
pergamon 310 ml Kartuša		8036	Kutija 20 komada
srebrno siva 310 ml Kartuša		8039	Kutija 20 komada
svijetlo siva 310 ml Kartuša		8033	Kutija 20 komada
siva 310 ml Kartuša		8031	Kutija 20 komada
cementno siva 310 ml Kartuša		8043	Kutija 20 komada
pješčano siva 310 ml Kartuša		8038	Kutija 20 komada
kameno siva 310 ml Kartuša		8040	Kutija 20 komada
bazalt 310 ml Kartuša		8028	Kutija 20 komada
antracit 310 ml Kartuša		8025	Kutija 20 komada
jasmin 310 ml Kartuša		8034	Kutija 20 komada
bahama bež 310 ml Kartuša		8026	Kutija 20 komada
pješčano bež 310 ml Kartuša		8037	Kutija 20 komada
jura bež 310 ml Kartuša		8035	Kutija 20 komada
tamno smeđa 310 ml Kartuša		8030	Kutija 20 komada
siva smeđa 310 ml Kartuša		8032	Kutija 20 komada
bali smeđa 310 ml Kartuša		8027	Kutija 20 komada
prozirno 310 ml Kartuša		8041	Kutija 20 komada
Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			

ARDEX ST-N

Silikon za prirodni kamen

Silikonsko brtvilo s fungicidnim djelovanjem (neutralno)

Za elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Lako se štrca i razmazuje

Dobra svojstva prijanjanja

Postojano na vremenske uvjete, UV zračenje i

uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju

Područje primjene:

Elastično zatvaranje dilatacijskih, kutnih i spojnih fuga

– u kupaonici, tušu i toaletu

– u stambenom prostoru s oblogama od prirodnog kamena

– na vratima, prozorima i ugradbenim elementima

– za obloge od prirodnog kamena na balkonima, terasama i fasadama

– za obloge od prirodnog kamena i keramičke obloge u bazenima.

Širina fuge: 15 mm

Temperatura obrade:

+5°C do +35°C (temperatura podloge)

Vrijeme stvaranja opne

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka):

cca. 6 minuta, nakon nekoliko sati opna je čvrsta

Vrijeme stvrdnjavanja:

(cca. +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka)

cca. 2 mm dnevno

Postojanost na temperaturu: –50°C do +150°C

Praktična rastezljivost: cca. 20 % širine fuge

Shore A tvrdoća: cca. 24

Potrebna količina materijala:

3 dužna metra fuge 10 x 10 mm po kartuši

Trokutaste fuge: 6 dužnih metara po kartuši

12 dužnih metara fuge 5 x 5 mm po kartuši

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u hladnim i suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
bijela 310 ml Kartuša	 9 006445 080493	8049	Kutija 20 komada
srebrno siva 310 ml Kartuša	 9 006445 080479	8047	Kutija 20 komada
kameno siva 310 ml Kartuša	 9 006445 080486	8048	Kutija 20 komada
antracit 310 ml Kartuša	 9 006445 080448	8044	Kutija 20 komada
pješčano bež 310 ml Kartuša	 9 006445 080462	8046	Kutija 20 komada
jura bež 310 ml Kartuša	 9 006445 080455	8045	Kutija 20 komada
Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			

VAŠA SMO ČVRSTA TOČKA!



www.ardex.hr

MorTec® SOFT**Fuge iz tube**

Alternativna masa za fugiranje fine strukture za elastične fuge umanjene napetosti na lijepjenim ili u točkama fiksnim vanjskim oblogama velikog formata.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Područje primjene:

Za obloge od keramike, prirodnog kamena i betonske galanterije u bilo kojem formatu. Fuge prethodno treba očistiti od materijala.

Temperatura obrade:

+5°C do +35°C (temperatura podloge)

Vrijeme stvaranja opne (cca. +23°C i 50% rH):

cca. 5 minuta

Vrijeme stvrdnjavanja (cca. +23°C i 50% rH):

cca. 3 mm dnevno

Postojanost na temperaturu: -20°C do +150°C

Praktična rastezljivost: cca. 20% širine fuge

Potrebna količina materijala:

12 dužnih metara fuge 5 x 5 mm po kartuši

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 15 mjeseci, u suhim prostorijama.

Može se koristiti isključivo u kombinaciji s drenažnim sustavima:

Sustav	Fuge na oblogama	Spojne fuge	Razmak dilatacijskih fuga Širina fuge: ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	širina ≥ 5 mm	širina ≥ 10 mm	5 m kod svjetlijih obloga 3 m kod tamnijih obloga
TerraMaxx® DS	širina ≥ 3 mm	širina ≥ 10 mm	Nisu potrebne dilatacijske fuge
Watec® Drain KP+	širina ≥ 5 mm	širina ≥ 10 mm	5 m kod svjetlijih obloga 3 m kod tamnijih obloga

Više informacija doznajte na www.gutjahr.com



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
cementno siva mat 310 ml Kartuša	 4 260239 316457	6514	Kutija 20 komada
kameno siva mat 310 ml Kartuša	 4 260239 316211	5419	Kutija 20 komada
antracit mat 310 ml Kartuša	 4 260239 316464	6515	Kutija 20 komada
pješčana bež mat 310 ml Kartuša	 4 260239 314477	6675	Kutija 20 komada

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX SG***Sredstvo za izravnavanje silikona**

Sredstvo za izravnavanje površine ARDEX silikonskih brtvila, pripravno za upotrebu.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci, u hladnom i suhom prostoru, zaštićeno od smrzavanja.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
1.000 ml boca	 4 024705 731201	8120	Kutija 8 boca

ARDEX CA 20 S*

SMP-brzo montažno ljepilo

Za unutra i vani, za zidove i stropove.

Jednokomponentno montažno ljepilo na bazi silan modificiranih polimera

- može se premazivati
- bez otapala i vode
- visoka snaga lijepljenja
- ne skuplja se pri stvrdnjavanju, elastična fuga ljepila neosjetljiva na vibracije

Područje primjene:

Za lijepljenje i montiranje

- profila, sokl letvica, steznih letvica, kabelskih kanalisa
- izolacijskih ploča
- građevinskih materijala od drveta i plastike
- metalnih profila
- parketa
- keramičkih pločica i brojnih drugih materijala

na upijajućim i gustim podlogama.

Za brtvljenje podnih i spojnih fuga na metalu, drvu, keramici i sintetičkim materijalima.

Osnovna sirovina: silan modificirani polimer

Specifična težina: 1,56 kg/litra

Konzistencija: stabilno

Boja: bijela

Potrebna količina materijala:

30 – 40 ml/m (ovisno o otvoru sapnice)

Vrijeme stvaranja opne (+23°C, rel. vlažnost 50 %):

cca. 5 minuta

Vlačna čvrstoća: cca. 1,63 N/mm²

Shore A tvrdoća: cca. 75

Temperatura obrade: +5°C bis +35°C

Postojanost na temperaturu: –30°C do +90°C, (trajno opterećenje)

Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja odgovarajućim sredstvom koje sadrži ulje ili vosak, npr. ARDEX CW maramice za čišćenje

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
bijela 290 ml Kartuša		8122	Kutija 20 komada
Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			

ARDEX CA 20 P*

SMP-montažno ljepilo

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Jednokomponentno montažno ljepilo na bazi silan modificiranih polimera.

Bez otapala, vode i izocijanata.

Velika snaga lijepljenja.

Stvrdnjava se bez uvlačenja i stvara elastičnu ljepljivu fugu neosjetljivu na vibracije.

Područje primjene:

Za lijepljenje i montiranje:

- profila, sokl letvica, steznih letvica, kabelskih kanalisa
- izolacijskih ploča
- građevinskih materijala od drveta i plastike
- metalnih profila
- parketnih elemenata
- keramičkih pločica i brojnih drugih materijala

na upijajućim i gustim podlogama.

Za brtvljenje podnih i spojnih fuga na metalu, drvetu, keramici i plastici.

Osnovna sirovina: silan modificirani polimer

Konzistencija: tiksotropno

Boja: bijela, siva

Potrebna količina materijala: 30 – 40 ml po dužnom metru (ovisno o otvoru sapnice)

Vrijeme stvaranja opne (+23°C / 50% rel.vl.):

cca. 7 – 10 minuta

Stvrdnjavanje (+23°C / 50% rel.vl.):

3 – 4 mm/24 sata

Temperatura obrade: +5°C do +35°C

Postojanost na temperaturu: –40°C do +90°C (kratkotrajno do +200°C, 15 – 20 minuta)

Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja odgovarajućim sredstvom koje sadrži ulje ili vosak, npr. ARDEX CW maramice za čišćenje

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
bijela 310 ml Kartuša		4323	Kutija 12 komada
siva 310 ml Kartuša		4324	Kutija 12 komada
Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.			

PALETA BOJA MASA ZA FUGIRANJE / BRTVILA

Boja fuge*	G 10 PREMIUM fleksibilna masa za fugiranje 1 – 10 mm	G4 BASIC 1-6 Masa za fugiranje 1 – 6 mm	G5 BASIC 2-15 Masa za fugiranje 2 – 15 mm	G9S FLEX 2-15 Fleksibilni masa za fugiranje 2 – 15 mm	ARDEX GK Opteretiva masa za fugiranje od 4 mm	FL Fleksibilni masa za brzo fugiranje 4 – 15 mm	
briljantno bijela		•					
bijela	•						
pergamon	•						
srebrno siva	•	•		•			
svijetlo siva	•						
siva	•		•	•	•	•	
cementno siva	•	•		•			
pješčano siva	•						
kameno siva	•						
bazalt	•						
antracit	•			•			
jasmin	•						
bahama bež	•						
pješčano bež	•				•		
jura bež	•			•			
tamno smeđa	•						
siva smeđa	•						
bali smeđa	•						
prozirno							

* Sve boje masa za fugiranje prikazane su primjenom tiskarskih tehnika.
Zbog uvjeta na gradilištu, tehnike obrade i svojstava upijanja materijala moguća su manja odstupanja.

	WA Epoksidna fuga 2–15 mm	RG 121-6 Fina epoksidna fuga 1–6 mm	SE Sanitarni silikon	ST Silkon za prirodni kamen	SE-S Sanitarni silikon	ST-N Silkon za prirodni kamen
			•		•	
	•	•	•	•	•	•
			•		•	
	•	•	•	•	•	•
			•		•	
	•	•	•		•	
			•		•	
		•	•		•	
			•	•	•	•
		•	•		•	
	•	•	•	•	•	•
			•		•	
		•	•		•	
			•	•	•	•
			•	•	•	•
			•		•	
		•	•		•	
			•		•	
			•		•	



NAJBOLJE POVEZUJE

UREĐIVANJE VRTOVA I KRAJOBRAZA / FUGIRANJE PRIRODNOG KAMENA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

ARDEX GF 3-1 K Mort za fuge	
NOVO	MorTec® Drain-ZE Drenažni mort na bazi cementa
ARDEX GF 300 2-K Masa za fugiranje ploča	
ARDEX GF 900 2-K Vezivo za tucanik i staklo	



ARDEX GF 3-1 K**Mort za fuge**

Jednokomponentni mort za fuge pripravan za obradu sa stupnjevitom mješavinom mineralnih zrna i svojstvom stvrdnjavanja djelovanjem kisika iz zraka

Za fuge širine ≥ 3 mm do maks. 20 mm
Dubina fuge najmanje 30 mm, obloge od ploča (lijepljenih na vodopropusni mort) ≥ 20 mm

Za vanjske radove. Za podove.

Pripravno za upotrebu
Propušta vodu
Zapunjavanje fuga s vodom
Može se nanositi na laganoj kiši
Nakon nanošenja zaštititi od vlage u trajanju od 24 h

Područje primjene:

Za fugiranje betonskih opločnika, opločnika od prirodnog kamena, klinkera i drugih pločastih obloga s uskim fugama na vanjskom prostoru. Prikladno za vrtne staze, terase i ulaze u objekte koji nisu izloženi opterećenju od vozila.

Može se nanositi na blagoj kiši, no potrebno je zaštititi od vlage u trajanju od 24 h (na $+20^{\circ}\text{C}$), po potrebi prekriti područje radova!

Težina svježeg materijala: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 3 mm i dubina 30 mm
za ploče
60 x 40 cm: cca. 0,70 kg/m²
40 x 40 cm: cca. 0,80 kg/m²
30 x 30 cm: cca. 1,00 kg/m²

Vrijeme obrade ($+20^{\circ}\text{C}$): cca. 45 minuta

Prohodnost: nakon 24 sata

Puna opteretivost: nakon 7 dana

Vanjska temperatura: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, maks. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura podloge: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, maks. $+25^{\circ}\text{C}$

Temperatura materijala: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, maks. $+25^{\circ}\text{C}$

Čvrstoća na savijanje: cca. 8,0 N/mm²

Tlačna čvrstoća: cca. 16,0 N/mm²

Vodopropusnost: $1,7 \times 10^{-6}$ m/s

(udio fuge 5% cca. 3 l/m²/h)

Skladištenje: u suhom prostoru u originalno zatvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
pješčana boja kanta od 25 kg		7660	24 kanti
kameno siva kanta od 25 kg		7659	24 kanti
bazalt kanta od 25 kg		7661	24 kanti

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

MorTec® DRAIN-ZE**Drenažni mort na bazi cementa**

Gotovi suhi mort za izradu drenažnih slojeva za raspodjelu opterećenja ili polaganje ploča, izrađenih s proizvodima TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK, AquaDrain® HU-EK i AquaDrain® SD.

Za podove u unutarnjim i vanjskim prostorima.**Područje primjene:**

Izrada drenažnih estriha i drenažnih mortova, za polaganje ploča od obrađenog prirodnog kamena, keramičkih pločica, betonskih ploča i ploča ili kamenih blokova za popločavanje na balkonima i terasama.

Sustav s drenažnim mortom protiv probijanja kapilarne vlage u kombinaciji s drenažnim sustavima GUTJAHR AquaDrain® EK, HU-EK, SD, TerraMaxx® DS.

NOVO**Omjer miješanja:**

cca. 1,8 l vode : 25 kg praha

Potrebna količina materijala:

cca. 16 kg praha po m²/cm

Vrijeme obrade ($+20^{\circ}\text{C}$): cca. 60 minuta

pH vrijednost: cca. 11,5

Prohodnost: nakon 3 dana

Puna opteretivost: nakon 28 dana

Vanjska temperatura: $\geq +5^{\circ}\text{C}$, maks. $+30^{\circ}\text{C}$

Čvrstoća na savijanje: cca. 3,5 N/mm²

Tlačna čvrstoća: ≥ 20 N/mm²

Skladištenje: u suhom prostoru u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirata vreća		6519	42 vreća

ARDEX GF 300***2-K Masa za fugiranje ploča**

Dvokomponentno, ne sadrži otapala na bazi epoksida

Za fuge širine od 3 mm
Dubina fuge najmanje 30 mm
(na površinama preko kojih prelaze vozila puna dubina fuge)

Za vanjske radove. Za podove.

Vrlo fluidno
Propušta vodu
Samostalno se zgušnjava
Postojano na strojeve za metenje i usisavanje
Visoka postojanost na smrzavanje/sol Postojano na habanje
Trajno popunjene fuge
Čiste popločane površine

Područje primjene:

Za fugiranje popločanih površina s uskim fugama.
Prikladno za lagano do srednjeg opterećenja vozilima.

Može se nanositi i na kiši i niskim temperaturama, nije potrebno prekrivanje!

Omjer miješanja:

navedeno na pakiranju

Težina svježe mase: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala:

širina fuge 3 mm i dubina 30 mm
za ploče dimenzija

50 x 50 cm: cca. 0,60 kg/m²
40 x 40 cm: cca. 0,80 kg/m²
30 x 30 cm: cca. 1,00 kg/m²
20 x 20 cm: cca. 1,40 kg/m²

Vrijeme obrade: cca. 10 minuta

Prohodnost: nakon 24 sata

Potpuno opteretivo: nakon 5 dana

Vanjska temperatura: ≥ +3°C, maks. +25°C

Temperatura podloge: ≥ +3°C, maks. +25°C

Temperatura materijala: ≥ +3°C, maks. +25°C

Čvrstoća na savijanje: cca. 6 N/mm²

Tlačna čvrstoća: cca. 15 N/mm²

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama. Čuvati u uspravnom položaju.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
pješčana boja kanta od 10 kg	 9 006445 076014	7601	50 kanti
kameno siva kanta od 10 kg	 9 006445 076021	7602	50 kanti

Odstupanja u boji su posljedica tehnologije tiska i stoga boje nisu 100% vjerne stvarnom stanju.

ARDEX GF 900***2-K Vezivo za tucanik i staklo**

Dvokomponentno vezivo od epoksidne smole bez otapala za površine visoke vodopropusnosti.

Za vanjsku radove. Za podove.

Prohodno
Visoka otpornost na UV zračenje
Visoka otpornost na gubitak boje
Prikladno za vlažne mineralne tvari
Vrlo prikladno za drobljeno staklo
Široki spektar oblikovanja

Područje upotrebe:

Za zaštitne obloge oko stabala, obrube na opločnicima i podnim pločama, podne obloge, rubnjake za travnjake i staze oko temelja kuće za zaštitu od prskanja kiše.
Prikladno za lakše prometno opterećenje, vodopropusno za posebno široke fuge.

Materijal je nakon potpunog stvrdnjavanja fiziološki bezopasan.

Prikladno za mineralne tvari granulacije 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm i 8/16 mm.

Pregled potrebne količine materijala

(Količina tucanika u kg, koje se može vezati jednom jedinicom ARDEX GF 900)

Tucanik	Pješački prolaz	Kolni prolaz (max. 3,5 t)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30 – 33 kg	25 kg
5/8	33 – 35 kg	
8/16	35 – 40 kg	

Omjer miješanja:

ovisi o pakiranju

Potrebna količina materijala:

1,25 kg za 25 – 40 kg mineralne tvari (ovisno o granulaciji) ili 20 kg drobljenog stakla

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 40 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 12 sati uz blokadu prolaza i zaštitu od kiše

Potpuna opteretivost: slobodno za promet nakon 7 dana

Vanjska temperatura: min. +8°C do max. +30°C

Temperatura podloge: min. +8°C do max. +30°C

Pakiranje: PE boca po 1,25 kg

Skladištenje: zaštićeno od mraza, u originalnom neotvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama. Čuvati u uspravnom položaju.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
karton po 1,25 kg	 9 006445 076144	7614	192 kartona

Karton (sastoji se od 780 g komponente A i 470 g komponente B)





NAJBOLJE POVEZUJE

TEMELJNI PREMAZI I VEZIVNI SLOJEVI

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

NOVO	ARDEX DS 21 Univerzalna folija za razdvajanje
NOVO	ARDEX DS 30 Ploča za razdvajanje
NOVO	ARDEX DS 102 Zaštitna podloga protiv buke od koraka
	ARDEX TP 50 Rubna izolacijska traka
	ARDEX P 51 Disperzija za vezivanje i grundiranje
	ARDEX P 52 Koncentrat za grundiranje
	ARDEX P 4 READY Multifunkcijski temelj
	ARDEX P 82 Temeljni premaz na bazi umjetne smole
	ARDEX FB Tekuća smola
	ARDEX P 10 SR 2-K smola za brze popravke
	ARDEX PU 5 Smola za brze popravke
	ARDEX EP 2000 Multifunkcionalna epoksidna smola
	ARDEX PU 30 1-K PU Jednokomponentni PU primer



ARDEX DS 21**Univerzalna folija za razdvajanje**

Za razdvajanje pločica, ploča, obloga od prirodnog kamena, tepiha, elastičnih obloga i parketa u stambenim prostorijama s opterećenjima do 2 kN/m².

Funkcija razdvajanja smanjuje naprezanja između podloge i obloge, premošćuje pukotine i omogućuje sigurno polaganje čak i na kritičnim podlogama.

- paropropusna
- smanjuje naprezanja
- univerzalna primjena
- mala visina ugradnje
- brzo i jednostavno polaganje

Za unutrašnje radove. Za podove.

NOVO**Boja:** svjetlozelena**Masa:** 0,25 kg/m²**Debljina folije:** cca. 1,1 mm**Dužina/širina role:** 50 x 1 m**Toplinski otpor:** 0,03 m² K/W**Prikladno za podno grijanje:** da**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: uspravno, u hladnim suhim prostorijama i u zatvorenom originalnom pakiranju može se skladištiti cca. 12 mjeseci.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Rola 50 m ²	 9 006445 081766	8176	12 role

ARDEX DS 30**Ploča za razdvajanje**

Ploča za razdvajanje pri polaganju podnih obloga od tekstila, PVC-a, podstavljenog vinila (CV), dekorativnih obloga od PVC-a, linoleuma, masivnog parketa, višeslojnog parketa, pločica, ploča, obrađenog prirodnog kamena i betonskih ploča.

Funkcija razdvajanja smanjuje naprezanja između podloge i obloge, premošćuje pukotine i omogućuje sigurno polaganje čak i na kritičnim podlogama.

Za unutrašnje radove. Za podove.

U starogradnji i novogradnji, za sanacije i renovacije u stambenim i nestambenim objektima s opterećenjima do 5 kN/m² (međutim ne za industrijsku primjenu i ne kao vozna podloga).

- mala visina ugradnje od samo 4,0 mm
- jednostavna obrada i polaganje
- prikladna za grijani estrih

Područje primjene

Za razdvajanje slojeva na podlogama od:

- cementnog estriha
- plivajućeg estriha na bazi kalcijeva sulfata
- magnezitnog estriha
- lijevanog asfalta
- estriha s podnim grijanjem
- suhog estriha
- drveni parketi i ploče iverice
- starih obloga pločica i ploča
- starih obloga od PVC-a i parketa.

NOVO

ARDEX DS 30 može se koristiti s masama za brtvljenje ARDEX u vlažnim prostorijama s razredom opterećenja W1 do W3 prema austrijskoj normi ÖNORM B 3407.


Spajanje se može izvršiti s ljepilom za gotove parkete ARDEX AF 460, čvrsto elastičnim ljepilom za parket ARDEX AF 480 ili ljepilom za prirodni kamen i pločice ARDEX N 23 W MICROTEC u bijeloj boji.

Dimenzije ploča: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm**Masa:** 3,8 kg/m²

Mogući stupanj smanjenja buke od koraka: (prema normi DIN EN ISO 140-8): 8 dB (lijepljeno, s oblogom od pločica)

Toplinski otpor: 0,04 m² K/W**Toplinska vodljivost:** 0,11 W/mK**Vlačna prekidna čvrstoća:** 6,7 N/mm²**Prikladna za podno grijanje:** da**EMICODE:** EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: u vodoravnom položaju u suhim prostorijama može se skladištiti cca 3 godine.

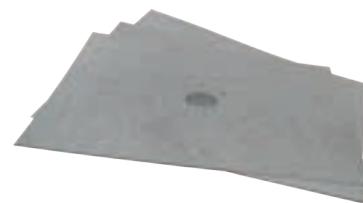

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Kutija 15 ploča = 9 m ²	 9 006445 081872	8187	10 kutija

ARDEX DS 102**Zaštitna podloga protiv buke od koraka**

- smanjuje buku od koraka u višeslojnim parketima (10 mm) do 19 dB
- mala visina ugradnje od cca 2 mm
- prikladna za izravno lijepljenje na parket
- može se polagati plivajuće

Za unutrašnje radove. Za podove.**Područje primjene:**

Prikladna za starogradnju i novogradnju. Funkcija razdvajanja smanjuje naprezanje između podloge i parketa. Podloga ARDEX DS 102 omogućuje odgovarajuće smanjenje buke od koraka i prikladna je za polaganje ispod sljedećih vrsta parketa:

- mozaik-parket (kocke) u skladu s normom ÖNORM EN 13488
- industrijski parket u skladu s normom ÖNORM EN 14761
- klasični parket u skladu s normom ÖNORM EN 13226
- višeslojni parket u skladu s normom ÖNORM EN 13489
- drveni blokovi za podove u spomeničkoj zaštiti (RE) i radnim prostorijama (WE) u skladu s normom ÖNORM 68702
- daske od masivnog drva (hrast, maks. širina 16 cm) u skladu s normom ÖNORM EN 13990
- laminat.

NOVO**Boja:** smeđa/crna**Masa:** 0,91 kg/m²**Dužina/širina role:** 30 x 1 metar

Mogući stupanj smanjenja buke od koraka (prema normi DIN EN ISO 140-8): 19 dB u kombinaciji s višeslojnim parketom debljine 10 mm

Toplinski otpor: 0,03 m² K/W**Prikladna za podno grijanje:** da

Skladištenje: uspravno, u hladnim suhim prostorijama i u zatvorenom originalnom pakiranju može se skladištiti cca. 12 mjeseci.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Rola 30 m ²	 9 006445 081773	8177	11 role

ARDEX TP 50**Rubna izolacijska traka**

Siva polietilenska spužva sa samoljepljivim filcom za brtvljenje u području poda.

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Prekida zvučne mostove i krute spojeve u području spojeva sa zidovima.
Laka i jednostavna obrada čak i kutovima.


Područje primjene:

Samoljepljiva rubna izolacijska traka za izradu sigurnih spojnih zidnih fuga i sprječavanje rubnih praznina i zvučnih mostova kod radova izravnavanja i izjednačavanja sa samorazlijevajućim i postojećim masama za izravnavanje.

Za izradu spojnih zidnih fuga kod polaganja keramike, pločastih obloga, ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije.

Visina rubne trake: cca. 5 cm**Debljina rubne trake:** cca. 5 mm**Dužina role:** cca. 25 m**Paropropusno:** da**Postojano na vlagu:** da**Boja:** siva

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u hladnim i suhim prostorijama.

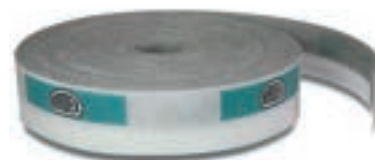

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Rola od 25 m	 4 024705 591775	4339	pakirano po 4 role 72 role

PREGLED TEMELJNIH PREMAZA

	Područje primjene	Područje upotrebe	Vrijeme sušenja	Potrošnja	EC 1	Posebnost
ARDEX P 51 Disperzija za vezivanje i grundiranje	za unutarnje radove	Pločice i ploče, teraco, ploče od iverice, beton, cementni estrih i estrih na bazi kalcijeva sulfata, keramika, cementne i gipsane žbuke, zidne ploče, ploče od iverice	dok se ne osuši proziran tanak sloj	30–300 g/m ²		Može se razrijediti s vodom do 1:5
ARDEX P 52 Koncentrat za grundiranje	za unutarnje radove	Beton, cementni estrih i estrih od kalcijevog sulfata, keramika, cementna i gips žbuka, zidne građevinske ploče, ploče od dverne iverice, vodootporni ostaci ljepljiva	do se ne osuši proziran tanak sloj, cca. 1,5–3 sata	30–300 g/m ²	da	Može se razrijediti s vodom do 1:5
ARDEX P 4 READY Multifunkcijski temelj	za unutrašnje i vanjske radove	Betonska, cementna i vapneno cementna žbuka, cementi estrih i estrih na bazi kalcijevog sulfata, obloge od pločica i ploča, terrazzo, disperzijski premazi, stari vodootporni ostaci ljepljiva, suhi estrih, PVC obloge, mase za izravnavanje, OSB ploče, ploče od iverice, lakirane drvene daske, ARDEX temelj od epoksidne smole	na upijajućim podlogama cca. 15–30 minuta na neupijajućim podlogama cca. 60 minuta	80–500 g/m ²	da	jednokomponentno, pripravno za upotrebu na upijajućim i neupijajućim podlogama
ARDEX P 82 Temeljni premaz na bazi umjetne smole	za unutarnje radove	Gusti beton cementni estrih, lijevani asfalt, keramika, ploče od drvene iverice, terrazzo, čelični lim, plastični slojevi, lak	cca. 1 sat	100 g/m ²		prianja za sve guste i glatke podloge / 2-komponentno
ARDEX EP 2000 Multifunkcionalna epoksidna smola	za unutrašnje i vanjske podne površine	Za grundiranje i učvršćivanje estriha od cementa i kalcijevog sulfata, betona, keramike	cca. 24 sata	300 g/m ²	da	za zatvaranje pokutina, blokiranje kapilarne vlage izradu epoksidni premaza / 2-komponentno
ARDEX PU 30 1-K PU Jednokomponentni PU primer	za unutrašnje i vanjske podne površine	1-komponentni temeljni premaz od reaktivne smole s brojnim primjenama na bazi poliuretana, kao predpremaz, temeljni premaz za blokiranje i učvršćivanje glatkih i gustih podloga.	cca. 1 sat kod nanošenja kao predpremaz cca. 2 sata kod slojeva posutih kvarcnim pijeskom	100–150 g/m ² kod nanošenja jednog premaza kao predpremaz 250–300 g/m ² kod nanošenja dva premaza kao blokada vlage	da	brzo se suši, može se obrađivati nakon jedan sat

ARDEX P 51*

Disperzija za vezivanje i grundiranje

Bez otapala, plava disperzija od umjetne smole za upijajuće podloge. Siguran predpremaz sa širokim mogućnostima primjene. Kao temeljna masa, predpremaz, vezivni sloj i sredstvo za zatvaranje pora sa svojstvom sprječavanja prodiranja vode.

Za unutarnje radove, podove, zidove i stropove.

Ne sadrži otapala

Područje primjene:

Za povezivanje prašnjavih podloga, npr. na brušenom i upijajućem estrihu i tekućem estrihu na bazi kalcijevog sulfata, za grundiranje cementnog estriha, kao priprema za nanošenje mase za kitanje, izravnavanje i niveliranje. Kao vezivni sloj na glatkim betonskim podnim površinama, posebno gustom cementnom estrihu i pločama od iverice kod upotrebe kita i mase za izravnavanje. Kao vezivni sloj na oplemenjenom estrihu na bazi kalcijevog sulfata, terrazzu, pješčenjaku, pločicama i pločastim oblogama kod upotrebe ARDEX mase za izravnavanje i niveliranje.

Za zatvaranje pora na betonskim podovima i cementnom estrihu

- kod nanošenja mase za izravnavanje sprječava prodiranje mjehurića iz podloge.
- sprječava izbijanje vode kod kasnijeg nanošenja mase za izravnavanje.

Za grundiranje gipsa, kalcijevog sulfata i ploča od iverice za nanošenje tankoslojnog morta. Kao vezivni sloj na glatkom betonu za zidne mase za izravnavanje na gipsanoj bazi. Kao zaštitni premaz za vezivanje prašine na kitu i masama za izravnavanje koje kratko služe kao korisna površina.

Potrebna količina materijala:

Omjer miješanja: nerazrijeđeno

cca. 300 g ARDEX P 51 / m²

1 dio ARDEX P 51 : ½ dijela vode

cca. 200 g ARDEX P 51 / m²

1 dio ARDEX P 51 : 1 dio vode

cca. 150 g ARDEX P 51 / m²

1 dio ARDEX P 51 : 3 dijela vode

cca. 50 g ARDEX P 51 / m²

1 dio ARDEX P 51 : 5 dijela vode

cca. 30 g ARDEX P 51 / m²

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, originalno zapakirano cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama. Čuvati u uspravnom položaju.

KONCENTRAT



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
1 kg Boca		4032	pakirano po 20 boca 320 boca
5 kg Kanistar		4030	108 kanistera
25 kg Kanistar		4028	24 kanistera
razrijeđeno 1 : 3 25 kg Kanistar		4098	24 kanistera

ARDEX P 52*

Koncentrat za grundiranje

Vrlo male emisije, ne sadrži otapala.

Grundiranje, vezivni sloj i zatvaranje pora s vodoodbojnim djelovanjem.

Kod izravnavanja površine sprječava prodiranje mjehurića iz podloge.

Može se razrijediti s vodom.

Za unutarnje radove, podove, zidove i stropove.

Područje primjene:

Za grundiranje, kao predpremaz, vezivni sloj i sredstvo za zatvaranje pora sa svojstvom sprječavanja prodiranja vode.

- veže preostalu prašinu s podloge, primjerice na brušenom upijajućem tekućem estrihu na bazi kalcija i kalcijevog sulfata
- za grundiranje cementnog estriha i betonskih podova
- vezivni sloj na glatkim betonskim podovima, posebice na cementnom estrihu, oplemenjenom estrihu na bazi kalcijevog sulfata, terrazzu, pješčenjaku, keramičkim pločicama i pločama
- vezivni sloj na starim podlogama s prijanjajućim masama za kitanje i ostacima ljepljiva
- vezivni sloj na glatkom betonu za mase za kitanje zidova na gipsanoj bazi

Za zatvaranje pora na upijajućim podlogama

ARDEX P 52 sprječava

- prodiranje mjehurića iz podloge kod kasnijeg nanošenja mase za izravnavanje,
- izbijanje vode kod kasnijeg nanošenja mase za izravnavanje.

Potrebna količina materijala:

Omjer miješanja: nerazrijeđeno

cca. 300 g ARDEX P 52 / m²

1 dio ARDEX P 52 : ½ dijela vode

cca. 200 g ARDEX P 52 / m²

1 dio ARDEX P 52 : 1 dio vode

cca. 150 g ARDEX P 52 / m²

1 dio ARDEX P 52 : 3 dijela vode

cca. 50 g ARDEX P 52 / m²

1 dio ARDEX P 52 : 5 dijela vode

cca. 30 g ARDEX P 52 / m²

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci. Čuvati u uspravnom položaju.

KONCENTRAT



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg Kanistar		4616	108 kanistera

ARDEX P 4 READY***Multifunkcijski temelj**

Bijela, plastična disperzija bez otapala sa specijalnim aditivima i kvarcnim pijeskom

Za unutarnje i vanjske radove, za zidove, podove i stropove.

Siguran vezivni sloj sa širokim mogućnostima primjene
Brzo se suši
Bez otapala
Konzistencija sa smanjenim kapanjem i prskanjem
Jednokomponentno
Jednostavno za nanošenje

Područje primjene:

Temeljni i vezivni premaz za upijajuće i neupijajuće podloge poput

- betona,
- cementne i vapneno cementne žbuke,
- cementnog estriha i estriha na bazi kalcijevog sulfata,
- magnezitnog estriha,
- estriha od lijevanog asfalta,
- terrazza,
- obloga od keramike i ploča,
- disperzijskih premaza,
- starih vodootpornih ostataka ljepila,
- suhog estriha,
- PVC obloga,
- masa za izravnavanje,
- OSB ploča,
- lakiranih drvenih dasaka,
- ploča od iverice,
- ARDEX temelja od epoksidne smole.

Kao podloga za ljepilo za pločice i masu za izravnavanje podova i zidova.

Potrebna količina materijala:

na upijajućim podlogama cca. 130 – 500 g/m²,
na neupijajućim podlogama cca. 80 – 130 g/m²

Vrijeme sušenja (+20°C):

na upijajućim podlogama cca. 15 – 30 minuta,
na neupijajućim podlogama cca. 60 minuta,
na estrihu od kalcijevog sulfata kod polaganja pločica
min. 12 sati

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: D1 = disperzivni materijal za polaganje bez otapala

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: na hladnom prostoru bez mraza, u zatvorenom originalnom pakiranju može se skladištiti cca 12 mjeseci. Otvorena pakiranja treba dobro zatvoriti i čim prije potrošiti sadržaj. Skladištiti uspravno.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Kanta od 2 kg		4776	180 kante
Kanta od 8 kg		4775	39 kante

ARDEX P 82***Temeljni premaz na bazi umjetne smole**

Reaktivna dvokomponentna disperzija umjetne smole bez otapala. Vezivni sloj na glatkim i gustim podlogama.

Za unutarnje radove, zidove i podove.

Ne sadrži otapala
Zamjenjuje neopren predpremaz
Sigurno za skladištenje, transport i korištenje

Područje primjene:

Predpremaz i vezivni sloj na glatkim i gustim podlogama poput gotovih betonskih podova ili posebno gustog cementnog estriha.

Ispod masa za izravnavanje i tankoslojnoj morta na

- podovima od lijevanog asfalta nedostatan posutim pijeskom
- oplemenjenom estrihu na bazi kalcijevog sulfata
- magnezitnom estrihu
- pločama od iverice
- drvetu
- terrazzo oblogama
- pješčenjaku
- pločicama
- klinkeru
- čeličnom limu
- premazima od umjetne smole
- premazima laka, ulja i plastike

Potrebna količina materijala:

100 – 200 g po m²

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Vrijeme sušenja (+20°C): cca. 60 minuta

GISCODE: RE1 = ne sadrži otapala

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, originalno zapakirano cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
1 kg komponenta A + 1 kg komponenta B		4231	170 jedinica
1 jedinica = 2 kg			

ARDEX FB

Tekuća smola

Na bazi epoksidne smole

Za čvrsto spajanje pukotina na estrihu i drugim podlogama.

Kao vezivni sloj između podloge i svježeg morta ili betona.

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Ne sadrži otapala

Vrlo fluidno

Izvanredna svojstva prodiranja

Područje primjene:

Zalijevanje, učvršćivanje i čvrsto spajanje pukotina i lažnih fuga (urezanih fuga) na estrihu - također i grijanom estrihu - i drugim podlogama.

Vezivni sloj između podloge i svježeg morta, starog i novog betona.

Omjer miješanja:

navedeno na pakiranju

Težina svježe mase: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

Ovisno o širini i dubini pukotine, fuge i rupe može iznositi do 300 g/m². Kao vezivni sloj cca. 1 kg/m².

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 90 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 24 sata

GISCODE: RE1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje:

u suhim prostorijama. ARDEX FB tekuća smola može se skladištiti 1 godinu u originalno zatvorenom pakiranju. Stvrdnjavanje komponente smole F tijekom skladištenja ne utječe na kvalitetu ARDEX FB tekuće smole i može se otkloniti zagrijavanjem pakiranja prije miješanja.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Limenka od 1 kg		4130	pakirano po 10 kom. 340 limenki
Limenka sadrži komponente A + B			

ARDEX P 10 SR*

2-K smola za brze popravke

uklj. 20 valovitih spojnika i zaštitne rukavice

2-K silikatna smola sa širokim spektrom primjena

Za snažno mehaničko spajanje pukotina i fuga na estrihu. Jednostavno, brzo i čisto za upotrebu.

Za unutrašnje radove. Za podove.

Neutralnog mirisa

Brzo se stvrdnjava i brzo operetivo

Nije potreban alat za miješanje

Precizno i jednostavno apliciranje

Područje primjene:

Za snažno mehaničko spajanje pukotina, lažnih fuga i odlomljenih dijelova. Kao ljepilo za lijepljenje letvi s čavlima, vodilica i profila od metala, drva, prirodnog i umjetnog kamena i drugih pogodnih materijala. Ljepilo za popravljivanje pojedinačnih šupljina na parketu. Prikladno za estrih s podnim grijanjem.

Pazite na sljedeće:

ARDEX P 10 SR obrađuje se na temperaturi iznad +15°C!

Omjer miješanja:

1:1 u volumnim udjelima

Potrebna količina materijala:

Količina materijala ovisi o širini i dubini fuga i pukotina.

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 10 minuta

ARDEX P 10 SR smola za brze popravke obrađuje se na temperaturi iznad +15°C (podloga i zrak).

Prohodnost/operativost (+20°C):

nakon cca. 20 minuta

Vrijeme stvrdnjavanja: 30 - 40 minuta

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje:

zaštićeno od smrzavanja, u uspravnom položaju i suhom prostoru na najnižoj temperaturi od +10°C, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
1 set		4970	sadrži 6 setova, 40 kutija
Set se sastoji od 0,339 kg učvršćivača A i 0,444 kg bazne komponente B			



ARDEX PU 5***Smola za brze popravke**

uklj. 20 valoviti spojnik

Dvokomponentna poliuretanska smola sa širokim spektrom mogućih primjena.

Za snažno spajanje pukotina i fuga.

Za lijepljenje metalnih vodilica, profila, letvi s čavlima i sl.

Kao ljepilo za brze popravke raznih podnih obloga. Može se razrijediti kvarcnim pijeskom.

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Slabog mirisa

Brzo se stvrdnjava i brzo opteretivo

Niska viskoznost uz dobru sposobnost prodiranja

Područje primjene:

Za snažno spajanje pukotina, lažnih fuga i odlomljenih dijelova. Kao ljepilo za lijepljenje letvi s čavlima, vodilica i profila od metala i drveta, prirodnog i umjetnog kamena i drugih pogodnih materijala.

Kao ljepilo za razne podne obloge poput parketa, laminata i sl. Prije upotrebe provjeriti odgovara li ljepilo vrsti obloga.

Namijenjeno za negrijane i grijane estrije.

Za saniranje najfinijih pukotina preporučujemo ARDEX EP 2000 multifunkcionalnu epoksidnu smolu.

Omjer miješanja: naveden na pakiranju**Težina svježje mase:** cca. 1,5 kg/litra**Potrebna količina materijala:**

Količina materijala ovisi o širini i dubini fuga i pukotina.

Kod zatvaranja lažnih fuga potrebno je cca. 200 g/m.

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 10 minuta**Prohodnost/opteretivost (+20°C):** nakon cca. 20 minuta**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Skladištenje:** zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 9 mjeseci u suhim prostorijama, u uspravnoj ambalaži.

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Limenka od 1 kg		4936	pakirano od 4 kom. 360 limenki
Limenka sadrži komponente A + B			

ARDEX EP 2000**Multifunkcionalna epoksidna smola**

Na bazi epoksidne smole

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Ne sadrži otapala

Postojano na kemikalije

Može se nanositi valjkom i premazivati

Jednostavno se nanosi

Visoka čvrstoća prijanjanja

Dvokomponentno

Područje primjene:

Brana protiv prodiranja vlage.

Grundiranje i učvršćivanje podloga.

Popunjavanje pukotina u estrihu i betonu.

Vezivni sloj. Izrada epoksidnog estriha.

Izrada perimetarskih brtvila.

Omjer miješanja:

navedeno na pakiranju

Težina svježje mase: cca. 1,1 kg/litra**Područje primjene:**Kod plošnog nanošenja ovisno o sposobnosti upijanja podloge, cca. 300 g/m² po nanošenju. (za blokiranje kapilarne vlage potrebna su dva premaza).

Za zatvaranje pukotina i fuga ovisno o širini i dubini oko 300 g po dužnom metru.

Za izradu estriha cca. 1,6 do 2,2 kg/m²/cm debljine sloja.**Vrijeme obrade (+20°C):** cca. 30 minuta**Opteretivost (+20°C):**

nakon cca. 24 sata smije se mehanički opterećivati,

nakon cca. 7 dana smije se opterećivati kemikalijama

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 6 sati**GISCODE:** RE1 = ne sadrži otapala**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Skladištenje:** originalno zapakirano cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Limenka od 1 kg s poklopcem		4984	pakirano po 10 kom. 340 limenki
Limenka od 4,5 kg s poklopcem		4691	65 limenki

KVARCNI PIJESAK**0,3 – 0,9 mm vruće sušen**

Za detalje vidi stranicu 122.

ARDEX PU 30*

1-K PU Jednokomponentni PU primer

Jednokomponentni univerzalni primer od reaktivne smole na bazi poliuretana, kao predpremaz, za blokiranje propusnosti i učvršćenje na glatkim i gustim podlogama.

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Područje primjene:

Brana protiv povišene preostale vlažnosti u cementnom estrihu i betonskom podu do maks. 4 CM-%.

Brana protiv povišene preostale vlažnosti u cementnom estrihu s podnim grijanjem do 3 CM-%.

Za učvršćivanje pohabanih rubnih zona na upijajućim podlogama, npr. estrihu i tekućem estrihu na bazi kalcijeva sulfata, cementnom estrihu, betonskom podu.

Predpremaz i brana na upijajućim i gustim podlogama, npr.:

- beton
- estrih od cementa, kalcijeva sulfata, magnezita i ksilolita
- podovi od lijevanog asfalta nedostavno posuti pijeskom/stari podovi od lijevanog asfalta
- stare podloge s čvrstim ostacima mase za izravnavanje i ljepila
- elementi od suhog estriha, npr. gips vlaknaste ploče
- stari ostaci SMP ljepila
- keramičke pločice i ploče/terazzo
- brzi primer ispod parketnih podova u kombinaciji s ARDEX reaktivnim ljepilima

Potrebna količina materijala:

100-150g/m² kod nanošenja jednog sloja kao predpremaz

250-300g/m² kod nanošenja dva sloja kao brana protiv vlage

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Prohodnost (+20°C): cca. 40 - 50 minuta

Vrijeme sušenja (+20°C):

cca. 1 sat kod nanošenja kao predpremaz

cca. 2 sata kod slojeva posutih kvarcnim pijeskom

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: RU1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama. Čuvati u uspravnom polož



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
11 kg Kanistar	 4 024705 223904	4888	60 kanistera



Jednostavno. Jednostavnije.

www.ardex.hr



NAJBOLJE POVEZUJE

MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

PREGLED SUSTAVA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

ARDEX FIX Brzo sušuća masa za izravnavanje
ARDEX A45 Postojana masa za punjenje
ARDEX A45 NEU Postojana fina masa za punjenje
ARDEX K 15 Masa za izravnavanje i niveliranje
ARDEX K 22 F Masa za izravnavanje s kalcijevim sulfatom, armirana vlaknima
ARDEX K 39 Reaktivirajuća masa za izravnavanje podova
NOVO ARDEX K 71 Masa za izravnavanje u debljim slojevima

ARDEX K 80 Tankoslojna glazura
ARDEX K 60 Masa za izjednačavanje i izravnavanje na bazi lateksa
ARDEX A 46 Postojana masa za vanjsko izravnavanje
ARDEX K 36 NEU Masa za izravnavanje podova, za unutra i vani
ARDEX K 301 Masa za vanjsko izravnavanje
ARDEX AR-STAKLENA VLAKNA
ARDEX AR-MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA Srebrna



PREGLED SUSTAVA MASA ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

	Područje upotrebe	Debljina sloja	Na gustim podlogama s predpremazom	Na estrihu od lijevanog asfalta
ARDEX FIX Brzo sušuća masa za izravnavanje 	Za unutrašnje radove. Masa za popravke sa svojstvima gotove površine. Za izravnavanje visinskih razlika i tragova alata, može se izvući na nulu.	do 4 mm	najmanje 1 mm	do 4 mm
ARDEX A45 Postojana masa za punjenje 	Za unutrašnje radove. Stabilna masa za popravke, za popunjavanje rupa, saniranje stuba, brzo spremna za polaganje obloga.	1,5–5 mm preko 5 mm razrijeđeno s pijeskom	najmanje 1,5 mm	do 3 mm
ARDEX A45 NEU Postojana fina masa za punjenje 	Za unutrašnje radove. Za izjednačavanje i popravljivanje stuba i odmorišta na stubištima. Za popunjavanje rupa, udubljenja i oštećenja, brzo spremna za polaganje obloga.	0–10 mm preko 10 mm razrijeđeno s pijeskom	najmanje 1,5 mm	do 2 mm
ARDEX K15 Masa za izravnavanje i niveliranje 	Za unutrašnje radove. Za tanke i debele slojeve za ravnanje i niveliranje, kao podloga za sva uobičajena ljepljiva i obloge. Dokazana u praksi tijekom godina zahvaljujući ARDURAPID efektu.	1,5–10 mm preko 10 mm razrijeđeno s pijeskom	najmanje 1,5 mm	do 10 mm preko 10–20 mm razrijeđeno s pijeskom
ARDEX K22 F Masa za izravnavanje s kalcijevim sulfatom, armirana vlaknima 	Za unutrašnje radove. S ARDEX MICROTEC tehnologijom. Sigurnost kroz ojačanje vlaknima. Stvaranje ravnomjerno upijajućih površina za postavljanje na neravnim podlogama, pogodno za primanje podnih obloga i parketa.	1,5–30 mm preko 30–50 mm razrijeđeno s pijeskom	najmanje 1,5 mm (za polaganje parketa najmanje 3 mm)	do 10 mm
ARDEX K39 Reaktivirajuća masa za izravnavanje podova 	Za unutrašnje radove. Za izravnavanje i izjednačavanje neravnina na estrihu od cementna, lijevanog asfalta i kalcijevog sulfata, betonskim podovima i drugim odgovarajućim podlogama za polaganje elastičnih i tekstilnih podnih obloga, pločica i ploča.	do 10 mm preko 10–20 mm razrijeđeno s pijeskom	najmanje 1,5 mm	do 5 mm
ARDEX K71 Masa za izravnavanje u debljim slojevima 	Za unutrašnje radove. Za niveliranje velikih neravnina, i u objektima s velikim opterećenjima kao što su bolnice, dućani ili trgovački centri ispod elastičnih i tekstilnih obloga i parketa. Ne koristiti kao podnu oblogu.	3–30 mm 30–50 mm razrijeđeno s pijeskom	najmanje 3 mm	do 10 mm
ARDEX K80 Tankoslojna glazura 	Za unutrašnje radove. Za izravnavanje i niveliranje podnih površina. Za izvođenje korisnih slojeva u poslovnim i industrijskim prostorima.	5–50 mm preko 10 mm razrijeđeno s pijeskom (na tekućim glazurama od kalcijevog sulfata preko 10–20 mm razrijeđeno s pijeskom)	najmanje 5 mm	–
ARDEX K60 Masa za izjednačavanje i izravnavanje na bazi lateksa 	Za unutrašnje radove. Za izravnavanje, izjednačavanje i niveliranje estriha od cementa, lijevanog asfalta i kalcijevog sulfata, drvenih i čeličnih podova.	2–30 mm preko 15 mm razrijeđeno s pijeskom	najmanje 2 mm	od 2–10 mm
ARDEX A46 Postojana masa za vanjsko izravnavanje 	Za unutrašnje i vanjske radove. Postojana vanjska masa za izravnavanje za popunjavanje rupa, saniranje stuba, kitanje prijelaza na podnim površinama; otporna na vremenske uvjete i brzo prohodna.	2–30 mm	najmanje 2 mm	–
ARDEX K36 NEU Masa za izravnavanje podova, za unutra i vani 	Za unutrašnje i vanjske radove. Za popunjavanje, izravnavanje i niveliranje podova u suhim i mokrim područjima, trajno mokrim područjima, podvodnim područjima, na balkonima i terasama, prije polaganja pločica, betonske galanterije i ploča od prirodnog kamena.	3–30 mm	najmanje 3 mm	–
ARDEX K301 Masa za vanjsko izravnavanje 	Za unutrašnje i vanjske radove. Izravnavanje podova u vanjskom i unutarnjem prostoru, može se koristiti kao korisni sloj, otporno na vremenske uvjete.	2–20 mm	najmanje 2 mm	–

Prohodnost	Sušenje / Spremno za obloge	Može se pumpati	Prikladno za stolce s kotačima	Prikladno za podno grijanje	Posebna svojstva
nakon cca. 30 minuta	nakon cca. 30 minuta	ne	da	da	
nakon cca. 45 minuta	nakon cca. 60 minuta	ne	da	da	
nakon cca. 60 minuta	nakon cca. 60 minuta	ne	da	da	
nakon cca. 2 sata	u svakoj debljini sloja nakon 1 dan	da	da	da	
nakon cca. 90 minuta	do 3 mm = cca. 1 dan	da	da, od sloja debljine 1 mm	da	
nakon cca. 2–3 sata	do 5 mm nakon cca. 1 dan preko 10 mm nakon cca. 2 dana	da	da	da	
nakon cca. 2 sata	3 – 20 mm nakon cca. 1 dan 20 – 50 mm nakon cca. 2 dana	da	da	da	
nakon cca. 2 sata	difuzno otvorene obloge nakon cca. 1 dan difuzno zatvorene obloge do 10 mm nakon cca. 1 dan do 30 mm nakon cca. 3 dana do 50 mm nakon cca. 7 dana	da	da	da	
nakon cca. 2 sata	do 3 mm cca. 12 sati do 5 mm cca. 24 sata do 10 mm cca. 48 sati	ne	da	da	
nakon cca. 2–3 sata	obloge neosjetljive na vlagu nakon cca. 1 dan Premazi, obloge nakon sušenja do 5 mm cca. 2 dana do 10 mm cca. 5 dana do 20 mm cca. 7 dana do 30 mm cca. 10 dana	ne	da	da	
nakon cca. 2 sata	kod prohodnosti	da	da	da	
nakon cca. 2–3 sata	obloge neosjetljive na vlagu nakon cca. 1 dan Premazi, obloge nakon sušenja do 5 mm cca. 2 dana do 10 mm cca. 5 dana do 20 mm cca. 7 dana	da	da	da	

ARDEX PIKTOGRAMI



Vrijeme obrade



Spremno za polaganje obloga



Prohodnost



Prikladnost za stolce s kotačima



Prikladnost za podno grijanje



Pojačano vlaknima

ARDEX FIX**Brzo sušuća masa za izravnavanje**

Na bazi cementa, s ARDURAPID efektom

Masa za popravke podova sa svojstvima završnog sloja.

Za unutrašnje radove.

Za slojeve debljine od 0 do 4 mm.
Obloge se mogu polagati nakon 30 minuta.
Nije potreban predpremaz.
Brzo se stvrdnjava Brzo se suši
Može se izvući na nulu

Područje primjene:

Popravljanje
– podloga prije polaganja podnih obloga.

Popunjavanje

– rupa, izbijenih dijelova i proreza.

Izjednačavanje visinskih razlika na

– estrihu,
– pločama od iverice,
– drugim građevnim pločama.

Izravnavanje neravnina na

– estrihu od cementa, kalcijevog sulfata i lijevanog
asfalta,

– betonskim podovima,
– pločama od iverice,
– oblogama od pločica i ploča.

Za popravak loše izvedenih mjesta i tragova alata na
– starim i novim slojevima mase za izravnavanje.

Omjer miješanja:

cca. 0,33 l vode : 1 kg praha, odnosno
cca. 1,65 l vode : 5 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 3 ½ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,86 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala: 1,15 kg po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 5 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 30 minuta

Spremno za polaganje obloga (+20°C):
nakon cca. 30 minuta

Prikladno za stolce s kotačima: da

Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C20-F7

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,
siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg kanta		3203	72 kante

ARDEX A45**Postojana masa za punjenje**

Na bazi cementa, s ARDURAPID efektom

Za popunjavanje rupa i neravnina na estrihu, betonskim
podovima i stupovima.

Vrlo niske emisije.

Za unutrašnje radove.

Za slojeve debljine 1,5 do 5 mm,
razrijeđeno s pijeskom i preko 5 mm.
Spremno za polaganje obloga nakon 1 sat
Brzo se stvrdnjava
Brzo se suši
Brzo spremno za polaganje obloga

Područje primjene:

Za popunjavanje rupa i neravnina na
– estrihu,
– betonskim podovima i stupovima.

Za izravnavanje i popravljanje
– stuba i odmorišta na stubištima.

Brzo se stvrdnjava, brzo se suši, brzo spremno za
polaganje obloga (također i na debele slojeve).

Omjer miješanja:

cca. 5,5 – 6,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ¼ – 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 1,9 kg/litra

Potrebna količina materijala:

1,6 kg praha po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 15 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 45 minuta

Spremno za polaganje obloga (+20°C):
nakon cca. 1 sat

Prikladno za stolce s kotačima: da


Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,
siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 ^{PLUS} = vrlo niske emisije ^{PLUS}

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.

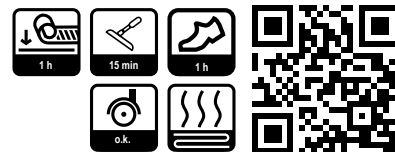

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnat vreća		4026	40 vreća

ARDEX A45 NEU

Postojana fina masa za punjenje

Na bazi cementa, s ARDURAPID efektom

Za izjednačavanje i popravljavanje stuba i odmorišta na stubištima.

Za popunjavanje rupa, udubljenja i oštećenih mjesta.

Vrlo niske emisije.

Za unutrašnje radove.

Za slojeve debljine 0 do 10 mm,

razrijeđeno s pijeskom i preko 10 mm.

Kod završnog izravnavanja može se izvući na nulu

Brzo se stvrdnjava

Brzo se suši

Brzo spremno za polaganje obloga

Jednostavna obrada

Može se ravnati spužvom i gladiti

Visoka sposobnost punjenja

Područje primjene:

Za izjednačavanje i popravljavanje stuba i odmorišta na stubištima.

Za popunjavanje rupa, udubljenja i oštećenih mjesta na estrihu i betonskom podu.

Za izjednačavanje razlika u razini i neravnina na svim prikladnim podlogama.

Omjer miješanja:

cca. 3,4 – 4 l vode : 12,5 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 ½ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,25 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 15 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 1 sat

Spremno za polaganje obloga (+20°C):

nakon cca. 1 sat

Prikladno za stolce s kotačima: da

Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
12,5 kg Papirnata vreća		4627	80 vreća
Papirnata vreća s praktičnom ručkom za nošenje!			

ARDEX K 15

Masa za izravnavanje i niveliranje

Na bazi cementa, s ARDURAPID efektom

Masa za izjednačavanje neravnina, masa za izravnavanje, masa za niveliranje, tankoslojni estrih

Za unutrašnje radove. Za podove.

Za slojeve debljine 1,5 do 10 mm,

razrijeđeno s pijeskom i preko 10 mm.

Samoizravnavajuće

Bez pukotina, čak i u debelim slojevima

Može se pumpati

Područje primjene:

Izravnavanje i niveliranje

– cementnog estriha,

– estriha od lijevanog asfalta i

– estriha od kalcijevog sulfata te

– drugih podloga na koje se postavljaju podne obloge.

Za izravnavanje

– betonskih podloga i deka od sirovog betona kod polaganja odgovarajućih podnih obloga u svim područjima kao i korisni sloj u podrumima i na tavanima.

U jednom postupku daje površine spremne za polaganje obloga.

Omjer miješanja:

cca. 6,25 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 ½ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,2 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 1,8 kg/litra

Potrebna količina materijala:

1,4 kg praha po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Spremno za polaganje obloga (+20°C):

1) 5 mm nakon 12 sati,

2) 10 mm nakon 24 sata

Prikladno za stolce s kotačima: da

Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C35-F7

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4623	40 vreća

ARDEX K 22 F**Masa za izravnavanje s kalcijevim sulfatom, armirana vlaknima**

Na bazi alfa poluhidrata

Za unutrašnje radove. Za podove.

Za slojeve debljine od 1,5 do 50 mm

S tehnologijom ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.

Sigurnost zbog ojačanja vlaknima.

Masa za kitanje, izravnavanje i niveliranje za izradu ravnomjerno upojnih površina za prihvat obloga na podlogama koje mogu mijenjati oblik.

Za prihvat podnih obloga i parketa

Brz i intenzivan razvoj čvrstoće

Prohodno već nakon cca. 90 minuta

Optimalna svojstva razlijevanja

S minimalnim naprezanjem

Može se pumpati

Područje primjene:

Kitanje, izravnavanje i niveliranje:

– suhog estriha

– OSB ploča

– drvenih daščanih podova

– podloga sa starim vodootpornim ostacima ljepila i mase za izravnavanje te

– glazure na bazi kalcijevog sulfata, cementa, lijevanog asfalta i magnezita

– obloga od keramičkih pločica i ploča

– i drugih podloga.

Za pripremu površine za postavljanje tekstilnih obloga, obloga od kaučuka, linoleuma, PVC-a i CV-a te parketa.

Omjer miješanja:

cca. 5,25–5,75 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,2 kg/litra**Težina svježeg mase:** cca. 1,9 kg/litra**Potrebna količina materijala:** cca. 1,5 kg m²/mm**Vrijeme obrade (+20°C):** cca. 30 minuta**Prohodnost (+20°C):** nakon cca. 90 minuta**Spremno za polaganje obloga (+20°C):** nakon cca. 1 dan kod slojeva debljine do 3 mm**Prikladno za stolce s kotačima:** da, kod debljine sloja preko 1 mm**Prikladno za podno grijanje:** da**CE prema EN13813:** CA-C35-F10**GISCODE:** CP1 = Masa za izravnavanje na bazi kalcijevog sulfata**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Skladištenje:** U originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		7649	40 vreća

ARDEX K 39**Reaktivirajuća masa za izravnavanj podova**

Na bazi cementa

Masa za izjednačavanje neravnina, masa za izravnavanje, masa za niveliranje.

Za unutrašnje radove. Za podove.

Za slojeve debljine do 10 mm,

razrijeđeno s pijeskom do 20 mm.

Dobra izdašnost

Može se brusiti

Može se pumpati

Bez pukotina

Dugo otvoreno vrijeme

Područje primjene:

Izravnavanje i izjednačavanje

– cementnog estriha,

– estriha od lijevanog asfalta,

– estriha od kalcijevog sulfata,

– betonskih podova i drugih podloga za postavljanje elastičnih i tekstilnih podnih obloga, obloga od keramičkih pločica i parketa.

Izvođenje glatkih i ravnih površina za polaganje obloga, specijalno i za PVC-a i dizajnerske PVC obloge te pločice i ploče velikog formata.

Omjer miješanja:

cca. 6,00 – 6,25 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,2 kg/litra**Težina svježeg materijala:** cca. 1,9 kg/litra**Potrebna količina materijala:** cca. 1,5 kg/m²/mm**Vrijeme obrade (+20°C):** cca. 40 minuta**Prohodnost (+20°C):** nakon cca. 2 - 3 sata**Spremno za polaganje obloga (+20°C):**

1) Debljina sloja do 5 mm = cca. 1 dan

2) Debljina sloja do 10 mm = cca. 2 dana

Prikladno za stolce s kotačima: da**Prikladno za podno grijanje:** da**CE prema EN 13813:** CT-C35-F7**GISCODE:** ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Skladištenje:** u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4697	40 vreća

ARDEX K71

Masa za izravnavanje u debljim slojevima

Na bazi cementa

Za unutrašnje radove. Za podove.

- za slojeve debljine do 30 mm
- debljina sloja pomiješano s pijeskom do 50 mm
- vrlo nisko naprezanje
- visoka čvrstoća
- ima svojstvo samozaglađivanja i može se koristiti s pumpom

Područje primjene:

- Masa za izravnavanje u debljim slojevima za poravnavanje podloga
- kao priprema za polaganje tekstilnih i elastičnih podnih obloga
 - dekorativnih obloga / luksuznih obloga od vinila
 - obloga od kaučuka
 - linoleuma, obloga od PVC-a i podstavljenog vinila (CV)
 - gotovih parketa, masivnih parketa
 - pločica, prirodnog kamena i pločica velikog formata.

Omjer miješanja:

cca. 4,5 l vode : 25 kg praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 2,1 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,7 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 25 minuta

Prohodnost / spremno za polaganje pločica (+20°C): nakon cca. 2 sata

Spremno za polaganje obloga: (+20°C):
debljine sloja do 20 mm nakon cca. 1 dana
debljine sloja 20 – 50 mm nakon cca. 2 dana

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za stolce s kotačima: da

CE prema EN 13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4787	40 vreća

ARDEX K80

Tankoslojna glazura

Na bazi cementa, s ARDURAPID efektom

Za izvođenje korisnih slojeva u poslovnim i industrijskim prostorima.

Za izravnavanje i niveliranje podnih površina.

Za unutrašnje radove. Za podove.

- Za slojeve debljine od 5 do 50 mm.
Samoizravnavajuće
Bez pukotina, čak i u debelim slojevima
Može se pumpati
Brzo prohodno
Opteretivo nakon kratkog vremena

Područje primjene:

- Kao korisni sloj u
- podrumu
 - prostor za hobi i igranje
 - hodniku
 - potkrovlju
 - ostavi
 - skladišnom prostoru.

Za izravnavanje i niveliranje

- betonskih podova, cementnog estriha, estriha na bazi kalcijevog sulfata, obloga od pločica i ploča i drugih podloga.

Izrada ravnih površina za polaganje keramičkih pločica, prirodnog kamena i drugih podnih obloga i oplata.

Omjer miješanja:

cca. 4,75 – 5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 4 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 2,0 kg/litra

Potrebna količina materijala:

1,65 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Spremno za polaganje obloga:

1) (difuzno otvorene obloge, +20°C): nakon 1 dan.

(difuzno zatvorene obloge, +20°C):

2) do 10 mm nakon 1 dan

3) do 30 mm nakon 3 dana

4) do 50 mm nakon 7 dana

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za stolce s kotačima: da

CE prema EN 13813: CT-C30-F10

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4077	40 vreća

ARDEX K 60***Masa za izjednačavanje i izravnavanje na bazi lateksa**

Dvokomponentna masa za izravnavanje podova na bazi lateksa.

Za unutrašnje radove. Za podove.

Za slojeve debljine od 2 do 30 mm, razrijeđeno pijeskom preko 15 mm.

Vrlo niske emisije

Samorazlijevajuće

Fleksibilno

Velika moć vezivanja

Može se koristiti na gotovo svim građevinskim podlogama bez temeljnog premaza

Optimalno za kritične podloge, radove popravaka i renoviranja

Vodootporno i postojano na vlagu

Područje primjene:

Izravnavanje i niveliranje

– suhog estriha

– tankoslojnih sustava za grijanje

– ploča od iverice, dašćanih podova

– metalnih podloga

– podloga sa starim, vodootpornim ostacima ljepljivosti, mase za izravnavanje i morta

– podova na bazi kalcijevog sulfata, cementa, lijevanog asfalta i terrazza

– starih obloga od pločica i ploča

i drugih kritičnih mješovitih podloga.

Prikladno za postavljanje

– tekstilnih obloga

– obloga od kaučuka

– linoleuma, obloga od PVC-a i CV-a

– gotovog parketa te

– keramičkih pločica i ploča

Omjer miješanja:

cca. 4,95 kg lateksa : 20 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio lateksa : 3 dijela praha

Težina u rastresenom praha: cca. 1,3 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,6 kg praha/m²/mm, jedno pakiranje dostatno je primjerice za cca. 5 m² uz debljinu nanosa od 3 mm.

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 20 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Spremno za polaganje obloga (+20°C):

na + 20°C uz relativnu vlažnost zraka od <65%

¹⁾ do 3 mm cca. 12 sati

²⁾ do 5 mm cca. 24 sata

³⁾ do 10 mm cca. 48 sati

Prikladno za stolce s kotačima: da

Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C12-F4

GISCODE: Prah: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata.


Lateks: D1 = disperzivni materijal za polaganje bez otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Sklađištenje:

ARDEX K 60 prah: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 9 mjeseci u suhom prostoru.

ARDEX K 60 lateks: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 9 mjeseci u suhom prostoru.

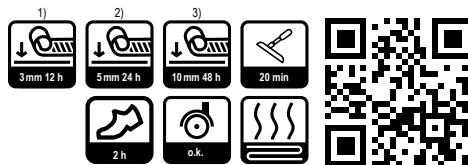

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
K 60 lateks kanistar 4,95 kg		4773	108 kanistara
K 60 prah Papirnata vreća 20 kg		4964	50 vreća

ARDEX A46**Postojana masa za vanjsko izravnavanje**

Na bazi cementa, s ARDURAPID PLUS efektom.

Za popunjavanje rupa, udubljenja, neravnina, proreza i oštećenja na podnim i zidnim površinama.

Za unutarne i vanjske radove, zidove i podove.

Za slojeve debljine od 2 do 30 mm.

Jednostavno nanošenje

Može se ravnati spužvom i gletati

Brzo prohodno

Brzo operetivno

Bez pukotina

Otporno na smrzavanje i sol za posipanje

Područje primjene:

Za izjednačavanje i popravljivanje stuba i odmorišta na stubištima.

Izrada slojeva za izjednačavanje padova i izvođenje spojeva na podnim površinama.

- na betonu, cementnom estrihu, zidovima (osim porobetona), žbuci iz grupe morta P II i P III te na drugim odgovarajućim podlogama
- za postavljanje obloga od keramičkih ploča i pločastih obloga, premaza i presvlaka
- kao korisni sloj u područjima s normalnim opterećenjem

– ispod slojeva za izravnavanje na velikim površinama izvedenih masom za vanjsko izravnavanje ARDEX K 301

Omjer miješanja:

cca. 6 – 7 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 1,8 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,4 kg praha po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 15 – 20 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 – 3 sata

Spremno za postavljanje obloga:

¹⁾ obloge neosjetljive na vlagu nakon 1 dan

Premazi, presvučene površine nakon sušenja

²⁾ do 5 mm cca. 2 dana

³⁾ do 10 mm cca. 5 dana

⁴⁾ do 20 mm cca. 7 dana

⁵⁾ do 30 mm cca. 10 dana

pH vrijednost: svježi mort cca. 12

Prikladno za stolce s kotačima: da

Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C20-F5

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Sklađištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 6 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4622	40 vreća

ARDEX K 36 NEU

Masa za izravnavanje podova, za unutra i vani

Na bazi cementa

Za unutrašnje i vanjske radove.

Za slojeve debljine od 3 do 30 mm.
S odličnim svojstvima razlijevanja.

Za popunjavanje, izravnavanje i niveliranje podova u suhim i mokrim područjima, trajno mokrim područjima i područjima ispod razine vode, na balkonima i terasama, prije polaganja keramičkih pločica, betonske galanterije i prirodnog kamena.

Samoizravnavajuće

Brzo prohodno i spremno za polaganje obloga

Može se pumpati

S minimalnim naprezanjem

Područje primjene:

Za popunjavanje, izravnavanje i niveliranje podnih površina, npr. od

– betona

– cementne glazure

– obloga od keramičkih pločica, ploča i sl.

Kao podloga za postavljanje keramičkih obloga, betonske galanterije i prirodnog kamena.

Omjer miješanja:

cca. 5,75 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 2,0 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,6 kg/m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Spremno za polaganje pločica i sl. (+20°C):

kao i prohodnost

Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C20-F6

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: U originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4734	40 vreća

ARDEX K 301

Masa za vanjsko izravnavanje

Na bazi cementa

Za izravnavanje, izjednačavanje i niveliranje podnih površina.

Za unutrašnje i vanjske radove.

Za slojeve debljine od 2 do 20 mm.

Samoizravnavajuće

Može se pumpati

Brzo prohodno

Brzo opteretivo

Bez pukotina

Otporno na smrzavanje i sol za posipanje

Područje primjene:

Za obradu, izravnavanje i niveliranje podnih površina od betona, cementnog estriha, pločica i pločastih obloga te ostalih primjerenih podloga.

Za izradu korisnih slojeva u skladištima, radionicama, proizvodnim halama, garažama, parkiralištima, dvorištima i pristupnim putevima.

Za izjednačavanje podnih površina u mokrim područjima, trajno mokrim područjima, na balkonima i terasama, kao podloga za pločice i pločaste obloge, premaze i presvlačenja.

Omjer miješanja:

cca. 5,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,9 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,6 kg praha po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 – 45 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 – 3 sata

Protuklizna svojstva prema DIN 51130: R12

Spremno za postavljanje obloga:

¹⁾ obloge neosjetljive na vlagu nakon 1 dan

nanošenje premaza nakon sušenja

²⁾ do 5 mm cca. 2 dana

³⁾ do 10 mm cca. 5 dana

⁴⁾ do 20 mm cca. 7 dana

Prikladno za stolce s kotačićima: da

Prikladno za podno grijanje: da

CE prema EN 13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4619	40 vreća

ARDEX AR-STAKLENA VLAKNA

Za armiranje sredstva ARDEX K 15 i ARDEX K 80 na nedovoljno čvrstim podlogama, kakve se često pronalaze primjerice kod radova saniranja.

Za unutrašnje radove. Za podove.

Područje primjene:

ARDEX AR staklena vlakna brzo, stabilno i dugotrajno oplemenjuju, ojačavaju i stabiliziraju betonom vezane (alkane) kit mase poput ARDEX K 15, ARDEX K 80 i ARDEX P 21, tako da

- raste vlažna čvrstoća i čvrstoća na savijanje,
- znatno povećavaju čvrstoću na udar,
- smanjuju pojavu pukotina.

Vrsta:

Proizvod od staklenih vlakana otporan na alkalije.

ARDEX AR staklena vlakna dodaju se u zamiješanu masu za izravnavanje ARDEX K 15 ili ARDEX K 80 ili ARDEX P 21 i miješaju s materijalom.

Ne utječu na paropropusnost materijala.

Ni na koji način ne utječu na primanje ljepila i brušenje podloge. Mase za izravnavanje armirane vlaknima ne mogu se nanositi leptir gletalicama.

Kod neadekvatnih podloga nedostatne čvrstoće preporučuje se izravnavanje isključivo u kombinaciji s labavo položenom ARDEX AR mrežicom od staklenih vlakana.

Minimalna debljina sloja:

Minimalna debljina sloja korištene mase za izjednačavanje i izravnavanje poput ARDEX K 15 ili ARDEX K 80 iznosi 5 mm.

Doziranje: 250 g na 25 kg mase za izravnavanje (1 vrećica odnosno 1 % težine)



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
250 g vrećica = 1 komad	 9 006445 045379	4537	50 vrećica u kanti

ARDEX AR-MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA SREBRNA

Za konstruktivno i statički učinkovito armiranje sredstva ARDEX K 15 i ARDEX K 80 na nedovoljno čvrstim podlogama, kakve se često pronalaze primjerice kod radova saniranja.

Za unutrašnje radove. Za podove.

Područje primjene:

ARDEX AR mrežica od staklenih vlakana povećava

- čvrstoću na savijanje,
 - čvrstoću na udar i
 - posmičnu čvrstoću
- prethodno navedenih masa za izravnavanje, posebice na manje čvrstim podlogama.

Vrsta:

Proizvod od CEM-FIL staklenih vlakana otporan na alkalije.

Nakon što se temeljni premaz ili vezivni sloj osuši, odmotava se ARDEX AR mrežica od staklenih vlakana i polaže labavo s preklapanjem na spojevima od 1–2 cm.

ARDEX AR mrežica od staklenih vlakana ne smije se lijepiti za podlogu. Mrežica ne izlazi na površinu nakon zalijevanja masom za izravnavanje.

Nije potrebno pričvršćivanje mrežice zakucavanjem i lijepljenjem.

Kod korištenja ARDEX AR mrežice od staklenih vlakana, potrebno je nakon nanošenja i razvlačenja mase za izravnavanje ili niveliranje (ARDEX K 15 ili ARDEX K 80) bodljikavim valjkom odstraniti zrak.

Mase za izravnavanje armirane ARDEX AR mrežicom od staklenih vlakana ne mogu se nanositi leptir gletalicama.

Minimalna debljina sloja:

Minimalna debljina sloja korištene mase za izjednačavanje i izravnavanje poput ARDEX K 15 ili ARDEX K 80 iznosi 5 mm.

Težina po površini: 120 g/m²



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Rola od 15,6 m ² (0,975 x 16 m)	 9 006445 076151	7615	48 rola

ARDEX TP 50

Rubna izolacijska traka

Za detalje vidi stranicu 65.

PODRUČJE UPOTREBE MASA ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

Mase za izravnavanje podova za unutra	Debljina sloja u mm																																
	0	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	50
ARDEX FIX																																	
ARDEX A45																																	
ARDEX A45 NEU																																	
ARDEX K 15																																	
ARDEX K 22 F																																	
ARDEX K 39																																	
ARDEX K 71																																	
ARDEX K 80																																	
ARDEX K 60																																	
Mase za izravnavanje podova unutra i vani																																	
ARDEX A46																																	
ARDEX K 36 NEU																																	
ARDEX K 301																																	

Obratite pažnju na informacije u prospektu.

TEHNIČKI PODACI ZA MASE ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

Mase za izravnavanje podova za unutra	Omjer miješanja	Potrebna količina materijala	Vrijeme obrade (+20°C)	Prohodnost	Spremno za polaganje obloga (+20°C)
ARDEX FIX	0,33 l/1 kg praha	cca. 1,15 kg/m ² i mm	cca. 5 minuta	nakon cca. 30 minuta	nakon cca. 30 minuta
ARDEX A45	5,5 l/25 kg praha	cca. 1,6 kg/m ² i mm	cca. 15 minuta	nakon cca. 1 sat	nakon cca. 1 sat
ARDEX A45 NEU	3,4 – 4 l/12,5 kg praha	cca. 1,25 kg/m ² i mm	cca. 15 minuta	nakon cca. 1 sat	nakon cca. 1 sat
ARDEX K 15	6,25 l/25 kg praha	cca. 1,4 kg/m ² i mm	cca. 30 minuta	nakon cca. 2 sata	nakon cca. 1 dan
ARDEX K 22 F	5,25 – 5,75 l/25 kg praha	cca. 1,5 kg/m ² i mm	cca. 30 minuta	nakon cca. 90 minuta	nakon cca. 1 dan do 3 mm debljine sloja
ARDEX K 39	cca. 6,25 l/25 kg praha	cca. 1,5 kg/m ² i mm	cca. 40 minuta	nakon cca. 2 – 3 sata	nakon cca. 1 dan do 5 mm debljine sloja nakon cca. 2 dana do 10 mm debljine sloja
ARDEX K 71	cca. 4,5 l/25 kg praha	cca. 1,4 kg/m ² i mm	cca. 25 minuta	nakon cca. 2 sata	3-20 mm nakon cca. 1 dan 20-50 mm nakon cca. 2 dana
ARDEX K 80	4,75 – 5 l/25 kg praha	cca. 1,65 kg/m ² i mm	cca. 30 minuta	nakon cca. 2 sata	difuzno otvorene obloge nakon 1 dan difuzno zatvorene obloge – do 10 mm nakon 1 dan – do 50 mm nakon 7 dana
ARDEX K 60	4,95 kg lateksa/ 20 kg praha	cca. 1,6 kg/m ² i mm	cca. 20 minuta	nakon cca. 2 sata	na +20°C i uz relativnu vlažnost zraka < 65 % – do 3 mm cca. 12 sata – do 5 mm cca. 24 sata – do 10 mm cca. 48 sata
Mase za izravnavanje podova unutra i vani					
ARDEX A46	6 – 7 l/25 kg praha	cca. 1,4 kg/m ² i mm	cca. 15 – 20 minuta	nakon cca. 2 – 3 sata	obloge neosjetljive na vlagu nakon 1 dan premazi, obloge nakon sušenja – do 5 mm nakon cca. 2 dana – do 10 mm nakon cca. 5 dana – do 30 mm nakon cca. 10 dana
ARDEX K 36 NEU	5,75 l/25 kg praha	cca. 1,6 kg/m ² i mm	cca. 30 minuta	nakon cca. 2 sata	nakon prohodnosti
ARDEX K 301	5 l/25 kg praha	cca. 1,6 kg/m ² i mm	cca. 30 – 45 minuta	nakon cca. 2 – 3 sata	obloge neosjetljive na vlagu nakon 1 dan premazi, obloge nakon sušenja – do 5 mm nakon cca. 2 dana – do 10 mm nakon cca. 5 dana – do 20 mm nakon cca. 7 dana

Obratite pažnju na informacije u prospektu.



NAJBOLJE POVEZUJE

TEPISI I ELASTIČNE OBLOGE

PREGLED SUSTAVA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

ARDEX AF 2224 Univerzalno ljepilo
ARDEX AF 2270 Univerzalno ljepilo, provodljivo
ARDEX AF 130 Ljepilo za elastične obloge u objektima
ARDEX AF 140 Ljepilo ojačano vlaknima za PVC dizajnerske obloge
ARDEX AF 180 SMP ljepilo za elastične obloge
ARDEX AF 185 Ljepilo za nanošenje valjkom namijenjeno za dizajnerske obloge
ARDEX AF 785 Ljepilo za linoleum
ARDEX AF 230 Ljepilo za tepihe i igličasti pust
ARDEX AF 270 Ljepilo za tekstilne obloge
ARDEX AF 290 Ljepilo za tepihe s visokom otpornošću na smicanje
ARDEX AF 635 Kontaktno ljepilo bez otapala

ARDEX AF 660 Kontaktno ljepilo
ARDEX AF 800 Univerzalno sredstvo za fiksiranje
ARDEX AF 825 Sredstvo za fiksiranje samoležećih pločica
ARDEX AF 460 Ljepilo za gotovi parket
ARDEX AF 480 Čvrsto elastično ljepilo za parket
ARDEX AF 481 Čvrsto elastično ljepilo za parket u cjevastoj vrećici
ARDEX AF 495 2K PU ljepilo
ARDEX CW Maramice za čišćenje
ARDEX CA 20 S SMP-brzo montažno ljepilo
ARDEX CA 20 P SMP-montažno ljepilo



Naibolje preporuke za proizvode

Alternativna preporuka
(moguće lijepljenje)

Univerzalno														
ARDEX AF 2224 Univerzalno ljepilo														
ARDEX AF 2270 Univerzalno ljepilo, provodljivo														
Individualno														
ARDEX AF 130 Ljepilo za elastične obloge u objektima														
ARDEX AF 140 Ljepilo ojačano vlaknima za PVC dizajnerske obloge														
ARDEX AF 155 Specijalno ljepilo za elastične obloge														
ARDEX AF 180 SMP ljepilo za elastične obloge														
ARDEX AF 185 Ljepilo za nanošenje valjkom namijenjeno za dizajnerske obloge														
ARDEX AF 785 Ljepilo za linoleum														
ARDEX AF 230 Ljepilo za tepihe i igličasti pust														
ARDEX AF 270 Ljepilo za tekstilne obloge														
ARDEX AF 290 Ljepilo za tepihe s visokom otpornošću na smicanje														
Specijal														
ARDEX AF 495 2K PU ljepilo														
ARDEX AF 635 Kontaktno ljepilo bez otapala														
ARDEX AF 660 Kontaktno ljepilo														
ARDEX AF 800 Univerzalno sredstvo za fiksiranje														
ARDEX AF 825 Sredstvo za fiksiranje samoležećih pločica														
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P SMP-brzo montažno ljepilo / SMP-montažno ljepilo														


PREPORUKA ZA UPOTREBU

ARDEX LJEPILO ZA PARKETE

[illegible]

[illegible]

ARDEX PIKTOGRAMMI



Vrijeme
prozračivanja



Pojačano
vlaknima



Za unutra, odnosno
unutra i vani




Provođan



Nanošenje
valikom



Vrijeme
polaganje



Podaci i površini



Nanošenje
kistom



Otvoreno
vrijeme



Korištenje pri jakim
vrućinama

Pridržavajte se izjava u tehničkim informativnim listovima.

UNIVERZALNO

ARDEX AF 2224*

Univerzalno ljepilo

Za unutrašnje radove. Za podove.

Posebno prikladno za dizajnerske PVC obloge

Vrlo širok spektar primjene

Dobra početna i krajnja čvrstoća

Visoka posmična čvrstoća

Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko ljepilo za lijepljenje:

- PVC, PVC dizajnerskih i PVC kompozitnih obloga u obliku pločica, ploča, dasaka i staza
- CV obloga u obliku pločica ili dasaka
- linoleuma
- obloga od kaučuka u obliku staza i ploča do 2,5 mm
- tekstilnih obloga s tekstilnom poledinom, npr. poledinom od filca, lateks pjene ili lateksiranom poledinom
- tkanih tekstilnih obloga
- filcanih obloga
- kvarc vinilnih ploča

na upijajuće podloge.

Akrilatna disperzija:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 250 – 550 g/m²

ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- Temperatura: preko +15°C
- Relativna vlažnost zraka: ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: do 15 minuta

Otvoreno vrijeme: 20 – 30 minuta

Sredstvo za čišćenje:

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač

za pranje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Plavi anđeo: RAL– UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od

smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži

cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.



www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 12 kg		4976	44 kante

ARDEX AF 2270*

Univerzalno ljepilo, provodljivo

Za unutrašnje radove. Za podove.

Za tekstilne i elastične obloge

Za obloge od linoleuma i kaučuka

Velika snaga lijepljenja

Lako se razmazuje

Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Svijetlo, provodljivo disperzijsko ljepilo za lijepljenje:

- provodljivih tekstilnih obloga
- filcanih obloga
- linoleuma
- PVC obloga i podnih obloga od kaučuka debljine do 4 mm

na upijajuće podloge.

Osnovna sirovina: akrilatna disperzija

Potrebna količina materijala: 280 – 600 g/m²

ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- Temperatura: preko +15°C
- Relativna vlažnost zraka: ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: cca. 5 – 20 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 5 – 30 minuta

Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač

za pranje: da

Provodljivost sloja ljepila (ÖNORM EN 13415):

10⁴ do 3 x 10⁵ Ω otpora

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Pakiranje: kanta sadržaja 12 kg neto

uključujući nazubljene lopatice

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od

smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 12 kg		4985	44 kante

ELASTIČNE OBLOGE

ARDEX AF 130*

Ljepilo za elastične obloge u objektima

Za unutrašnje radove. Za podove.

Dobro početno prijanjanje
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko ljepilo za lijepljenje:

- PVC obloga
 - CV obloga
 - PVC dizajnerskih obloga (LVT)
- na upijajuće podloge.

Osnovna sirovina:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 280 – 330 g/m²

ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: 0 – 10 minuta

Otvoreno vrijeme: 10 – 20 minuta

Sredstvo za čišćenje:

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala


EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Plavi anđeo: RAL-UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od

smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži

cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti
otvorenu ambalažu.



www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 13 kg		4973	44 kante

ARDEX AF 140*

Ljepilo ojačano vlaknima za

PVC dizajnerske obloge

Za unutrašnje radove. Za podove.

Posebno pogodno za PVC dizajnerske obloge

Izvršno prijanjanje za oblogu

Ojačanje vlaknima svodi preostalo utiskivanje na

minimum

Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko ljepilo za izradu mokre podloge od ljepila i
lijepljenje:

- dizajnerskih PVC obloga u obliku pločica ili dasaka
- PVC i kompozitnih PVC obloga u obliku ploča i staza
- obloga od kaučuka u obliku staza i ploča do 4 mm

na upijajuće podloge.

Akrilatna disperzija:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 290 g/m²

ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: 0 – 10 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 10 minuta

Sredstvo za čišćenje:

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač

za pranje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala


EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Plavi anđeo: RAL– UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od

smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži

cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti
otvorenu ambalažu.



www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 12 kg		7633	44 kante

ARDEX AF 155***Specijalno ljepilo za elastične obloge****Za unutrašnje radove. Za zidove i podove.**

ARDEX AF 155 odlikuje se univerzalnom mogućnošću primjene u fazi mokre podloge za lijepljenje te u fazi lijepljenja na pritisak.

Širok spektar mogućih primjena

Dugo naknadno lijepljenje

Vrlo izdašno

Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko ljepilo za lijepljenje zidnih i podnih obloga kao što su

- obloge od PVC-a
- obloge od podstavljenog vinila (CV)
- dekorativne obloge od PVC-a (luksuzni vinil)
- ploče od kvarcnog vinila
- homogene obloge od gume debljine do 2,5 mm
- heterogene obloge od gume debljine do 4 mm
- tekstilne obloge s podlogom od tekstila, lateksa PVC-a ili PUR-a

na upojnim i neupojnim podlogama u unutarnjim prostorijama.

Osnovna sirovina:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 250 – 450 g/m²

ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja:

- 1) 5 – 20 minuta na upijajućim podlogama kao mokro ljepilo,
- 2) 30 – 60 minuta na neupijajućim podlogama kao polumokro ljepilo ili za lijepljenje na pritisak

Otvoreno vrijeme: 5 – 60 minuta

Sredstvo za čišćenje:

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da**Prikladno za čistač za tepihe i usisavač**

za pranje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS


Plavi anđeo: RAL-UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od

smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži

cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti

otvorenu ambalažu.



www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 11 kg		4986	44 kante

ARDEX AF 180**SMP ljepilo za elastične obloge****Za unutrašnje i vanjske podne površine.**

Za područja izložena visokim opterećenjima

Brzo postizanje čvrstoće

Jednostavna obrada, bez miješanja, bez viška materijala

Područje upotrebe:

SMP ljepilo za lijepljenje:

- homogenih i heterogenih PVC obloga u obliku staza i ploča
- dizajnerskih PVC obloga
- CV obloga
- obloga od kaučuka u obliku staza i ploča
- PVC plutenih obloga u skladu s normom ÖNORM EN 655
- konstrukcija za otirače s PVC oblogama
- obloga od umjetne trave
- linoleuma
- obloga od igličastog filca

na odgovarajuće upijajuće i neupijajuće podloge u unutrašnjem i na vanjskom prostoru.

Osnovna sirovina: silan modificirani polimer**Potrebna količina materijala:** cca. 300 – 580 g/m²

ovisno o nazubljenosti lopatice

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +18°C
- **Relativna vlažnost zraka:** min. 50%

Vrijeme prozračivanja: cca. 20 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 35 minuta

Vrijeme vezivanja: 24 – 48 sati

Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja ARDEX CW

maramice za čišćenje ili odgovarajuće sredstvo koje sadrži ulje ili vosak

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: RS10 = materijal za polaganje,

sadrži metoksisilan


EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: na hladnom mjestu u originalno

zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim

prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje i

potrošiti sredstvo u kratkom roku.

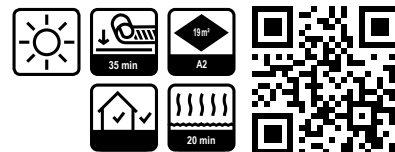

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 7,5 kg		7640	72 kante

ARDEX AF 185*

Ljepilo za nanošenje valjkom namijenjeno za dizajnerske obloge

Za unutrašnje radove. Za podove.

Jednostavno nanošenje valjkom
Bez klizanja elemenata
Površina se odmah može koristiti
Vrlo izdašno
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Snažno Ljepilo za nanošenje valjkom i polaganje:
– PVC dizajnerskih obloga stabilnih dimenzija u formatu pločica i dasaka
– vinilnih podnih obloga u obliku staza, pločica i dasaka na upijajuće podloge.

Osnovna sirovina:

disperzije specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: rola 120 – 150 g/m²**Uvjeti obrade:**

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: cca. 20 minuta**Otvoreno vrijeme:** do 180 minuta**Sredstvo za čišćenje:**


prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotači u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: ne**GISCODE:** D1 = ne sadrži otapala**EMICODE:** EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 10 kg	 4 024705 303194	4987	40 kante

LINO**ARDEX AF 785***

Ljepilo za linoleum

Za unutrašnje radove. Za podove.

Visoka posmična čvrstoća
Čvrste brazde od ljepila
Vrlo visoka krajnja čvrstoća – maksimalno sprječava promjene dimenzija i stvaranje fuga
Brzo razvijanje snage
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko Ljepilo za lijepljenje:
– linoleuma s poledinom od jutenih vlakana ili staklenog filca
– pluta / podloga za obloge
na upijajuće podloge.

Osnovna sirovina:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 375 – 425 g/m²
ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: 0 – 15 minuta**Otvoreno vrijeme:** do 15 minuta**Sredstvo za čišćenje:**

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da


(kotači u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala**EMICODE:** EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}**Plavi anđeo:** RAL-UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.


www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 12 kg	 4 024705 303750	4975	44 kante

TEPIH

ARDEX AF 230*

Ljepilo za tepihe i igličasti pust

Za unutrašnje radove. Za podove.

Širok spektar mogućih primjena za tekstilne podne obloge
Visoka početna snaga lijepljenja
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko Ljepilo za lijepljenje:
– tekstilnih obloga s tekstilnom poledinom te poledinom od lateks pjene ili lateksiranom poledinom
– tkanih tekstilnih obloga
– filcanih obloga
na upijajuće podloge.

Osnovna sirovina:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 375 – 500 g/m²
ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

– **Temperatura:** preko +15°C
– **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: 5 – 15 minuta**Otvoreno vrijeme:** 10 – 20 minutaOPTIMIRANA
RECEPTURA!

Sredstvo za čišćenje:


prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da**Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje:** da**GISCODE:** D1 = ne sadrži otapala**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Plavi anđeo:** RAL-UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.

www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 12 kg		8174	44 kante
ARDEX AF 230 dolazi u novom pakiranju, s novom EAN šifrom i brojem artikla!			

ARDEX AF 270*

Ljepilo za tekstilne obloge

Za unutrašnje radove. Za podove.

Dugo otvoreno vrijeme – dugo vrijeme polaganja uz dobro prijanjanje za površinu
Visoka početna snaga lijepljenja
Visoka krajnja čvrstoća – maksimalno sprječava promjene dimenzija i stvaranje fuga na tekstilnim oblogama
Niska potrošnja
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko Ljepilo za lijepljenje:
– tekstilnih obloga s tekstilnom poledinom te poledinom od lateks pjene ili lateksiranom poledinom
– tekstilnih obloga s prirodnim vlaknima
– filcanih obloga
– tkanih tekstilnih obloga
– linoleuma s poledinom od jutenih vlakana ili staklenog filca
– pluta
na upijajuće podne površine.

Osnovna sirovina:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 325 – 450 g/m²
ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

– **Temperatura:** preko +15°C
– **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: 5 – 15 minuta**Otvoreno vrijeme:** do 20 minuta

Sredstvo za čišćenje:

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da**Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje:** da**GISCODE:** D1 = ne sadrži otapala**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS**Plavi anđeo:** RAL– UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.

www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 12 kg		4989	44 kante

ARDEX AF 290***Ljepilo za tepihe s visokom otpornošću na smicanje****Za unutrašnje radove. Za podove.**

Iznimno visoka otpornost na smicanje
($>2\text{N/mm}^2$ prema normi ÖNORM EN 14293)
Čvrste brazde od ljepila
Visoka konačna čvrstoća
Sprječava naknadno skupljanje osjetljivih obloga
Širok spektar mogućih primjena za tekstilne
podne obloge
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko ljepilo za lijepljenje:
– svih vrsta filcanih obloga
– tekstilnih obloga s tekstilnom poledinom
– tkanih tekstilnih obloga

na upijajuće podloge.

Osnovna sirovina:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 400 – 525 g/m²
ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

– **Temperatura:** preko +15°C
– **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: 10 – 15 minuta**Otvoreno vrijeme:** 25 minuta**Sredstvo za čišćenje:**

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da
(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač
za pranje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala**EMICODE:** EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od
smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži
cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti
otvorenu ambalažu.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 12 kg		4977	44 kante
Pozor! ARDEX AF 290 u pakiranju od 12 kg samo po narudžbi!			

KONTAKTNO LJEPILO**ARDEX AF 635*****Kontaktno ljepilo bez otapala****Za unutarnje podove, zidove, stropove i stepenice.**

Kontaktno ljepilo na bazi disperzije

Vrlo širok spektar primjene
Jednostavno za nanošenje
Trenutno početno prijanjanje nakon sušenja
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Disperzijsko kontaktno ljepilo za lijepljenje
– homogenih i heterogenih PVC obloga
– mekih rubnih letvica od PVC-a
– profila za stube od PVC-a i kaučuka
– šupljih rubnih letvica
– tekstilnih obloga; također i zahtjevnih obloga od
filca ili tkanog materijala
– obloga za protuudarne zidove
– CV obloga
– LVT / dizajnerskih podnih obloga
– izolacijskih podloga
– linoleuma
– obloga od kaučuka

na upijajuće i neupijajuće podloge.

Osnovna sirovina:

disperzija specijalnih sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 250 – 500 g/m²
ovisno o alatu i količini nanošenja

Uvjeti obrade:

– **Temperatura:** viša od +15°C
– **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: cca. 30 do 180 minuta,
ovisno o vrsti obloge i podloge

Otvoreno vrijeme: do 6 sati**Sredstvo za čišćenje:**

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da
(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: D1 = disperzivni materijal za polaganje
bez otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od
smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci. Čuvati u suhim prostorijama.
Dobro zatvoriti otvoreno pakiranje.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 2,5 kg		8092	120 kante

ARDEX AF 660***Kontaktno ljepilo****Za unutrašnje radove.**

Može se premazivati i nanositi lopaticom
Visoka početna snaga lijepljenja
Univerzalna upotreba za profile i sl.
Dobra postojanost na omekšivače
Visoka konačna čvrstoća

Područje primjene:

Za lijepljenje:

- profila za stube
- rubnih letvica
- profila
- tekstilnih obloga
- PVC i gumenih obloga
- plutenih obloga s poledinom od prirodnog pluta
- linoleuma u području montaže, primjerice na stubama, zidovima i stropovima

na upijajuće i neupijajuće podloge u unutrašnjem prostoru.

Osnovna sirovina: polikloropreni, otopljeni otapalima

Potrebna količina materijala: cca. 300 g/m²
ovisno o poledini obloge uz nanošenje na dvije strane

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: 15 – 20 minuta

Otvoreno vrijeme: do 45 minuta


Sredstvo za čišćenje: razrjeđivač

Prikladno za stolce s kotačima: da
(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: S1 = materijal za polaganje s visokim udjelom otapala, ne sadrži arome i metanol

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.

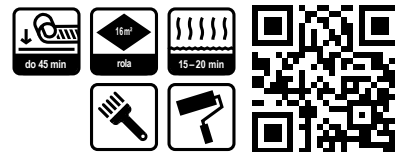

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 5 kg	 4 024705 303903	7636	75 kante

SREDSTVA ZA FIKSIRANJE**ARDEX AF 800*****Univerzalno sredstvo za fiksiranje****Za unutrašnje radove. Za podove.**

Širok spektar mogućih primjena
Vrlo izdašno
Vrlo dugo otvoreno vrijeme
Dugo naknadno lijepljenje
Uklanjanje se vodom
Vrlo niske emisije

Područje primjene:

Snažno sredstvo za fiksiranje obradivo valjkom i za uklanjanje vodom, za fiksiranje:

- tekstilnih obloga s poledinom od filca
- tekstilnih obloga s poledinom od tekstila
- tekstilnih obloga s pjenastom poledinom
- CV obloga
- ARDEX DS 40 ploča za izolaciju buke koraka i rastavljanje

na upijajuće podloge i postojeće korisne obloge.

Osnovna sirovina:

redisperzibilna disperzija sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala:

Valjak: 150 – 200 g/m²,
TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m²

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja:

¹⁾ 10 – 15 minuta na upijajućim podlogama,

²⁾ 30 – 45 minuta na neupijajućim podlogama

Otvoreno vrijeme: 90 – 120 minuta

Sredstvo za čišćenje: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da

(kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

Čišćenje čistačem za tepihe: da,
u stambenom prostoru

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Plavi anđeo: RAL-UZ 113

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.



www.blauer-engel.de/uz113

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 10 kg	 4 024705 303835	4992	40 kante

Pozor! ARDEX AF 800 u pakiranju od 10 kg samo po narudžbi!

ARDEX AF 825***Sredstvo za fiksiranje samoležećih pločica****Za unutrašnje radove. Za podove.**

Snažno lijepljenje
Brzo se suši
Vrlo niske emisije
Vrlo mala potrošnja

Područje primjene:

Disperzijsko sredstvo za lijepljenje i fiksiranje za protuklizno fiksiranje samoležećih tepih pločica s:

- poledinom od bitumena/filca
- poledinom od EVA filca
- poledinom od PVC-a
- poledinom od PUR-a

na upijajuće i neupijajuće podloge u unutrašnjem prostoru.

Osnovna sirovina: disperzija sintetičkih tvari

Potrebna količina materijala: 70 – 90 g/m² ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja:

min. 30 minuta na upijajućim podlogama,
min. 60 minuta na neupijajućim podlogama
Otvoreno vrijeme: cca. 24 sata nakon sušenja

Sredstvo za čišćenje:

prije nego što se materijal osuši: voda

Prikladno za stolce s kotačima: da
(kotači u skladu s normom ÖNORM EN 12529)


Prikladno za podno grijanje: da

Prikladno za čistač za tepihe i usisavač za pranje: da

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 10 kg		7637	40 kante

PARKET**ARDEX AF 460****Ljepilo za gotovi parket****Za unutrašnje radove. Za podove.**

Elastično ljepilo za parket u skladu s EN ISO 17178
Lako se razmazuje
Dobra početna čvrstoća
Brzo vezivanje
vez vode i otapala

Područje primjene:

Elastično SMP ljepilo za lijepljenje:

- Višeslojni parket s površinskom obradom s normom ÖNORM EN 13489
- ARDEX ploča za izolaciju buke od koraka i rastavljanje

na upojnim i neupojnim podlogama u unutarnjim prostorijama.

Osnovna sirovina: silan modificirani polimer

Potrebna količina materijala: 800 – 1.500 g/m² ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +18°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: nema

Otvoreno vrijeme: cca. 30 minuta

Vrijeme vezivanja: cca. 24 sati


Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja ARDEX CW maramice za čišćenje ili odgovarajuće sredstvo koje sadrži ulje ili vosak

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: RS10 = materijal za polaganje, sadrži metoksisilan

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: na hladnom mjestu u originalno zatvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje i potrošiti sredstvo u kratkom roku.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 18 kg		7634	44 kante

ARDEX AF 480**Čvrsto elastično ljepilo za parket****Za unutrašnje radove.**

Čvrsto elastično ljepilo za parket u skladu s EN ISO 17178

Lako se razmazuje

Odlična početna čvrstoća

Brzo vezivanje - visoka krajnja čvrstoća

Smanjuje opasnost od loma materijala na minimum

Objedinjuje prednosti čvrstog i elastičnog ljepila

Područje primjene:

Čvrsto elastično SMP ljepilo za lijepljenje:

- mozaik parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13488
- lamel parketa prema normi ÖNORM EN 14761, dužina maks. 200 mm, debljina min. 16 mm
- klasičnog parketa
- parketa s perom i utorom prema normi ÖNORM EN 13226
- tankog masivnog parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13227
- parketa od širokih lamela, modularnog parketa prema normi ÖNORM EN 14761
- masivnih drvenih dasaka u skladu s normom ÖNORM EN 13629 i ÖNORM EN 13990, širina maks. 18 cm, omjer debljine/stranice 1 : 8
- višeslojnog parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13489
- plutenih podnih obloga s HDF/MDF srednjim slojem i plutenom poledinom u skladu s normom ÖNORM EN 12104
- ARDEX ploča za izolaciju buke od koraka i rastavljanje

na upojnim i neupojnim podlogama u unutarnjim prostorijama.

Osnovna sirovina: silan modificirani polimer

Potrebna količina materijala: 800 – 1.500 g/m² ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +18°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: nema

Otvoreno vrijeme: cca. 20 minuta

Vrijeme vezivanja: cca. 24 sati

Obrada površine: najranije nakon 24 sata

Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja ARDEX CW maramice za čišćenje ili odgovarajuće sredstvo koje sadrži ulje ili vosak

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: RS10 = materijal za polaganje, sadrži metoksisilan

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: na hladnom mjestu u originalno zatvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje i potrošiti sredstvo u kratkom roku.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 18 kg		7635	44 kante

ARDEX AF 481**Čvrsto elastično ljepilo za parket u cjevastoj vrećici****Za unutrašnje radove. Za podove.**

Ergonomičan rad zahvaljujući nanošenju s alatom (aplikatorom) dok stojite.

- iznimno dobro zadržava brazde za lijepljenje
- brzo sušenje
- visoka konačna čvrstoća
- smanjuje opasnost od pukotina u spojevima između obloga
- spaja prednosti ljepila s posmičnom čvrstoćom i elastičnih ljepila

Područje primjene:

Čvrsto elastično STP ljepilo za lijepljenje:

- industrijski parket u skladu s normom ÖNORM EN 14761, maks. dužine od 200 mm i min. debljine 16 mm
- parket s širokim lamelama, lamel parket norma ÖNORM EN 14761, klasični parket, drvene daske za parket u skladu s normom ÖNORM EN 13226
- višeslojni parket u skladu s normom ÖNORM EN 13489
- daske od masivnog drva u skladu s normom ÖNORM EN 13629 i ÖNORM EN 13990, maks. širine 18 cm, omjer debljine/stranice od 1:8 naviše
- mozaik-parket u skladu s normom ÖNORM EN 13488
- parket od masivnog drva u skladu s normom ÖNORM EN 13227
- podne obloge od pluta s jezgrom od vlakana visoke/srednje gustoće i donjim slojem od pluta u skladu s normom ÖNORM EN 12104
- ploče za izolaciju od buke koraka i razdvajanje ARDEX

na prikladnim upojnim podlogama u unutarnjim prostorijama.

Osnovna sirovina: silan-modificiranog polimera

Potrebna količina materijala: 800 – 1.500 g/m² ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +18°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Vrijeme prozračivanja: nema

Otvoreno vrijeme: cca. 40 minuta

Vrijeme vezivanja: cca. 24 sati

Obrada površine: najranije nakon 24 sata

Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja ARDEX CW maramice za čišćenje ili odgovarajuće sredstvo koje sadrži ulje ili vosak

Prikladno za stolce s kotačima: da (kotačići u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: RS10 = materijal za polaganje, sadrži metoksi silan

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: na hladnom mjestu u originalno zatvorenom pakiranju cca. 18 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje i potrošiti sredstvo u kratkom roku.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Cjevaste vrećice od 3,13 kg (pakiranje = 6 cjevastih vrećica)		7656	36 kartona
Cjevaste vrećice od 7,31 kg (pakiranje = 2 cjevastih vrećica)		7662	54 kartona

NOVO

ARDEX AF 495**2K PU ljepilo****Za unutrašnje i vanjske podne površine.**

Univerzalno ljepilo za podne obloge od kaučuka i PVC-a te parket.

Vrlo visoka čvrstoća, za površine izložene najvišim opterećenjima (industrija, sportski objekti, teški tereti). Specijalno za elastične podne obloge na površinama izloženim temperaturnim opterećenjima, npr. iza prozora većih dimenzija

Postojano na vlagu i vremenske uvjete

Za primjenu na vanjskom prostoru

Vrlo niske emisije

Ne sadrži otapala i vodu

Područje primjene:

Reaktivno dvokomponentno ljepilo za čvrsto lijepljenje:

- lamel parketa u skladu s normom ÖNORM EN 14761, dužina maks. 200 mm, debljina min. 16 mm
- parketa od širokih lamela, modularnog parketa u skladu s normom ÖNORM EN 14761, klasičnog parketa, parketnih elemenata u skladu s normom ÖNORM EN 13226
- višeslojnog parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13489
- mozaik parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13488
- tankog masivnog parketa u skladu s normom ÖNORM EN 13227
- Pločastih obloga od kaučuka
- PVC dizajnerskih obloga
- PVC obloga i kompozitnih PVC obloga u obliku ploča
- obloga od linoleuma
- laminata
- umjetne trave, gumenog granulata, obloga za sportske objekte

na upojnim i neupojnim podlogama u unutarnjim prostorijama.

Osnovna sirovina: poliuretan, dvokomponentno

Potrebna količina materijala: 350 – 1.200 g/m² ovisno o korištenoj nazubljenoj lopatici

Uvjeti obrade:

- **Temperatura:** preko +15°C
- **Relativna vlažnost zraka:** ispod 75%

Omjer miješanja: zadan pakiranjem

Vrijeme kapanja: cca. 35 – 40 minuta

Otvoreno vrijeme: cca. 50 minuta

Sredstvo za čišćenje: prije stvrdnjavanja ARDEX CW maramice za čišćenje ili odgovarajuće sredstvo koje sadrži ulje ili vosak


Prikladno za stolce s kotačima: da (kotačici u skladu s normom ÖNORM EN 12529)

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: RU1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: na hladnom mjestu u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje i potrošiti sredstvo u kratkom roku.

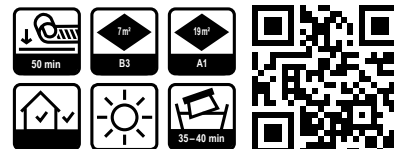

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanta sadržaja 6 kg		4990	60 kante

PRIBOR**ARDEX CW Maramice za čišćenje***

Iznimno nepoderive i otporne maramice od viskoze sa svojstvima tekstila. Ne ispuštaju vlakna.

Natopljene blagim, ali snažnim sredstvom za čišćenje.

Za uklanjanje ostataka ljepila i epoksida s alata i završnih obloga. Brzo se suši bez tragova, ostavlja ugodan i svjež miris. Kantica se može ponovno zatvoriti.

Područje upotrebe:

Namijenjeno između ostalog za uklanjanje/čišćenje:

- ostataka 2-K PU ljepila i ljepila od epoksidne smole u svježem do lagano osušenom stanju sa završnih obloga poput parketa i keramike
- ostataka disperzivnog ljepila u svježem i stvrdnutom stanju sa završnih obloga poput parketa i PVC obloga
- tragova navedenih vrsta ljepila s alata, strojeva i sl.
- cementnih tragova, npr. cementnog filma na keramičkim oblogama onečišćenja od masti, ulja, katrana, grafita, voska i sl.

Vrsta materijala:

Maramice: 70% viskoza, 30% poliester
natopljeno blagim sredstvom za čišćenje

pH vrijednost: cca. 5 (tekući koncentrat)

Gustoća: cca. 1,01 kg/litra tekućine

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 24 mjeseca u suhim prostorijama, dobro zatvoriti otvoreno pakiranje



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kantica sadržaja 72 maramice		7619	pakirano po 6 komada 264 kante

ARDEX CA20 S***SMP-brzo montažno ljepilo**

Za detalje vidi stranicu 55.

ARDEX CA20 P***SMP-montažno ljepilo**

Za detalje vidi stranicu 55.



NAJBOLJE POVEZUJE

MASE ZA IZRAVNAVANJE ZIDOVA

PREGLED SUSTAVA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

	ARDEX A 828 Ispuna za stjenke i površinski glet
	ARDEX A 826 Završna glet masa
	ARDEX A 828 COMFORT Ultra laka masa za gletanje
	ARDEX A 828 READY Masa za izravnavanje površina i fuga
NOVO	ARDEX A 815 Univerzalna masa za izravnavanje zidova i stropova
	ARDEX W 820 Univerzalna glet masa za stjenke
	ARDEX F 11 Masa za izravnavanje fasade
	ARDEX F 3 Masa za punjenje, popravljanje mrlja i površina
	ARDEX R 1 Masa za popravke
	ARDEX R 4 RAPID Univerzalna brza masa za izravnavanje
	ARDEX RF Masa za gletanje u kartuši



PREGLED UPOTREBE MASE ZA IZRAVNAVANJE ZIDOVA	Površina, zid i fuge				
	ARDEX A 828	ARDEX A 826	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	
					
Baza	Gips	Gips	Gips	Disperzija	
EMICODE®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	
ARDURAPID®-efekt					
A1 prema EN 13501	✓	✓	✓		
A2 prema EN 13501				✓	
Za izvođenje površina stupnjeva obrade 1-4	✓	✓	✓	✓	
Vrijeme obrade na +20°C [min]	30	60	60		
Debljina sloja [mm]	samovoljno	samovoljno	samovoljno	0 - 5	
Potreban materijal [kg/m²/mm]	1	0,9	0,7	1,2	
Podloga					
Zid					
Porasti beton	✓	✓	✓	✓	
Beton	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	
Zid od opeke	✓	✓	✓	✓	
Pod od gipsa	✓	✓	✓	✓	
Vapnenački pješčenjak	✓	✓	✓	✓	
Gipsana masa za izravnavanje	✓	✓	✓	✓	
Zidne i stropne obloge					
Gispane ploče i ploče od gipsanog kartona	✓	✓	✓	✓	
Ploče od gotovih betonskih elemenata	✓	✓	✓	✓	
OSB ploče ÖNORM EN 300	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
Ploča iverica P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
Stare podloge					
Podloge od keramičkih pločica	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
Prirodni kamen	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
Premazi od akrilnog laka i alkidne smole	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	
Vodootporne, otporne na četkanje i neperive mat disperzijske boje	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	
boje od lateksa	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	
Žbuke					
Mineralni mort	✓	✓	✓	✓	
MG 2 Cementno-vapneni mort	✓	✓	✓	✓	
MG 3 Cementni mort	✓	✓	✓	✓	
MG 4 Gipsani mort	✓	✓	✓	✓	
Mort od umjetne smole	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	

		Izvana i fasada		Renovacija i popravci		
ARDEX A 815	ARDEX W 820	ARDEX F 11*	ARDEX F 3*	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF
						
Gips	Gips	Bijeli cement	Bijeli cement	Bijeli cement	Bijeli cement	Disperzija
EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓			✓		
50 – 60	180	30	30	45	15	
0 - 10	do 20	nerazrijeđen do 5	samovoljno	do 10	do 10	do 12
0,9	1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82			ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82			ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY

*navedeni savjeti upotrebe vrijede samo za unutarnju upotrebu

ARDEX A828**Ispuna za stjenke i površinski glet**

Na bazi gipsa i umjetnih materijala

Masa za ispunjavanje zidova s prednostima brzo vezujuće žbuke.

Za zatvaranje fuga na gipsanim pločama i drugim građevnim pločama. Radovi izravnavanja prema kakvoći 1-4 iz ÖNORM-e B 3415.

Za unutrašnje radove.

Može se bez problema nanositi na niskim i na višim temperaturama. Kontinuirano se steže u svakoj debljini sloja. Nastavak rada moguć već nakon ½ sata – nije potrebno čekati potpuno sušenje.

Ne udubljuje se.
Ostaje bez pukotina.

Područje primjene:

Za ravnanje i ispunjavanje

- nedovršenih zidova,
- betona,
- plinobetona,
- ploča za suhu gradnju i izolacijskih ploča prije presvlačenja i nanošenja premaza.

Popunjavanje udubljenja veće površine na zidovima i stropovima.

Popunjavanje

- pukotina, ureza i rupa,
- fuga na gips kartonskim pločama i drugim građevinskim pločama.

Izravnavanje zidnih površina od
– vapneno pješčanih blokova i elemenata.

Zatvaranje fuga u stropovima od gotovih betonskih elemenata. Postavljanje gipsanih blokova.

Pričvršćivanje i umetanje držača armatura, instalacija i sl.

Norme, certifikati:

Negorivi građevinski materijal, razred A1 prema EN 13501, Dio 1; Masa za popunjavanje fuga bez pokrovne trake, tip 4B, prema EN 13963

Omjer miješanja:

cca. 13 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,0 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,0 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Nanošenje premaza i lijepljenje: nakon sušenja

pH vrijednost: cca. 8

GISCODE: CP1 = masa za izravnavanje na bazi

kalcijevog sulfata, bez obaveze označivanja

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg vreća	 4 024705 561402	4205	pakirano po 4 kom. 160 vreća
12,5 kg Papirnata vreća	 9 006445 040626	4062	80 vreća
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040107	4010	40 vreća
Pakiranje od 12,5 kg s praktičnom ručkom za nošenje!			

ARDEX A826**Završna glet masa**

Na bazi gipsa i umjetnih materijala

Za gletanje i popunjavanje zidnih i stropnih površina. Radovi izravnavanja prema kakvoći 1-4 iz ÖNORM-e B 3415.

Za unutrašnje radove.

Optimalno za fino izravnavanje

Može se izvući na nulu bez vidljivih prijelaza
Vrlo izdašno

Područje primjene:

Izrada potpuno ravnih glatkih površina zidova i

- stropova bez naprezanja za
- radove lijepljenja tapeta,
- plastične premaze,
- lakove i disperzijske boje,
- plastične zidne ploče,
- folije,
- tehnike rezanja i poravnanja u sklopu soboslikarskih radova.

Za popunjavanje pukotina i rupa.

Za zatvaranje fuga.

Postavljanje gipsanih blokova.

Za lijepljenje i oblaganje materijala od tvrde pjene.

Pričvršćivanje i umetanje držača armatura, instalacija i sl.

Norme, certifikati:

Negorivi građevinski materijal, razred A1 prema EN 13501, Dio 1; Masa za popunjavanje fuga bez pokrovne trake, tip 4B, prema EN 13963

Omjer miješanja:

cca. 16 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,8 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 0,9 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Nanošenje premaza i lijepljenje: nakon sušenja

pH vrijednost: cca. 8

GISCODE: CP1 = masa za izravnavanje na bazi

kalcijevog sulfata, bez obaveze označivanja

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg vreća	 4 024705 561204	4246	pakirano po 4 kom. 160 vreća
12,5 kg Papirnata vreća	 9 006445 040602	4060	80 vreća
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040114	4011	40 vreća
Pakiranje od 12,5 kg s praktičnom ručkom za nošenje!			

ARDEX A828 COMFORT

Ultra laka masa za gletanje

Bijela masa za gletanje na bazi gipsa i sintetičkih tvari s lakim punilima

Za gletanje i izravnavanje zidnih i stropnih površina. Za popunjavanje fuga na gipsanim i gips-vlaknastim pločama. Za izradu površina razine kakvoće 1 do 4 prema normi ÖNORM B 3415 na gipsanim i gips-vlaknastim pločama.

Za unutarnje radove, zidove i stropove.

Vrlo izdašno

Jednostavno miješanje čak i većih količina

Nepromjenjiva konzistencija unutar vremena obrade

Prijava bez primera za nosive mat disperzijske boje i lateks boje

Jednostavna naknadna obrada bez brušenja

Može se izvući na nulu

Vrlo pogodno za brušenje

Područje primjene:

Za izravnavanje i gletanje zidnih i stropnih unutarnjih površina od:

- opeke
- betona
- žbuke
- plinobetona
- gips i gips-vlaknastih ploča i drugih građevinskih ploča.

Za popunjavanje:

- pukotina, ureza i rupa
- fuga na gips pločama i drugim građevinskim pločama.

Norme, certifikati:

Negorivi građevinski materijal, razred A1 prema normi EN 13501, dio 1; Mase za popunjavanje fuga bez pokrovne trake, tip 4B, prema EN 13963

Omjer miješanja:

cca. 10,8 l vode : 15 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 1,4 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: 0,75 kg/litra

Težina svježe mase: 1,2 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 0,7 kg po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

Nanošenje premaza i lijepljenje: nakon sušenja

pH vrijednost: cca. 8

GISCODE: CP1 = masa za izravnavanje na bazi

kalcijevog sulfata, bez obaveze označivanja

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
15 kg Papirnata vreća		4756	40 vreća
S praktičnom ručkom za nošenje!			

ARDEX A828 READY*

Masa za izravnavanje površina i fuga

Bijela, disperzijom vezana masa za izravnavanje površina pripravna za upotrebu

Za gletanje i izravnavanje zidnih površina, stropova

od gotovih betonskih elemenata i stropnih površina.

Za popunjavanje fuga na gipsanim i drugim građevinskim pločama. Za izradu površina razine kakvoće 1 do 4 prema normi ÖNORM B 3415 na gipsanim i gips-vlaknastim pločama.

Za unutarnje radove, zidove i stropove.

Debljina nanosa do 5 mm.

Može se izvući na nulu

Prikladno za airless (samo za površinsko nanošenje)

Područje primjene:

Za popunjavanje fuga na stropovima od gotovih betonskih elemenata, gipsanim i drugim građevinskim pločama.

Za gletanje i izravnavanje zidnih i stropnih površina od:

- betona
- porobetona
- žbuke
- gipsanih i gips-vlaknastih ploča
- tapeta sa staklenim vlaknima
- keramičkih pločica – prirodnog kamena – klinkera
- mat i sjajnih premaza
- vapneno-cementne žbuke
- cementno vlaknastih ploča

i sl. prije nanošenja premaza, lijepljenja tapeta, nanošenja žbuke na bazi umjetne smole itd.

Postavljanje gipsanih blokova.

Norme, certifikati:

Masa za popunjavanje i fina masa za izravnavanje tip 4A prema normi EN 13963

Težina svježeg morta: cca. 1,2 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,2 kg po m² i mm

Sušenje (+20°C/50% r.vl.):

cca. 8 sata kod debljine nanosa 1,5 mm

cca. 24 sata kod debljine nanosa 3 mm

cca. 48 sata kod debljine nanosa 5 mm

pH vrijednost: cca. 9,5

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: na mjestu zaštićenom od smrzavanja

i visokih temperatura. U originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Kanta od 18 kg		4898	24 kante

ARDEX A 815**Univerzalna masa za izravnavanje zidova i stropova**

Masa za izravnavanje na bazi gipsa

- za izravnavanje odn. gletanje cijelih površina zidova i stropova
- za popunjavanje fuga među gips-kartonskim pločama

Za unutarnje radove, zidove i stropove.

- za slojeve debljine do 10 mm u jednom radnom postupku
- kao podloga za nanošenje prikladne boje ili tapete

Područje primjene:

Raznolika primjena, za izravnavanje i gletanje na

- uobičajenim mineralnim podlogama žbuke
- gips-kartonskim i gips-vlaknastim pločama
- porobetonu.

Norme, certifikati: masa za ispunu i fine mase za izravnavanje, tip 3B prema normi EN 13963

Omjer miješanja:

cca. 17 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 2 dio vode : 3 dijela praha

NOVO

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,8 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 0,9 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 50 - 60 minuta

Nanošenje premaza i lijepljenje: nakon sušenja

pH vrijednost: cca. 8

GISCODE: CP1 = masa za izravnavanje na bazi kalcijevog sulfata, bez obaveze označivanja

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnatna vreća		4786	40 vreća

ARDEX W 820**Univerzalna glet masa za stjenke**

Gipsana masa za izravnavanje oplemenjena sintetičkim tvarima za pumpe, uređaje za prskanje i ručnu obradu

Za izradu površina razine kakvoće 1 do 4 prema normi ÖNORM B 3415.

Za unutarnje radove, zidove i stropove.

Za dekorativno ukrašavanje površine.
Debljina sloja od 0 do 20 mm.
Dugo vrijeme obrade i naknadne obrade.
Vrlo pogodno za brušenje.
Velika moć punjenja.

Područje primjene:

Izravnavanje, gletanje i popunjavanje zidnih i stropnih površina od

- betona
- opeke
- žbuke
- gipsanih ploča
- gipskartonskih ploča

i drugih odgovarajućih podloga.

Popunjavanje rupa, udubljenja i proreza. Izravnavanje fuga na gipskartonskim pločama, drugim građevnim pločama i stropovima od gotovih betonskih elemenata.

ARDEX W 820 stvara sloj otvoren za difuziju i čini prikladnu podlogu za premaze, tapete, disperzijsku žbuku i druge materijale.

ARDEX W 820 namijenjen je u jednakoj mjeri za ručnu obradu i za obradu pumpama i uređajima za prskanje.

Norme, certifikati:

Tankoslojna žbuka, suhi gipsani mort C6/20/2 prema DIN EN 13279-1; Masa za popunjavanje fuga bez pokrovne trake, tip 4B, prema EN 13963; Negorivi građevinski materijal, razred A1 prema normi EN 13501, Dio 1

Omjer miješanja:

cca. 11,0 – 12,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 dijela praha

– Strojna obrada:

cca. 11,0 – 16,0 l vode : 25 kg praha

– Obrada valjkom:

cca. 15,0 – 16,0 l vode : 25 kg praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,0 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 3 sata

Nanošenje premaza i lijepljenje: nakon sušenja

Tlačna čvrstoća: cca. 4 N/mm²

Čvrstoća na savijanje: cca. 2 N/mm²

pH vrijednost: cca. 7

GISCODE: CP1 = masa za izravnavanje na bazi kalcijevog sulfata, bez obaveze označivanja

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnatna vreća		4640	40 vreća

ARDEX F 11

Masa za izravnavanje fasade

Na bazi bijelog cementa

Za zaglađivanje, popravke i izravnavanje fasada, zidova i stropova.

Za unutrašnje i vanjske radove.

Otporno na vremenske prilike
S minimalnim naprezanjem
Paropropusan

Područje primjene:

Za zaglađivanje, popravke i izravnavanje
– fasada,
– zidnih i stropnih površina.

Za oblaganje i ravnanje površine

– vidnog betona,
– nedovršenih zidova,
– žbuke.

Za popunjavanje pukotina, rupa i većih udubljenja na zidovima i stropovima. Gletanje unutrašnjih zidova od porobetona.

Omjer miješanja:

cca. 8,5 l vode : 25 kg praha, odnosno
cca. 1,7 l vode : 5 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,2 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Nanošenje premaza i lijepljenje: nakon sušenja

pH vrijednost: cca. 12

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg vreća	 4 024705 562003	4207	pakirano po 4 kom. 208 vreća
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040138	4013	40 vreća

ARDEX F 3

Masa za punjenje, popravljanje mrlja i površina

Na bazi bijelog cementa s ARDURAPID PLUS efektom

Za fasade, zidne i stropne površine.

Za unutrašnje i vanjske radove.

Brzo se stvrdnjava i suši.
Ne zateže i nema pukotina u svim debljinama sloja.
Jednostavno za obradu
Odlična svojstva prijanjanja
Vrlo izdašno
Prikladno za disperzijske premaze

Područje primjene:

Za popunjavanje, popravljanje i izravnavanje
– fasada,
– zidnih i stropnih površina.

Na suhoj podlozi prije nanošenja

– disperzijskih premaza i žbuke,
– silikonskih boja,
– disperzijskih silikatnih boja,
– silikatnih boja,
– tehnike lazuriranja, brisanja i špahtljanja itd.

Omjer miješanja:

cca. 11,5 l vode : 25 kg praha odn.
cca. 2,25 l vode : 5 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 ½ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,9 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,3 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 0,9 kg praha po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

Nanošenje premaza i lijepljenje: nakon sušenja, nakon cca. 24 sata

pH vrijednost: cca. 11,5

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg vreća	 4 024705 561600	4134	pakirano po 4 kom. 160 vreća
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040596	4059	40 vreća

ARDEX R 1**Masa za popravke**

Na bazi bijelog cementa s ARDURAPID efektom

Za gletanje i izravnavanje zidnih i stropnih površina kod renoviranja i u novogradnji. Kombinacija prednosti disperzijske mase za izravnavanje s brzim sušenjem mase za brzo izravnavanje. Radovi izravnavanja prema kakvoći 1-4 iz ÖNORM-e B 3415.

Za unutrašnje radove.

Za sve uobičajene podloge
Bez temeljnog premaza
Posebno dobro podnosi opterećenje
Slabe napetosti i bez pukotina
Za slojeve debljine do 10 mm
Ne uvlači se
Jednostavno za obradu
Može se gletati i bez filcanja
Vrlo izdašno

Na čvrstim starim premazima dovoljno je samo kontaktno ravnanje. Na starim premazima od akrilnog laka, premazima od alkidne smole te keramici i pločastim oblogama dostatno je ravnanje tankim slojem sredstva ARDEX R 1 umjesto nanošenja temeljnog premaza.

Područje primjene:

Za gletanje i obradu zidnih i stropnih površina prije lijepljenja tapeta, nanošenja premaza, disperzijske žbuke i zidnih obloga. Za popunjavanje pukotina, dubokih rupa, proreza i fuga na gips pločama i drugim građevnim pločama.

Omjer miješanja:

cca. 5 l vode : 10 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,0 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,1 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 0,8 kg po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 45 minuta

Nanošenje premaza i lijepljenje:

nakon sušenja, cca. 1 dan

pH vrijednost:

svježi mort s cementom = cca. 12

stvrdnuti sloj = cca. 10

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 6 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
10 kg Papirnata vreća		4700	80 vreća
S praktičnom ručkom za nošenje!			

ARDEX R 4 RAPID**Univerzalna brza masa za izravnavanje**

Na bazi bijelog cementa, S ARDURAPID-PLUS efektom

Masa za popravke sa svojstvima gotove površine za obradu zidova, podova i stropova.

Za popunjavanje rupa i oštećenja.

Za unutrašnje i vanjske radove, zidne, podne i stropne površine.

Može se nanositi bez primera.

Daljnja obrada moguća nakon cca. 45 – 60 minuta.

Područje upotrebe:

Gletanje i izravnavanje zidnih, podnih i stropnih površina prije lijepljenja tapeta, nanošenja premaza, disperzijske žbuke te zidnih i podnih obloga. Za popunjavanje pukotina, dubljih rupa, proreza i fuga.

Prikladne podloge:

- beton
- cementna i vapneno cementna žbuka
- gipsana žbuka i gipsane zidne ploče
- opeka
- mineralna žbuka za zaribavanje i žbuka na bazi umjetne smole
- gipsane i gips vlaknaste ploče
- obloge od pločica i ploča
- perivi disperzijski premazi
- stare lateksne boje
- akrilatne boje
- premazi od akrilnog laka
- premazi od alkidne smole
- premazane tapete od staklenih vlakana
- iverica i OSB ploče
- drvene podnice, drvene stepenice
- stare podloge s ostacima ljepila i masa za izravnavanje
- prirodni kamen i teraco

ARDEX R 4 RAPID može se koristiti na vanjskom prostoru isključivo na podnim površinama koje nisu izložene visokim opterećenjima (npr. popravci površina opterećenih isključivo hodom pješaka) i nije namijenjeno za izravnu upotrebu te kao podloga za dvokomponentne premaze

Kod izravnavanja većih površina može se nanositi u sloju debljine od 0 do 10 mm.

Omjer miješanja:

cca. 0,4 l vode : 1 kg praha, odn.
cca. 1 l vode : 2,5 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 2 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,85 kg/litra

Težina svježeg materijala: 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala: 1,1 kg po m² i mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 15 minuta

pH vrijednost: cca. 11,5

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
Kanta od 2,5 kg		3204	110 kanti

ARDEX RF*

Masa za gletanje u kartuši

Jednokomponentna laka masa za gletanje pripravna za upotrebu na bazi akrilne disperzije, bez otapala.

Za popunjavanje pukotina i rupa, betona, žbuke i suhomontažnih zidova.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i stropove.

Bez skupljanja, debljina jednog nanosa do 12 mm

Može se premazivati

Bez pukotina

Neutralno pri upotrebi: bez otapala, izocijanata i silikona

Može se brusiti

Područje primjene:

Za popravak pukotina i ogrebotina, rupa u unutrašnjem i vanjskom prostoru na:

- drvu,
- betonu,
- žbuci,
- opeci,
- gipsanim pločama itd.

Gustoća (DIN EN ISO 2811-1): $0,57 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Vrijeme stvaranja opne (+23°C/50% r.vl.):

cca. 5 minuta

Penetracija (DIN 51579 / 5 sek.):

$230 \pm 30 \text{ 1/10 mm}$

Stabilnost (prema ASTM 2202): $\leq 2 \text{ mm}$

Shore A tvrdoća (DIN 53505): 50 ± 6 jedinica

Stvrdnjavanje (+23°C/50% r.vl.): cca. 3 mm / dan

Granulacija: $< 0,2 \text{ mm}$

Temperatura obrade (ARDEX RF i podloga):

$+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$

Postojanost na temperaturu (stvrdnuti ARDEX RF):

-25°C do $+80^\circ\text{C}$

GISCODE: D1 = ne sadrži otapala

EMICODE: EC 1^{PLUS} = vrlo niske emisije^{PLUS}

Skladištenje: na mjestu zaštićenom od smrzavanja i visokih temperatura. U originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
310 ml Kartuša		7645	Kutija 12 komada



ARDEX A828

Ispuna za stjenke i površinski glet

Za ispunu pukotina, otvora i rupa

Idealno za zatvaranje fuga kod gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča

Sljedeći radni postupak moguć je već nakon cca 30 minuta - potpuno sušenje nije potrebno



ARDEX A826

Završna glet masa

Optimalno za fino izravnavanje

Može se razvući na najtanji sloj

Može se obrađivati sat vremena, brzo se stvrdnjava

SAVRŠENE POVRŠINE



NAJBOLJE POVEZUJE

PANDOMO® WALL

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

	PANDOMO® W1 2.0 Ukrasna masa za izravnavanje
	PANDOMO® W3 2.0 Ukrasna masa za izravnavanje
	PANDOMO® CC Koncentrat boje
	PANDOMO® PR Predpremaz i vezivni sloj
	PANDOMO® SP-SL Kameno ulje
	PANDOMO® SP-F Sredstvo za popunjavanje pora
	PANDOMO® SP-PS Vodenasti poliuretanski lak
	PANDOMO® SP-GS Svilenkasto sjajni lak
NOVO	PANDOMO® CLEANER Sredstvo za uobičajeno čišćenje
NOVO	PANDOMO® CARE & CLEAN Sredstvo za uobičajeno održavanje



PANDOMO® W1 2.0**Ukrasna masa za izravnavanje****Za unutarnje radove, zidove i stropove.**

Za uređivanje otpornih zidnih i stropnih površina, na bazi cementa i sintetičkih tvari.

Područje primjene:

Izrada reprezentativnih, kreativno uređenih vidnih površina, npr. u izložbenom prostoru, foajeu, javnim objektima, prodajnim prostorima i privatnim stanovima.

Stvrdnjava se i suši brzo, bez naprezanja i pukotina kod slojeva svih debljina.

Sredstvo PANDOMO® W1 2.0 može se nanijeti glatko ili sa strukturom, obojeno PANDOMO® CC koncentratom boje.

Namijenjeno za suhe prostore, kupaoalice i toalete u stambenom prostoru.

Sredstvo PANDOMO® W1 2.0 nije namijenjeno za područja izložena izravnom prskanju vode kod tuševa.

Omjer miješanja:

cca. 2,5 l vode : 5 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 1 4/5 dijelova praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,9 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,4 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,0 – 1,5 kg po uređenom m² na ravnoj podlozi

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 6 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
vreća sadržaja 5 kg	 4 024705 306300	4997	pakirano po 4 kom. 160 vreća

PANDOMO® W3 2.0**Ukrasna masa za izravnavanje****Za unutarnje radove, zidove i stropove.**

Obojena ukrasna masa za izravnavanje za uređivanje otpornih zidnih i stropnih površina, na bazi cementa i sintetičkih tvari.

Boja beton-siva**Područje primjene:**

Izrada reprezentativnih, kreativno uređenih vidnih površina, npr. u izložbenom prostoru, foajeu, javnim objektima, prodajnim prostorima i privatnim stanovima.

Stvrdnjava se i suši brzo, bez naprezanja i pukotina kod slojeva svih debljina.

Sredstvo PANDOMO® W3 2.0 obojeno je u boju beton-siva.

Namijenjeno za suhe prostore, kupaoalice i toalete u stambenom prostoru.

Sredstvo PANDOMO®

W3 2.0 nije namijenjeno za područja izložena izravnom prskanju vode kod tuševa.

Omjer miješanja:

cca. 2,5 l vode : 5 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 1 4/5 dijelova praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 0,9 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,4 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,0 – 1,5 kg po uređenom m² na ravnoj podlozi

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 6 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
vreća sadržaja 5 kg	 4 024705 306614	4998	pakirano po 4 kom. 160 vreća

PANDOMO® CC***Koncentrat boje**

Za bojanje praškastih ARDEX proizvoda i
PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0.

Koncentrati boje bez veziva ne mogu se koristiti kao
premaz.

Visoko koncentrirano

Vrlo izdašno

Bez veziva

Mogućnost međusobnog miješanja

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u originalno
zatvorenom pakiranju cca. 24 mjeseca, u suhom
prostoru.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.
Br. 1 crna boca od 250 ml (cca. 273 g)	 4 024705 221146	4901
Br. 1 crna kanistar od 5 l (cca. 5,5 kg)	 4 024705 733502	4411
Br. 2 bijela boca od 250 ml (cca. 430 g)	 4 024705 221153	4902
Br. 2 bijela kanistar od 5 l (cca. 8,6 kg)	 4 024705 733519	4412
Br. 3 plava boca od 250 ml (cca. 273 g)	 4 024705 221160	4903
Br. 3 plava kanistar od 5 l (cca. 5,5 kg)	 4 024705 733526	4413
Br. 4 crvena boca od 250 ml (cca. 265 g)	 4 024705 221320	4904
Br. 4 crvena kanistar od 5 l (cca. 5,3 kg)	 4 024705 733533	4414
Br. 5 žuta boca od 250 ml (cca. 258 g)	 4 024705 221337	4905
Br. 5 žuta kanistar od 5 l (cca. 5,2 kg)	 4 024705 733540	4415
Br. 6 zelena boca od 250 ml (cca. 293 g)	 4 024705 221344	4906
Br. 6 zelena kanistar od 5 l (cca. 5,9 kg)	 4 024705 733557	4416
Br. 7 umbra boca od 250 ml (cca. 300 g)	 4 024705 221351	4907
Br. 7 umbra kanistar od 5 l (cca. 6,0 kg)	 4 024705 733564	4417
Br. 8 smeđa boca od 250 ml (cca. 350 g)	 4 024705 221368	4908
Br. 8 smeđa kanistar od 5 l (cca. 7,0 kg)	 4 024705 733571	4418
Br. 9 oksidno crvena boca od 250 ml (cca. 413 g)	 4 024705 221375	4909
Br. 9 oksidno crvena kanistar od 5 l (cca. 8,3 kg)	 4 024705 733588	4419
Br. 10 oksidno oker boca od 250 ml (cca. 353 g)	 4 024705 221382	4910
Br. 10 oksidno oker kanistar od 5 l (cca. 7,1 kg)	 4 024705 733595	4420

PANDOMO® PR***Predpremaz i vezivni sloj****Za unutrašnje radove.**

Bijela disperzija umjetne smole bez otapala za upotrebu ispod PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 ukrasne mase za izravnavanje. Sprječava prodiranje podloge, npr. spojnih fuga, pukotina, različitih premaza.

Sprječava prodiranje:

Materijala za oblaganje

Premaza

Različitih materijala, primjerice gipsane žbuke, vapnene

žbuke, Fermacella

Pukotina i spojnih fuga

Potrebna količina materijala:

omjer miješanja 1 : 2:

cca. 50 g koncentrata PANDOMO® PR

i 100 ml vode/m²

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, u suhom prostoru.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanistar sadržaja 5 kg	 9 006445 040978	4097	108 kanistara

PANDOMO® SP-SL**Kameno ulje****Za unutrašnje radove.**

Za zaštitu obojenih i poliranih PANDOMO® površina. PANDOMO® SP-SL kameno ulje stvara površine iznimno otporne na ribanje sa svojstvom odbijanja vode.

Područje primjene:

U nutarnjem prostoru za PANDOMO® W1 2.0/

W3 2.0 ukrasnu masu za izravnavanje.

Otporno na ribanje

Svilenkastog sjaja

Odbija vodu

Bezbojno

Otvoreno za difuziju

Velika izdašnost

Na bazi ulja i voska

Specifična težina: cca. 0,9 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 25 – 60 g/m² uz nanošenje 1 sloja ovisno o podlozi

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
limenka sadržaja 1 l	 4 024705 703369	4569	pakirano po 12 limenki 240 limenki
kanistar sadržaja 3 l	 4 024705 704588	4510	168 kanistara

PANDOMO® SP-F***Sredstvo za popunjavanje pora****Za unutrašnje radove.**

Vodenasti temeljni premaz s akrilatom i uretanom za polirane i nauljene podne površine prije nanošenja PANDOMO® SP-GS svilenkasto sjajnog laka ili.

Brzo se suši

Jednostavno za obradu

Vrlo izdašno

Specifična težina: cca. 1,0 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 25 – 50 ml/m²

Temperatura obrade:

Temperatura površine cca. +15°C do +25°C

Pravovremeno smanjite ili ugasite podno grijanje.

Vrijeme sušenja:

Površina je suha nakon cca. 30 minuta. Površina je prohodna nakon cca. 2 sata. Vrijeme sušenja produžuje se na nižim temperaturama.

GISCODE: GE10 = emulzije/disperzije

Skladištenje: na hladnom mjestu zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, po mogućnosti odmah potrošiti materijal iz otvorenog pakiranja.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanistar sadržaja 5l	 4 024705 224031	4915	96 kanistara

PANDOMO® SP-PS***Vodenasti poliuretanski lak****Za unutrašnje radove.**

Za zaštitu i impregnaciju PANDOMO® podova te zidnih i stropnih površina.

Vodootporno

Otporno na ribanje

Ne sadrži otapala

Slabog mirisa

Vrlo izdašno

Omjer miješanja:

10 dijelova komponente A (smola) :

1 dio komponente B (učvršćivač)

Specifična težina:

Komponenta A = cca. 1,0 kg/litra

Komponenta B = cca. 1,2 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 80 g/nanos/m²

Vrijeme obrade (+20°C): nakon ca. 2 – 4 sata

Nanošenje novog premaza na prvi premaz (+20°C): nakon cca. 45 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 24 sata

Potpuno stvrdnuto (+20°C): nakon 7 dana

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u suhom prostoru na temperaturi između +10°C i +30°C u originalno zatvorenom pakiranju može se čuvati najmanje 6 mjeseci. Proizvod zaštititi od izravnog sunca i izvora vrućine.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kutija 3,52 kg	 4 024705 245388	4956	68 kutija
1 kg kutija sadrži kanistar sadržaja 3,2 kg i bocu sadržaja 0,32 kg			

PANDOMO® SP-GS***Svilenkasto sjajni lak****Za unutrašnje radove.**

Akrilatno-voštani premaz na bazi vode za stvaranje zaštitnog sloja

Zaštitni film za PANDOMO® podne sustave, nauljene PANDOMO® SP-SL kamenim uljem ili premazane PANDOMO® SP-PS vodenastim poliuretanskim lakom.

Svilenkastog sjaja
Protuklizna svojstva
Odbija prljavštinu
Postojano na habanje
Otporno na gaženje

Specifična težina: cca. 1,0 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 40 – 50 ml/m² po nanosu

Temperatura obrade:

Temperatura površine cca. +15°C do +25°C.

Pravovremeno smanjite ili ugasisite podno grijanje.

Vrijeme sušenja:

Postojano na dodir nakon cca. 30 minuta.

Površina je pažljivo prohodna nakon cca. 2 sata.

Površina je potpuno opteretiva nakon 3 – 5 dana.

Unutar ovog perioda po mogućnosti čistiti isključivo suhim pomagalima ili čistom vodom.

Vrijeme sušenja duže je na niskim temperaturama i visokoj vlazi zraka.

GISCODE: GE10 = emulzije/disperzije

Skladištenje: na hladnom mjestu, zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, dobro zatvoriti otvorenu ambalažu i sredstvo po mogućnosti brzo potrošiti.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kanistar sadržaja 5l	 4 024705 224048	4911	96 kanistara



PANDOMO® CLEANER*

Sredstvo za uobičajeno čišćenje

NOVO


Za unutrašnje radove.

Za redovito, primjerice tjedno uobičajeno čišćenje svih podova PANDOMO® koji su tretirani mineralnim uljem PANDOMO® SP-SL, sredstvom za impregnaciju PANDOMO®, zaštitnim poliuretanskim premazom na bazi vode PANDOMO® SP-GS ili PANDOMO® SP-PS.

PANDOMO® CLEANER usto je prikladan za čišćenje vodootpornih površina kao što su obloge od pluta, drveni podovi, podovi od PVC-a, kamena, linoleuma, pločice, vrata, zidovi, staklo, prozorski okviri i površine od PVC-a.

– prikladno za strojno čišćenje

Potrebna količina materijala: cca. 1 – 10 ml/m²

Skladištenje: na hladnom prostoru bez mraza, u zatvorenom originalnom pakiranju može se skladištiti cca. 36 mjeseci. Otvorena pakiranja treba dobro zatvoriti i čim prije potrošiti sadržaj.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
1 l boce po	 4 024705 392495	8171	pakirano po 15 boca 450 boca
5 l kanistar sadržaja	 4 024705 392501	8172	96 kanistara

PANDOMO® CARE & CLEAN*

Sredstvo za uobičajeno održavanje

NOVO


Za unutrašnje radove.

Za uobičajeno, primjerice mjesečno čišćenje svih podova PANDOMO® koji su tretirani mineralnim uljem PANDOMO® SP-SL, sredstvom za impregnaciju PANDOMO®, zaštitnim poliuretanskim premazom na bazi vode PANDOMO® SP-GS ili PANDOMO® SP-PS.

PANDOMO® CARE & CLEAN usto se može koristiti za održavanje i čišćenje lakiranog parketa, drvenih podova, obloga od podstavljenog vinila (CV), PVC-a, pluta, poliolefina, linoleuma i gume, a prikladan je i za tretiranje prirodnog i umjetnog kamena.

– prikladno za strojno čišćenje

Potrebna količina materijala: cca. 1 – 10 ml/m²

Skladištenje: na hladnom prostoru bez mraza, u zatvorenom originalnom pakiranju može se skladištiti cca. 36 mjeseci. Otvorena pakiranja treba dobro zatvoriti i čim prije potrošiti sadržaj.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
2,5 l boce po	 4 024705 406635	8173	pakirano po 15 boca 450 boca



NAJBOLJE POVEZUJE

GRAĐEVINSKI MATERIJALI

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

	ARDEX B 10 Fina masa za obradu betona
	ARDEX B 12 Masa za obradu betona
	ARDEX B 14 Masa za popravak betona
	ARDEX B 16 PCC mort za popravak betona
	ARDEX E 100 Građevinska disperzija Wittener
NOVO	ARDEX AM 70 Mort i žbuka za izravnavanje
	ARDEX AR 300 Multifunkcionalni mort
	ARDEX A 58 Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja
	KVARCNI TUCANIK 3,0 – 5,6 mm suh
	KVARCNI PIJESAK 0,3 – 0,9 mm vruće sušen
	ARDEX K 36 NEU Masa za izravnavanje podova, za unutra i vani
	ARDEX WSZ Brzo vezujući cement 32,5 R-SF



ARDEX B 10**Fina masa za obradu betona**

Na bazi ARDEX WSZ brzo vezujućeg cementa

Oplemenjeno sintetičkim tvarima, siva.

Za zatvaranje finih pukotina i pora na betonskim površinama i za završno izravnavanje nakon popravaka betona.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i stropove.

Debljina sloja do 3 mm

Može se izvući na nulu bez vidljivih prijelaza

Područje primjene:

Za izravnavanje, izjednačavanje i presvlačenje – zidnih i stropnih površina od betonskih elemenata.

Za zatvaranje

– finih pukotina i pora na betonskim površinama.

Za velikoplošno izravnavanje površine i kao podloga za niže navedene premaze.

Omjer miješanja:

cca. 8,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 ½ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,2 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala:

1,2 kg praha po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

pH vrijednost: cca. 12

Korozivno ponašanje: ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika.

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040831	4083	40 vreća

ARDEX B 12**Masa za obradu betona**

Na bazi cementa, siva

Za ravnanje i popunjavanje rupa.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i stropove.

Vodootporno.

Postojano na vremenske prilike

Debljina sloja do 5 mm, preko 5 mm

razrijeđeno s pijeskom odnosno šljunkom.

Područje primjene:

Ravnanje, popravljivanje, niveliranje i oblaganje zidnih i stropnih površina od

– vidnog betona,

– gotovih betonskih dijelova,

– cementne ili vapnene žbuke,

– nedovršenih zidova.

Za popunjavanje pukotina i rupa i udubljenja veće površine na

– zidovima,

– stropovima.

Gletanje unutrašnjih zidova od

– plinobetona.

Omjer miješanja:

cca. 8,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 2 ¾ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježe mase: cca. 1,7 kg/litra

Potrebna količina materijala:

1,2 kg praha po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 45 minuta

pH vrijednost: cca. 12

Korozivno ponašanje: ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika.

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040077	4007	40 vreća

ARDEX B 14

Masa za popravak betona

Na bazi ARDEX WSZ brzo vezujućeg cementa, siva

Za popravljivanje, popunjavanje i ravnanje loše izvedenih mjesta na nosivim građevinskim dijelovima od betona.

**Za unutarnje i vanjske radove, zidove i stropove.
Za suhe i vlažne podloge.**

Čvrsto i trajno kao beton.

Debljina sloja do 5 mm,
preko 5 mm razrijeđeno s pijeskom
odnosno šljunkom.

Područje primjene:

Za popravljivanje nosivih dijelova od starog ili novog betona u tankom i debelom sloju, npr. popunjavanje ruba, odlomljenih i loše izvedenih mjesta, popravljivanje i ravnanje zidnih i stropnih površina od

- betona,
- vidnog betona,
- gotovih betonskih elemenata,
- cementne žbuke.

Razrijeđeno s pijeskom za popunjavanje i izjednačavanje podloge, primjerice prije polaganja pločica u tankom sloju na

- beton,
- cementnu žbuku,
- opeku.

ARDEX B 14 s dodatkom ARDEX E 100 građevinske disperzije Wittener ispunjava zahtjeve za primjenu pri popravljivanju betonskih površina.

Omjer miješanja:

cca. 6,25 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,2 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 1,9 kg/litra

Potrebna količina materijala:

1,4 kg praha po m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta


pH vrijednost: cca. 12

Korozivno ponašanje: ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika.

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040091	4009	40 vreća

ARDEX B 16

PCC mort za popravak betona

Ojačano vlaknima. Za popravljivanje, popunjavanje i zaglađivanje loše izvedenih mjesta s izloženom armaturom na nosivim građevinskim dijelovima od betona.

Štiti armaturu od korozije.

Za unutarnje i vanjske radove, za zidove, podove i stropove.

Područje primjene:

PCC mort za popravak betona sa zaštitom od korozije. Za popunjavanje i reprofiliiranje rupa i oštećenja. Za popravak odnosno izjednačavanje betonskih površina. Debljina nanosa do 70mm. Štiti armaturu od korozije. Otporno na smrzavanje, sol za posipanje i sulfate

Namijenjeno za

- beton
- vidljivi beton
- gotove betonske elemente
- cementnu žbuku

Norme, certifikati:

Ispitano prema EN 1504-3:2006 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak nosivih betonskih elemenata“,

3. dio: Popravak elemenata relevantnih i nerelevantnih za statiku: EN 1504-3: R4

7. dio: Zaštita armature od korozije

Omjer miješanja:

cca. 4,0 – 4,25 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 4,5 odnosno 4,2 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: 1,4 kg/litra

Težina svježeg morta: 2,1 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,8 kg/m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

pH vrijednost: cca. 13

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 4 024705 325868	7650	40 vreća



ARDEX E 100***Građevinska disperzija Wittener**

Akrlatni oplemenjivač za cementni mort i mase za izravnavanje betona.

Za mase pogodne za zidarsku žlicu.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Jednostavno za obradu

Ne sadrži otapala

Povećava čvrstoću, elastičnost i prijanjanje

Smanjuje stvaranje pukotina i habanje

Otporno na alkalije

Povećava zaštitu od korozije

Područje primjene:

Dodatak mortovima od

– ARDEX WSZ brzo vezujućeg cementa 32,5 R-SF

– ARDEX B 10 Fina masa za obradu betona

– ARDEX B 12 masa za obradu betona

– ARDEX B 14 masa za popravak betona

– ARDEX F 11 masa za izravnavanje fasade

Dodatak za emulzije morta.

Poboljšava čvrstoću, žilavost, prijanjanje i ponašanje pri naprezanju.

Poboljšava plastičnost i obradivost morta bez povećanja udjela vode.

Omogućuje trajne popravke na betonu, žbuci, estrihu, gotovim betonskim dijelovima, npr. uslijed oštećenja ili zbog starosti, kod radova na popravcima rupa, kutova i rubova.

Omogućuje tanje vezivne slojeve estriha, povećava postojanost na trenje i elastičnost, poboljšava prijanjanje morta i žbuke na glatku podlogu. Povećava snagu lijepljenja ljepila za keramičke pločice i ploče od prirodnog kamena.

Potrebna količina materijala: ovisno o primjeni razrjeđuje se s vodom u omjeru 1:1 do 1:3.

Skladištenje: zaštićeno od smrzavanja, u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
5 kg Kanistar		4632	108 kanistera
25 kg Kanistar		4631	24 kanistera

PREGLED MOGUĆNOSTI PRIMJENE SREDSTVA ARDEX E 100

Vrsta materijala	Pješčani dodatak sredstvu ARDEX WSZ i standardnom cementu		Razrjeđivanje ARDEX E 100 voda udio	Tekućina za miješanje 1 kg suhog mješavina u kg	sredstva ARDEX E 100 po m ² /mm debljine morta u kg	Čvrstoća nakon 28 dana sa (bez) dodavanja sredstva ARDEX E 100	
	udio u mm	veličina zrna				Čvrstoća na savijanje N/mm ²	Tlačna čvrstoća N/mm ²
Vezivne emulzije fino zрно	1:1	0–2	1:1	0,27	0,22	–	–
Špric vezivne emulzije, veliko zрно	1:1 1:1	0–4 0–8	1:1 1:1	0,24 0,24	0,20 0,20	– –	– –
Fini mort do 15 mm Debljina sloja	1:3	0–2	1:2	0,15	0,09	10 (6)	33 (27)
Mort do 30 mm Debljina sloja	1:3	0–4	1:3	0,13	0,06	10 (5)	31 (24)
Mort preko 30 mm Debljina sloja	1:4	0–8	1:3	0,13	0,06	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 12 Masa za obradu betona	nerazrijeđeno		1:3	0,36	0,11	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 Masa za popravak betona	nerazrijeđeno		1:3	0,28	0,10	12 (7)	31 (20)
ARDEX B 10 Fina masa za obradu betona	nerazrijeđeno		1:3	0,38	0,11	11 (6)	22 (15)
ARDEX F 11 Masa za izravnavanje fasade	nerazrijeđeno		1:3	0,36	0,11	10 (4)	22 (14)
ARDEX B 14 Masa za popravak betona*	nerazrijeđeno		1:2	0,25	0,11	10	27,7
ARDEX A46 Postojana masa za vanjski izravnavanje			1:1	Za povećanje vlačne adhezijske čvrstoće kod oblaganja ili brtvljenja epoksidnom smolom preko 1,5 N/mm ²			

* za popravke betonskih površina.

ARDEX AM 70

Mort i žbuka za izravnavanje

Na bazi cementa

- za popravljjanje i izravnavanje zidnih površina i stropova
- za slojeve debljine od 3 – 30 mm

Za unutarnje i vanjske zidove i stropove.

- nisko naprezanje
- za primjenu na zidovima i stropovima
- može se koristiti s pumpom
- može se zaglađivati

Područje primjene:

Za ispunu

- većih udubljenja
- rubova i spojeva dubokih pukotina.

Kao podloga za

- pločice i druge obloge.

Za izravnavanje zidova.

Za izravnavanje podnih površina samo u unutarnjim prostorijama, kao podloga za pločice.

**NOVO U DRUGOM
TROMJESEČJU**

Omjer miješanja:

cca. 5,25 l vode : 25 kg praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,4 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,6 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,3 kg/m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

pH vrijednost: cca. 11,5

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4784	40 vreća

Proizvodi ARDEX B: Snažan kvartet za ljepši beton!



ARDEX AR 300**Multifunkcionalni mort**

Na bazi cementa

S minimalnim naprezanjem

Otporno na vodu i vremenske prilike

Jednostavna obrada

Može se ravnati spužvom i gletati

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Područje primjene:

Postavljanje mineralnih građevinskih ploča, gipsanih ploča, izolacijskih ploča od tvrde pjene s kaširanjem žbuke i sl.

Izjednačavanje, izravnavanje i žbukanje zidnih i podnih površina od betona, opeke (porobeton samo unutra i u tankom sloju) i cementnog estriha.

Debljina sloja od 2 do 30 mm za postavljanje pločica i pločastih obloga. Popunjavanje rupa, udubljenja, proreza i odlomljenih mjesta. Lijepljenje opekarskih blokova od porobetona u statički nerelevantnim područjima, primjerice kod zidanja obloge oko kade i umivaonika, pregradnih zidova za tuševe i sl. Lijepljenje pločica od kamenine i keramike s brzim početnim prijanjanjem i prohodnošću.

Norme, certifikati:

Udovoljava zahtjevima C1 FT norme EN 12004.

Omjer miješanja:

cca. 6,0 – 6,5 l vode : 25 kg praha, što odgovara
cca. 1 dio vode : 3 dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,5 kg/litra

Potrebna količina materijala:

cca. 1,2 kg praha po m² i mm debljine sloja

cca. 2,5 kg praha po m² kod nazubljenosti

6 x 6 x 6 mm

cca. 3,4 kg praha po m² kod nazubljenosti

8 x 8 x 8 mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 45 – 60 minuta

pH vrijednost: cca. 12

Otvoreno vrijeme: cca. 20 minuta

(mjereno na svježem mortu)

Vrijeme za korekcije: 5 – 15 minuta

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Polaganje pločica (+20°C): nakon cca. 2 sata

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4694	40 vreća

ARDEX A58**Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja**

Na bazi cementa, s ARDURAPID PLUS efektom

Mogućnost suhe primjene u kombinaciji s kvarcnim šljunkom 3,0 – 5,6 mm.

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Područje primjene:

Izrada drenažnog estriha i morta za polaganje ploča od prirodnog kamena, keramičkih pločica, betonske galanterije i opločnika u sklopu izgradnje balkona i terasa.

U sustavu s fleksibilnim drenažnim mortom ARDEX X 32 za polaganje pločica i ploča bez promjene boje i izbivanja soli.

Omjer miješanja:

Omjer miješanja 1 : 6 iznosi:

Za mješalicu od 100 l:

12,5 kg ARDEX A58

75 kg suhog kvarcnog šljunka 3,0 – 5,6 mm

3 – 5,5 l vode

Za mješalicu od 200 l:

25 kg ARDEX A58

150 kg suhog kvarcnog šljunka 3,0 – 5,6 mm

6 – 11 l vode

Težina u rastresenom stanju: 1,1 kg/litra

Težina svježeg morta: 1,8 kg/litra

Potrebna količina materijala:

2,6 kg praha po m² i cm (uz omjer miješanja 1 : 6)

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 120 minuta

pH-vrijednost: cca. 11

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom

kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4755	40 vreća

KVARNI TUCANIK**3,0 – 5,6 mm suh**

Koristiti isključivo u kombinaciji s ARDEX A58.

Težina u rastresenom stanju: 1,5 kg/litra

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg PE-vreća		4928	40 vreća

**KVARNI PIJESAK****0,3 – 0,9 mm vruće sušen**

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg PE-vreća		4536	48 vreća



ARDEX K 36 NEU

Masa za izravnavanje podova, za unutra i vani

Na bazi cementa

Za unutrašnje i vanjske radove.

Za slojeve debljine od 3 do 30 mm.

S odličnim svojstvima razlijevanja.

Za popunjavanje, izravnavanje i niveliranje podova u suhim i mokrim područjima, trajno mokrim područjima i područjima ispod razine vode, na balkonima i terasama, prije polaganja keramičkih pločica, betonske galanterije i prirodnog kamena.

Samoizravnavajuće

Brzo prohodno i spremno za polaganje obloga

Može se pumpati

S minimalnim naprezanjem

Područje primjene:

Za popunjavanje, izravnavanje i niveliranje podnih površina, npr. od

– betona

– cementne glazure

– obloga od keramičkih pločica, ploča i sl.

Kao podloga za postavljanje keramičkih obloga, betonske galanterije i prirodnog kamena.

Omjer miješanja:

cca. 5,75 l vode : 25 kg praha, što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 ¼ dijela praha

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,3 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 2,0 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,6 kg/m²/mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 30 minuta

pH vrijednost: cca. 11

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 2 sata

Spremno za polaganje pločica i sl. (+20°C):

kao i prohodnost

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 = vrlo niske emisije

Skladištenje: U originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 047342	4734	40 vreća

ARDEX WSZ

Brzo vezujući cement 32,5 R-SF

Cement klase 32,5 R s ranim postizanjem velike čvrstoće. Za izradu morta i betona visoke početne čvrstoće.

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.

Područje primjene:

Izrada mortova visoke početne čvrstoće za

– pričvršćivanje tipli i sidra za nosive konstrukcije uz odobrenje nadzora gradnje. Primjer: Fasadne obloge, krovni elementi, držači za skele, grede za stepenice, stube, spuštani stropovi, stropne obloge, ograde, rukohvati, prozorske klupčice, sanitarni sustavi, sustavi grijanja, police itd.

Za izradu

– betona i morta za popravak dijelova od betona i armiranog betona prema normi DIN 1045 koji nisu izloženi temperaturama izvan raspona uobičajenih prirodnih klimatskih uvjeta: stupovi, nosači, potpornji, stropne ploče, zidne ploče, betonska podnožja, fasadni elementi, kolnici, sletišta i uzletišta, građevinski dijelovi u tenelima, gotovi betonski dijelovi svih vrsta itd.

Zbog visoke početne čvrstoće betona ili morta moguće je otklanjanje kalupa i oplata te transportiranje gotovih dijelova već nakon 2 do 4 sata.

Izrada brzo vezujućeg betona i morta za

– radove polaganja i pričvršćivanja: cijevi, vodilica, greda, potpornja, držača vrata, stupova za ograde, stupova za znakove, temelja, zidnih i podnih ploča, ploča za pločnike itd.

– izrada brzo prohodnog estriha na vanjskom i vlažnom prostoru.

Norme:

Odobreno od strane nadzora gradnje kroz DIBt, Berlin, broj odobrenja: Z3.12-1206.

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 – 1,15 kg/litra

Finoća: specifična površina prema Blaine, odgovara normi EN 196, Dio 3, 5300 +/- 500 cm²/g

Potrebna količina materijala:

oko 300 kg/m³ betona

Početak stvrdnjavanja (+20°C):

prema normi EN 196, Dio 3, najranije

nakon 20 minuta

pH vrijednost: cca. 11

Postojanost oblika: prema normi EN 196, Dio 3

Korozivno ponašanje: ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika.

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement,

siromašan kromatom

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju

cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 4 024705 511100	4131	40 vreća





NAJBOLJE POVEZUJE

ESTRISI

PREGLED SUSTAVA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

ARDEX A 18 Vezivni mort
ARDEX A 35 Brzo vezujući cement
ARDEX A 35 MIX Brzo vezujući mort
ARDEX A 58 Brzi cementni estrih sa svojstvom niskok skupljanja



PREGLED SUSTAVA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POLAGANJA ESTRIHA

Vezivo za estrih					
ARDEX A35 Brzo vezujući cement	Omjer miješanja		1 : 4	1 : 5	–
	Razred čvrstoće		CT-C45-F7	CT-C35-F6	–
	Tlačna čvrstoća [N/mm²]	nakon 1 dan nakon 3 dana nakon 28 dana	25 35 45	20 30 35	–
	Čvrstoća na savijanje [N/mm²]	nakon 1 dan nakon 3 dana nakon 28 dana	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0	–
ARDEX A58 Brzi cementni estrih sa svojevrem niskok skupljanja	Omjer miješanja		1 : 4	1 : 5	1 : 6
	Razred čvrstoće		CT-C50-F6	CT-C45-F5	CT-C40-F4
	Tlačna čvrstoća [N/mm²]	nakon 1 dan nakon 7 dana nakon 28 dana	30 45 50	20 40 45	18 30 40
	Čvrstoća na savijanje [N/mm²]	nakon 1 dan nakon 7 dana nakon 28 dana	4,0 5,0 6,0	3,5 4,0 5,0	3,0 3,5 4,0
ARDEX EP 2000 Multifunkcionalna epoksidna smola	Omjer miješanja		1 : 8	1 : 11	–
	Tlačna čvrstoća [N/mm²]	nakon 7 dana	72	53	–
	Čvrstoća na savijanje [N/mm²]	nakon 7 dana	19	14	–

Proizvodi za estrih MIX					
ARDEX A35 MIX Brzo vezujući mort	Razred čvrstoće		CT-C35-F6	–	–
	Tlačna čvrstoća [N/mm²]	nakon 1 dan nakon 3 dana nakon 28 dana	23 30 32	–	–
	Čvrstoća na savijanje [N/mm²]	nakon 1 dan nakon 3 dana nakon 28 dana	4,0 5,0 6,0	–	–

Za pripremu veznih estriha na bazi cementna (ARDEX A35, ARDEX A35 MIX, ARDEX A58) koristite vezivni mort ARDEX A18 kao vezivni sloj.

Za estrihe na bazi epoksida (ARDEX EP2000) kao vezivni sloj koristite pripadajuće vezivo.

Molimo da obratite pažnju na informacije u našim tehničkim listovima.

ARDEX A18

Vezivni mort

Emulzija za prijanjanje za izvođenje vezivnih mostova

Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Područje upotrebe:

- Vezivni mort za izradu veznih estriha s
- brzim cementom ARDEX A35
- brzo vezujući mort ARDEX A35 MIX
- brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja ARDEX A58

i drugim cementnim mortovima na betonu, cementnim estrisima, kao i drugim prikladnim podlogama poput npr. starih teraco podova, keramičkih i betonskih obloga.

Vezivni sloj za popravke sa cementnim mortovima.

Omjer miješanja:

cca. 5,75 l vode : 25 kg praha što odgovara

cca. 1 dio vode : 3 dijela praha

Gustoća: cca. 1,5 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 1,8 kg/litra

Potrebna količina materijala: cca. 1,5 kg/m²
(pri minimalnoj debljini sloja od 1,5 mm)

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

pH vrijednost: cca. 11

Vrijeme sušenja: cca. 30 minuta

Čvrstoća na kidanje na betonu: > 1,5 N/mm²

Korozijsko ponašanje: ne sadrži sastavnice koje potiču koroziju čelika

Prikladnost za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u suhim prostorima cca. 12 mjeseci u originalnom, neotvorenom pakiranju.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 4 024705 229623	4927	40 vreća

ARDEX A35

Brzo vezujući cement

Specijalni cement s ARDURAPID efektom oplemenjen umjetnom smolom

Za unutrašnje radove. Za podove.

Prohodno nakon 3 sata.

Nakon 1 dan površina je spremna za polaganje obloga i korištenje.

Minimalna čvrstoća prema normi ÖNORM B 3732 doseže se već nakon 1 dan.

Područje primjene:

Izrada cementnog estriha sa specijalnim cementom ARDEX A35 oplemenjenim umjetnom smolom, koji se miješa s pijeskom granulacije 0 - 8 mm i vodom u vlažnu do meko plastičnu smjesu.

Omjer miješanja:

Omjer miješanja 1 : 4

25 kg ARDEX A35 : 100 kg pijeska, 0 – 8 mm

6 – 11 litara vode (ovisno o vlažnosti pijeska)

Omjer miješanja 1 : 5

25 kg ARDEX A35 : 125 kg pijeska, 0 – 8 mm

6 – 11 litara vode (ovisno o vlažnosti pijeska)

Za miješalicu od 220 l:

50 kg ARDEX A35 : 200 – 250 kg pijeska, 0 – 8 mm

12 – 22 l vode (ovisno o vlažnosti pijeska)

Klasa skupljanja: SW1 prema normi DIN EN 18560-1

Razred brzog estriha prema ÖNORM B 3732: SE 1

Težina svježe mase: cca. 2,0 kg/litra

Potrebna količina materijala:

Omjer miješanja 1 : 4 cca. 3,7 kg m²/cm

Omjer miješanja 1 : 5 cca. 3,1 kg m²/cm

Materijal za razrijeđivanje: pijesak 0 – 8 mm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 60 minuta

pH vrijednost: cca. 11

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 sata


Korozivno ponašanje: ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika.

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.

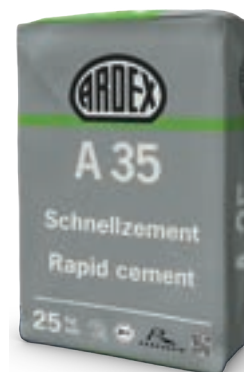

Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća	 9 006445 040183	4018	40 vreća

ARDEX A 35 MIX**Brzo vezujući mort**

Proizvedeno s ARDEX A 35 brzo vezujućim cementom s ARDURAPID efektom

Za unutrašnje radove. Za podove.

Za popravke cementnog estriha. Za polaganje ploča od prirodnog kamena bez obojenja.

Prohodno nakon 3 sata.

Nakon 1 dan površina je spremna za polaganje obloga i korištenje.

Minimalna čvrstoća prema normi ÖNORM B 3732 doseže se već nakon 1 dan.

Područje primjene:

Priprema brzo iskoristivih cementnih estriha spremnih za polaganje

- u veznim slojevima,
- na razdjelnim slojevima,
- na izolacijskim slojevima.

Za popravak i sanaciju cementne glazure.

Za polaganje ploča od

- mramora,
- jura mramora,
- granita,
- kvarcita i sl. bez obojenja.

Omjer miješanja:

Za estrih

cca. 2 l vode : 25 kg praha

Za lijepljenje obloga

cca. 2,25 l vode : 25 kg praha

Za miješalicu od 220 l:

cca. 24 l vode : 300 kg praha

Klasa skupljanja: SW1 prema normi DIN EN 18560-1
Razred brzog estriha prema ÖNORM B 3732: SE 1

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,8 kg/litra

Težina svježeg materijala: cca. 2,0 kg/litra

Potrebna količina materijala: 18,5 kg po m²/cm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 45 minuta

pH vrijednost: cca. 11

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 3 sata

Korozivno ponašanje: ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika.

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement, siromašan kromatom

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4094	40 vreća

ARDEX A 58**Brzi cementni estrih sa svojstvom niskok skupljanja**

Na bazi cementa, s ARDURAPID PLUS efektom

Za unutrašnje i vanjske podne površine.

Nakon 1 dan spremno za polaganje pločica, ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije.

Nakon 4 dana spremno za polaganje elastičnih i tekstilnih obloga te parketa.

Područje primjene:

Izrada cementnog estriha za brzo korištenje i oblaganje u spregnutoj izvedbi, na razdjelnom sloju, na izolacijskom sloju i kao grijani estrih.

Kao podloga ispod keramičkih pločica, ploča od prirodnog kamena i betonske galanterije, elastičnih i tekstilnih podnih obloga, parketa.

Za izradu drenažnih estriha v. ARDEX A 58 na stranici 122.

Omjer miješanja:

Omjer miješanja 1:4 u težinskim udjelima:

25 kg ARDEX A58

100 kg pijeska granulacije 0 – 8 mm

6 – 11 l vode (ovisno o vlažnosti pijeska)

Omjer miješanja 1:5 u težinskim udjelima:

25 kg ARDEX A58

125 kg pijeska granulacije 0 – 8 mm

6 – 11 l vode (ovisno o vlažnosti pijeska)

Omjer miješanja 1:6 u težinskim udjelima:

25 kg ARDEX A58

150 kg pijeska granulacije 0 – 8 mm

6 – 11 l vode (ovisno o vlažnosti pijeska)

Klasa skupljanja: SW1 prema normi DIN EN 18560-1

Razred brzog estriha prema ÖNORM B 3732: SE 4

Težina u rastresenom stanju: cca. 1,1 kg/litra

Težina svježeg morta: cca. 2,0 kg/litra

Potrebna količina materijala:

Omjer miješanja 1:4 cca. 3,7 kg/m²/cm

Omjer miješanja 1:5 cca. 3,1 kg/m²/cm

Omjer miješanja 1:6 cca. 2,6 kg/m²/cm

Vrijeme obrade (+20°C): cca. 120 minuta

pH vrijednost: cca. 11

Prohodnost (+20°C): nakon cca. 12 sati

Korozivno ponašanje: ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika

Prikladno za podno grijanje: da

GISCODE: ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata

EMICODE: EC 1 PLUS = vrlo niske emisije PLUS

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci, u suhim prostorijama.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
25 kg Papirnata vreća		4755	40 vreća



ARDEX E 100***Građevinska disperzija Wittener**

Za detalje vidi stranicu 120.

**ARDEX EP 2000****Multifunkcionalna epoksidna smola**

Za detalje vidi stranicu 70.

**ARDEX FB****Tekuća smola**

Za detalje vidi stranicu 69.

**ARDEX P 10 SR*****2-K smola za brze popravke**

uklj. 20 valovitih spojnika i zaštitne rukavice

Za detalje vidi stranicu 69.

**ARDEX PU 5*****Smola za brze popravke**

uklj. 20 valoviti spojnik

Za detalje vidi stranicu 70.

**ARDEX TP 50****Rubna izolacijska traka**

Za detalje vidi stranicu 65.





NAJBOLJE POVEZUJE

PRIBOR

ARDEX RTC*

Sredstvo za čišćenje alata



Specijalno sredstvo za uklanjanje ostataka epoksidne smole s alata i opreme.

Obrada:

ARDEX RTC nanijeti izravno kistom ili četkom na onečišćeni alat i predmete i ostaviti da djeluje cca. 10 – 20 minuta.

Predmete s tvrdokornim onečišćenjima potopiti u sredstvo ARDEX RTC u trajanju od cca. 60 minuta. Zatim oprati vodom i četkom te isprati.

Skladištenje: u originalno zatvorenom pakiranju cca. 24 mjeseca u hladnim i suhim prostorijama. Zaštititi od smrzavanja. Dobro zatvoriti otvoreno pakiranje. Čuvati u uspravnom položaju.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.
kanistar sadržaja 5 kg	 9 006445 047571	4757

ARDEX CW Maramice za čišćenje*



Namijenjeno između ostalog za uklanjanje/čišćenje:

- ostataka 2-K PU ljepljiva i ljepljiva od epoksidne smole u svježem do lagano osušenom stanju sa završnih obloga poput parketa i keramike
- ostataka disperzivnog ljepljiva u svježem i stvrdnutom stanju sa završnih obloga poput parketa i PVC obloga
- tragova navedenih vrsta ljepljiva s alata, strojeva i sl.
- cementnih tragova, npr. cementnog filma na keramičkim oblogama onečišćenja od masti, ulja, katrana, grafita, voska i sl.

Za detalje vidi stranicu 97.



Pakiranje	EAN-br.	Br.art.	Paleta
kantica sadržaja 72 maramice	 4 024705 325851	7619	pakirano po 6 komada 264 kante

MIJEŠAČ



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 485 mm Ø 95 mm	 4 010993 103462	4181	po komadu

DRŽAČ ZA SCOTCH-BRITE SPUŽVU

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 230 mm Šrinia 110 mm	 4 010993 519294	4193	po komadu

**SCOTCH-BRITE SPUŽVA FINA
CRVENA**

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 300 mm Šrinia 115 mm	 9 006445 041852	4185	po komadu

**SCOTCH-BRITE SPUŽVA FINA
BIJELA**

Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 300 mm Šrinia 100 mm	 9 006445 041753	4175	po komadu

ARDEX SPUŽVA



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 170 mm Šrinia 115 mm Dubina 70 mm		4184	po komadu

GLADILICA ZA EPOKSID



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 255 mm Šrinia 95 mm		4190	po komadu

ARDEX MICROTEC TROWEL

Nazubljena lopatica



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 340 mm Šrinia 135 mm		4250	po komadu

BODLJIKAVI VALJAK




Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Visina vlakana 10 mm		4196	po komadu

LEPTIR GLETALICA s nazubljenom letvom



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
TKB R2 Šrinia 560 mm	 4 010993 106760	4194	po komadu

NAZUBLJENA LETVA



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
TKB R2 Šrinia 560 mm	 4 010993 933557	4198	po komadu

VALOVITI SPOJNIK



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Dužina 123 mm	 9 006445 048820	4882	vrećica 15 komada
Dužina 123 mm	 9 006445 048837	4883	Kutija 1.000 komada

ARDEX KANTA



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
5l	 9 006445 041821	4182	po komadu
10l	 9 006445 041807	4180	po komadu

HOBBOCK KANTA



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
30l	 9 006445 041890	4189	po komadu

GUMENI BRISAČ



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Šrinia 400 mm	 9 006445 076205	7620	po komadu
Dužina 1.400 mm	 9 006445 076229	7622	Drška po komadu

METLA OD KOKOSOVIH VLAKANA



Dimenzije	EAN-br.	Br.art.	Pakiranje
Šrinia 390 mm Dužina 1.345 mm	 9 006445 076212	7621	po komadu uključena drška

OBRADA – SKLADIŠTENJE – TRANSPORT

Svi praškasti artikli iz ARDEX asortimana stvrdnjavaju se uslijed hidratacije i sušenja.

Stvrdnjavanje proizvoda ovisi o temperaturi okoline i podloge, pri čemu visoka temperatura ubrzava stvrdnjavanje, a niska ga usporava.

Isto vrijedi za sljedeće proizvode koji se stvrdnjavaju kemijskom reakcijom dvaju komponenta-paste i učvršćivača:

ARDEX WA	– Epoksidno ljepilo, Epoksidna fuga	ARDEX FB	– Tekuća smola
ARDEX EP 500	– Epoksidni temeljni premaz	ARDEX P 10 SR	– 2-K smola za brze popravke
ARDEX S 2-K PU	– Visoko opteretiva brtvena masa	ARDEX PU 5	– Smola za brze popravke
ARDEX GF 300	– 2-K Masa za fugiranje ploča	ARDEX EP 2000	– Multifunkcionalna epoksidna smola
ARDEX GF 900	– 2-K Vezivo za tucanik i staklo	ARDEX RG 12 1-6	– Fina epoksidna fuga

Temperature ispod +10°C:

Pri temperaturama ispod +10°C proizvodi ARDEX P 52, epoksidno ljepilo ARDEX WA, epoksidna fuga ARDEX WA i ARDEX RG 12 1-6 ne smiju se koristiti.

Temperature ispod +8°C:

Pri temperaturama ispod +8°C ARDEX GF 900 ne smiju se koristiti.

Temperatura oko +5°C:

Ako je temperatura na gradilištu oko +5°C, može se očekivati da će estrih, mase za izravnavanje, mase za izjednačavanje i građevinska ljepila trebati duže vremena za vezivanje i sušenje.

Kod sljedećih proizvoda na niskoj se temperaturi produžuje vrijeme vezivanja i sušenja, no ono je ipak znatno kraće nego kod standardnog cementnog estriha, mase za izravnavanje ili ljepila za pločice.

Preporučujemo da na niskim temperaturama za miješanje materijala koristite zagrijanu vodu tako da temperatura morta po mogućnosti ne pada ispod +10°C.

Ako temperatura okoline ili podloge padne ispod +5°C, radovi se moraju prekinuti.

Hladna podloga će u svakom slučaju znatno usporiti sušenje površina.

ARDEX N 23 W	– MICROTEC ljepilo za prirodni kamen i pločice	ARDEX K 60	– Masa za izjednačavanje i izravnavanje na bazi lateksa
ARDEX X 32	– Fleksibilni mort za polaganje	ARDEX A 46	– Postojana masa za vanjsko izravnavanje
ARDEX RG CLEANER	– Sredstvo za čišćenje epoksida	ARDEX FIX	– Brzo sušuća masa za izravnavanje
ARDEX K 15	– Masa za izravnavanje i niveliranje	ARDEX A 18	– Vezivni mort
ARDEX R 1	– Masa za popravke	ARDEX A 35	– Brzo vezujući cement
ARDEX R 4 RAPID	– Univerzalna brza masa za izravnavanje	ARDEX A 35 MIX	– Brzo vezujući mort
ARDEX A 45	– Postojana masa za punjenje	ARDEX A 58	– Brzi cementni estrih sa svojstvom niskok skupljanja
ARDEX A 45 NEU	– Postojana fina masa za punjenje		

Temperature ispod +5°C:

Pri temperaturama ispod +5°C na gradilištima bez grijanja više se ne mogu izvoditi radovi s estrihom, gletanje i keramičarski radovi. Silikoni se pri takvim temperaturama također više ne smiju koristiti.

Artikli osjetljivi na smrzavanje:

Takvi proizvodi označeni su u cjeniku zvjezdicom *.

Na pakiranjima takvih proizvoda navedeno je upozorenje "Vor Frost schützen" (zaštiti od smrzavanja).

Ovakva sredstva skladištite u **prostorijama zaštićenim od smrzavanja**.

ARDEX E 90	– Aditiv od umjetne smole	ARDEX AF 155	– Specijalno ljepilo za elastične obloge
ARDEX S 1-K PLUS	– Masa za brtvljenje	ARDEX AF 185	– Ljepilo za nanošenje valjkom namijenjeno za dizajnerske obloge
ARDEX EP 500	– Epoksidni temeljni premaz	ARDEX AF 785	– Ljepilo za linoleum
ARDEX S 2-K PU	– Visoko opteretiva brtvena masa	ARDEX AF 230	– Ljepilo za tepihe i igličasti pust
ARDEX 8	– Akrilatna disperzija	ARDEX AF 270	– Ljepilo za tekstilne obloge
ARDEX SK-B	– TRICOM brtveni prsten 100/200	ARDEX AF 290	– Ljepilo za tepihe s visokom otpornošću na smicanje
ARDEX SK 12 BT	– TRICOM brtvena traka	ARDEX AF 635	– Kontaktno ljepilo bez otapala
ARDEX RG CLEANER	– Sredstvo za čišćenje epoksida	ARDEX AF 660	– Kontaktno ljepilo
ARDEX SG	– Sredstvo za izravnavanje silikona	ARDEX AF 800	– Univerzalno sredstvo za fiksiranje
ARDEX CA 20 S	– SMP-brzo montažno ljepilo	ARDEX AF 825	– Sredstvo za fiksiranje samoležećih pločica
ARDEX CA 20 P	– SMP-montažno ljepilo	ARDEX CW	– Maramice za čišćenje
ARDEX GF 300	– 2-K Masa za fugiranje ploča	ARDEX A 828 READY	– Masa za izravnavanje površina i fuga
ARDEX GF 900	– 2-K Vezivo za tucanik i staklo	ARDEX RF	– Masa za gletanje u kartuši
ARDEX P 51	– Disperzija za vezivanje i grundiranje	PANDOMO® CC	– Koncentrat boje
ARDEX P 52	– Koncentrat za grundiranje	PANDOMO® PR	– Predpremaz i vezivni sloj
ARDEX P 4 READY	– Multifunkcijski temelj	PANDOMO® SP-F	– Sredstvo za popunjavanje pora
ARDEX P 82	– Temeljni premaz na bazi umjetne smole	PANDOMO® SP-PS	– Vodenasti poliuretanski lak
ARDEX P 10 SR	– 2-K smola za brze popravke	PANDOMO® SP-GS	– Svilenkasto sjajni lak
ARDEX PU 5	– Smola za brze popravke	PANDOMO® CLEANER	– Sredstvo za uobičajeno čišćenje
ARDEX PU 30	– 1-K PU Jednokomponentni PU primer	PANDOMO® CARE & CLEAN	– Sredstvo za uobičajeno održavanje
ARDEX K 60	– Masa za izjednačavanje i izravnavanje na bazi lateksa	ARDEX E 100	– Građevinska disperzija Wittener
ARDEX AF 2224	– Univerzalno ljepilo	ARDEX RTC	– Sredstvo za čišćenje alata
ARDEX AF 2270	– Univerzalno ljepilo, provodljivo		
ARDEX AF 130	– Ljepilo za elastične obloge u objektima		
ARDEX AF 140	– Ljepilo ojačano vlaknima za PVC dizajnerske obloge		

Propise o zaštiti radnika, skladištenju i transportu koji se odnose na proizvode pronađite u pripadajućim sigurnosno-tehničkim listovima ili na www.ardex.at.

136 ARDEX ŠIROM SVIJETA

Australija

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 9851 9199
Fax: +61 (0) 2 9674 5621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com

DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights,
Victoria, 3196 Australia
Tel.: +61 (0) 3 9781 9777
sales@dt-aus.com.au/www.dta-aus.com.au

Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175 Australia
Tel.: +61 (0) 3 9706 4022,
Fax: +61 (0) 3 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au
www.nexusadhesives.com.au

Wedi Australia Pty. Ltd
Level 26, 44 Market Street
NSW 2000 Sydney
Tel.: +61 (0) 437 678 459,
Email: peter.beckmann@wedi.com.au

Brazil

CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street, 3500 Brazil
Tel.: 47 2102-0511 / 3308-1200
info@ceramfix.com.br/www.ceramfix.com.br

LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulion Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br
www.lobadobrasil.com.br

Bugarska

ARDEX EOOD
ZK Druzha 2
Bul. "Prof. Tzvetan Lazarov" N. 130
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg/www.ardex.bg

Canada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25,
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732 739
info@ardexamericas.com/www.ardex.ca

Kina

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 (0) 21 6416 1800
Fax: +86 (0) 21 6416 1535
www.ardexchina.com

Loba Trading (Shanghai) Company Limited
Unit A, 10th Floor, Jiu Shi Fu Xing Mansion
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel: +86 21 6438 2668
Fax: +86 21 6438 2608
info@lobachina.com/www.loba.de/cn

Danska

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk/www.ardex.dk

Njemačka

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Fax: +49 (0) 2302 664-375
technik@ardex.de/www.ardex.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5–7, 64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com/www.gutjahr.com

LOBA
Leonberger Straße 56–62, 71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0) 7156 357-0
Fax: +49 (0) 7156 357-211
service@loba.de/www.loba.de

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Fax: +49 (0) 40 69407-109
info@lugato.com/www.lugato.de

Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel.: +49 (0) 9324 9199-0
Fax: +49 (0) 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0
Fax: +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com/www.wakol.de

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0) 25 72 156-0
Fax: +49 (0) 25 72 156-133
info@wedi.de

Finska

ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686 9140
Fax: +358 (0) 9686 914-33
ardex@ardex.fi/www.ardex.fi

Francuska

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 1301 12165
Fax: +33 (0) 1301 15345
info@ardex-france.fr/www.ardex-france.fr

Wedi France S.à.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel.: +33 (0) 47 27 20 72 0
Fax: +33 (0) 43 72 85 32 9

Velika Britanija

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk/www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel.: +44 (0) 161 864 2336
Fax: +44 (0) 161 864 1323
Email: info@wedi.co.uk/www.wedi.co.uk

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
Fax: +852 2529 8615
info@ardex.com.hk/www.ardex.com.hk

Indija

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, 'Brigade Rubix',
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italija

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 (Località Pigna)
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it/www.ardex.it

Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel: +39 029 76 19 39
Fax: +39 029 925 30 21
info@wakolforeco.it/www.wakolforeco.it

Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel: +39 0392459420
Fax: +39 0396010682
Email: info@wedi.it/www.wedi.it

Irska

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Korea

ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070 485
Fax: +82 (2) 4070 497
scott@ardex.co.kr/www.ardex.co.kr

Luksemburg

ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
2. Rue Hildegard von Bingen,
1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649 584360
Fax: +352 (0) 2649 584361
henning.theis@ardex.eu/www.ardex.lu

Malezija

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15, Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com

ARDEX MANUFACTURING SDN.BHD.
No. 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan,
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
Fax: +603 8060 0719
sales@ardex.com.sg/www.ardex.com.sg

Meksiko

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps,
Mexico

Norveška

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no/www.ardex.no

Novi Zeland

ARDEX New Zealand Limited,
15 Alfred Street, Onehunga, Auckland 1061
Tel.: 0800 227 339
Fax: 03 3849 779
info@ardexnz.com/www.ardexnz.com

Cemix Limited
15 Alfred Street Onehunga,
Auckland 1061, New Zealand
Tel.: +64 9636 1000
Fax: +64 9636 0000
info@cemix.co.nz/www.cemix.co.nz

DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland 1061
Tel.: +64 9525 0321
sales@dtanz.co.nz/www.dtanz.co.nz

Austrija

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-0
Fax: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at/www.ardex.at

Wakol GmbH Österreich
Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel: +43 (0) 55 23 6 47 00
Fax: +43 (0) 55 23 6 47 00 64
info@wakol.at/www.wakol.at

Poljska

ARDEX POLSKA SP. z o. o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 7171 64560
Fax: +48 (0) 7171 64561
biuro@ardex.pl/www.ardex.pl

Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.
POL-05-850 Ofrazarów Mazowiecki
Tel: +48 22 43 624 20
Fax: +48 22 43 624 21
www.loba-wakol.pl/biuro@loba-wakol.pl

Švedska

ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A,
19278 Sollentuna (Stockholm)
Tel.: +46 (0) 8 5563 1550
Fax: +46 (0) 8 5563 1567
ardex@ardex.se/www.ardex.se

Švicarska

ARDEX Schweiz AG
Limmatstraße 2, 8957 Spreitenbach
Tel: +41 (0) 4 3355 1919
Fax: +41 (0) 4 3355 1918
info@ardex.ch/www.ardex.ch

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28, CH-9410 Heiden
Tel: +41 (0) 31 921 07 55
Fax: +41 (0) 31 921 29 68
info@wakoladhesa.ch/www.wakoladhesa.ch

Thumag AG Handelsagentur
Alleestraße 9, CH-9326 Horn
Tel: +41 (0) 718444040
Fax: +41 (0) 718444049
Email: info@wedi.ch/www.wedi.ch

Singapur

ARDEX Singapore Pte. Ltd.
7 Eunos Avenue 8A, Eunos Industrial Estate
Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 68 61 7700
Fax: +65 (0) 68 62 3381
sales@ardex.com.sg/www.ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION
CHEMICALS PTE LTD
No. 7 Eunos Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 67 42 4466
Fax: +65 (0) 67 41 4666
www.quicseal.com/sales_sg@quicseal.com

Španjolska

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 84 66252
Fax: +34 (0) 93 84 67438
ardex@ardex.es/www.ardex.es

SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34–36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 12 4411
Fax: +34 (0) 902 12 4414
seire@seire.net/www.seire.net

WEDI GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Estudio Técnico, Calle Gustavo Fernández
Balbuena n° 11,
Bajo C, C.P. 28002 – Madrid, España
Tel.: +34 (0) 911 373 206
info@wedi.es

Tajvan

ARDEX Taiwan Inc.
1 Of-2, No. 120, Qiaoh Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245 7737
Fax: +886 2 8245 7133
inform@ardex.com.tw/www.ardex.com.tw

Tajland

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th/www.ardex.co.th

Češka

ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Fax: +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz/www.ardex.cz

Türkiye

ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Ti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen Sok.
No: 14 C1 Özel Parsel,
Tuzla/İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr/www.ardex.com.tr

Madarska

ARDEX Építőanyag Kft.
Liszt Ferenc utca 35. I/1.
9022 Győr
Tel: +36 30 202 1928
Fax: +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu/www.ardex.at/hu

UAE

Wedi FZ-LLC
Ayham Hanna
Dubai Design District, Building 3
Dubai
Tel: +971 50 5459875
ayham.hanna@wedi.de

SAD

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1 (0) 724 2035 000
Fax: +1 (0) 724 2035 001
customer-service@ardex.com/www.ardex.com

DTA USA Group Inc.
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel: +1 925 3717 101
Fax: +1 925 9053 063
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.com

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel: +1 704 527 5919
Fax: +1 704 527 5922
info@loba-wakol.com/www.loba-wakol.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1 (0) 724 2038 000
Fax: +1 (0) 724 2038 001
info@wwhenry.com/www.wwhenry.com

Wedi Corporation
1160 Pierson Dr Ste 102
Batavia
IL 60510
Tel: +1 (0) 847 357-9815

Volja otvara vrata uspjehu.

PUT OD ZADATKA DO RJEŠENJA.

Osnovana 1968., ARDEX sa sjedištem u Loosdorfu u Donjoj Austriji danas je kao samostalna inovativna tvrtka jedan od stupova globalne grupacije ARDEX s centralom u Wittenu/Njemačka.

Koliko god da su široke potrebe i zahtjevi naših kupaca u segmentu cementnih masa za izravnavanje, građevinskog ljepila, brzo vezujućeg cementa i drugih vrsta specijalnog morta, maksima naše filozofije je da u svakom slučaju pronademo i provedemo u djelo savršeno rješenje.

Odluke o načinu provedbe naših ideja donosimo na osnovi našeg dugogodišnjeg bliskog iskustva u praksi pri radu i primjeni proizvoda.

Kao i u prethodnih pet desetljeća, ime ARDEX i ubuduće će simbolizirati tvrtku koja ustrajnim istraživanjem, najsuvremenijim proizvodnim metodama i dobro promišljenom politikom proizvoda otvara vrata zajedničkoj volji za uspjehom – od proizvođača do krajnjeg korisnika.

Ne odgovaramo za pogrešne navode i tiskarske pogreške.



A grid paper template with a light gray background and a white grid. The title "BILJEŠKE" is written in a large, bold, black sans-serif font in the top left corner, spanning the first four columns and the first row. The grid consists of 20 columns and 30 rows. The first four columns are occupied by the title, leaving 16 columns for the grid. The first row is also occupied by the title, leaving 29 rows for the grid.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA (OUP)

Poslujemo isključivo na temelju naših niže navedenih Općih uvjeta poslovanja, koje možete učitati i na stranici www.ardex.at.

Za tehničku podršku molimo nazovite broj +43 (0) 2754 / 70 21-0.

Proizvođač je certificiran u skladu s normama EN ISO 9001 i EN ISO 14001.

ARDEX proizvodi dostupni su kod svih ARDEX veletrgovaca.

Informacije na Internetu: www.ardex.at

ZADRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENU CIJENA.

Proizvodni program 1/2023 primjenjuje se od 01.01.2023.

ARDEX jamči za kvalitetu. Jamčimo za besprijekornu kvalitetu naših proizvoda. Međutim, također napominjemo da je sukladno OUP-u uvjet za ostvarenje prava po jamstvu pravilna upotreba naših proizvoda. Proizvođači se moraju koristiti i obrađivati isključivo u skladu s informacijama u našoj dokumentaciji o proizvodima. To zahtijeva posebno znanje i poštivanje svih stvarnih i pravnih okvira uvjeta. Ni u kom slučaju ne preuzimamo rizik izvedbe niti bilo koji drugi rizik.

**Opći uvjeti poslovanja društva ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf, verzija 01/2023**

1. Područje primjene

1.1. Poslujemo isključivo na temelju ovih Općih uvjeta poslovanja (OUP). OUP su dostupni i na adresi www.ardex.at. Neće se primjenjivati drugačiji uvjeti koje iznesu kontakt osobe, pregovarači, ugovorni partneri ili drugi sudionici. U svrhu bolje razumljivosti, sve kontakt osobe, pregovarači, ugovorni partneri i drugi sudionici oslovljavaju se dalje u tekstu kao kupci. Pojmovi koji se odnose na osobe i skraćenice vrijede za oba spola.

1.2. Dodatni dogovori, izmjene i dopune moraju biti sklopljene u pisanom obliku. Isto vrijedi za odstupanje od zahtjeva za pisanim oblikom. E-pošta se smatra pisanim oblikom ako je potvrdi naša osoba ovlaštena za zastupanje.

1.3. OUP vrijedi za sve naše isporuke i usluge, i to neovisno o tome je li sklopljen ugovor. OUP se primjenjuje primjenjuju i u slučaju kada isključivo prezentiramo proizvode ili provodimo obuku i savjetovanje ili pružamo podršku. Sukladno tome, OUP vrijedi za svaku prezentaciju, obuku, savjetovanje i podršku koju pružamo bilo kojoj osobi i u bilo kojem obliku, čak i ako je to besplatno ili neobavezujuće. Opći uvjeti poslovanja također se primjenjuju na sve proizvode koje isporučujemo, bez obzira na to prodaju li se oni kao Ardex proizvodi ili se prodaju pod drugim imenom. Opći uvjeti vrijede i kad proizvodimo proizvod prema specifikacijama kupca.

1.4. OUP čine sastavni dio ugovora. Kupac potvrđuje da su prije sklapanja ugovora vođeni pregovori o svim ugovornim odredbama.

1.5. Imamo pravo u pisanom obliku ponuditi kupcu uvjete koji odstupaju od OUP-a, ako u pojedinačnom slučaju procijenimo da je to potrebno.

2. Preporuke, podaci, procjene, predracuni i ponude

2.1. Naše preporuke, podaci, procjene, predracuni i ponude su neobavezujuće. Temelje se na informacijama dobivenim od kupca. Zadržavamo pravo na izmjene. Kupac jamči za točnost informacija. U bilo kojem trenutku možemo tražiti dodatne informacije.

2.2. Imamo pravo na odbijanje narudžbe. Ugovor se smatra sklopljenim tek u trenutku kada kupac primi našu potvrdu narudžbe. Isključeno je pravo na naknadu štete na temelju ugovora koji nije sklopljen.

2.3. Zadržavamo pravo na naknadne izmjene, posebice u pogledu količine, termina i rokova. Kupcu na toj osnovi ne pripadaju nikakva prava.

3. Cijene i uvjeti plaćanja

3.1. Naše cijene načelno se temelje na aktualnim cjenicima. Zadržavamo pravo na pogreške i tiskarske pogreške. Ako u cjeniku za određeni proizvod ili uslugu nije navedena cijena, takva se cijena mora posebno ugovoriti. Obavezujuće su samo cijene koje kupcu u konkretnom slučaju kao takve objavimo. Ako se naš izračun temelji na informacijama koje je dao kupac, zadržavamo pravo na promjenu cijena.

3.2. Sve cijene predstavljaju neto cijene u eurima po paritetu ex works. Na navedene cijene dodaje se porez na dodanu vrijednost te svi troškovi, davanja, naknade i doprinosi, koji nastaju neposredno pri izvršenju isporuke ili usluge.

3.3. Dospijeca plaćanja svih računa je osam dana od datuma računa. Svim plaćanjima prvo se podmiruju plaćanja potraživanja, i to prvo kamate, a zatim nepodmireni iznosi računa. Bankarske naknade i naknade za transakciju snosi kupac.

3.4. Smatra se da je plaćanje izvršeno pravodobno ako iznos na datum dospijeca prispije na bankovni račun o kojemu smo obavijestili kupca.

3.5. Kod kašnjenja s plaćanjem krivnjom kupca zaračunavamo zatezne kamate od 9,2% godišnje iznad osnovne kamatne stope, a inače 4%. Osim toga, kupac će nadoknaditi sve troškove vezane uz ostvarivanje naših prava.

3.6. Odstupanja u uslugama bilo koje vrste omogućuju nam određivanje novih cijena. To vrijedi za izmjenu usluga na temelju zahtjeva kupca te za sve vrste smetnji pri pružanju usluga. Cijene vrijede isključivo u slučaju prihvaćanja cijele ponude.

3.7. Ako kupac kasni s preuzimanjem ili plaćanjem (čak i samo djelomično), možemo u cijelosti obavustiti isporuku dobara i pružanje usluga, istaknuti prava koja nam pripadaju na osnovi prekoračenja roka i staviti na naplatu sva otvorena potraživanja, raskinuti ugovor uz određivanje dodatnog roka od dva tjedna, unovčiti proizvode o trošku kupca i zahtijevati naknadu štete. Isto vrijedi u slučaju pogoršanja boniteta kupca.

3.8. U bilo kojem trenutku imamo pravo zahtijevati od kupca jamstvo za nepodmirenu naknadu do iznosa od jedne petine ugovorene naknade plus porez na dodanu vrijednost, a u slučaju ugovora koji trebaju biti ispunjeni u roku od tri mjeseca do dvije petine ugovorene naknade plus porez na dodanu vrijednost. Jamstvo se predaje u obliku apstraktne bankarske garancije. Ako kupac ne udovolji zahtjevu za prilaganje jamstva, ako ne udovolji u dostatnom opsegu ili ako ne udovolji pravodobno, možemo obavustiti isporuku dobara i pružanje usluga, istaknuti prava koja nam pripadaju na osnovi prekoračenja roka i staviti na naplatu sva otvorena potraživanja, raskinuti ugovor uz određivanje dodatnog roka od dva tjedna, unovčiti proizvode o trošku kupca i zahtijevati naknadu štete.

3.9. Za slučaj da iz opravdanog razloga odustanemo od ugovora, kupac će nas osloboditi svake odgovornosti i štete te iz toga ne može izvesti nikakva prava. Bez obzira na krivnju kupca i štetu, imamo pravo zahtijevati naknadu štete u visini 10% ukupnog iznosa računa.

3.10. Ako je kupčevu sjedište izvan Austrije, kupac će se sam pobrinuti za pridržavanje propisa Europske unije o porezu na dodanu vrijednost. U to se posebice ubraja priopćavanje PDV identifikacijskog broja bez posebnog zahtjeva. Osim toga, kupac će na zahtjev dostaviti sve potrebne informacije o njegovom poduzeću.

4. Isporuke dobara i usluga

4.1. Robu u tuzemstvu isporučujemo brzo, najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja narudžbe na adresu elektroničke pošte verkauf@ardex.at. U inozemstvo (zemlje članice EU-a i treće zemlje) isporučujemo isključivo na temelju konkretnog sporazuma. Smatra se da je rok za isporuku ispunjen ako predmet isporuke napusti naš pogon prije isteka roka ili ako do tog trenutka pošaljemo obavijest da je roba spremna za isporuku.

4.2. Robu šaljemo isključivo o trošku i na rizik kupca. Zadržavamo pravo na odabir metode i rute dostave. Osiguranje sklapamo isključivo na pisani nalog te u ime i za račun kupca. U svako doba imamo pravo na djelomičnu isporuku.

4.3. Rizik prelazi na kupca čim predmet isporuke odnosno djelomična isporuka napusti naš pogon. U slučaju naloga za pružanje podrške pri utovaru ili transportu, kupac će nas s tim u vezi osloboditi svake odgovornosti i štete.

4.4. U slučaju kašnjenja s isporukom iz razloga za kojeg nismo odgovorni, kupac snosi rizik od trenutka slanja obavijesti da je roba spremna za isporuku.

4.5. U slučaju kašnjenja s isporukom iz razloga za kojega je odgovoran kupac, on će nas osloboditi svake odgovornosti i štete. Kao naknadu za dodatne troškove skladištenja, kupac će mjesečno plaćati najmanje 0,5% ukupnog iznosa računa. Osim toga možemo u cijelosti obavustiti isporuku i pružanje usluga, istaknuti prava koja nam pripadaju na osnovi prekoračenja roka i staviti na naplatu sva otvorena potraživanja, raskinuti ugovor uz određivanje dodatnog roka od dva tjedna, unovčiti proizvode o trošku kupca i zahtijevati naknadu štete.

4.6. Za slučaj da iz opravdanog razloga odustanemo od ugovora, kupac će nas osloboditi svake odgovornosti i štete te iz toga ne može izvesti nikakva prava. Bez obzira na krivnju kupca i štetu, imamo pravo zahtijevati naknadu štete u visini 10% ukupnog iznosa računa.

4.7. Naše usluge obuhvaćaju u prvom redu prezentaciju proizvoda te obuku, savjetovanje i podršku kupcu. Kupčeva obveza je da nas pravovremeno, potpuno i sveobuhvatno informira o svim okolnostima pružanja usluga. Kupac će nas posebice upozoriti na sve moguće prepreke koje se mogu javiti tijekom pružanja usluga. Kupac je odgovoran za sve posljedice koje mogu nastati zbog kršenja ove obveze. Kupac u svakom slučaju sam snosi rizik izvedbe u cijelosti te sve druge rizike.

4.8. Informacije koje pruži kupac čine osnovu za isporuku naših usluga. Za odstupanja i s njima povezane troškove bilo koje vrste u cijelosti je odgovoran kupac.

4.9. Kupac će o svom trošku osigurati da nam gradilište i radna mjesta budu dostupna bez ograničenja. Kupac će o svom trošku poduzeti tehničke mjere, kako bi se osiguralo neometano

i sigurno pružanje usluga. Kupac će općenito o svom trošku i samostalno osigurati sve uvjete za pružanje naših usluga te će npr. ishoditi službene dozvole i odobrenja, organizirati pripreme radove i završne preglede i postići dogovor s trećim stranama.

4.10. Kupac nema pravo izdavati upute našem osoblju koje odstupaju od načina ili opsega naših usluga.

5. Pridržaj prava vlasništva

5.1. Zadržavamo pravo vlasništva u odnosu na predmet isporuke sve do potpunog podmirenja svih potraživanja koja nam s bilo koje pravne osnove pripadaju prema kupcu.

5.2. Kupac ima pravo na preprodaju predmeta isporuke tek nakon što u cijelosti podmiri naša potraživanja. Kupac se obvezuje da će nas bez odgode e-poštom obavijestiti o svakoj tužbi i ovrši koja se odnosi na predmet isporuke. Kupac snosi sve troškove vezane uz ostvarivanje naših prava.

5.3. U slučaju preprodaje predmeta isporuke prije podmirenja naših potraživanja u cijelosti, kupac će nam ustupiti kupoprodajnu cijenu.

5.4. Ako kupac kasni plaćanjem (čak i samo djelomično), možemo u cijelosti obavustiti daljnju isporuku i pružanje usluga, istaknuti prava koja nam pripadaju na osnovi prekoračenja roka i staviti na naplatu sva otvorena potraživanja, raskinuti ugovor uz određivanje dodatnog roka od dva tjedna, zahtijevati povrat isporučenih proizvoda, unovčiti sve proizvode o trošku kupca i zahtijevati naknadu štete.

5.5. Za slučaj da iz opravdanog razloga odustanemo od ugovora, kupac će nas osloboditi svake odgovornosti i štete te iz toga ne može izvesti nikakva prava. Bez obzira na krivnju kupca i štetu, imamo pravo zahtijevati naknadu štete u visini 10% ukupnog iznosa računa.

6. Jamstvo i odgovornost

6.1. Jamčimo isključivo za besprijekornu kvalitetu svojih proizvoda, točnost svoje tehničke dokumentacije o proizvodima te svake prezentacije, pružene podrške, svakog osposobljavanja i savjetovanja, i to u trenutku preuzimanja proizvoda i dokumentacije odnosno pružanja usluge; usto jamčimo izvršenje isporuka i pružanje usluga u skladu s ugovorom i suvremenim tehničkim dostignućima. Naše jamstvo ograničeno je na prethodno navedeno zbog čega ne uključuje svojstva koja se uobičajeno očekuju, naknadne nadogradnje niti prikladnost proizvoda za određene namjene. Preporuke, navedeni podaci, procjene, predracuni i ponude u načelu nisu obavezujući i ne predstavljaju temelj jamstva ili druge vrste odgovornosti.

6.2. Uvjet za ostvarenje prava iz jamstva je pravilna upotreba naših proizvoda. Proizvodi se moraju koristiti i obrađivati isključivo u skladu s našom dokumentacijom o proizvodima, a u suprotnom je isključeno svako jamstvo i bilo kakva druga odgovornost. Ako proizvodimo proizvod prema specifikacijama kupca, kupac je u potpunosti odgovoran za točnost podataka koje je dao.

6.3. Za upotrebu i obradu naših proizvoda potrebno je posebno znanje. U tom smislu kupac se smatra stručnjakom koji će slijediti i koji je u stanju slijediti sve stvarne i pravne okvirne uvjete. Za svaki manjak odgovarajućeg znanja i sposobnosti odgovoran je kupac. Kupac kao opravdanje ne može koristiti nedostatak traženih svojstava. Kupac u svakom slučaju sam snosi rizik izvedbe u cijelosti te sve druge rizike.

6.4. Kupac je dužan uložiti svoj prigovor na eventualne nedostatke bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 radnih dana od trenutka njihovog utvrđivanja putem e-pošte navodeći broj i datum računa te otpremnice. Reklamacije koje nisu podnesene ili su podnesene prekasno isključene su iz našeg jamstva. Reklamacija mora sadržavati pojedinosti o nedostacima i informaciju o tome u kojim su se okolnostima ti nedostaci pojavili. Kupac je dužan nadoknaditi troškove nastale zbog neutemeljene reklamacije ili reklamacije suprotne uvjetima.

6.5. Jamstveni rok uključujući bilo koji drugi rok za pokretanje sudskog postupka u svrhu ostvarenja određenih prava iznosi jednu godinu od trenutka preuzimanja dotične djelomične odnosno pojedinačne isporuke ili djelomične odnosno pojedinačne usluge. Pretpostavlja se da nedostaci utvrđeni u jamstvenom roku nisu postojali prilikom primopredaje.

6.6. Ako prihvatimo reklamaciju, po svom ćemo izboru u primjerenom roku, a koji iznosi najmanje četiri tjedna, popraviti dotični manjkavi predmet odnosno njegove dijelove ili zamijeniti dotični predmet odnosno njegove dijelove predmetom odnosno dijelovima koji nemaju nedostatke i kupcu izdati financijsko odobrenje za sniženu cijenu ili ćemo raskinuti ugovor i potpuno stornirati ugovorenu uslugu. Zamijenjeni dijelovi postaju naše vlasništvo. Naše jamstvo isključuje nedostatke koje je uklonio kupac ili ih je dao ukloniti u vlastitoj režiji, a troškove nastale povezane s time nećemo nadoknaditi.

6.7. Odgovaramo isključivo za štetu koju uzrokujeimo neposredno našim isporukom dobara i usluga, i to namjerno ili grubom nepažnjom. U svim ostalim slučajevima ne odgovaramo. Ograničenje se ne odnosi na slučajeve osobnih ozljeda i odgovornosti za proizvode u privatnoj upotrebi.

6.8. U slučaju opravdane reklamacije nadoknađujemo neposredne nedostatke. Ne nadoknađujemo izdatke bilo koje vrste koji premašuju prethodno navedeno. Iznos isplate na temelju naknade štete odnosno bilo koje druge vrste odgovornosti ograničen je na raspoloživo pokrće osiguranja.

6.9. Kupac se obvezuje da će nas bez odgađanja putem e-pošte obavijestiti o svakom zahtjevu u pogledu jamstva ili naknade štete, staviti nam na raspolaganje potrebnu dokumentaciju i omogućiti nam dokumentiranje i ispitivanje zahtjeva te obranu. Kupac isključivo pod tim uvjetima ima pravo na ostvarenje naknade štete. Ugovorna strane usto su suglasne da se na svaki zahtjev koji se temelji na jamstvu, naknadi štete ili bilo kojem drugom razlogu primjenjuju odredbe ovog ugovora, a posebice ograničenja iz točaka 6.5., 6.7. i 6.8.

6.10. Kupac nas potpuno oslobađa od svake odgovornosti i štete ako treća strana zbog njegva neosnovanog ostvari pravo na određene tražbine na našu štetu ili ako za nas nastanu određene tražbine.

7. Viša sila

7.1. Pod višom silom podrazumijevamo je nepredvidivi i neizbježni događaji izvan naše kontrole ili na koje ne možemo utjecati, poput štrajkova, radnih sporova, energetskih kriza, kriza poput pandemije i kašnjenja u isporuci sirovina ili komponenata.

7.2. U slučaju više sile nismo vezani za termine i rokove. Rokovi se obustavljaju sve do prestanka učinaka više sile. U tom slučaju imamo pravo odrediti nove termine i rokove. Kupcu na toj osnovi ne pripadaju nikakva prava.

8. Prava industrijskog vlasništva i autorska prava

8.1. Naši proizvodi i kompletna dokumentacija poput kataloga, prospekata, planova i skica, kao i naše robne marke, uzorci i sve oznake poput logotipa i naše stručno znanje zaštićeni su zakonom, prvenstveno pravima na industrijsko vlasništvo i autorskim pravima.

8.2. Kupcu dajemo licencu i dozvole za upotrebu djela potrebne za njegovu djelatnost. Licence i dozvole za upotrebu djela ograničene su vremenski, prostorno i s obzirom na eksploataciju. Kupac može koristiti prava industrijskog vlasništva i djela isključivo tijekom trajanja ugovora, i to isključivo za određenu svrhu, bez njihovog uređivanja, mijenjanja ili proširivanja odnosno bez prepuštanja trećim osobama na uređivanje, mijenjanje ili proširivanje.

9. Zaštita podataka i povjerljivost

9.1. Kupac je suglasan da čuvamo i obrađujemo sve podatke u vezi s isporukama i uslugama, pazeći pritom na zaštitu podataka. Osim toga, kupac je suglasan da podatke možemo prosljeđivati trećim stranama u mjeri u kojoj je to potrebno za isporuku robe ili usluga.

9.2. Kupac je dužan čuvati naše poslovne tajne. To posebno uključuje kalkulacije i know-how. Osim toga, kupac mora povjerljivo postupati sa svim informacijama i učiniti ih dostupnima trećim stranama samo ako je to potrebno u vezi s našim isporukama ili uslugama.

10. Mjesto ispunjenja, mjerodavno pravo i sporovi

10.1. Mjesto ispunjenja je Loosdorf.

10.2. Primjenjuje se austrijsko pravo uz isključenje primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i normi o upućivanju.

10.3. U slučaju sporova možemo obavustiti isporuku dobara i usluga. Kupcu na toj osnovi ne pripadaju nikakva prava.

11. Arbitražna klauzula

11.1. Svi sporovi i zahtjevi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegove valjanosti, povrede, prestanka ili ništetnosti, iznose se pred Međunarodno arbitražno tijelo Austrijske gospodarske komore (VIAC), a konačno ih u skladu s Pravilnikom o arbitraži VIAC-a (Bečka pravila) rješava arbitražni sudac imenovan u skladu s navedenim Pravilnikom.

11.2. Mjesto arbitraže je Beč.

11.3. Jezik arbitraže je njemački jezik.

12. Završne odredbe

12.1. Ugovor mijenja se usmene i pisane dogovore o predmetu ugovora te sadrži cjelokupan dogovor između ugovornih partnera. Svi prilogi čine sastavne dijelove ugovora.

12.2. Kupac nema pravo na poništavanje naših potraživanja kroz poravnanje s potraživanjima bilo koje vrste.

12.3. Kupac se odriče prava na pobijanje ugovora zbog pogrešaka ili iz bilo kojeg drugog razloga.

12.4. Ugovor se prenosi na svakog pravnog sljednika ugovornih partnera. Ugovorni partneri obavezuju se na odgovarajući prijenos obvez.

12.5. Kupac snosi sve troškove, poreze i naknade koje nisu regulirane ugovorom, a koje mogu nastati u vezi sa sklapanjem i provedbom ugovora.

12.6. Ako su pojedine odredbe nevaljane, nedopuštene ili neprovedive, to ne rezultira ništetošću cjelokupnog ugovora. Ugovorni partneri zadržavaju se takve odredbe odredbom koje je najbliža izvornoj svrsi.

ARDEX Baustoff GmbH

Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf

Tel. +43 (0) 2754/7021
Fax +43 (0) 2754/2490

office@ardex.at
www.ardex.at

Narudžba:
Fax +43 (0) 2754/7021-235
verkauf@ardex.at

